


TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO SKALA 1:10

PLAC DO GRY

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm, o uziarnieniu 0/12,80mm - bet. asfaltowy tłumiący hałas o drobnej gramaturze
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm, o uziarnieniu 0/12,80mm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 20cm
warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2mm - gr.10cm
grunt rodzimy

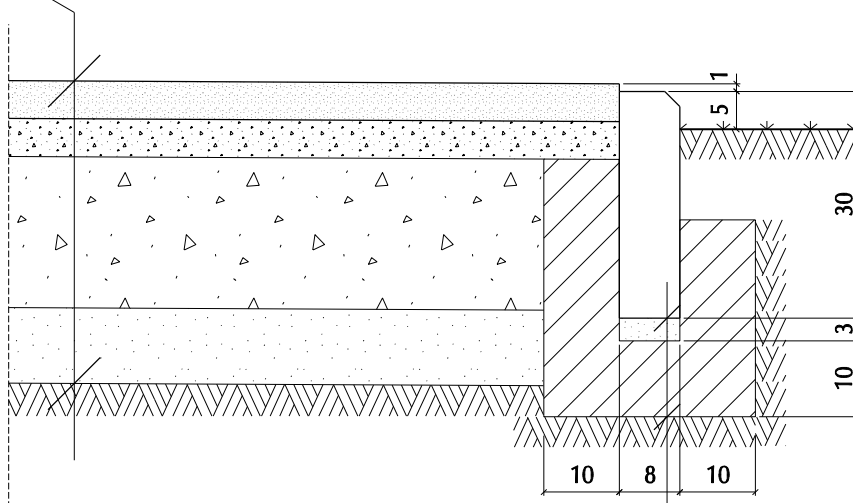

podsypka cementowo-piaskowa
 ława betonowa C12/15

UWAGA: wymiary podano w cm

ALMA
 PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
 MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
 NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 1 - PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I PLACÓW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ, NR DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO		SKALA 1:10	
PROJEKTANT mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA upr. architektoniczne nr 198/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1191	DATA 06.2016	PODPIS _____ _____ _____	UMOWA NR WIM.271.5.493.2016
WYKONAŁ mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK			NR PROJEKTU 18/PB/16
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczne nr 190/2001, cz. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022			NR RYSUNKU PB-ZT-5.3

Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielone zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.