



TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY TERENOWE  
 O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm  
 SKALA 1:20

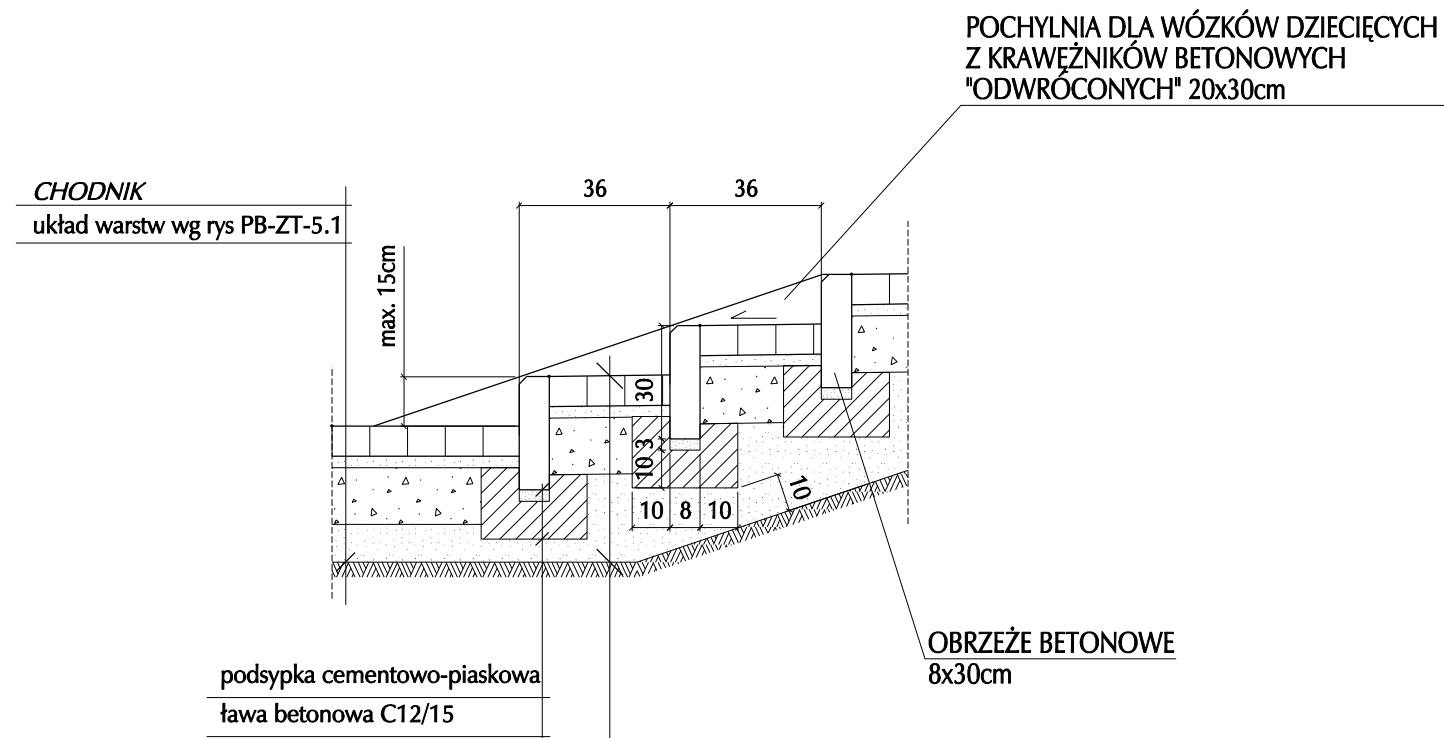

<i>SCHODY TERENOWE</i>
betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 6cm
podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm
podbudowa z tłucznią (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) - gr. 15cm
warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2mm - gr.10cm
grunt rodzimy

UWAGA: wymiary podano w cm

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI		
41-260 ŚLAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439				
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 1 - PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I PLACÓW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ , NR DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA		
TREŚĆ RYSUNKU TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY TERENOWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm		SKALA 1:20		
PROJEKTANT mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA <small>upr. architektoniczne nr 198/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1191</small>		DATA  06.2016	PODPIS  _____  _____  _____	
WYKONAŁ  mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK				UMOWA NR WIM.271.5.493.2016
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI <small>upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022</small>				NR PROJEKTU 18/PB/16
			NR RYSUNKU PB-ZT-5.6	
Załączona materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddzielona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przeglądając ten dokumentu należy rozumieć, iż nie zawiera on żadnych dodatkowych warunków.				