



PRZEKRÓJ NORMALNY CIĄGÓW A-A1 I D-D1

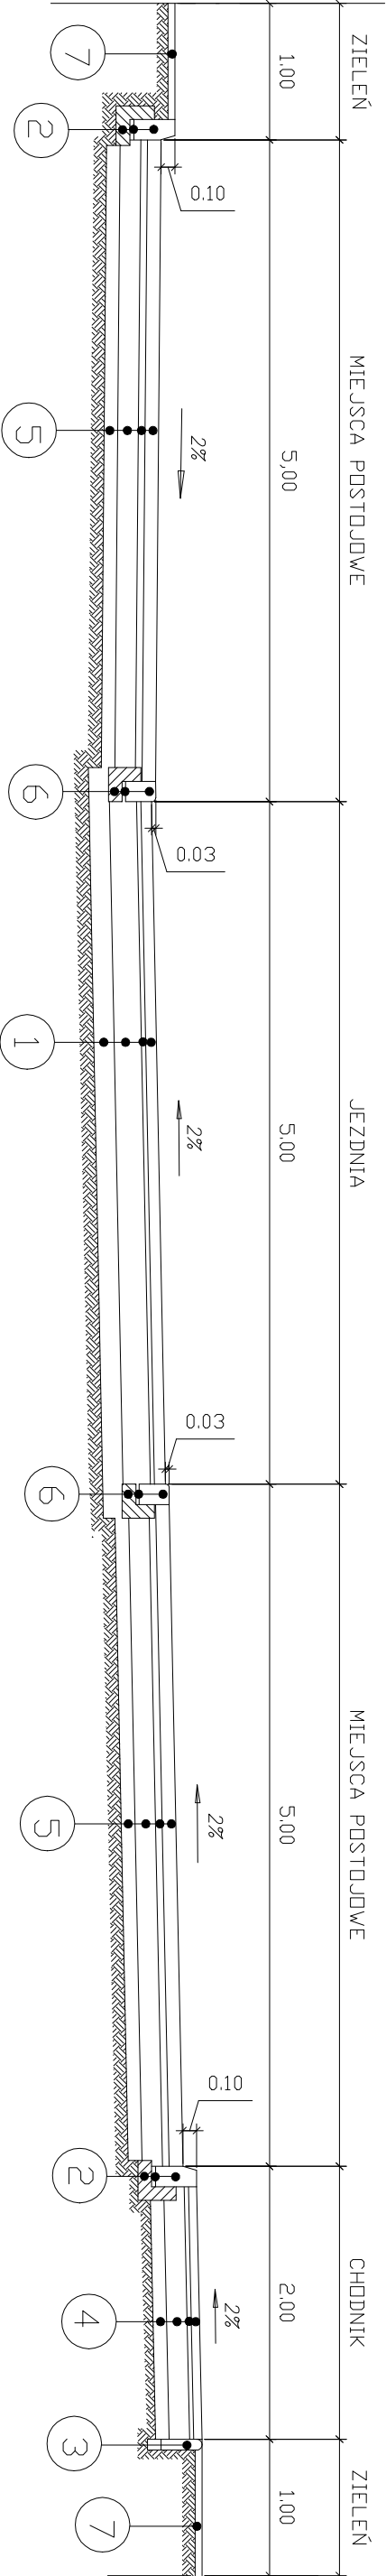

PRZEKRÓJ NORMALNY CIĄGÓW B-B1 I C-C1

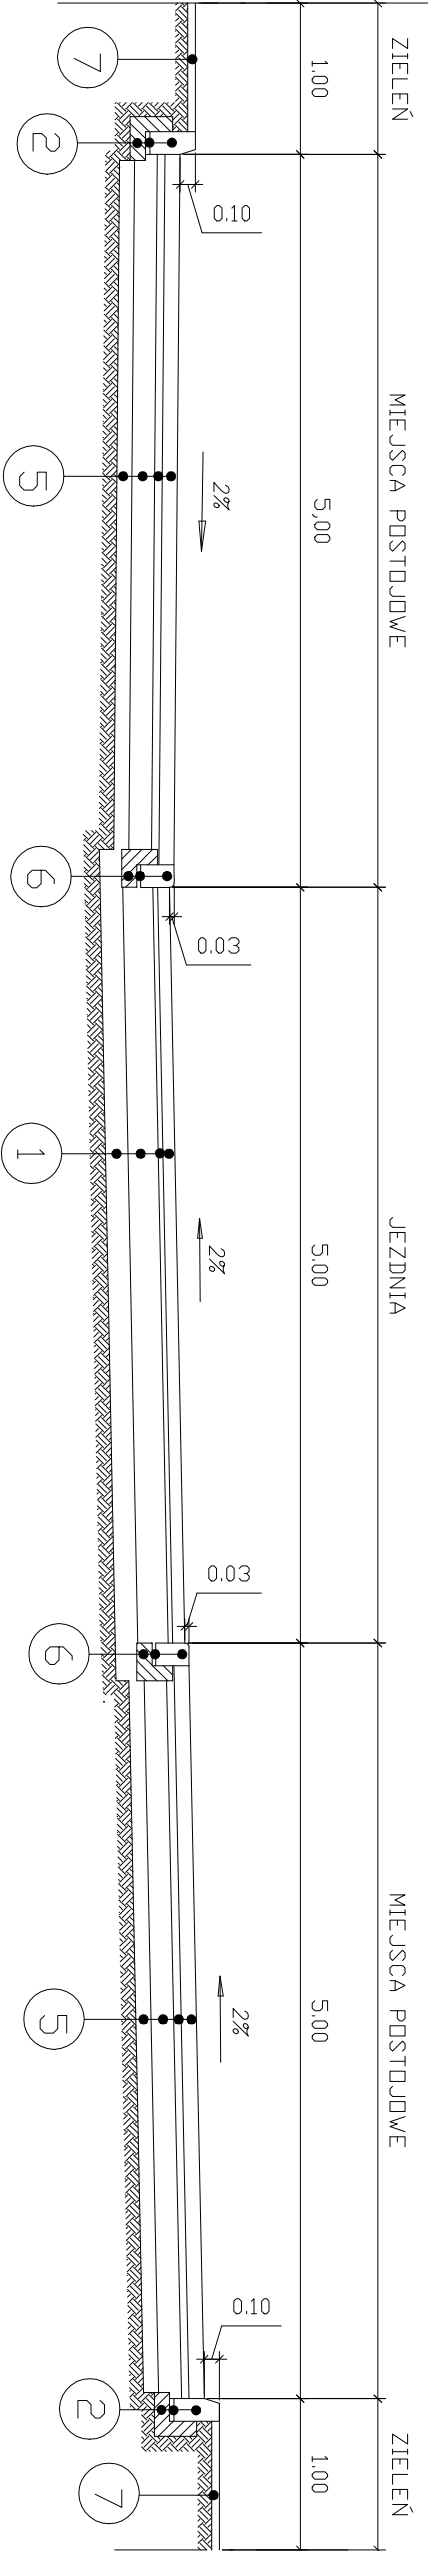

1	8cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T SZARA	5	10cm	PLYTY AŻUROWE O WYMIARACH 40x60 cm OTWORY WYPEŁNIONE HUMUSEM I OBSIANE TRAWĄ
3cm	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA	5cm	5cm	PODSYPKA PIASKOWA
20cm	20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO	15cm	15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
25cm	25cm	ŁAMANE 0-63mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ ZGĘŚCIĆ MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0	25cm	25cm	ŁAMANE 0-31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ ZGĘŚCIĆ MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

6	3cm	KRAWIEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
3cm	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA
		ŁAWA BETONOWA GRUBOŚCI 10 cm Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15

2		KRAWIEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm	7		ODTWORZENIE ZIELEŃCA
3cm	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3			OBSIANIE TRAWĄ
		ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm	5cm		WARSTWA HUMUSU
		Z BETONU KLASY C12/15			
4	6cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T CZERWONA	3		OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
3cm	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA			ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15
15cm	15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO	10cm		ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15
10cm	10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ ZGĘŚCIĆ MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1,0			O WYMIARACH 10x10 cm

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.
41-300 Dąbrowa Górnica ul. Majakowskiego 37

	Gmina Dąbrowa Górnica	
	41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
Temat Adres:	Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnica ul. Topolowa	
Dziekt:	ZADANIE NR 16	
Nazwa rysunku	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	
Przedś.	STADIUM: P.B.W.	BRANŻA
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88	DROGI
Opracował:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88	
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER	