


PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:10

KRAWEŹNIK DROGOWY
BETONOWY 15X30cm

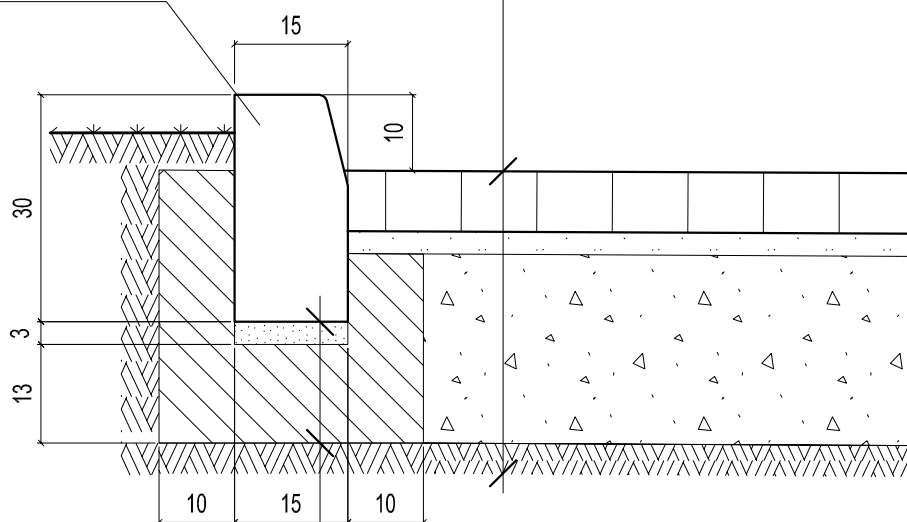

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu BEHATON gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm
podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm
grunt rodzimy

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa C12/15

UWAGA: wymiary podano w centymetrach

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA			PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			INWESTOR			
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ SCHODÓW TERENOWYCH W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO DĄBROWA GÓRNICZA, UL. WOJSKA POLSKIEGO, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ						GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA			
TREŚĆ RYSUNKU						SKALA			
PRZEKRÓJ C-C						1:10			
WYKONAŁ				DATA		PODPIS		UMOWA NR	
mgr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI				09.2017		— — — — —		WIM.271.5.613.2017	
PROJEKTANT								NR PROJEKTU	
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI								20/PB/17	
upr. architektoniczne nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022								NR RYSUNKU	
						— — — — —		PB-ZT-4.3	
Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest odstąpiona zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukowac ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.									