


# PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:20

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu BEHATON gr. 8cm	betonowe płyty ażurowe o gr. 8cm wypełnione żwirami płukany
podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm	warstwa wyrównująca z klinka gr. 6cm
podbudowa z tłuczni (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm	podbudowa z tłuczni (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm
podbudowa z tłuczni (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm	warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2mm - min. gr. 10cm
grunt rodzimy	grunt rodzimy

betonowa bezfazowa kostka brukowa typu BEHATON gr. 8cm
podsyпка cementowo-plaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm
podbudowa z tluczniа (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm
grunt rodzimy

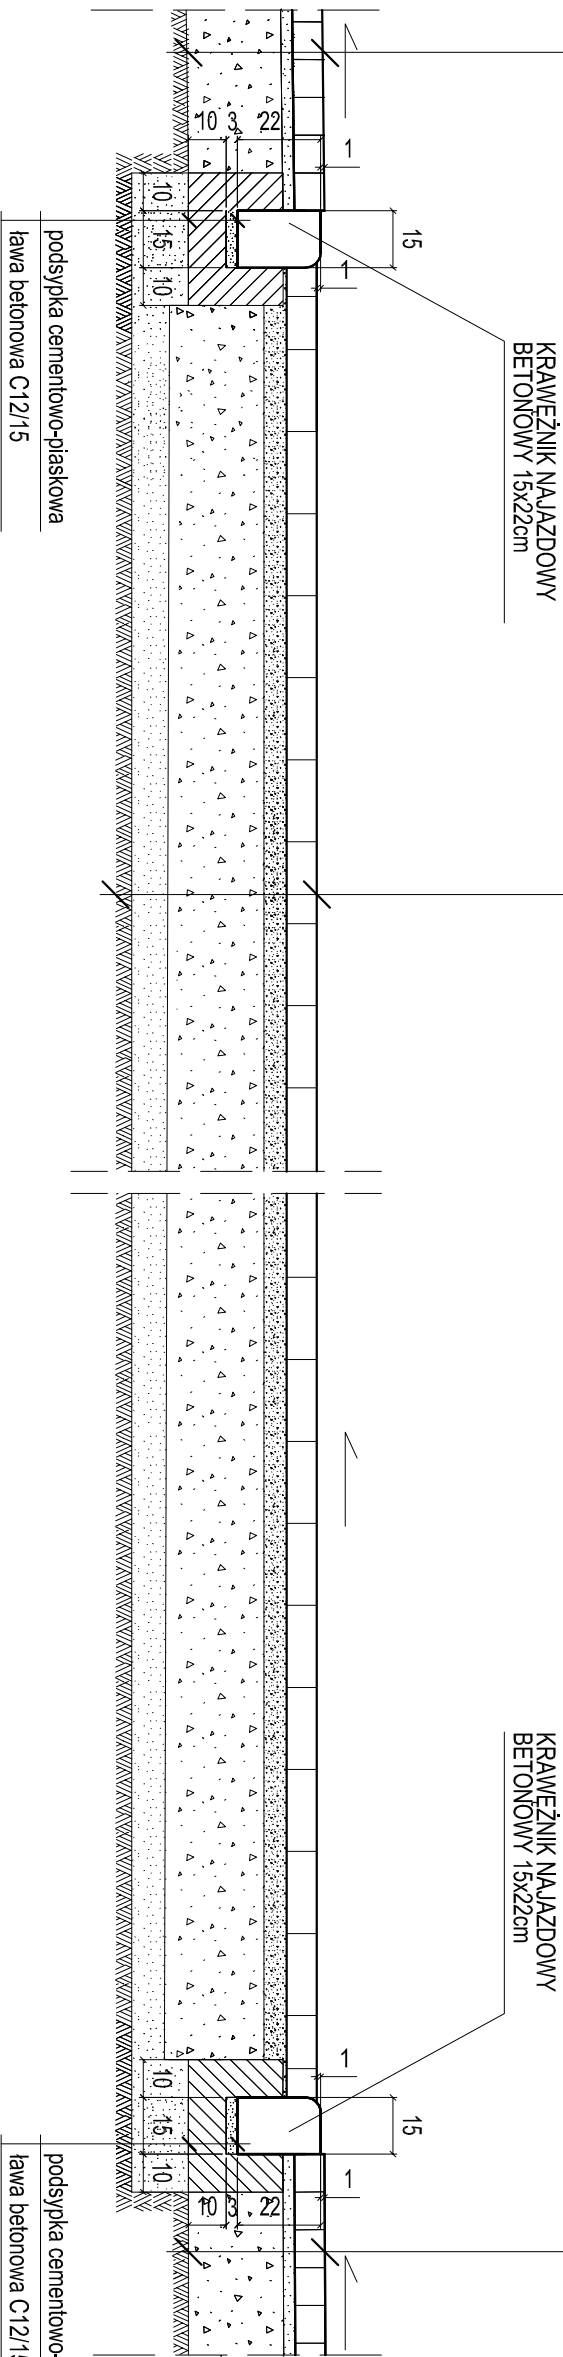

UWAGA: wymiary podano w centymetrach

<b>ALMA PROJEKT</b>		<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA</b> MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul WRZOSOWA 35, tel/fax (032) 2609479, kom 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OKATOWICE 23 12404227 1111000048343439			
TYTUŁ OPRAWIANIA, LOKALIZACJA PRZEKUTANIE WYKONAWCZY <b>PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ SCHODOW TERENOWYCH W REJONIE UL. WOJSKA POLSKIEGO DĄBROWA GÓRNICZA, UL. WOJSKA POLSKIEGO, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ</b>		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZANA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU <b>PRZEKRÓJ B-B</b>	SKALA <b>1:20</b>		
WYKONAŁ <b>mjr inż. MICHAŁ KOLESIŃSKI</b>	DATA <b>09.2017</b>	PDPIS ---	
PROJEKTOUJĄCY <b>mjr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI</b>			
upr. architektoniczne nr 180/2001 / cz. Śląskie Okręgowej Izby Architektów w Śl.-0022			
Załączając materiały starostwa własności firmy P.A.U. ALMAPROJEKT, ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice handlowe oraz łącząc ich używanie nie jest oddawana zarówno osobie jako i bezosobnie. Wszystkie informacje udostępniane wyłącznie adresata, przekazywane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno powołać na imię i przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upowiadzać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy.		NR PROJEKTU <b>WM.271.5.613.2017</b> NR/PB/17 NR.RYSUNKU <b>PB-ZT-4.2</b>	