

kostka szara bezfazowa prostokątna 10x20 cm gr. 6 cm  
podsypka cementowo – 1:4 piaskowa 3 cm  
podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0–31,5mm gr. 15cm


## WYSEPKA WYPOCZYNKOWA

zestawienie elementów małej architektury:


- |   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | ławka stalowo-drewniana z oparciem 174x64x76 | 12 szt. |
| 2 | stalowy stojak na rowery 100x6x80            | 12 szt. |
| 3 | kosz betonowy wolnostojący 39x39x67          | 12 szt. |
| 4 | stalowy kosz na psie odpady 120,5x52,5x33,5  | 6 szt.  |


rodzaje wysepek:

A 6 sztuk

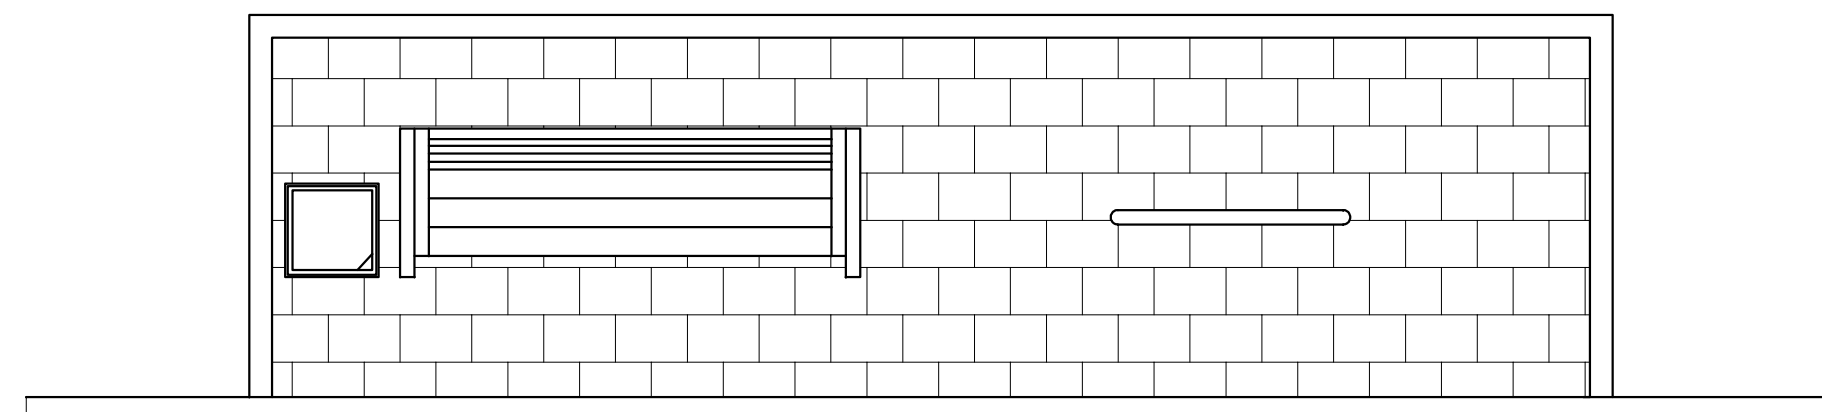

B 6 sztuk

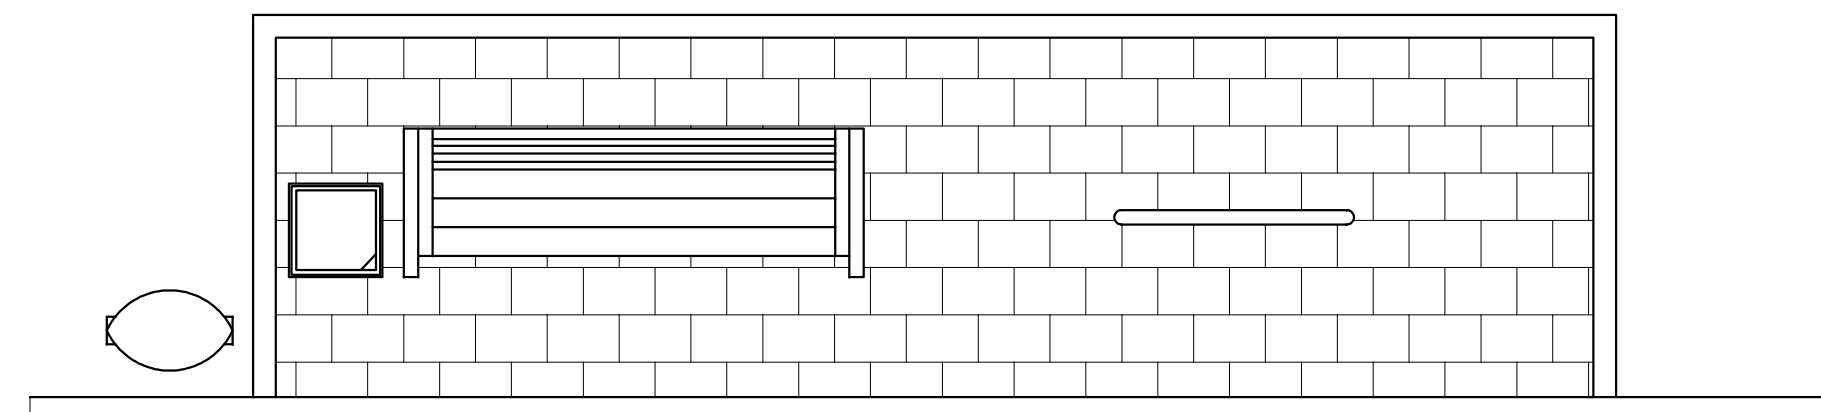

 <div>ABC Pracownia Projektowa</div>			
ul. Roosevelta 69/11   41-800 Zabrze   tel. 032-370-22-28   fax. 032-370-43-40   biuro@abccentrum-dom.pl			
INWESTOR: URZĄD MIEJSKI ul. Graniczna 21, 41–300 Dąbrowa Górnicza			
STANOWISKO	IME I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aleksander Nosila	15/05/SLOK	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Bożena Nosila		
	mgr inż. arch. Anna Stec		
SPRAWDZIŁ			
Tytuł: Projekt ścieżki rolkowo-rowerowej w ramach zadania Pasek rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabodulskiej w Strzemieszycach Wielkich		SKALA: 1:100 Faza: FBW	BRANŻA: ARCH Data: 08.2017
Adres: Pasek rekreacji i wypoczynku 41-300 Strzemieszycy Wielkie, ul. Grabodulska	SYGNATURA PROJEKTU	NE RYS.	Zł03
Wzrost: rysunku	Wzrost: rysunku	Wzrost: rysunku	Wzrost: rysunku
Wysepka wypoczynkowa			