
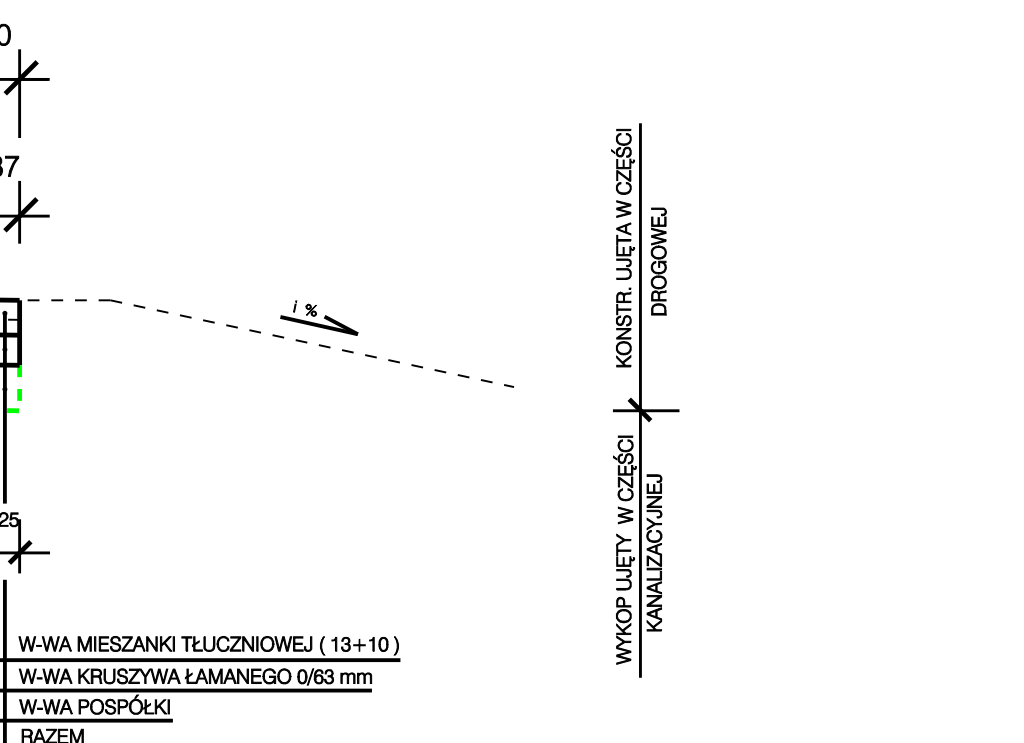


NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  
KATEGORIA RUCHU - KR4

UL. MAJEWSKIEGO

ODCINEK DŁUGOŚCI L = 400.00 m

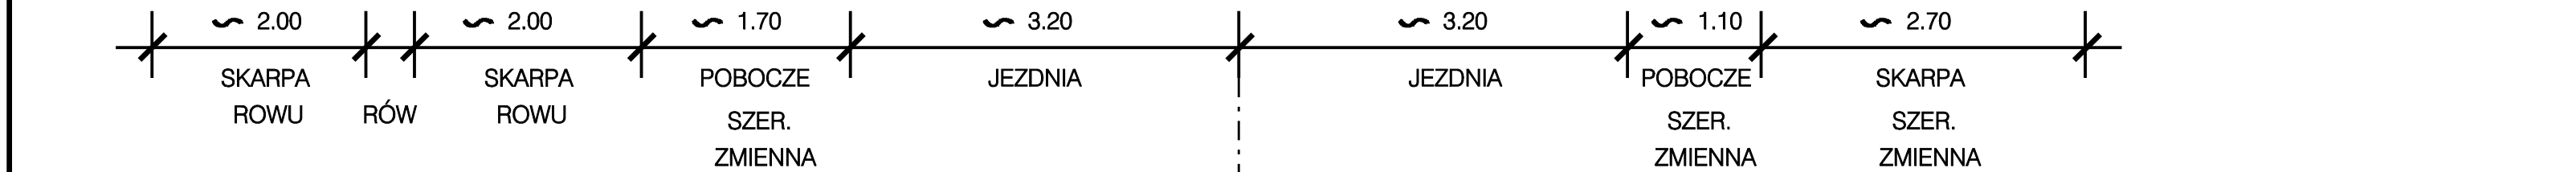


5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  
KATEGORIA RUCHU - KR4

UL. MAJEWSKIEGO

km 0,8+840


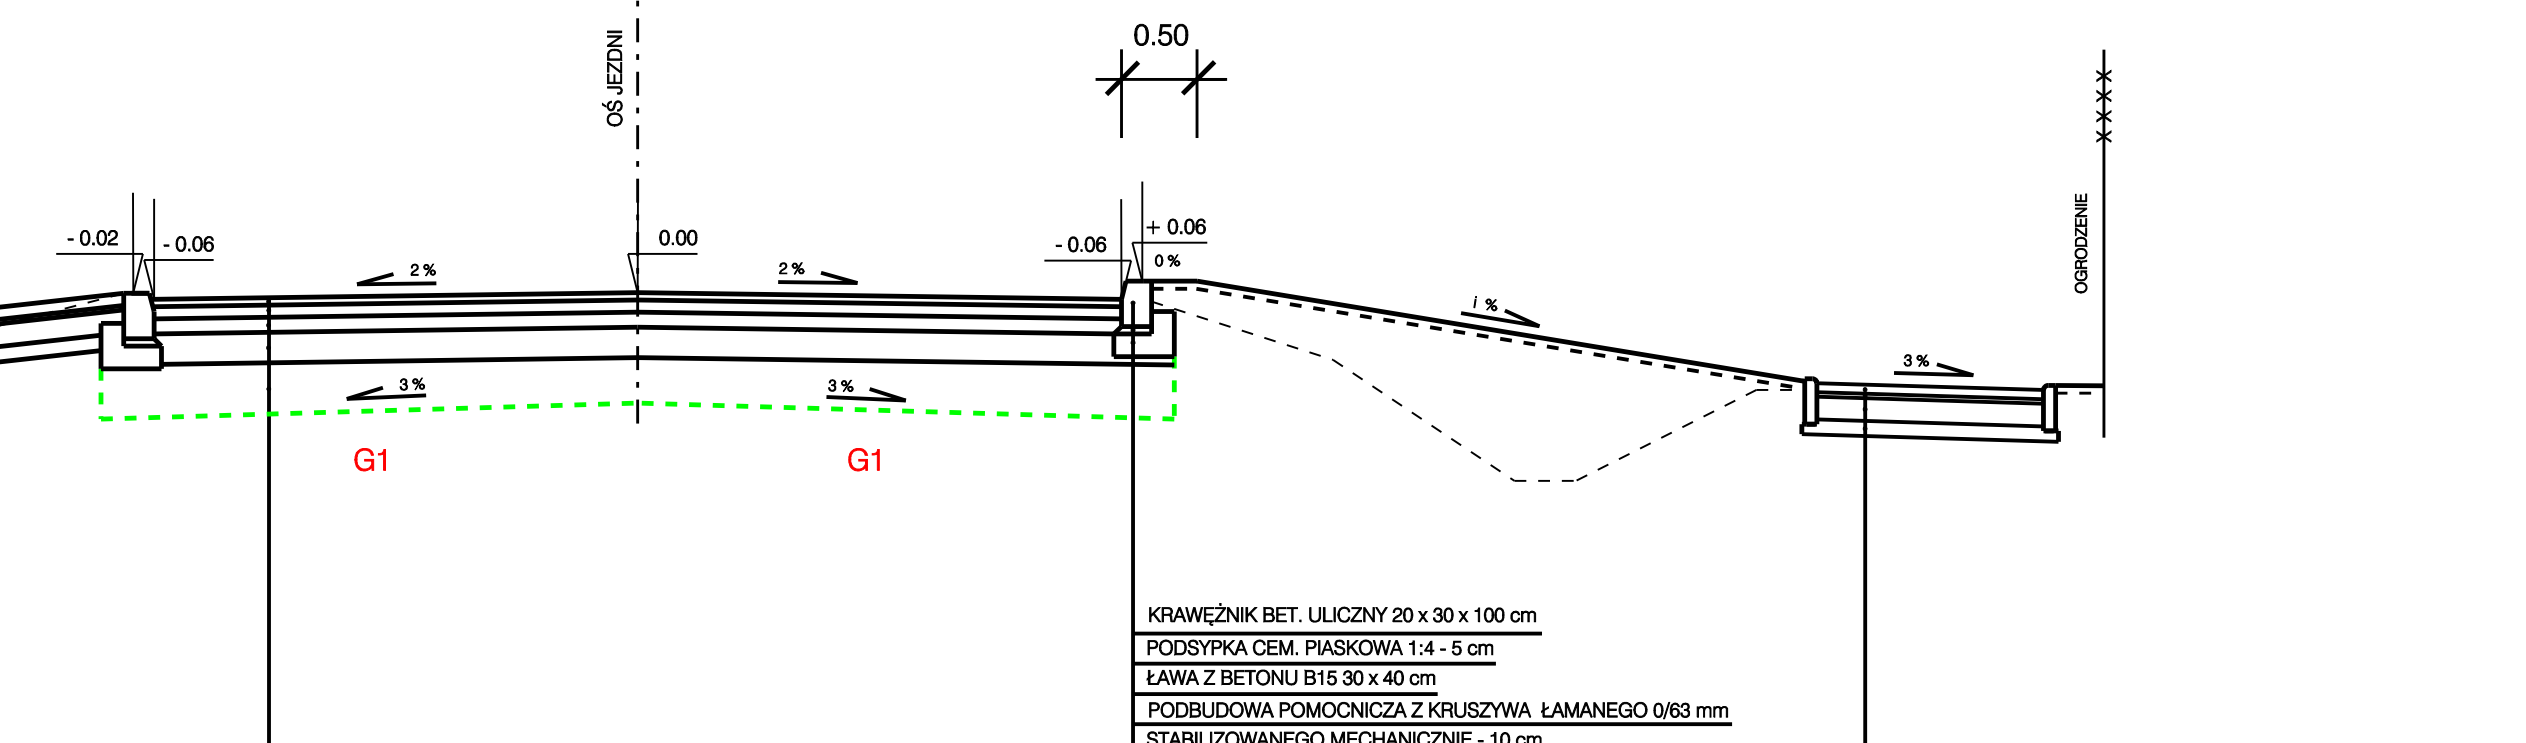


5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  
KATEGORIA RUCHU - KR4

UL. MAJEWSKIEGO

km 1,0+005

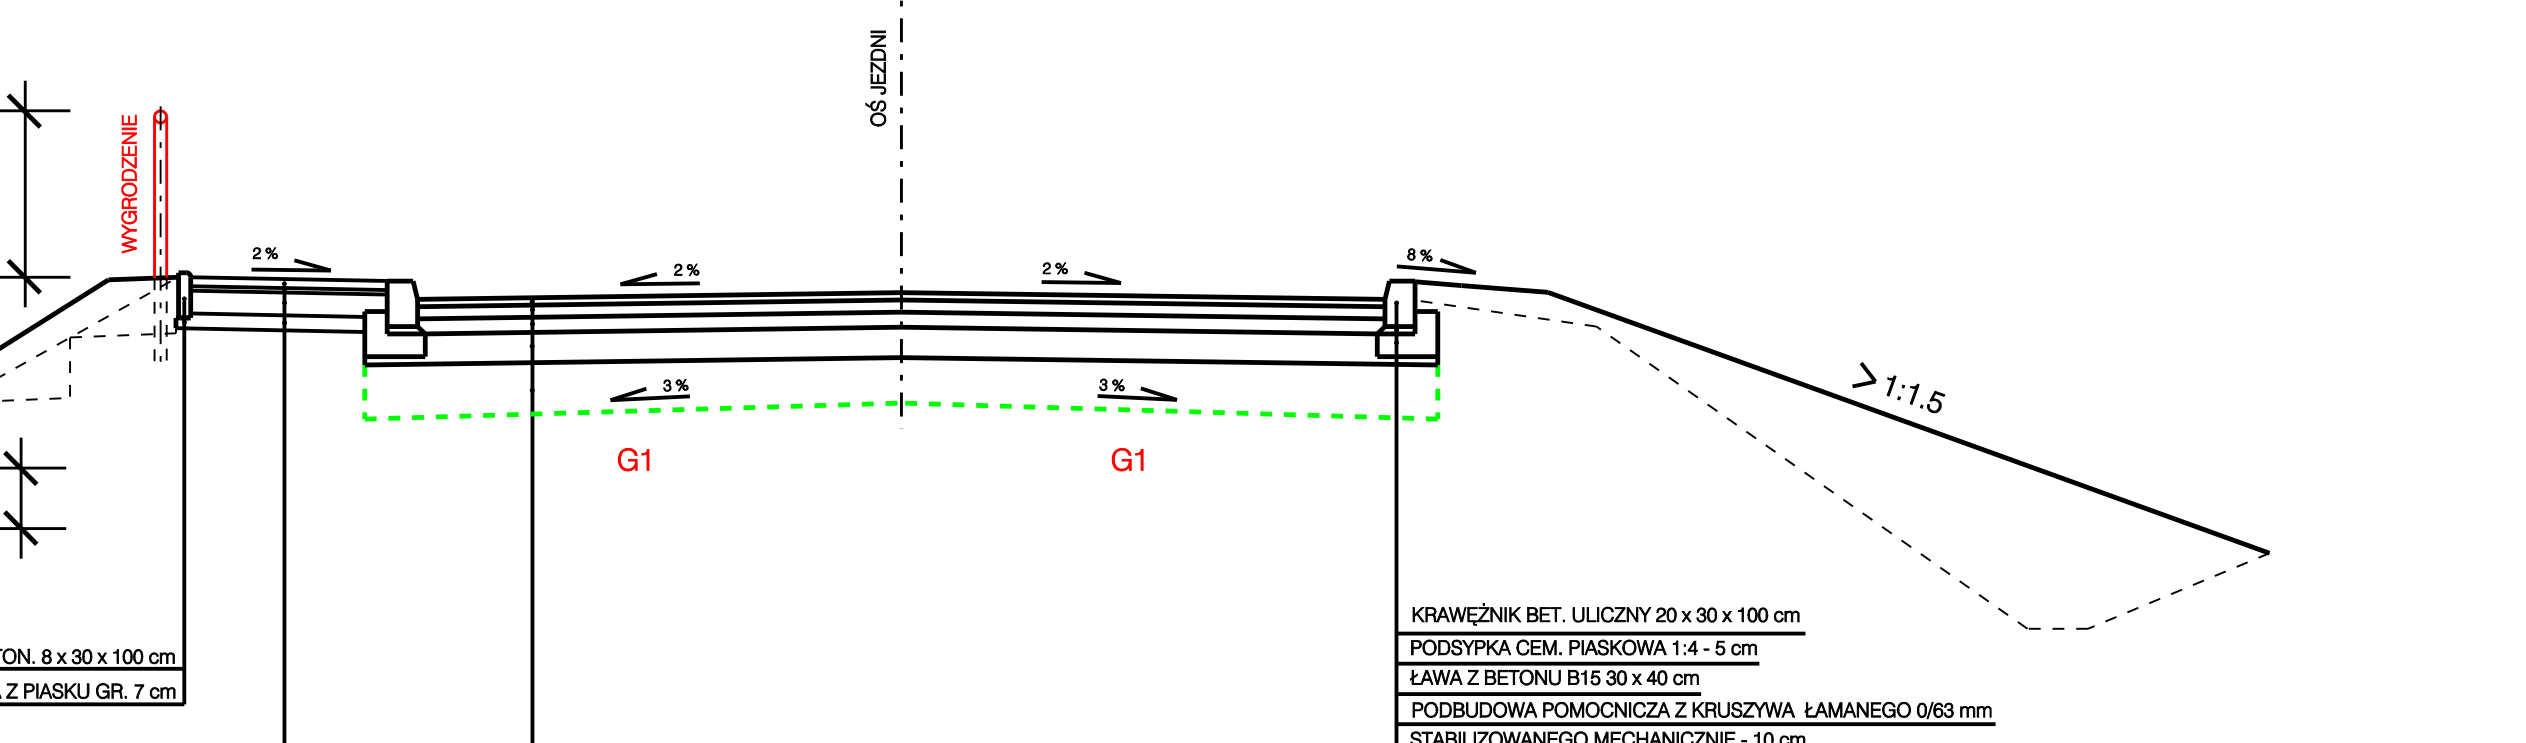
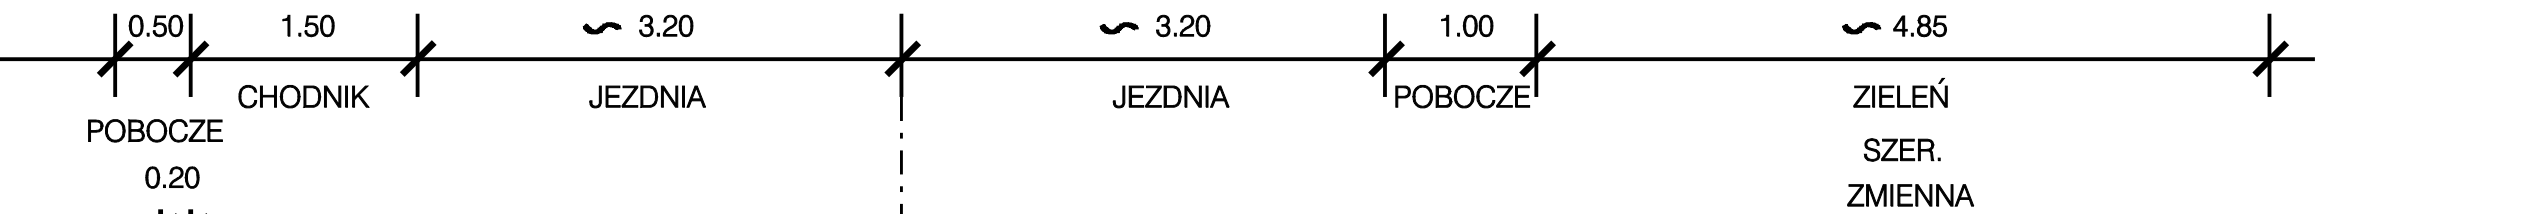


5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA  
KATEGORIA RUCHU - KR4

UL. MAJEWSKIEGO

km 1,0+150

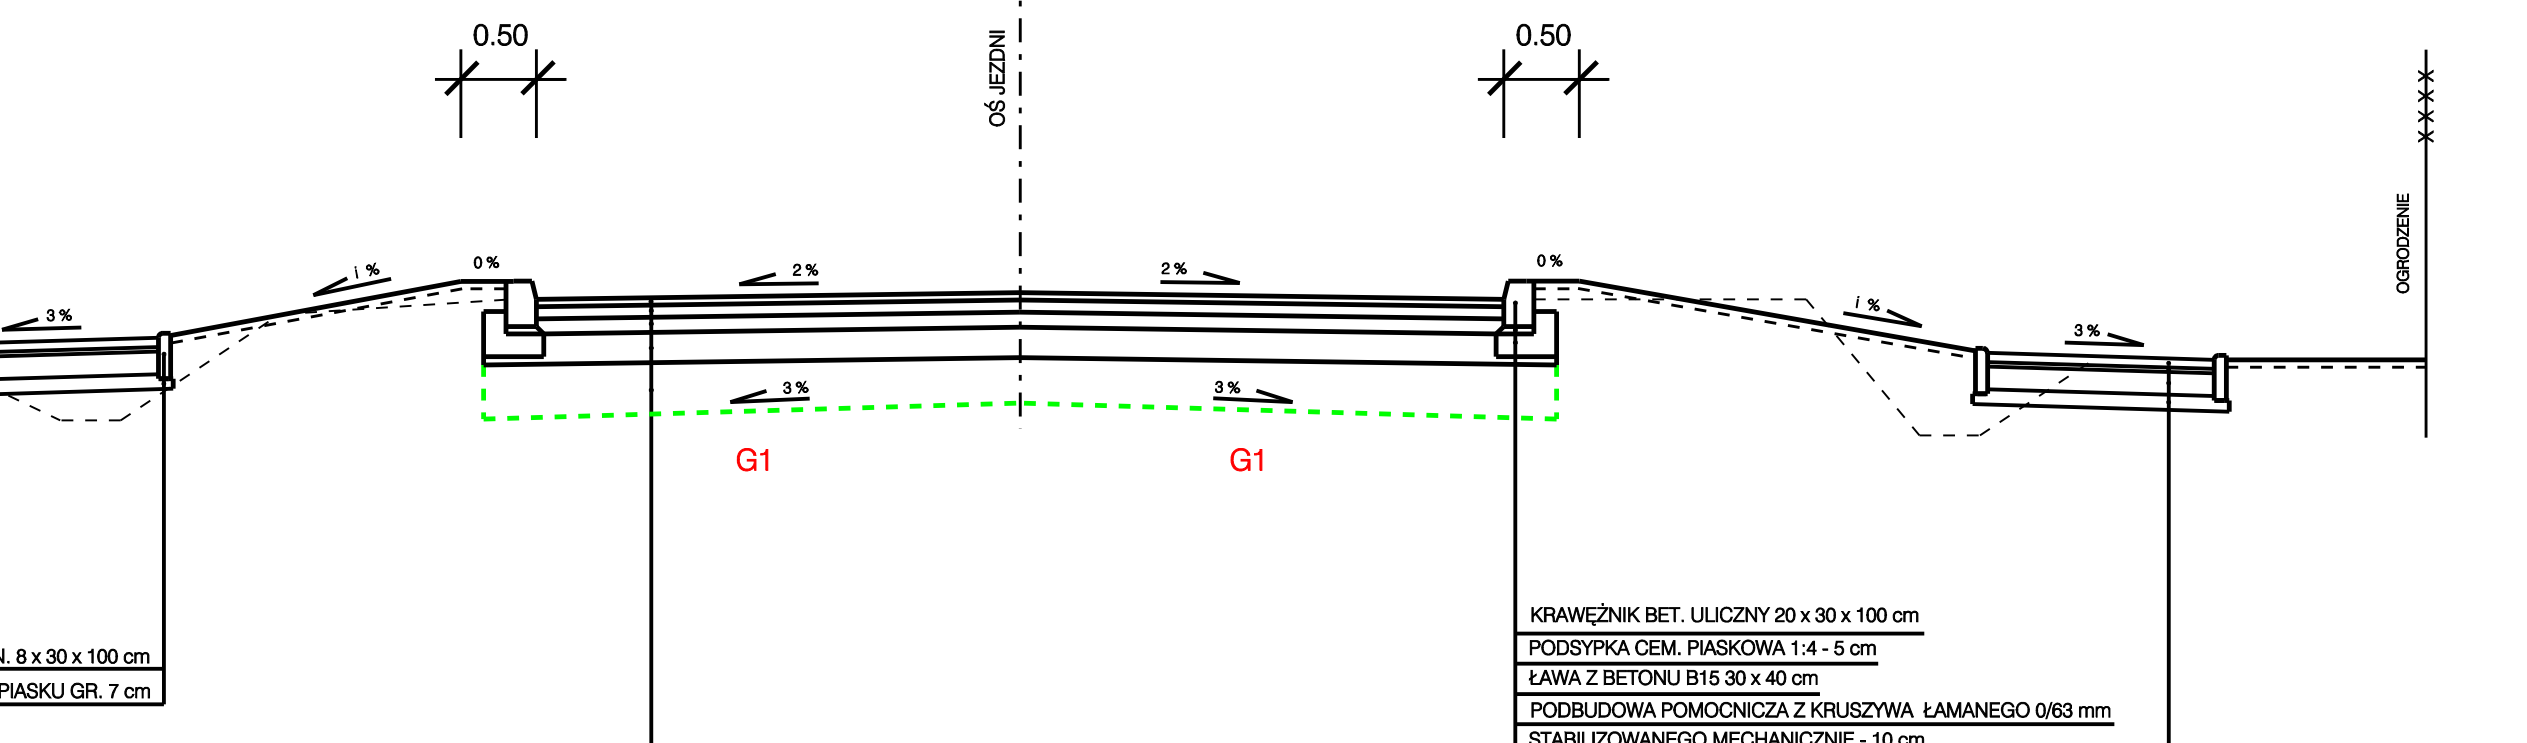
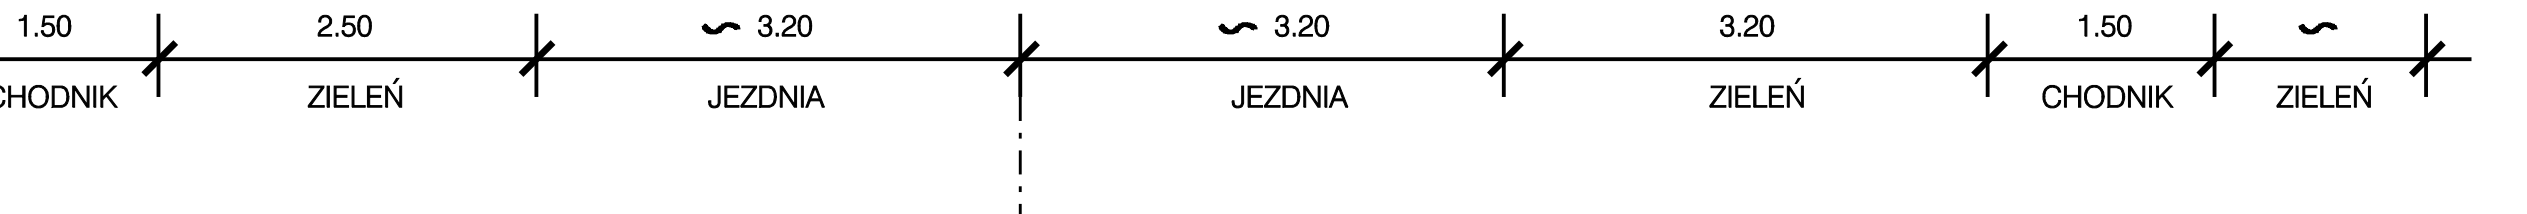


5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
KATEGORIA RUCHU - KR5

UL. MAJEWSKIEGO

km 1,0+450

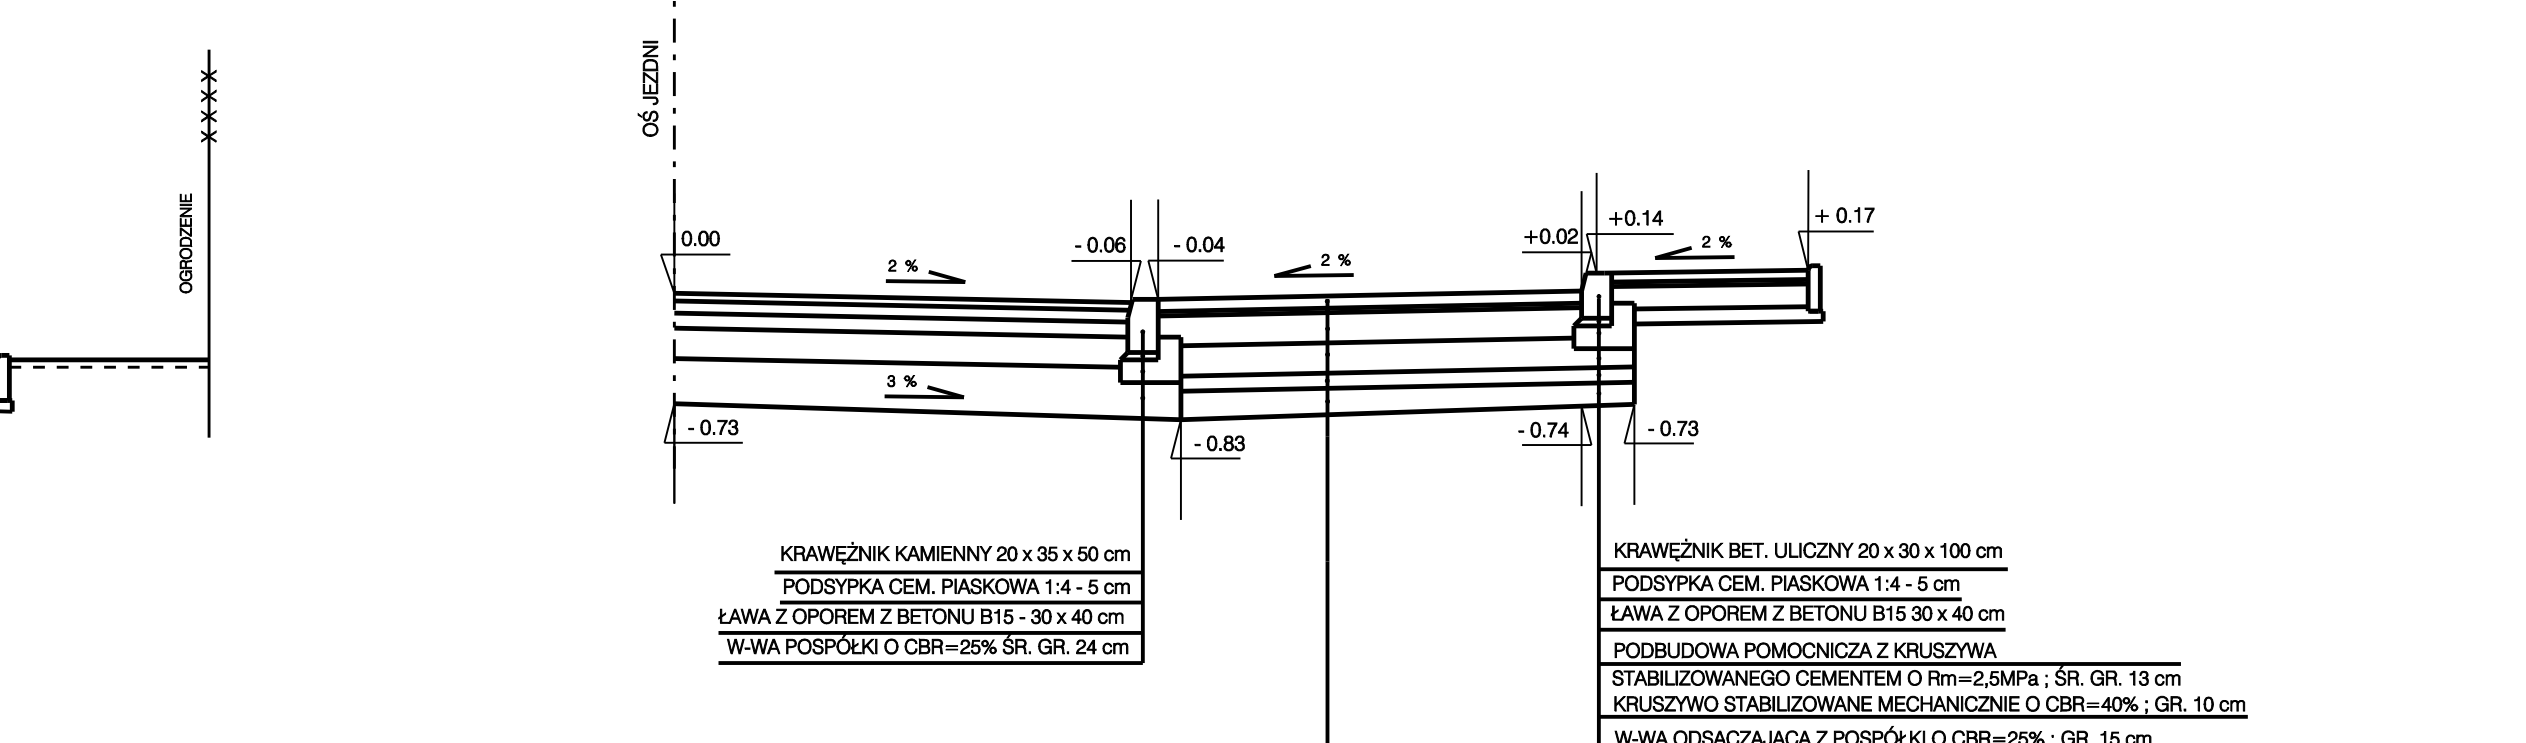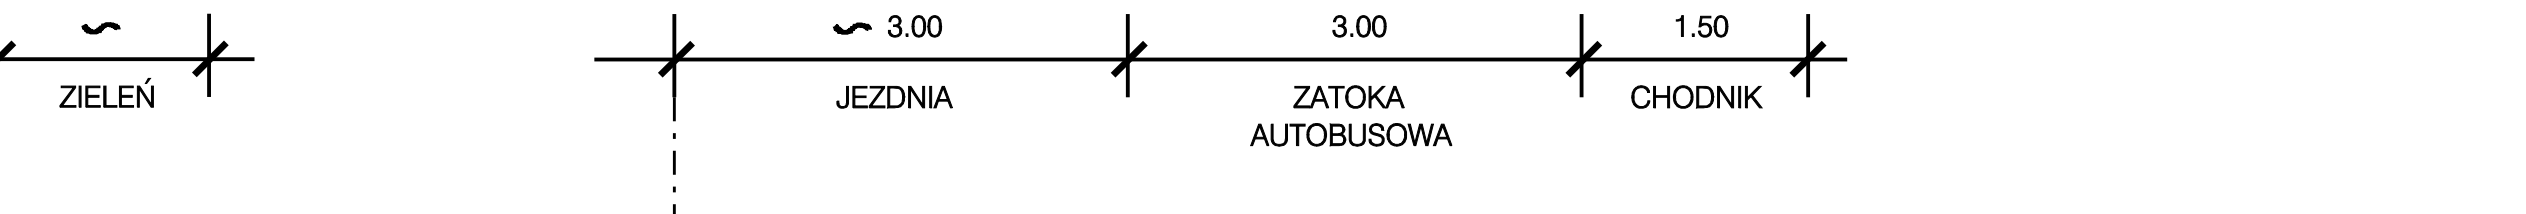

5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA



5 cm	W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/16 mm	5 cm
8 cm	O STRUKTURZE ZAMKNIĘTEJ	8 cm
10 cm	PODOBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASF. O UZIARNIENIU 0/31,5 mm	10 cm
20 cm	PODOBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/83 mm	20 cm
30 cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	30 cm
73 cm	RAZEM	73 cm

WYKONANIE W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ

WYKONANIE W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ

WYKONANIE W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ