

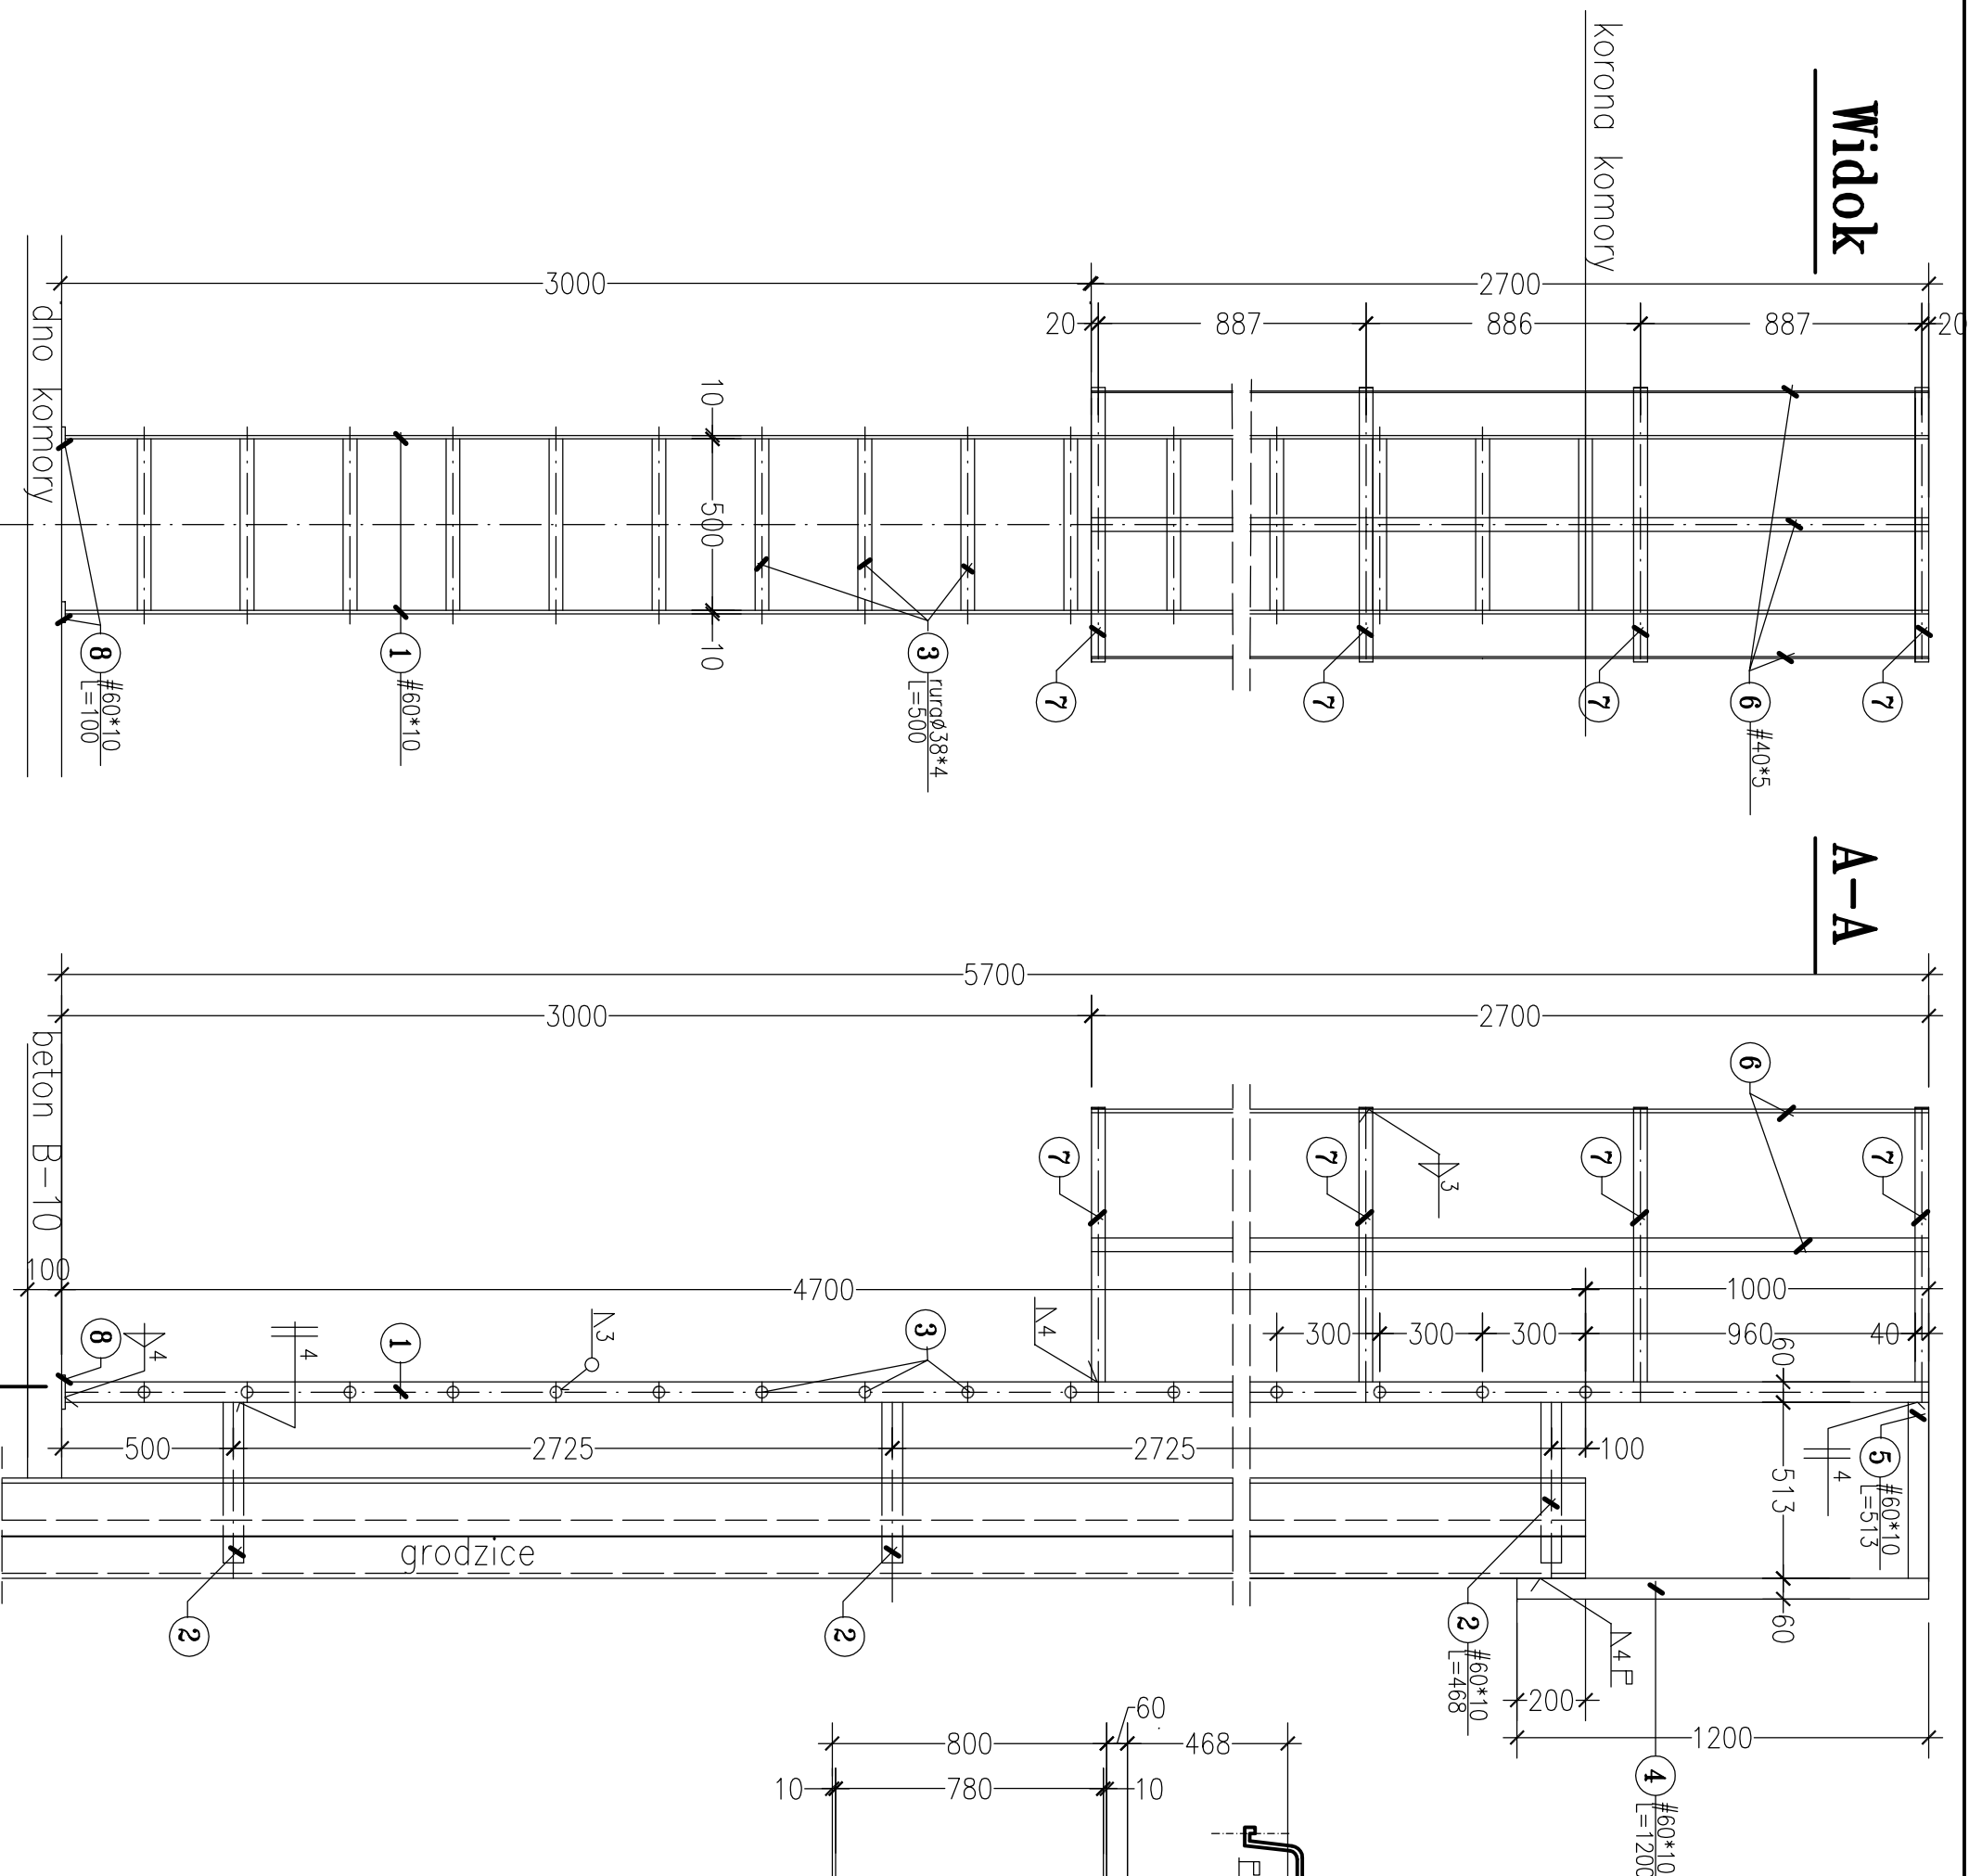
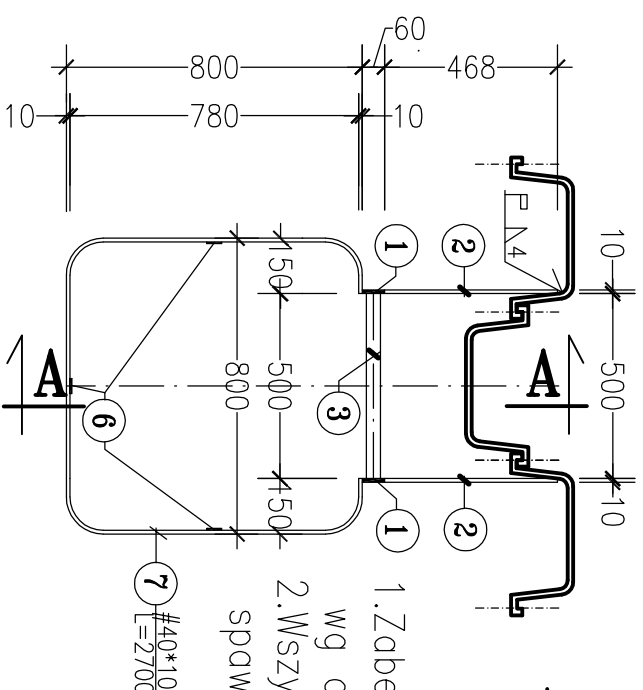
Wykaz stali profilowej



Nr	PROFIL mm	Długość jedn. mm	Ilość szt.	Długość całkowita mb	MASA [kg]	
					jedn.	całkowita
1	#60*10	5700	2	11,4	4,71	53,7
2	#60*10	468	6	2,9	4,71	13,7
3	rura Ø38*4	500	15	7,5	3,35	25,1
4	#60*10	1200	2	2,4	4,71	11,3
5	#60*10	513	2	1,1	4,71	5,2
6	#40*5	2700	3	8,1	1,57	12,7
7	#40*10	2700	4	10,8	3,14	33,9
8	#60*10	100	2	0,2	4,71	0,9
MASA RAZEM [kg]						156,5




STAL St3SX

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Wszystkie nieoznaczone spawy wykonać gr.4mm.



 	<p>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</p> <p>SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</p> <p>40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2</p> <p>tel. 032 2569021-26, fax 032 2567669</p> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"</p> <p>M.W.K.LISIAK s.j.</p> <p>41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A</p> <p>tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl</p>
---	---

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza									
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE:	Uprządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I									
KIEROWNIK PRAC:	OBIEKT:	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa (od ul. Nakłowskiej do rzeki Trzebyczki)						DATA:		
inż. H. Syycz upr. nr 446/72/Kt 								11.2008r.		
FAZA ZADANIA:	Tytuł rysunku:	Drabinka D-I						SKALA:		
PW										
OPRACOWAŁ:	PROJEKTAŃT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:				
	mgr inż. A. Jarmoz	upr.konstr. bud. nr 365/02		inż. H. Syycz	upr. konstr. nr 446/72/Kt					
ROZCIĄGA:	RODZIA OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU								
B4	Część konstrukcyjna	5444M	PW	00	S	R	006	00		
PRACA PROJEKTOWA	ZAW. OPRAWIANIA	RYS. WSK.	MATER. DOŚWI.	ANALIZA	SYMUL. CYK.	PR. TEL. PIS.	PR. ELEKTR.			