

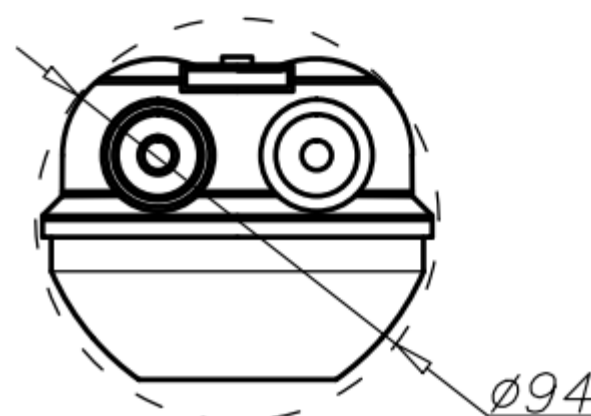
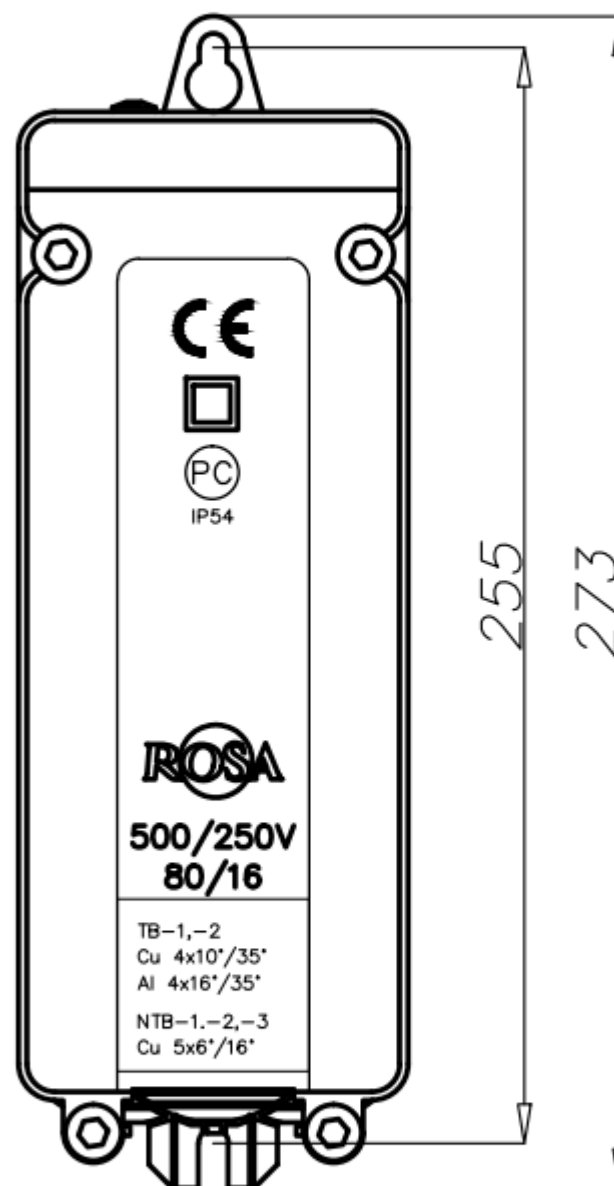


Złącze słupowe TB-1

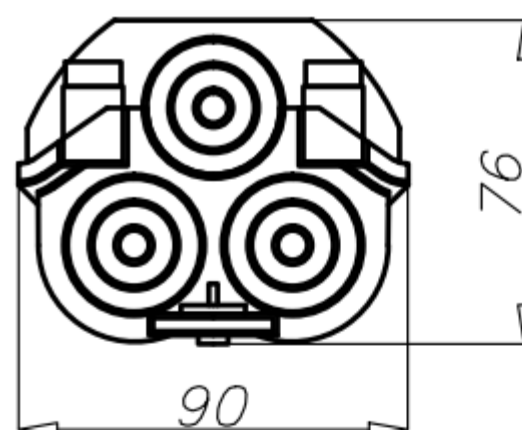

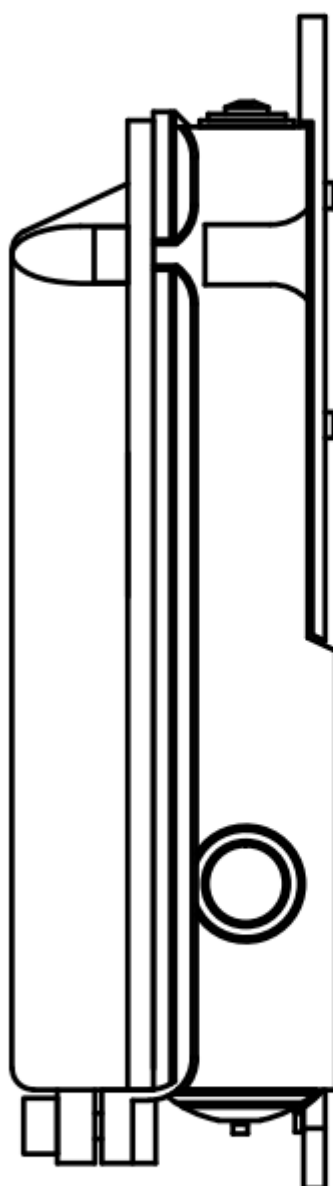

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Typ złącza | TB-1 |
| Kod | 324010 |
| Ilość gniazd bezpiecznikowych | 1 |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Napięcie znamionowe izolacji [V] | 500 |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] | 6 |
| Prąd znamionowy [A] | 80 |
| Zakres przekroju kabli i przewodów przyłączeniowych | złącze czterotorowe, max. 3 kable przyłączeniowe o przekroju od 4x10 mm ² do 4x35 mm ² , przekrój przewodu oprawy max. 4 mm ² |
| Materiał | zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej); pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów—przezroczysty poliwęglan; podstawa złącza—poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym; otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami |
| Waga [kg] | 0,71 |
| Objętość jednostkowa [kg] | 1,8 |

- Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
- Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkładka topikowa D01

| Typ wkładki topikowej | Kod | Waga [kg] |
|-----------------------|--------|-----------|
| D01/E14 6A | 322006 | 0,01 |
| D01/E14 10A | 322010 | 0,01 |
| D01/E14 16A | 322016 | 0,01 |

