


KOMORA NR S-12

1 : 25

A – A


1 : 25

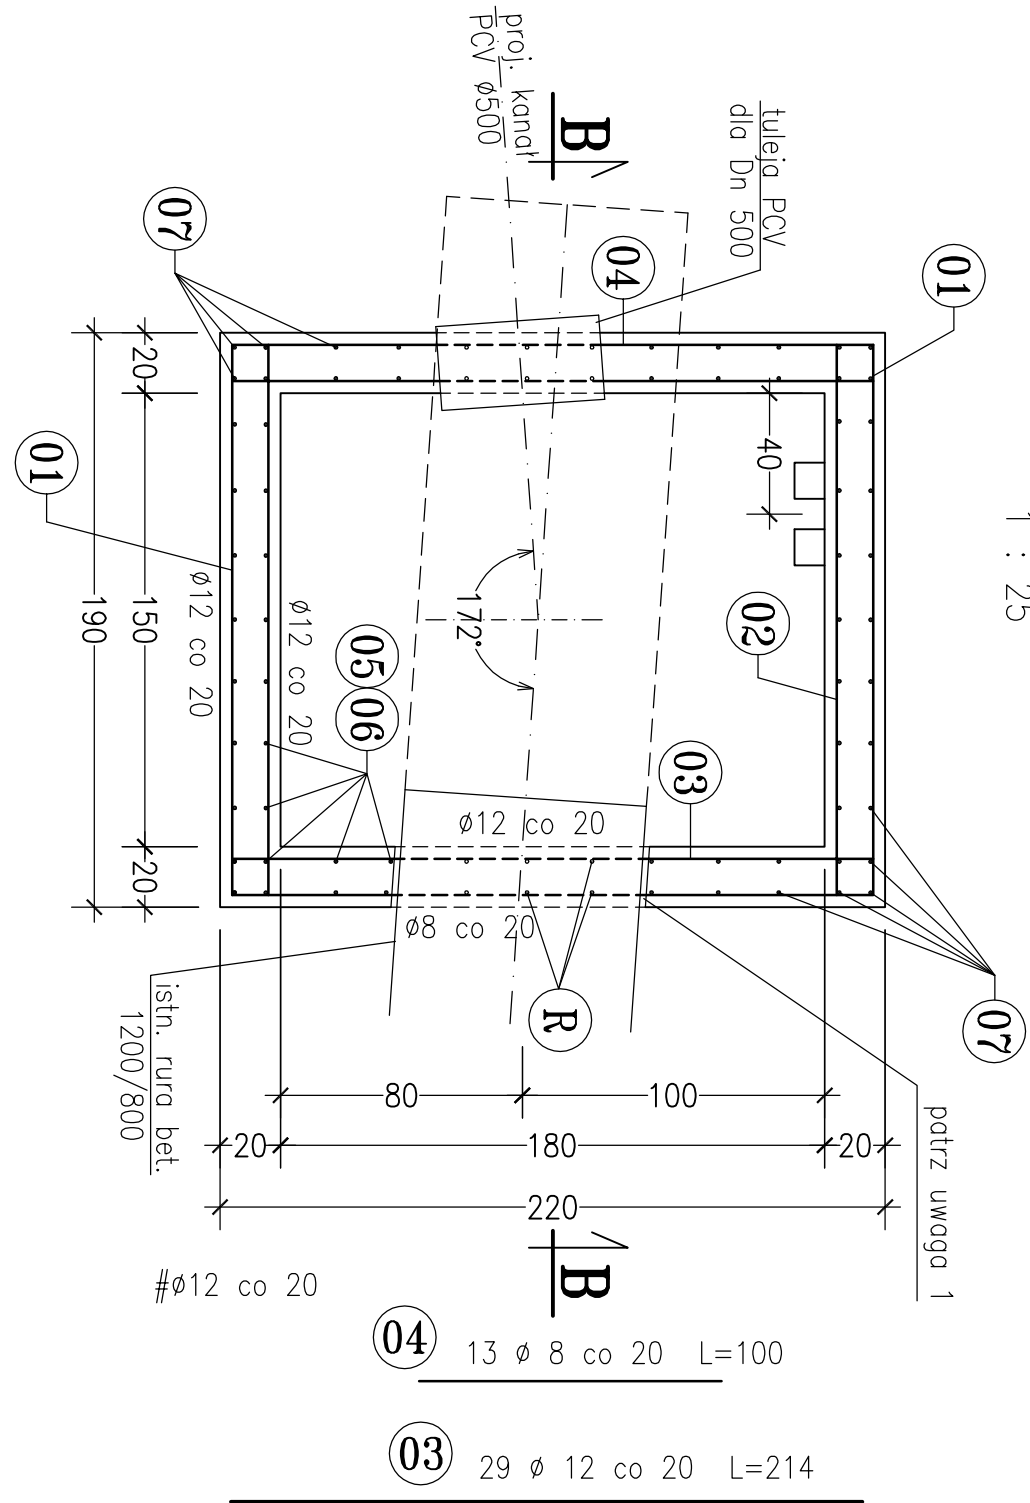

02	30	ø 12 co 20	L=184
01	20	ø 12 co 20	L=322
01	20	ø 12 co 20	L=322


B – B

1 : 25

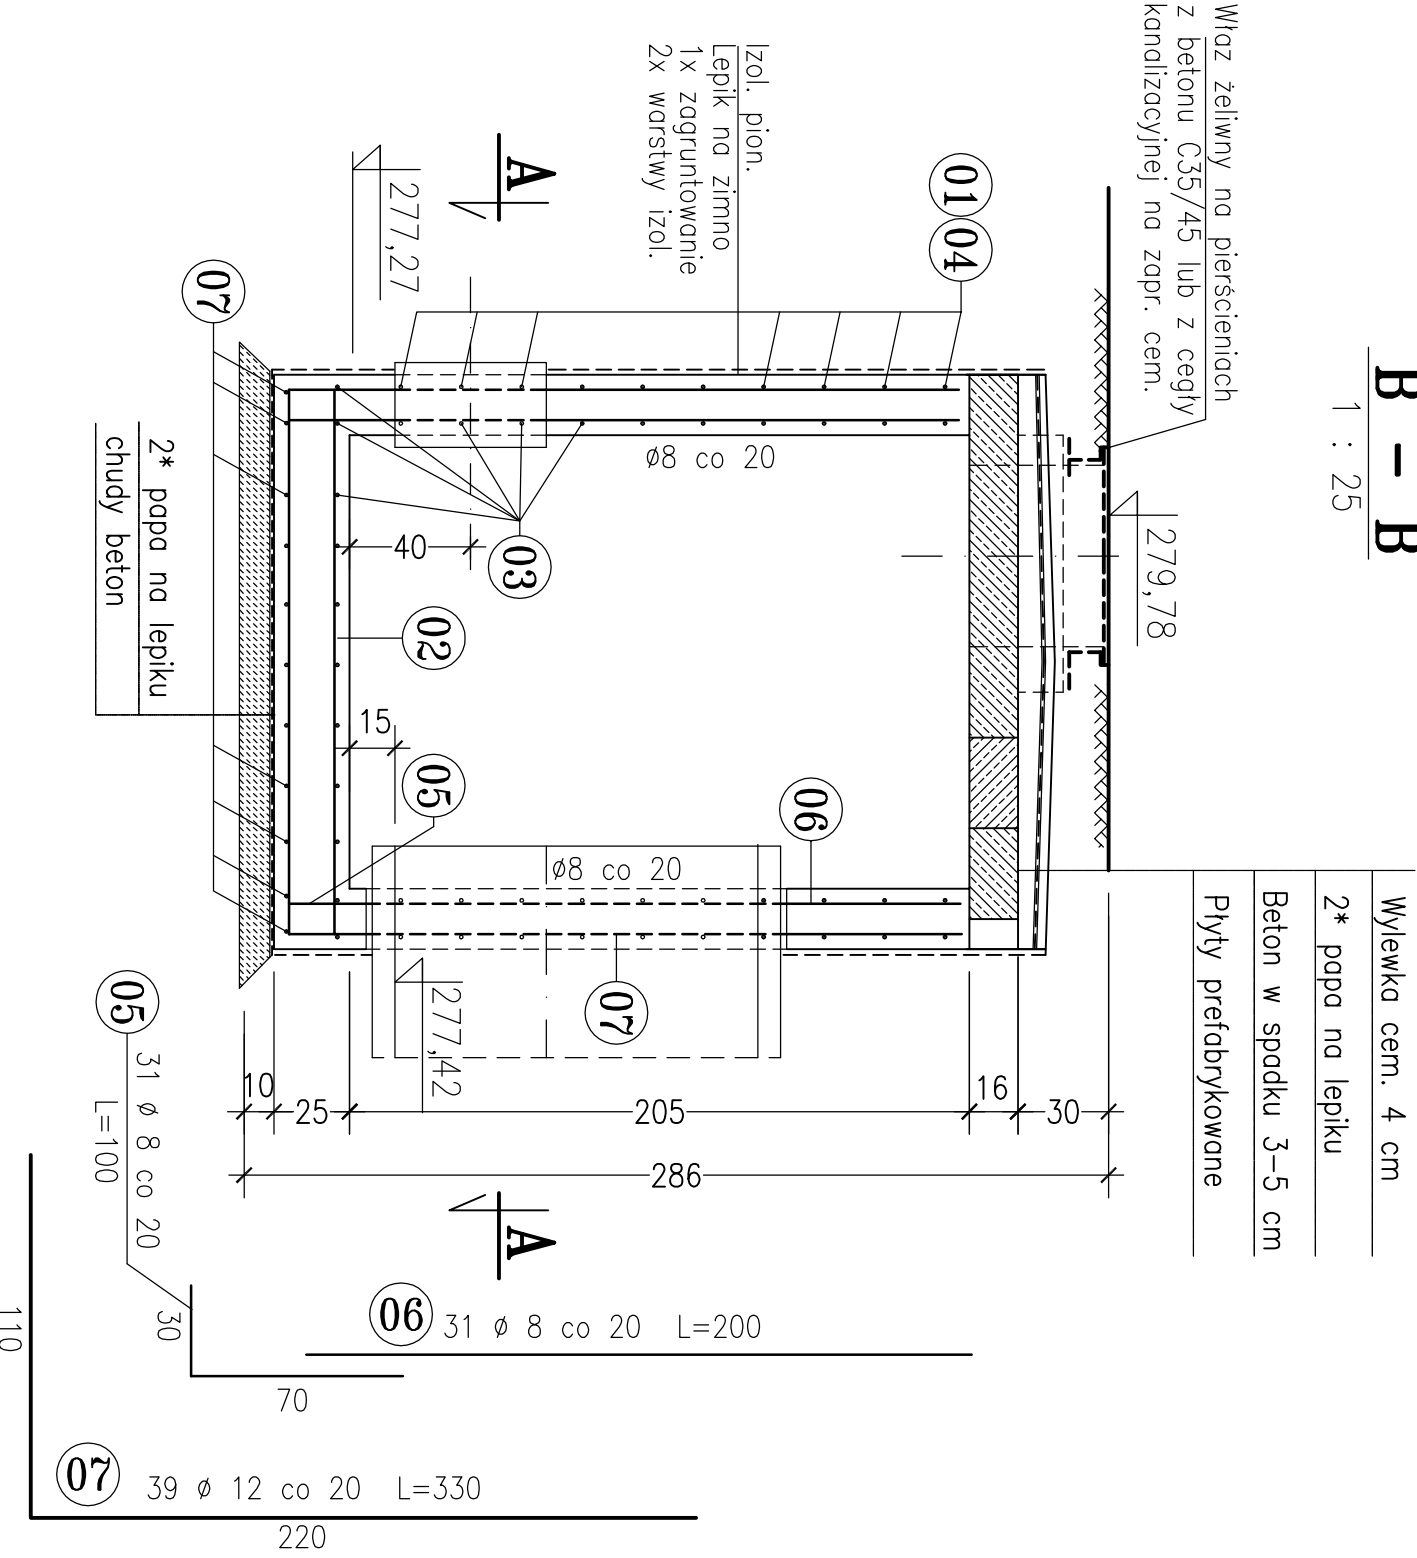


Przekrycie komory

Płyta PP210\*30 szt. 2

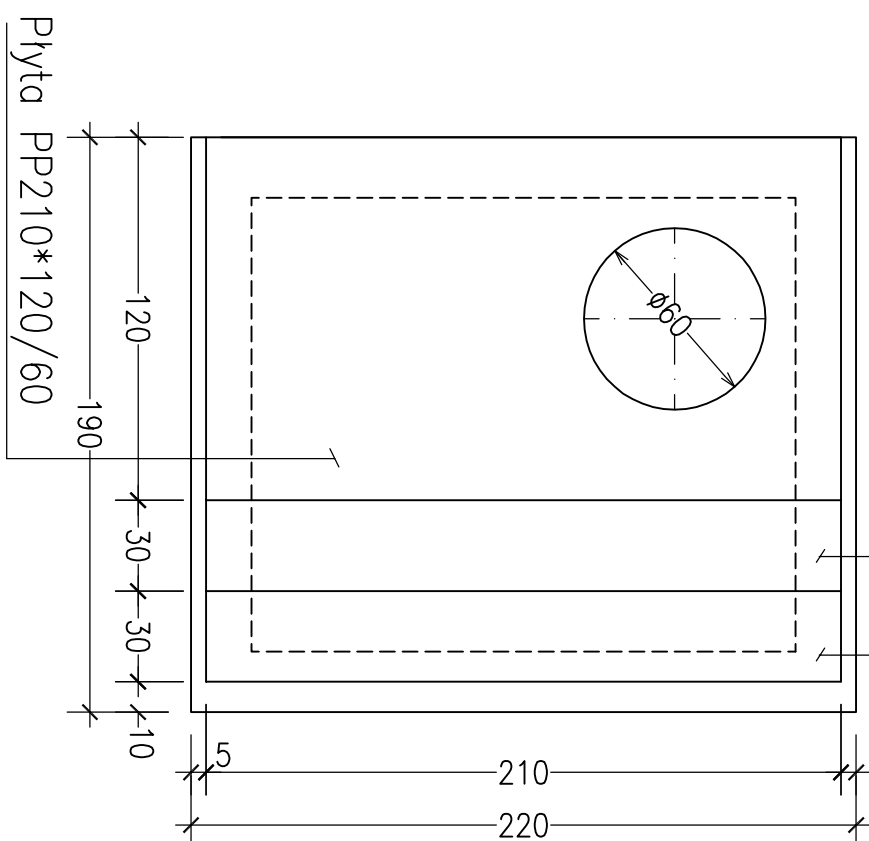

Dobrojenie otworów

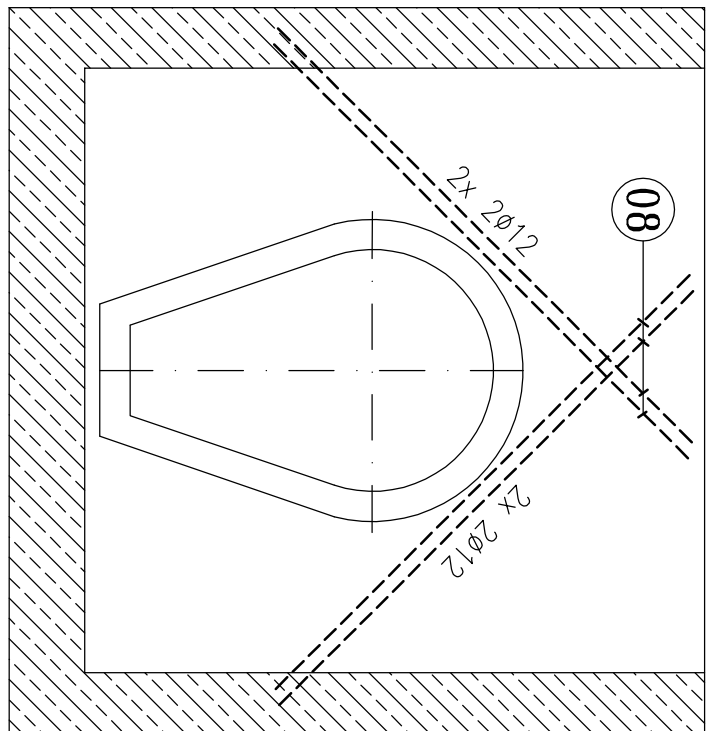

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

DLA 1 KOMORY

NR	ø	ø 1	ø 1 PREJA	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
					A-I	A-II	
mm	mm	cm	szt.		ø 8	ø 12	
Komora nr S-12							
01	12	322	20		64,4		
02	12	184	30		52,2		
03	12	214	29		62,1		
04	8	100	13		13,0		
05	8	100	31		31,0		
06	8	200	31		62,0		
07	12	330	39		128,7		
08	12	195	8		15,6		
R	8	400	–		4,0		
DŁUGOŚĆ RAZEM					110,0	323,0	
MASA 1 mb					0,395	0,888	
MASA CAŁK. DLA 1 szt. [kg]					43,5	287,0	

UWAGI

1. W miejscu przejścia rury przez ścianę rurę owinęć siatką sznurową smółkową (gr ok 3 cm ).  
Po zabetonowaniu doszczelnić od zewnątrz i wewnątrz kitem plastycznym.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią technologiczną
3. W miejscu otworów zbrojenie przeciąć i odgiąć do betonu

Beton C25/30	Z dodatkem uszczelniającym
Stal A-II (18G2), A-I (S13SX)	max w/c=0,5, min. zawartość cem. 300 kg/m <sup>3</sup>

<b>PROJEKT</b> BIBIK KATOWICE		<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</b> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 032 2589021-28, fax 032 2587889	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO</b> I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH" M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail: proarch@pro.onet.pl		<b>ZAMAWIĄCY:</b> Gmina Dobrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dobrowa Górnicza	
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE:</b> Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobrowa Górnicza – kontekst I		<b>KIEROWNIK PRAC:</b> mgr inż. H. Słysz mgr inż. H. Słysz mgr inż. H. Słysz	
<b>TYTUŁ PRACY:</b> Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkno		<b>DATA:</b> 11.2008r.	
<b>FAZA PRACY:</b> PW		<b>SKALA:</b> 1:25	
<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. A. Kozłowski mgr inż. H. Słysz		<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. H. Słysz mgr inż. H. Słysz	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. A. Kozłowski mgr inż. H. Słysz		<b>NR UPRZ.:</b> PW 00	
<b>ROZDZIAŁ OPRACOWANIA:</b> Część konstrukcyjna		<b>PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE:</b> Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkno	
<b>PRACOWNIA:</b> B4		<b>PRACOWNIA:</b> B4	