



PLYTY PREFABRYKOWANE PP-210x120/60 1:20

wykk 1

PP-210x120/60 wyk. 1x

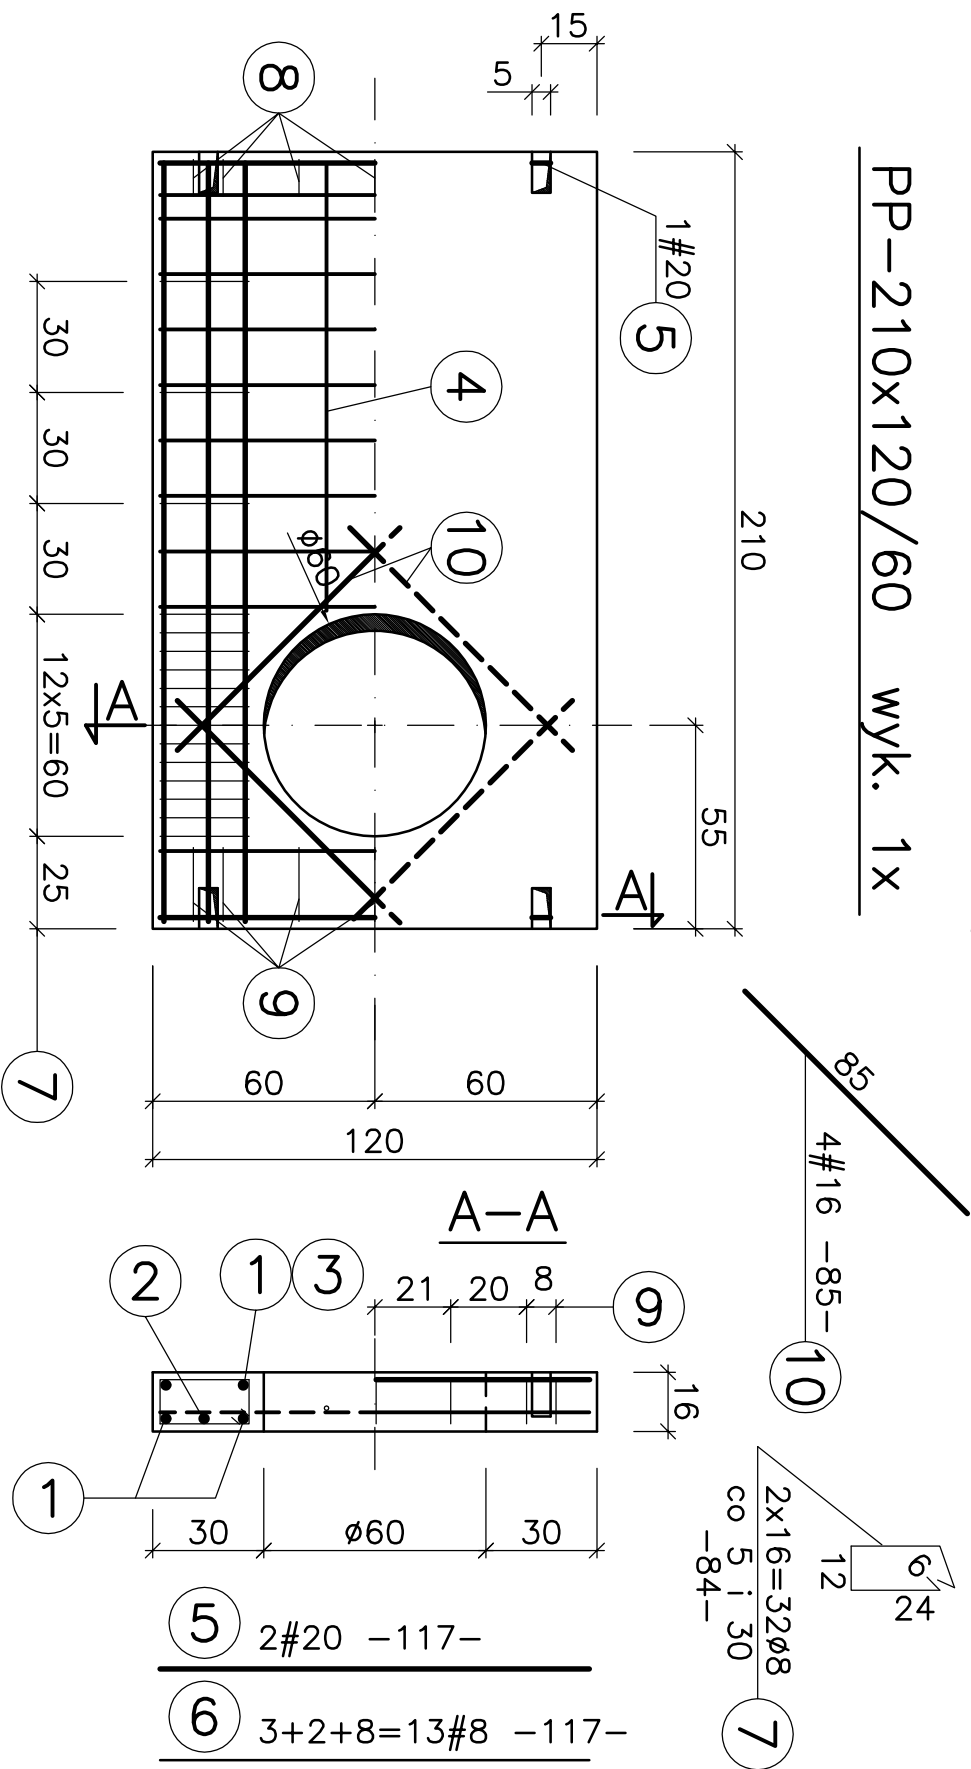

Obj. bet. B20 V=0,358 m3  
Masa pref. m=895 kg

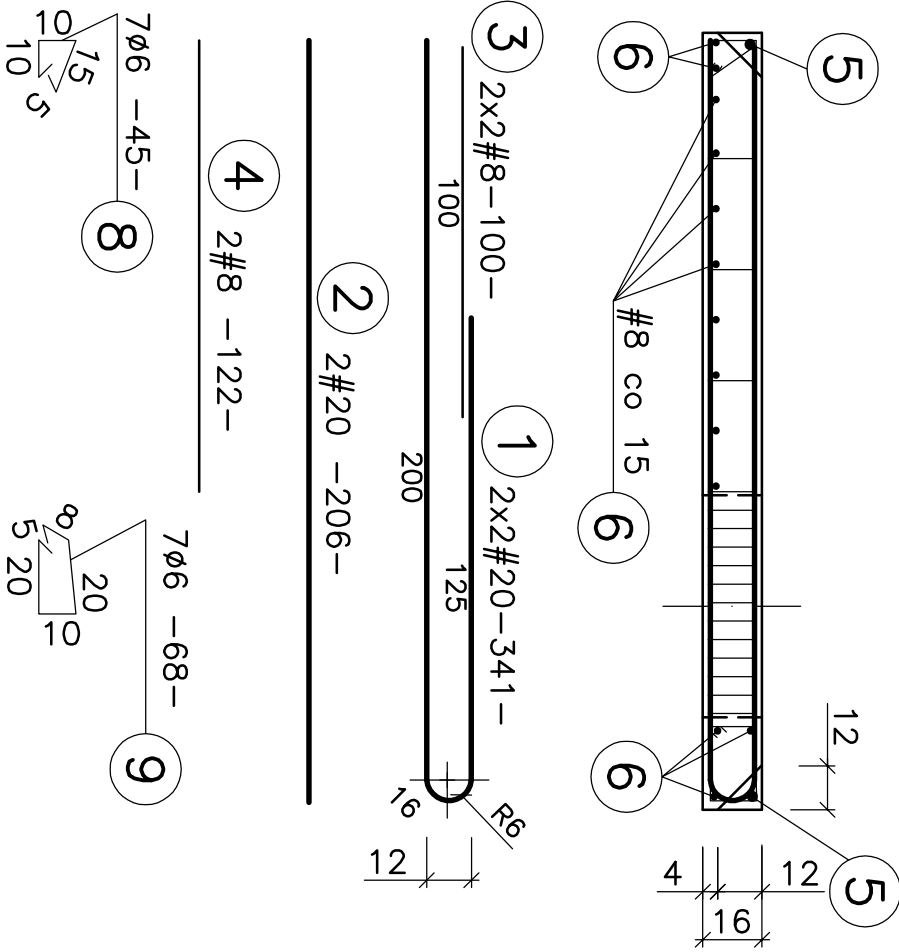

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Ø mm	# mm	Długość # 1 PREIA cm	Ilość szt.	Długość całkowita [m]			
					A-I			
					Ø 6	Ø 8	# 8	# 16
1	20	341	4					# 20
2	20	206	2					13,7
3	8	100	4				4,0	4,2
4	8	122	2				2,5	
5	20	117	2					2,4
6	8	117	13			15,2		
7	8	84	32		26,9			
8	6	45	7	3,2				
9	6	68	7	4,8				
10	16	85	4				3,4	
Długość RAZEM				[m]	8,0	26,9	21,7	3,4
MASA 1 m				[kg/m³]	0,222	0,395	0,395	1,58
MASA				[kg]	1,8	10,7	8,6	5,4
MASA DLA 1 PLYTY				[kg]	12,5			50,2
MASA DLA PLYT				[kg]				64,2

Beton C30/37

Z dodatkiem uszczelniającym  
max w/c=0,5, min. zawartość cem. 300 kg/m3

		<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</b> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 032 2589021-26, FAX 032 2587869	
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO i PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH" M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl	
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I			
KIEROWNIK PRAC.:	OBJEKT:	DATA:	
inż. H. Słycz upr. nr 446/72/Kt	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana	11.2008r.	
FAZA ZADANIA:		SKALA:	
PW		PLYTA PP-210X120/60	
OPRACOWAŁ:		1:20	
mgr inż. A. Jarmroz nr 365/02	NR UPR.:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:
		inż. H. Słycz	upr. konstr. nr 446/72/Kt
PRACOWNIA:		OZNACZENIE RYSUNKU	
B4	Część konstrukcyjna	5444M	PW 00 S R 003 00
INSTALACJA: PRACA, ZASTRZEŻENIE		ZNAK OPRACOWANIA	FAX 202. NUMER OBEKTU: BRANŻA: OMIĘRZENIE: INŻ. RYS.: INŻ. RYS.: