



WIDOK ELEWACJI ZŁĄCZA

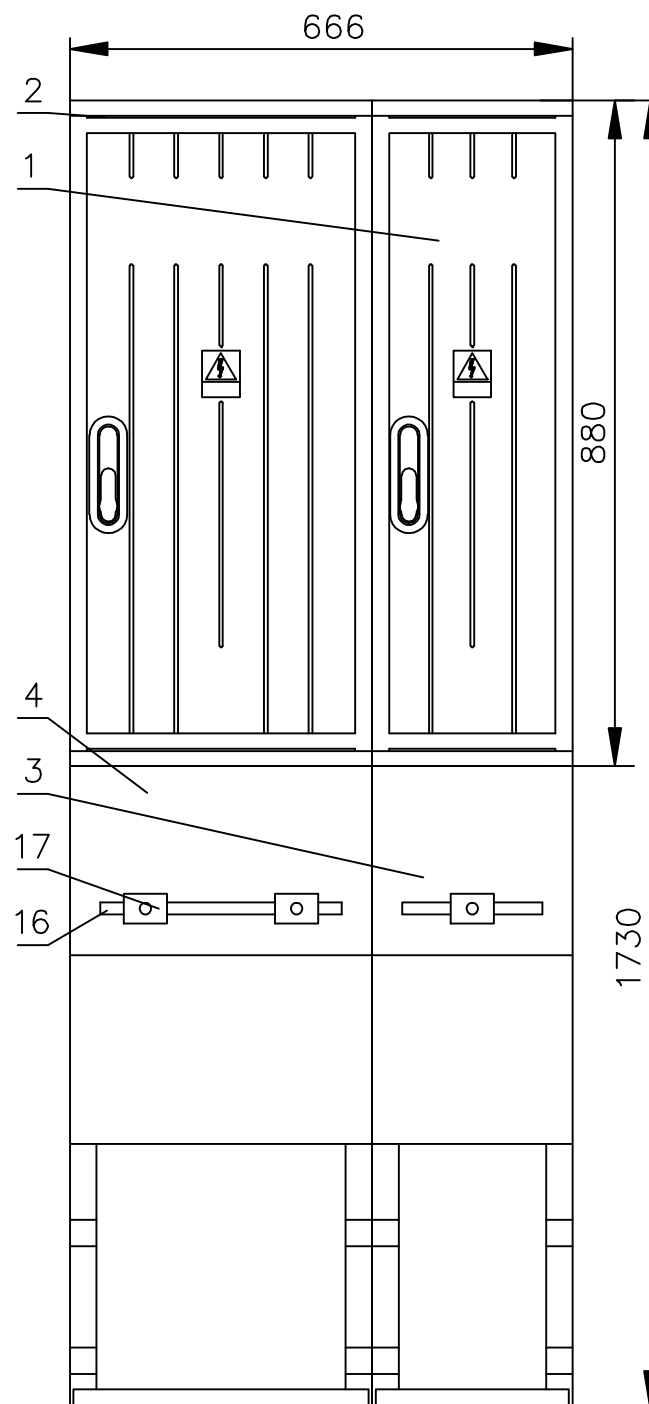

WIDOK WNEȚRZA ZŁĄCZA

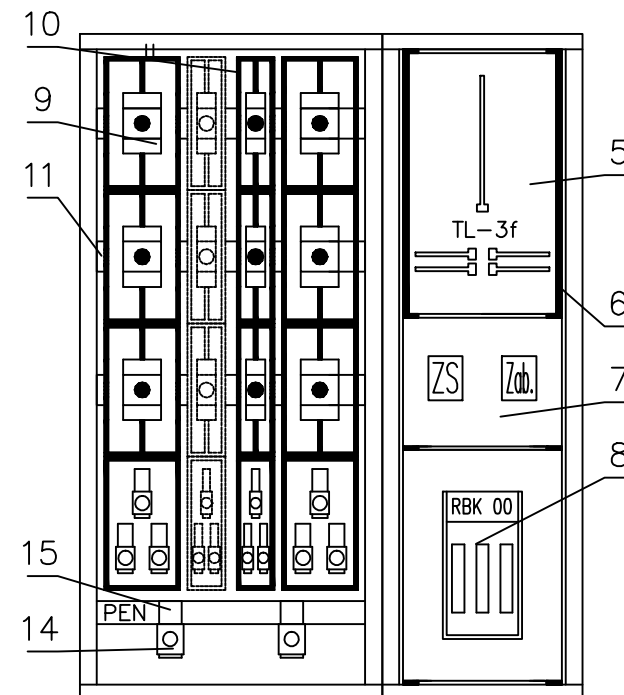

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

1	Obudowa ST 26x88	1
2	Obudowa ST 40x88	1
3	Fundament FT-26	1
4	Fundament FT-40	1
5	Tablica licznikowa TL-3	1
6	Wspornik montażowy	4
7	Kanał montażowy	2
8	Rozłącznik bezp. RBK 00	1
9	Listwowa podstawa bezp. PBS-2	2
10	Listwowa podstawa bezp. PBS-00	1
11	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3,PEN)	1
12	Nakrętki wbijane M12	6
13	Nakrętki wbijane M8	3
14	Zacisk kablowy VK-240	2
15	Płetwa zacisku VK-240	2
16	Zacisk PE	1
17	Uchwyty kablowe	3
18	Kątownik 40x20x2	2

UWAGA

**Złącze kablowo-pomiarowe jest w gestii ENION S.A.
(nie objęta niniejszym projektem)**



BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"

M.W.K.LISIAK s.j.

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC. inż. Henryk Barczyk	OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie	DATA: 11.2008r.
---	--	--------------------

FAZA ZADANIA: PW	TYTUŁ RYSUNKU: ZIĄCZE KABLOWO-POMIAROWE DLA STACJI NAPOWIETRZANIA SP	SKALA: ---
---------------------	--	---------------

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
	inż. Jerzy Przybyła	455/72/Kt		inż. Henryk Barczyk	343/72/Kt	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU
B3	Część elektryczna	5444M PW 00 E R 011 00

WYSZKIE PRACIA ZASTRZEŻENIE	ZNAK OPRACOWANIA	FAZA ZAD.	NUMER OBIĘTU BRANŻA	SYMBOL DOK.	NR KOL. RYS.	NR RENCJA
-----------------------------	------------------	-----------	---------------------	-------------	--------------	-----------