

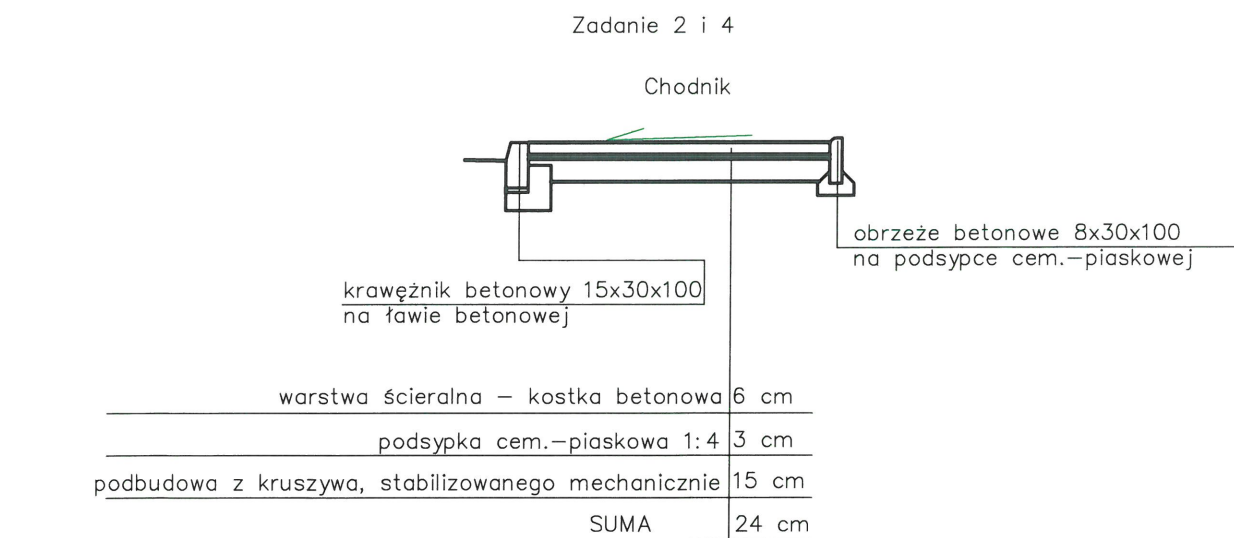
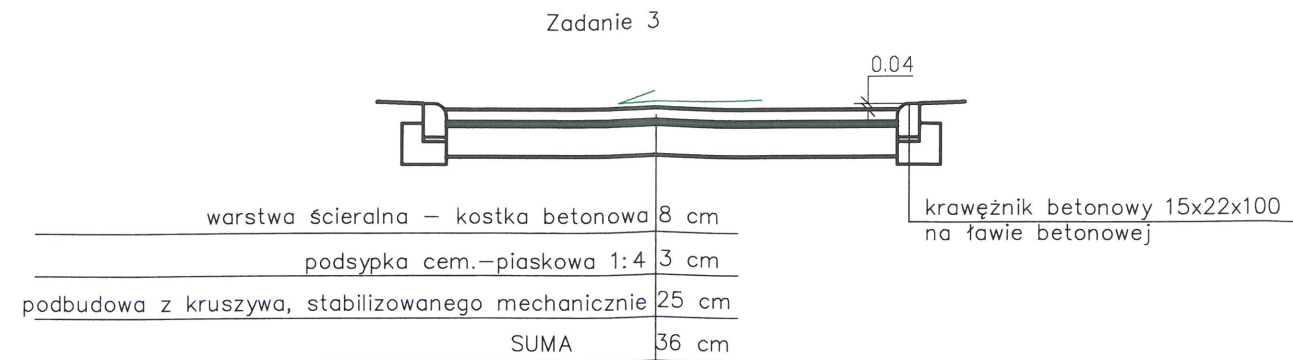


warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
podbudowa z kruszywa, stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa mrozochronna	10 cm
SUMA	38 cm

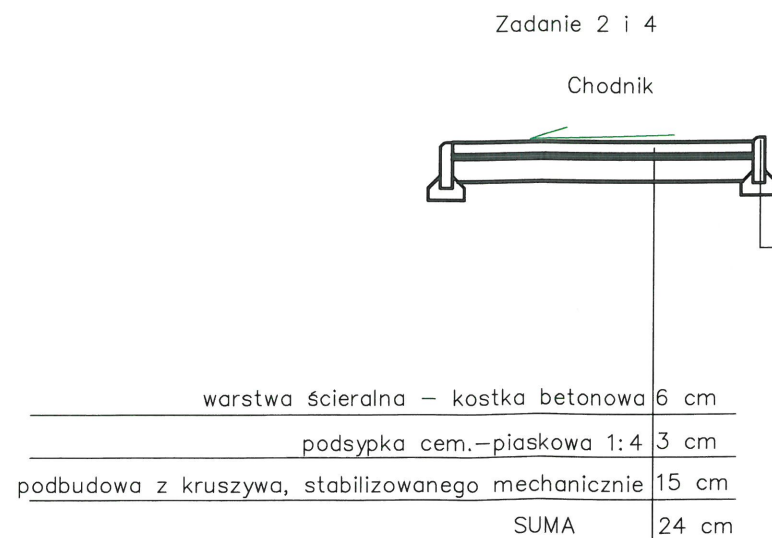

obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej	
warstwa ścieralna – kostka betonowa	6 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa z kruszywa, stabilizowanego mechanicznie	15 cm
SUMA	24 cm


warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
podbudowa z kruszywa, stabilizowanego mechanicznie	20 cm
warstwa mrozochronna	10 cm
SUMA	38 cm

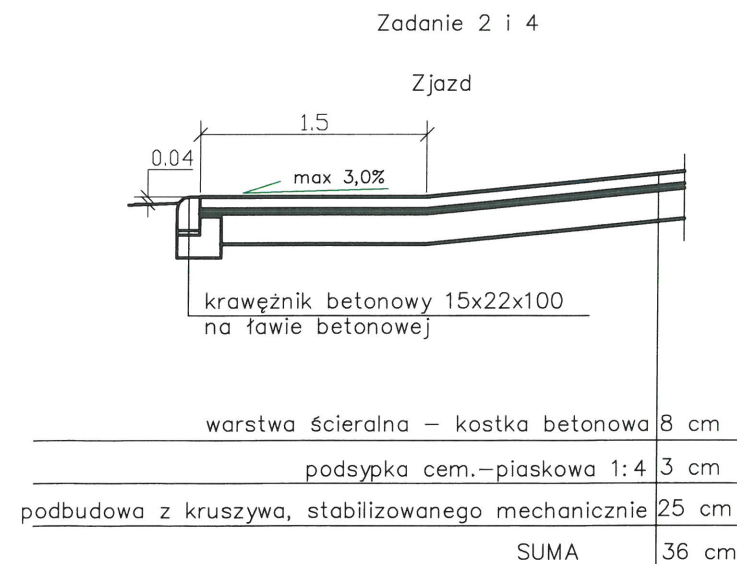

JEDNOSTKA WYKONAWCZA:	SKYSTONE Sebastian Dzedzic ul. Śląska 4 41-219 Sosnowiec NIP: 6443143492			
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza			
TEMAT:	Dokumentacja wykonawcza Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej			
NAZWA ZADANIA:	Zadanie 1 – 5			
TYTUŁ RYSUNKU:	Przekroje typowe			
PROJEKTOWAŁ:	Sebastian Dzedzic	SLK/6005/PBD/15	NR.RYS	6
OPRACOWAŁ:	Sebastian Dzedzic	SKALA: 1:50	DATA:	05.2017

SKYSTONE  
Sebastian Dzedzic  
Ul. Śląska 4 41-200 Sosnowiec  
NIP 6443143492 REGON 243373804

# SZCZEGÓŁ ZJAZDU

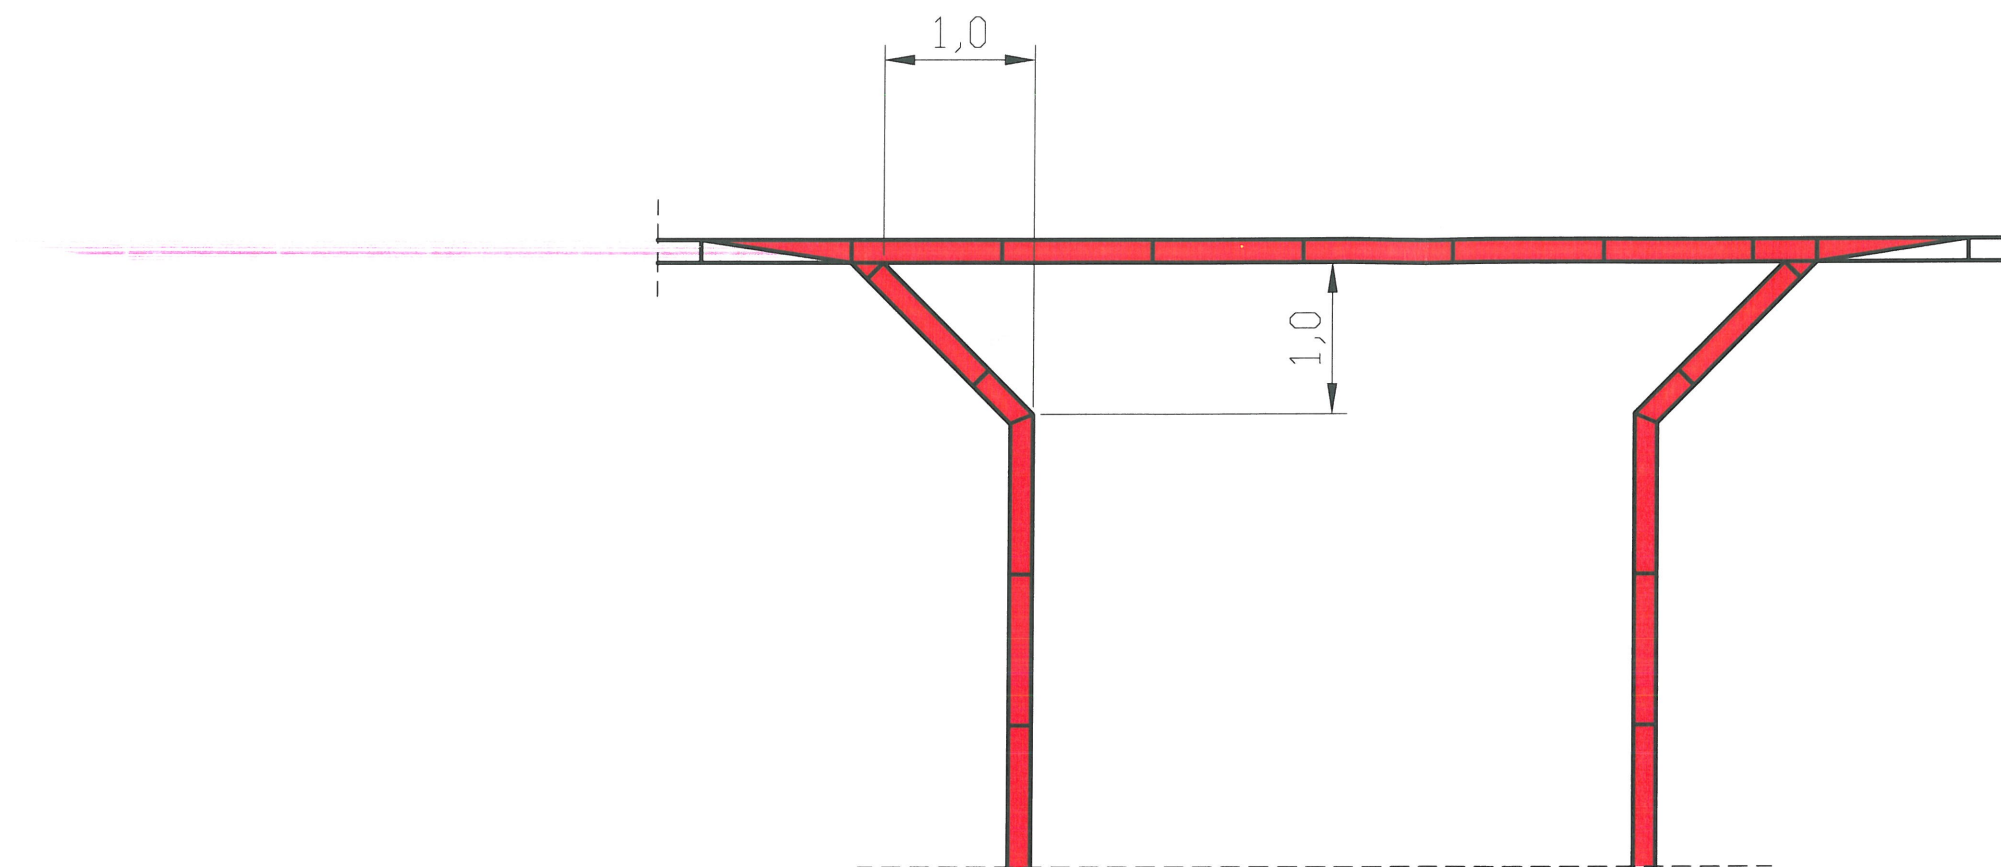


-  krawężnik najazdowy 15x22x100
-  krawężnik 15x30x100
-  krawężnik 15x22/30x100

**SKYSTONE**  
 Sebastian Dziędzic  
 Ul. Śląska 4 41-200 Sosnowiec  
 NIP 6443143492 REGON 243373804

Uwaga:

Zjazdy znajdujące się w ciągu chodnika nie należy obranowywać krawężnikiem  
 Ww. przypadku zjazd na szerokości chodnika nie może mieć spadku większego niż 3%

JEDNOSTKA WYKONAWCZA:	 SKYSTONE Sebastian Dziędzic ul. Śląska 4 41-219 Sosnowiec NIP: 6443143492		
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		
TEMAT:	Dokumentacja wykonawcza Remont jezdni i chodników w ul. Morcinka, Łańcuckiego, Graniczna, Odrodzenia i zagospodarowanie terenu przy Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej		
NAZWA ZADANIA:	Zadanie 1 – 5		
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegóły		
PROJEKTOWAŁ:	Sebastian Dziędzic	SLK/6005/PBD/15	NR.RYS 8
OPRACOWAŁ:	Sebastian Dziędzic	SKALA: 1:50	DATA: 05.2017