




PRZEKRÓJ PIONOWY

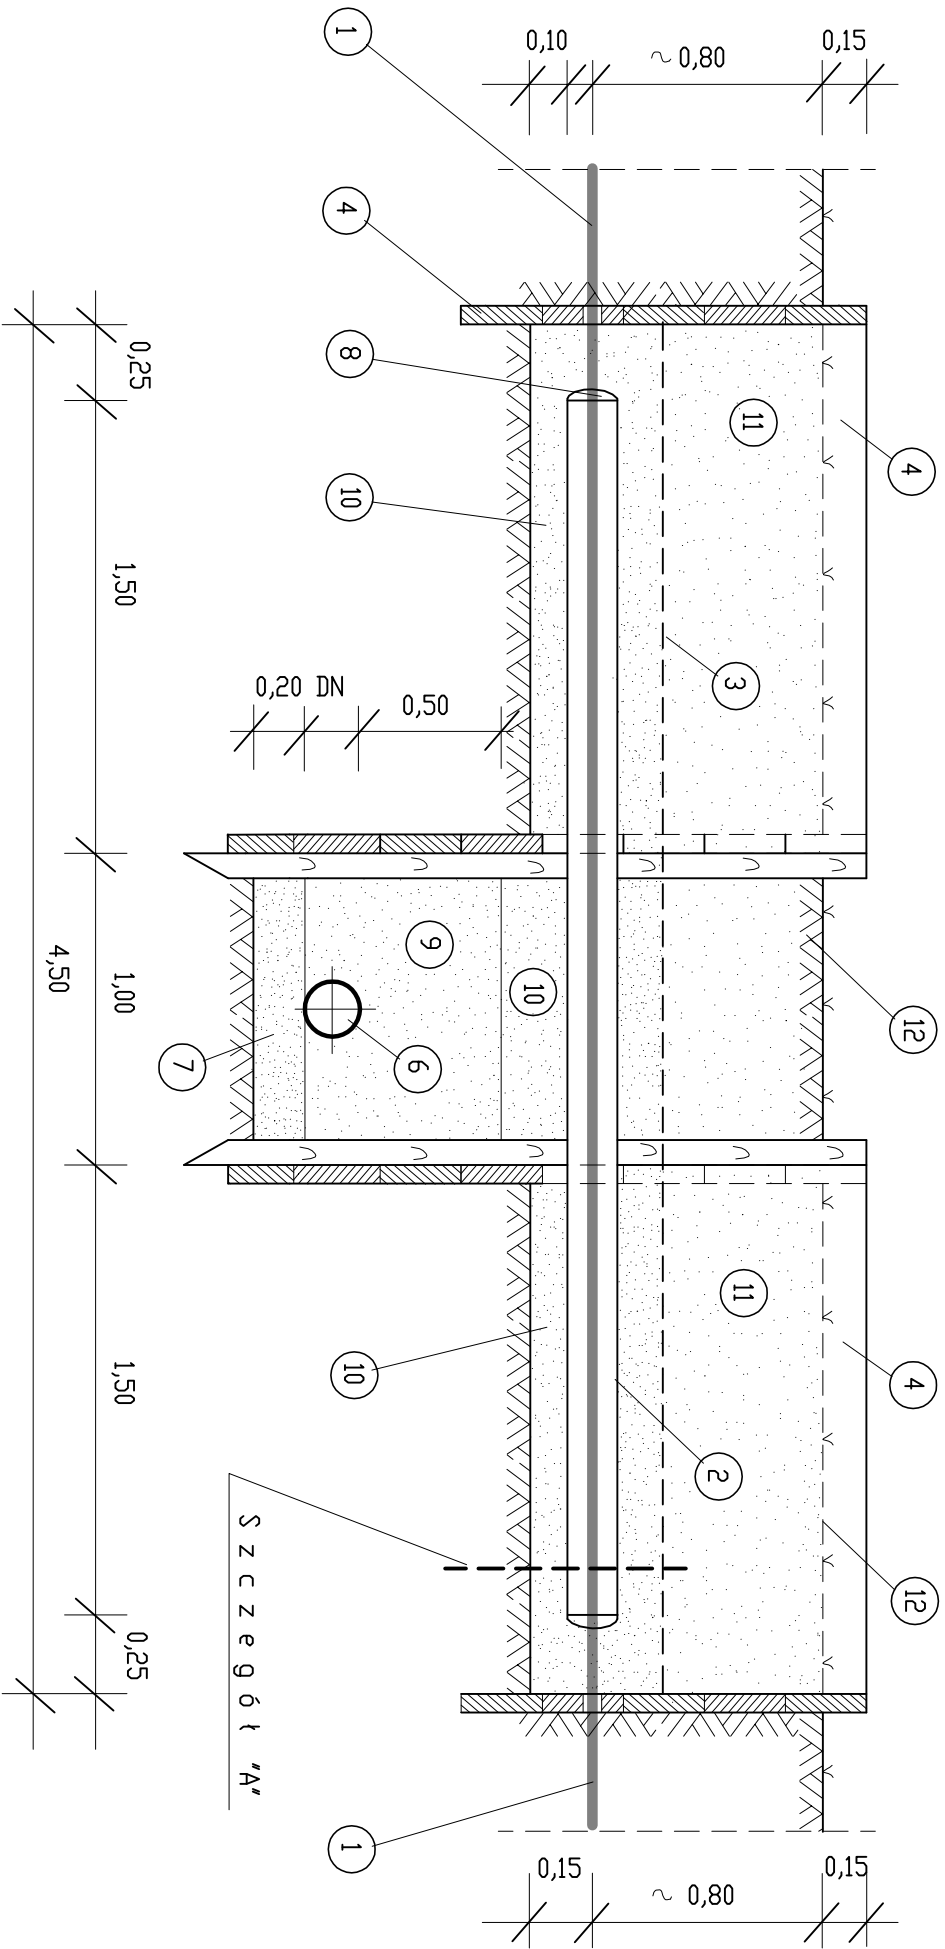

Szczegół "A"

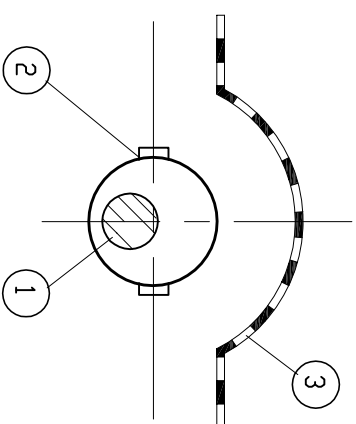

Poz.	Wyszczególnienie	Materiał	Ilość	Uwagi
1	ISTNIEJĄCY KABEL TELEFONICZNY DOZIEMNY			szczegół, lokal. w trakcie przebiegu kontrolnych
2	OSŁONY DZIELONE RURKOWE PS DO KABLI NR AS8 PS Øzewn. 58mm, Øwewn. 50mm	PEHD KOLOR CZERWONY	L=4,0m	'AROT-POLSKA' LESZNO
3	TĄSZY DO SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH NR TI-Tk-t/15 szer. 150mm	TYDORZ. SZTUCZNE Z WKŁADKĄ STAŁ. KOLOR Żółty	L=5,0m	'AROT-POLSKA' LESZNO
4	OBUDOWA WYKOPU PEŁNA Z TARCICY DLA L=5,0m, h=1,30m, s=1,0m,	DREWNO SOSNOWE LUB INNE	WG RYSUNKU	
5	OBUDOWA WYKOPU PEŁNA Z TARCICY DLA WODOCIAGU, KANALIZACJI	DREWNO SOSNOWE LUB INNE	WG RYSUNKU	
6	PROJEKTOWANY WODOCIĄG LUB KANALIZACJA	WG PROJEKTU	WG PROJEKTU	
7	PODSYPKA Z KRUSZYWA MINERALNEGO ZAGĘSZCZONA DO 95% SKALI PROCTORA	PIASEK	WG PROJEKTU	
8	KOŃCÓWKI RURY OCHRONNEJ ZABEZPIECZONA PIANKĄ POLIURETANOWĄ	PIANKA POLIURET.	NA GŁĘBOKOŚĆ L=0,2m	
9	ZASYPKA WODOCIAGU LUB KANALIZACJI Z ZAGĘSZCZENIEM DO 95% SKALI PROCTORA	PIASEK	h=0,50m	
10	PODSYPKA I ZASYPKA KABLA Z ZAGĘSZCZENIEM DO 95% SKALI PROCTORA	PIASEK	h=0,30m	
11	ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM Z UBIJANIEM WARSTWAMI CO 0,20m	GRUNT Z WYKOPU	h=0,90m	
12	RENOWACJA NAWIERZCHNI TER. W ZIELEŃCACH: HUMUS 0,10m, MIESZANKA TRAW	HUMUS MIESZANKA TRAW	5,0m²	

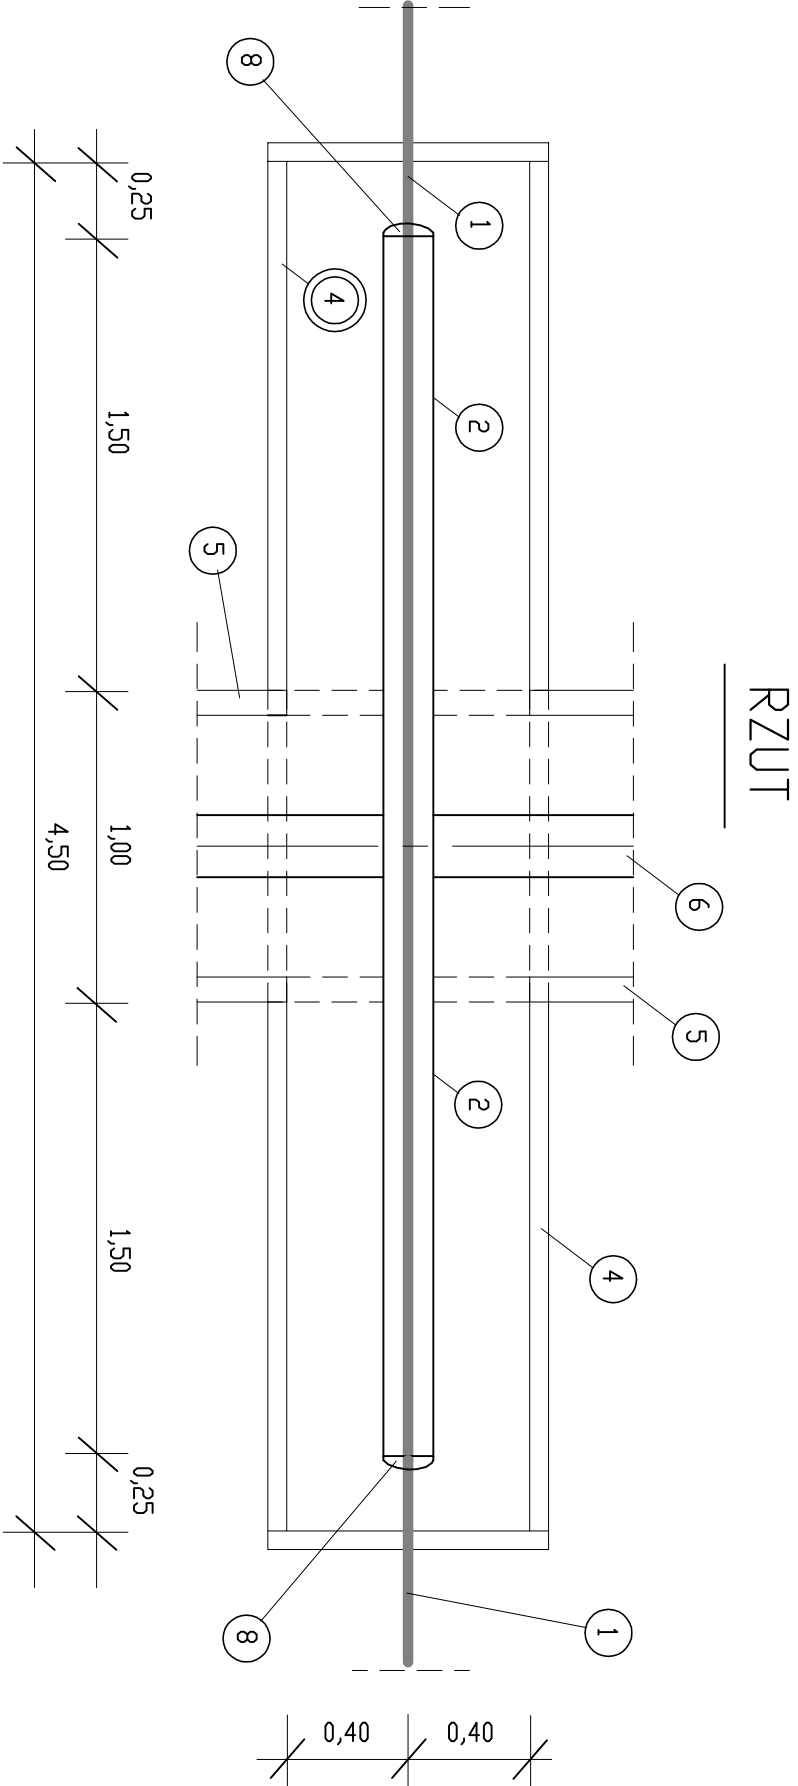

PRACE PROJEKTOWE Zofia Sołtysik					
41-200 Sosnowiec, ul. Czysta 12/1					
tel. 507 365 162					
Zamawiający:	GMINA DĄBRÓWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21				
Nazwa zamówienia	Zagosp. terenu w rejonie ulic: Wpółsiąg, Kąkolowskiego, Szewalska, Piława w Dobrocie Gminnej w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja przebiegu i naprawy istniejących i nowych magistral podziemnych wraz z modernizacją części dróg publicznych i komunikacyjnych"				
Nazwa projektu	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
Nazwa rysunku	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych doziemnych				
Skłoda:	Stadium:	P.B.W.	Branda:	INSTALACYJNA	Umowa: WM.2715.1627.2015
Projektant:	mgr inż. Aneta Wójcik				Data: 02.2016
Sprawdził:	inż. Jerzy Gielczek				Nr rysunku: 12