


TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC ZABAW

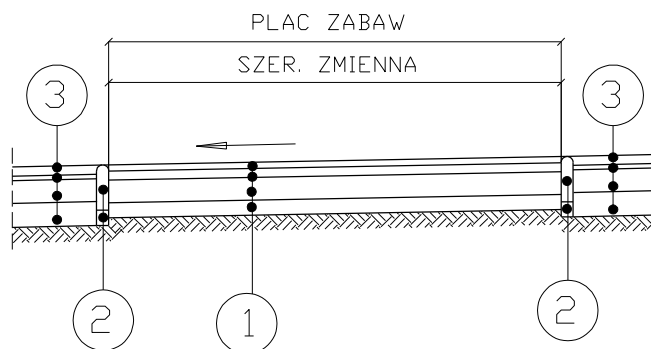

4cm	1 PŁYTY POLIURETANOWE 50x50x4cm
6cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/8mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15cm	PODBUDOWA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ LUB ŻUŻEL ZAGĘŚCIĆ DO UZYSKANIA $I_s=0,97$

10cm	2 OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10
------	--

3 PRZEKRÓJ TYP 12-12 LUB 14-14 WG RYS. PW-D5
--

<p>PRACE PROJEKTOWE Zofia Sołtysik 41-200 Sosnowiec, ul. Czysa 12/1 tel. 507 365 162</p>				
Zamawiający:	<p>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</p>			
Nazwa zamówienia	<p>Zagosp. terenu w rejonie ulic: Wybickiego, Kwiatkowskiego, Szenwalda, Prusa w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przestrzeni miejskich-budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych"</p>			
Nazwa projektu	<p>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ CHODNIKÓW</p>			
Nazwa rysunku	<p>TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ PLAC ZABAW</p>			
Skala: 1:50	Stadium: P.W.	Branża:	ZAGOSPOD. TERENU DROGI	Umowa: WIM.2715.1627.2015
Projektant:	mgr inż. arch. Oskar Motyczynski upr. nr MPOIA/037/2015			DATA 04.2016
				NR RYS. PW-ZT-5