

LEGENDA

oświetlenie świetłkowe nastropowe do likwidacji

oświetlenie wiszące do likwidacji

kliniety do likwidacji

włącznik oświetleniowy pojedynczy

włącznik oświetleniowy podwójny

gniazdo elektryczne

zawór

rozdzielnica elektryczna

ściana zewnętrzna (na podstawie mat. archiw.)

- tynk cienkowarstwowy

- styropian falisty

- prefabrykat żelbetowy o strukturze falistej

- ściana prefabrykowana żelbetowa

- tynk piaskowo-wapienny

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Opis warstw na podstawie materiałów archiwalnych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI


1	kamerlik	
14,02 m²	H=314	plytki PCV

2	czytelnia	
49,76 m²	H=316	plytki PCV

3	radiowęzeł	
15,68 m²	H=317	wykładzina PCV

pow. łącznie	79,46 m²	
-----------------	----------	--

RZUT 1:50

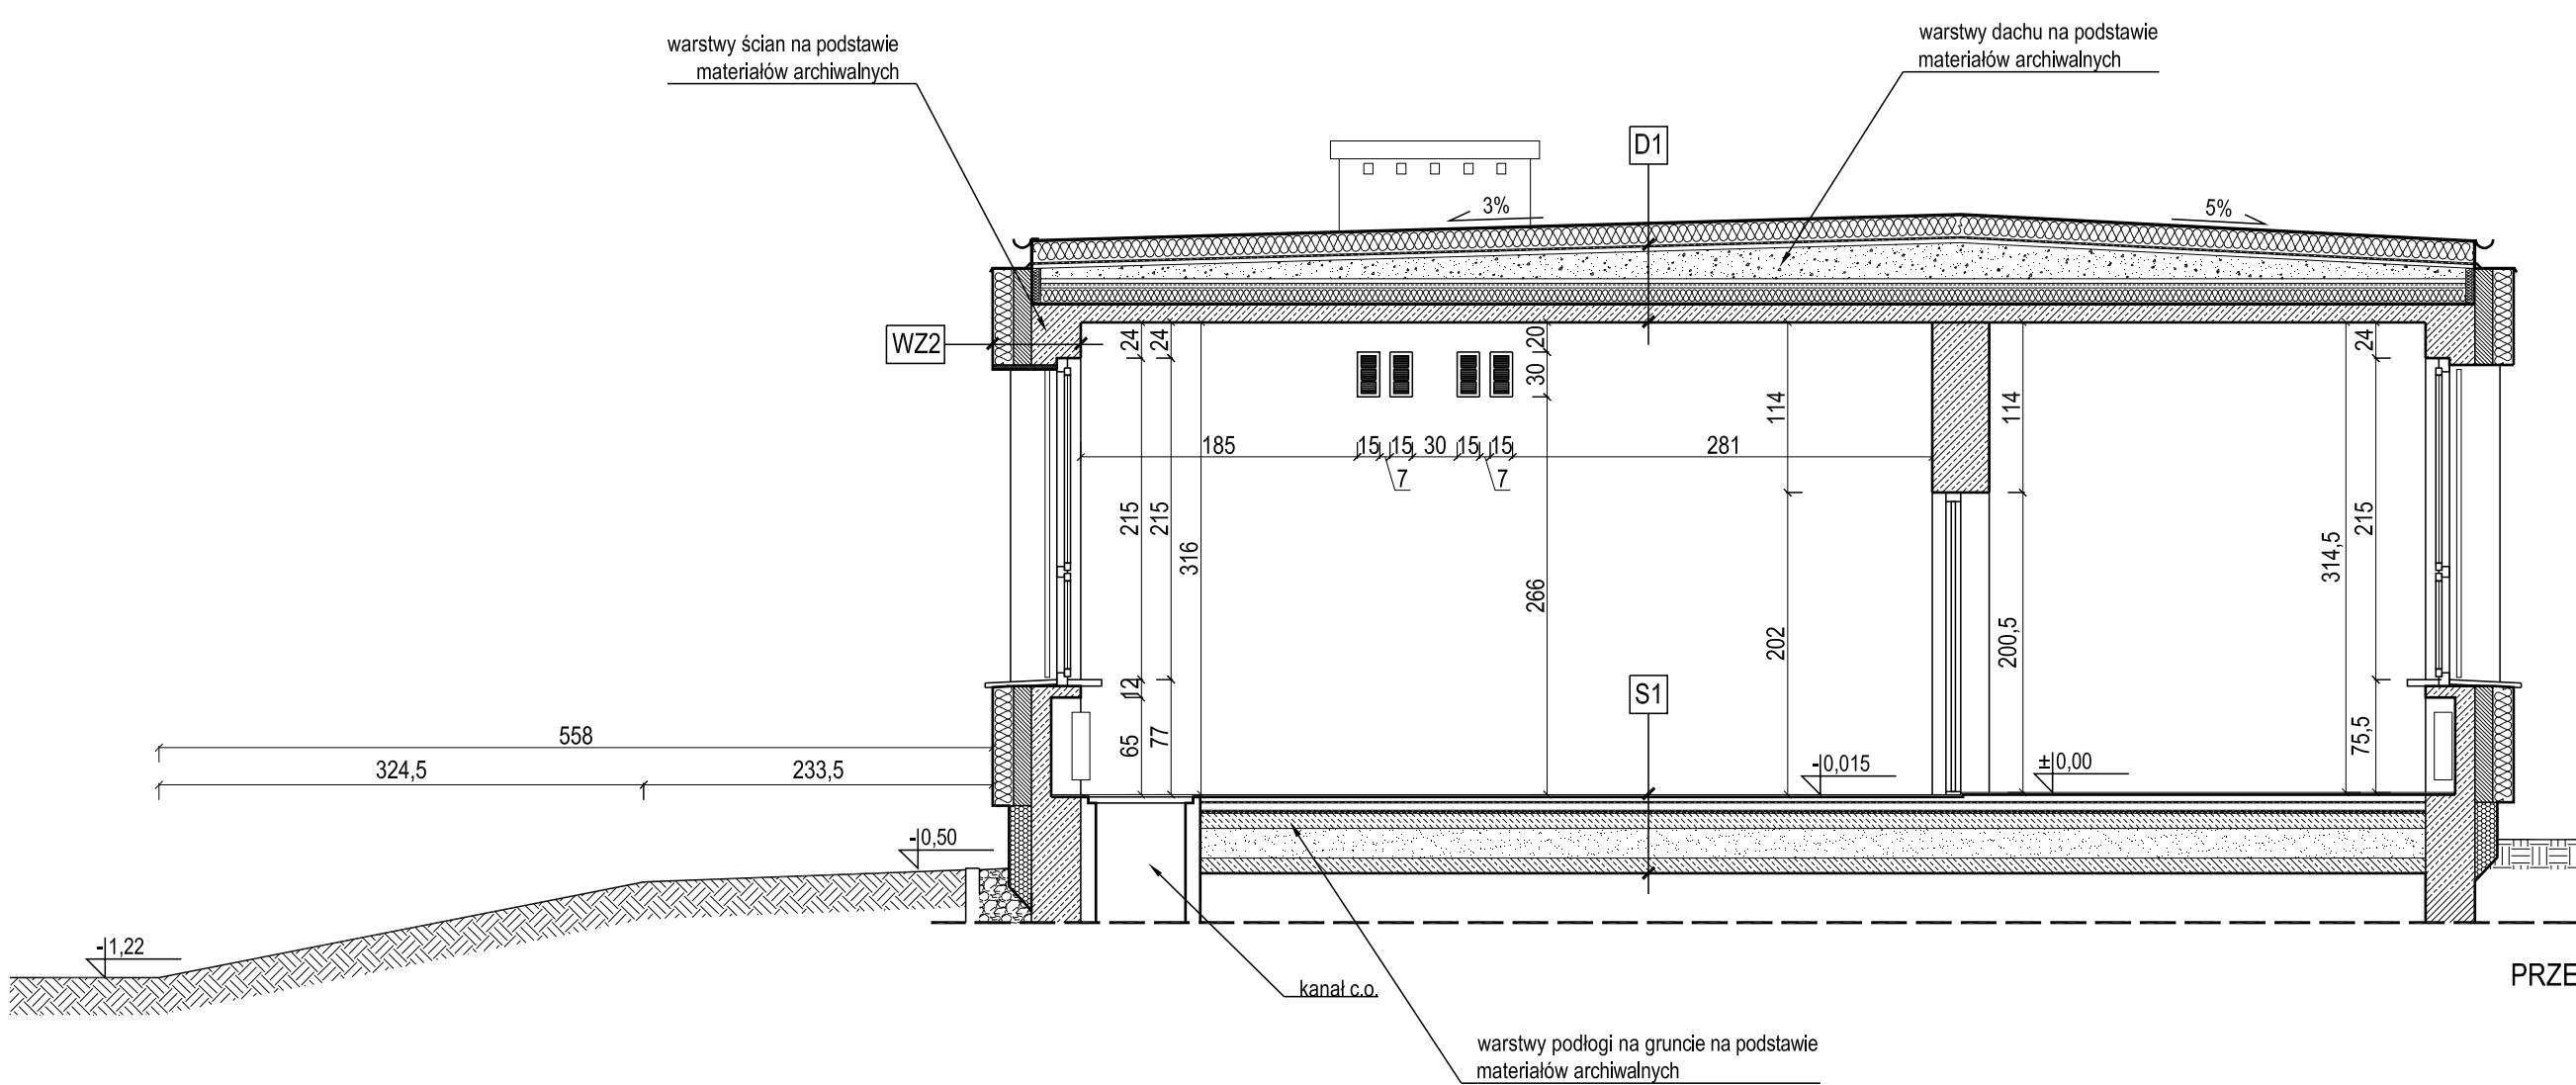

S1	podłoga na gruncie
0,5 cm	plytki PCV
3 cm	wylewka cementowa
0,5 cm	papa
5 cm	wylewka cementowa
1 cm	hydroizolacja z papy 2x
10 cm	chudy beton B-10
20 cm	podsyпка piaskowa
10 cm	plyta żelbetowa
20 cm	gruz ubity na gruncie

D1	stropodach
1 cm	papa termozgrzewalna 2x
15 cm	plyty wełny mineralnej
2 cm	warstwa wyrównawcza - wylewka cementowa
7-25 cm	kruszywo lekkie w spadku
5 cm	wylewka cementowa
3 cm	blacha falista - przestrzeń wentylowana
0,5 cm	papa asfaltowa
10 cm	suprema
12 cm	strop żelbetowy kanalny
2 cm	tynk piaskowo-wapienny

WZ2	ściana zewnętrzna
0,5 cm	tynk strukturalny cienkowarstwowy
14 cm	plyta termoizolacyjna ze styropianu profilowanego
12 cm	prefabrykat żelbetowy o powierzchni falistej
33 cm	ściana żelbetowa
1,5 cm	tynk piaskowo-wapienny

PRZESZCZÓJ 1:50

RZUT I PRZESZCZÓJ INWENTARYZACJA

AMAYA
ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Bałdona 24c/10
tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68 18
biuro@amayaarchitekci.pl

temat: II LO - remont pomieszczeń biblioteki

inwestor: Gmina Dąbrowa Gómicza
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Gómicza

temat rysunku: Inwentaryzacja - rzut I przekrój

adres inwestycji: Dąbrowa Gómicza, ul. Gómicza 17

projektant:
arch. Agnieszka Majewska
upr. specj. arch. biał nr 5 106/SŁOKK

sprawdzający:
arch. Bartosz Majewski
upr. specj. arch. biał nr 30/08/SŁOKK

opracowanie:
arch. Michał Piotrowski

nr rysunku: 01_17/02

data: 2017

skala: 1:50