




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1 - KR3	
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z AC11S
6cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z AC16W
7cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC22P
20cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
38cm	RAZEM

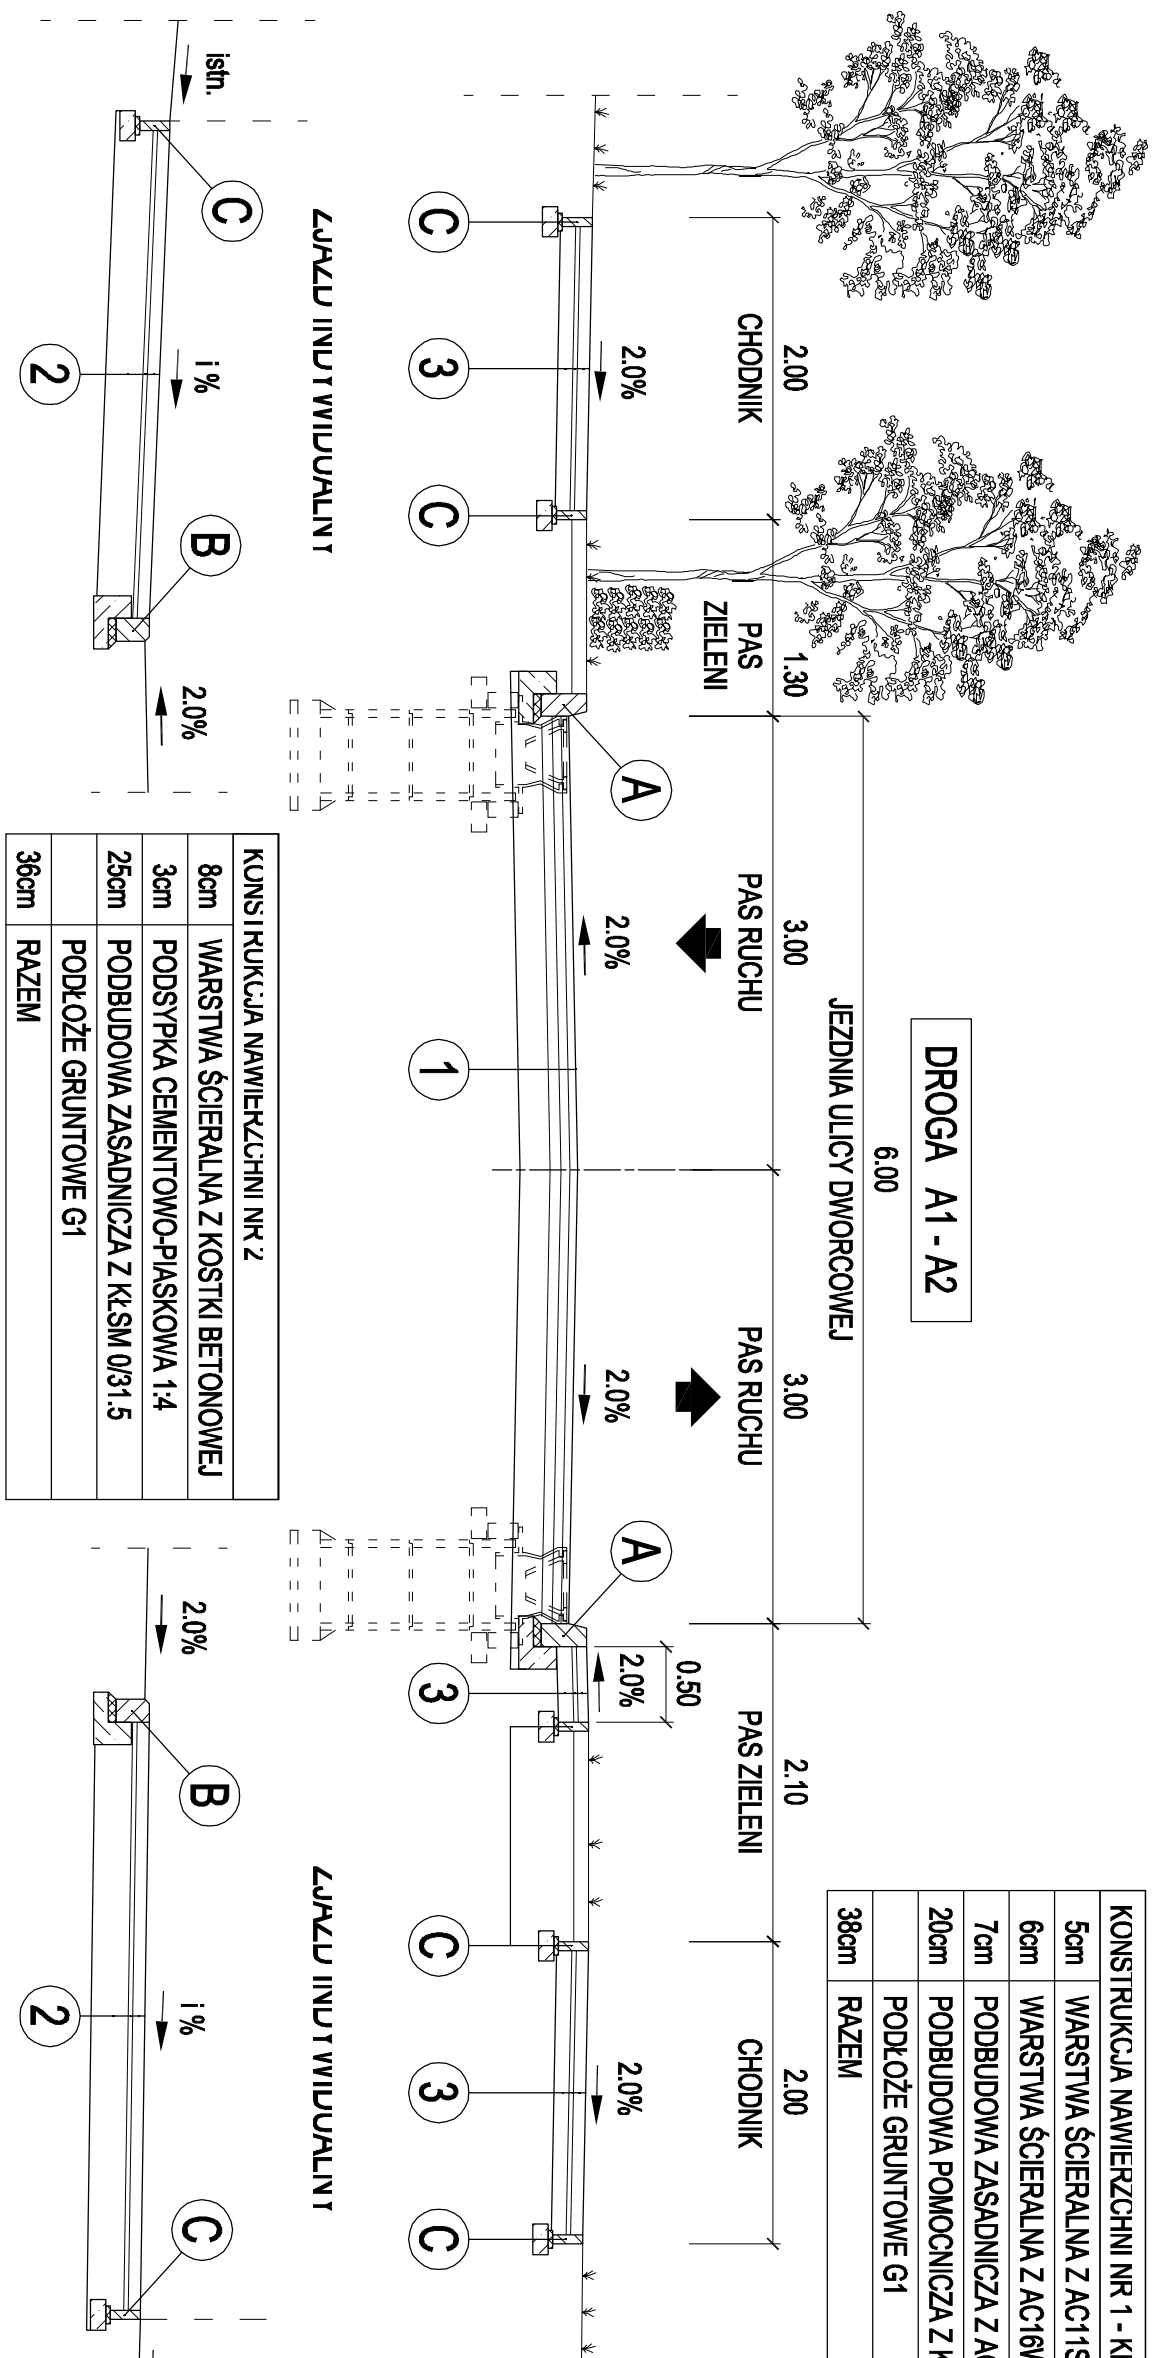


KUNSI RUKUCJA NAWIERKUCHINI NR 2	
8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/3:1,5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
36cm	RAZEM

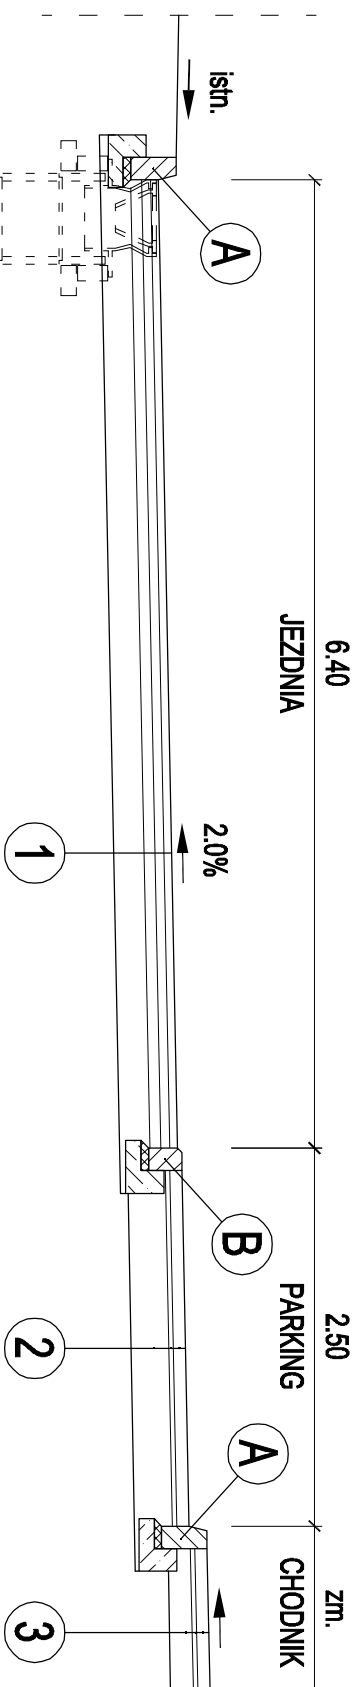

KUNSI RUKUCJA NAWIERKUCHINI NR 2	
8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
25cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KŁSM 0/3:1,5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
36cm	RAZEM

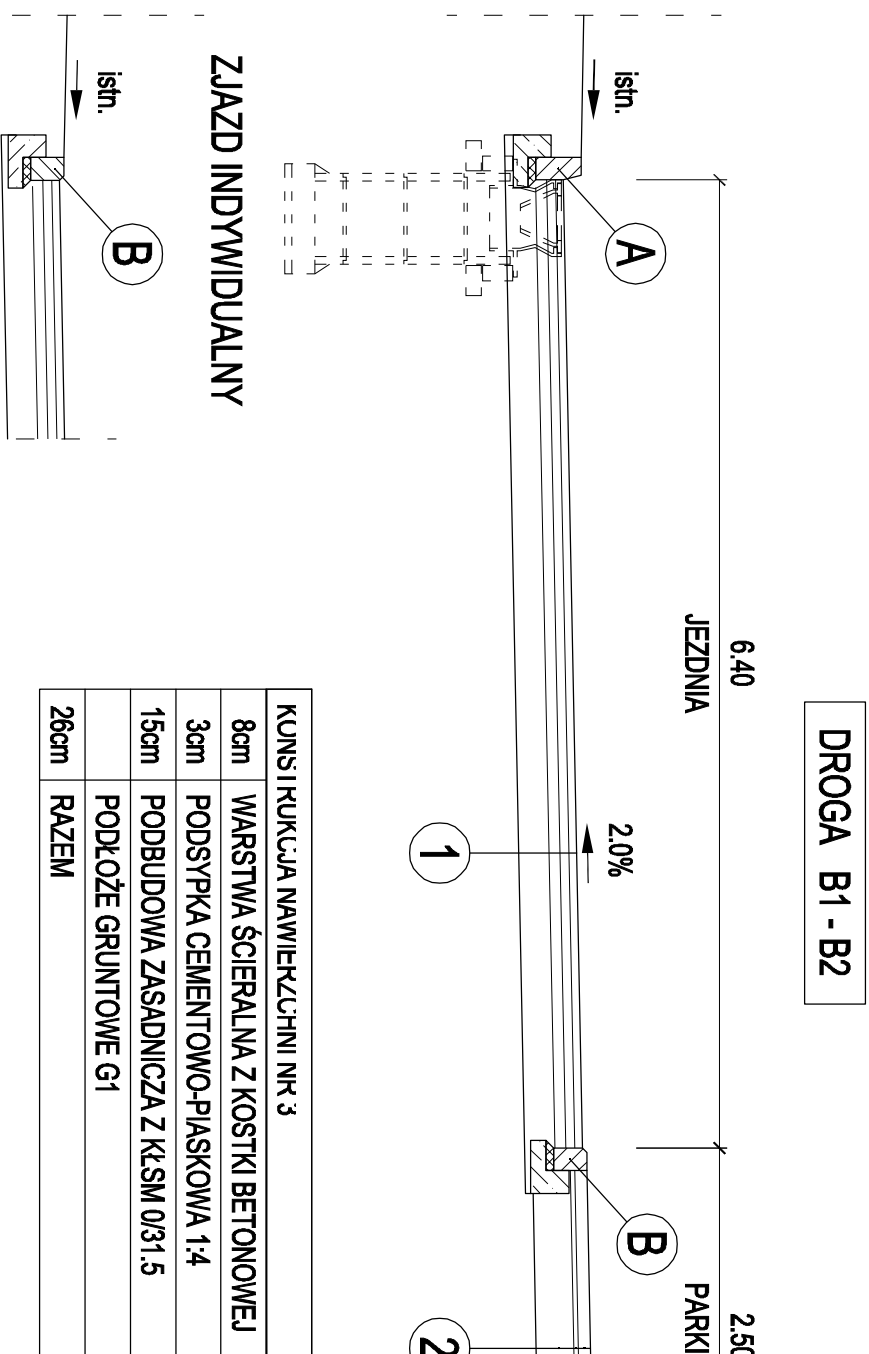

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4 - KR5	
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z AC11S
8cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z AC16W
14cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z AC22P
25cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/3/1.5
	PODŁOŻE GRUNTOWE G1
52cm	RAZEM

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994.)		
Jednostka projektowania	<div><div>EcoOne Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 11b 11-717 (032) 358 90 50 ecoonne@ecoonne.pl</div></div>		
Branża	Drogowa		
Projektował	Imię i Nazwisko	Podpis	
	mgr inż. Aleksander Zamorski		
Nr upr.	SLK/4874/POOD/13		
Sprawdził	mgr inż. Wanda Galińska		
Nr upr.	836/76 UW K-CE		
Inwestor	Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Temat projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i Osiedle Robotnicze, wraz z odtworzeniem nawierzchni		
Stadium	Projekt budowlany		
Tytuł rysunku	Przekroje normalne		
Nr projektu	P1502A	Nr rysunku	PB-D-R04
Data	2015.09		1:100