


RZUT Z GÓRY



WIZUALIZACJA

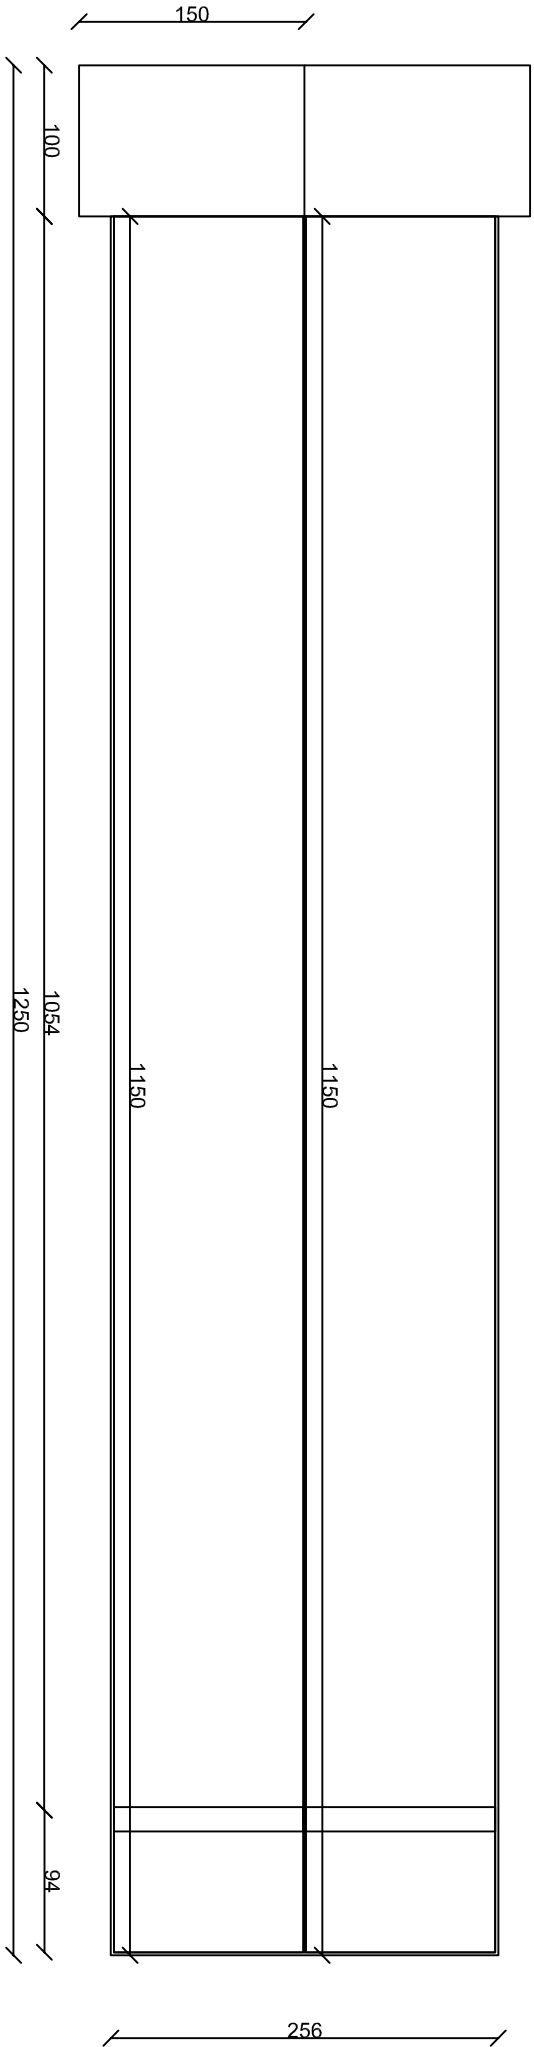

DANE TECHNICZNE:
SZEROKOŚĆ: 256 cm
DŁUGOŚĆ: 1250 cm
WYSOKOŚĆ: 40 cm

MATERIAŁY:

Rama toru wykonana jest z profilu metalowych pokrywanych płytami wodoodpornymi. Podłoga i ścianki boczne wykonane są ze antypoślizgowej wodoodpornej sklejki o grubości 16 mm. Na podłodze rozłożona jest 3 mm taśma gumowa powodująca lepsze prowadzenie kuli. Tor jest tak wyprofilowany by kula sama wracała do punktu wyjścia.

Ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia.

MONTAŻ:

Kręglelnia plenerowa dwutorowa - urządzenie służące do gry w kręgle. W skład zestawu wchodzi

dwie zestawy kręgli oraz cztery kule. Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:1-2009 PN-EN 1176-5: 2009.

OPIS URZĄDZENIA:

- Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
 3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
 4. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisanymi atesty higieniczne i bezpieczeństwa.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

Rozbudowa Ujejskiej Strefy Ruchu

Nazwa obiektu:			
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna			
Adres obiektu:			
ul. Olimpijska Dąbrowa Górnicza			
Zlecającemu:			
Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza			
Stadium:		Faza:	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		PBW	
Branża:			
ARCHITEKTONICZNA			
Rysunek:			
PROJEKT - Elementy małej architektury - kręglelnia plenerowa dwutorowa			
Nr tomu:	II, A	Skala:	1:50
Wersja:		Data:	04/2017
A-09			
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków			
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Projektant:		Nr uprawnień:	
mgr inż. arch. Bartosz Michalski		upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej	
Współprac:			
Julia Swoboda		—	
—		—	
—		—	
Sprawdzający:		—	
—		—	

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

