


SCHEMAT WYKONANIA OBUDOWY GRZEJNIKA

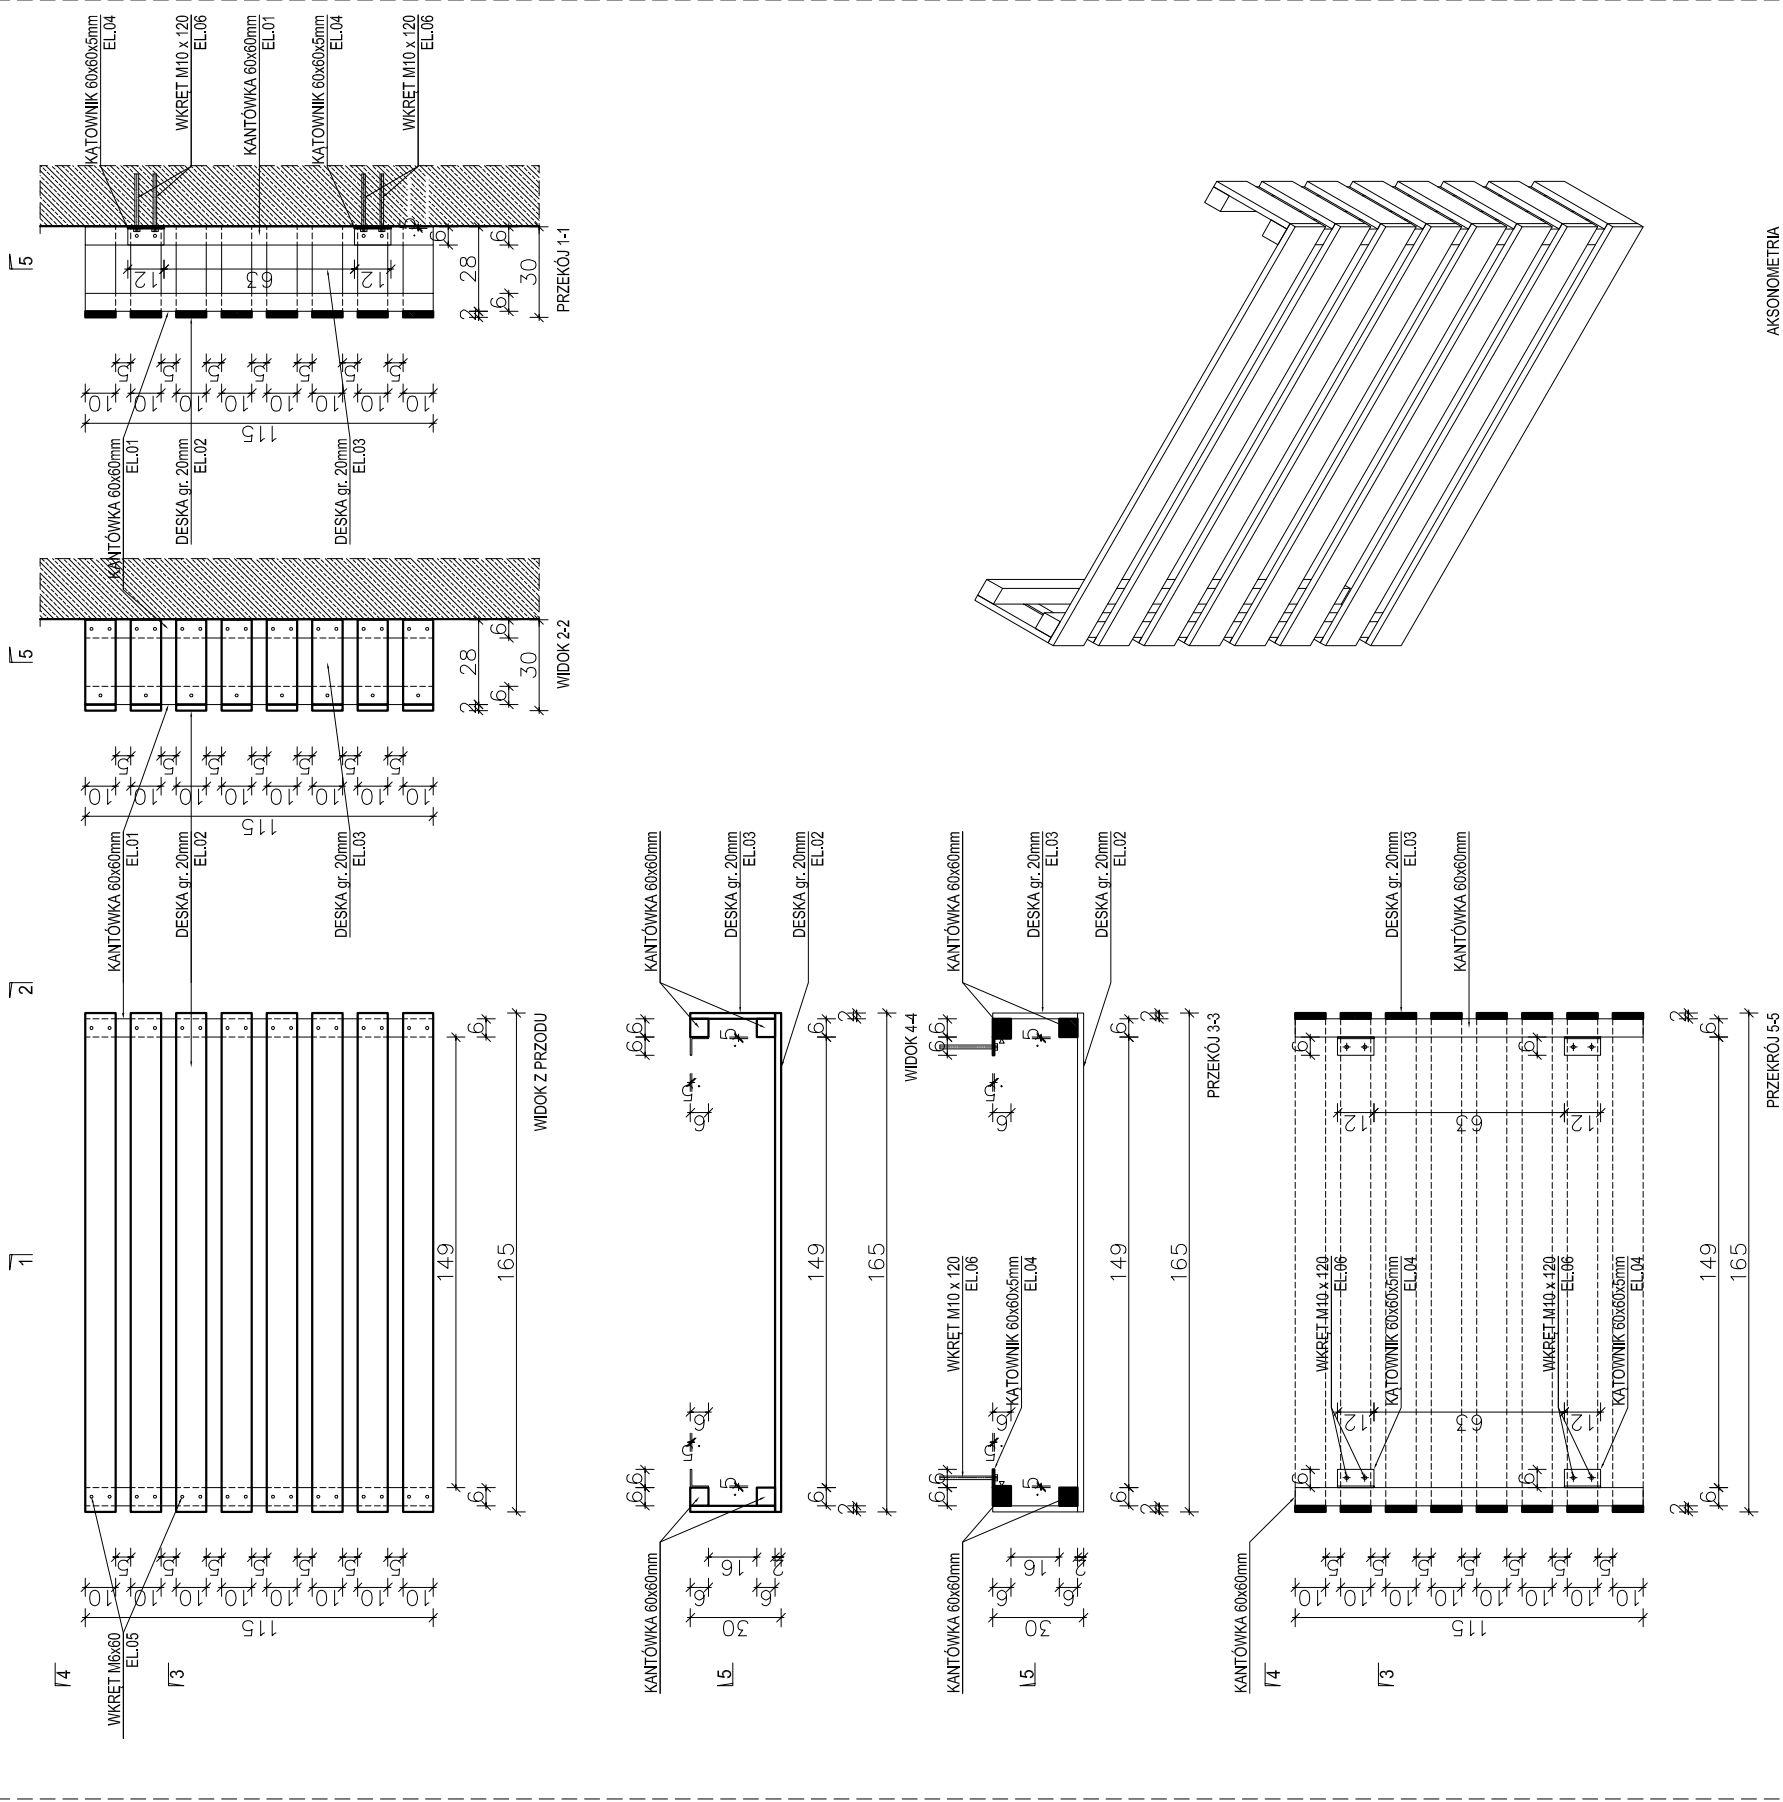

UWAGI:

- ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE I ZABEZPIECZONE FARBAMI DO DREWNA
- OBUDOWY GRZEJNIKÓW MALOWANA FARBĄ BEZBARWNA
- MONTAŻ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ WKRETÓW I KOŁKÓW ROZPOROWYCH
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE, OSTRE KRAWĘDZIE OSZLIFOWAĆ
- WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ STOLARSKĄ
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

NR	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 1 OBUDOWA GRZEJNIKA	ILUŚĆ [szt.]	DLUGOŚĆ ELEMENTU [m]	DLUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]
01	KANTÓWKA (KRAWĘDZIAK) 60x60mm	4	1,15	4,60
02	DESKA gr. 20mm	8	1,65	12,80
03	DESKA gr. 20mm	16	0,28	4,48
04	KĄTOWNIK STALOWY 60x60x5mm	4	0,12	0,50
05	WKRET DO DREWNA M6 x 60	80		
06	WKRET Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁKIEM ROZPOROWYM M10 x 120	8		

OBUDOWY GRZEJNIKA - WYKONAĆ:

5 szt.

Projektant / Jednostka projektowa:

DDJ-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DAMIAN JĘDRUSZCZAK
41-219 Sosnowiec ul.A.Grottigera 29/23
tel.:604 626 439 e-mail:ddjprojekt@op.pl

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Nazwa projektu:

PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEN SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Adres obiektu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
im. A. MICKIEWICZA
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. KRASIŃSKIEGO 34
DZIAŁKA NR: 44/1, k.m. 93
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246501_1 DĄBROWA GÓRNICZA, OBRĘB 0003

Projektant:

mgr inż. arch. Damian Jędruszcak
nr upr. 17/08/SŁOKK

Tytuł rysunku:

Data:

Projekt:

Stadium:

Skala:

Nr rysunku:

06.2017r.

032/17_A

PB

A

1:25

A-04

OBUDOWA GRZEJNIKA NA SALI GIMNASTYCZNEJ