


PRZEKRÓJ PARKINGU

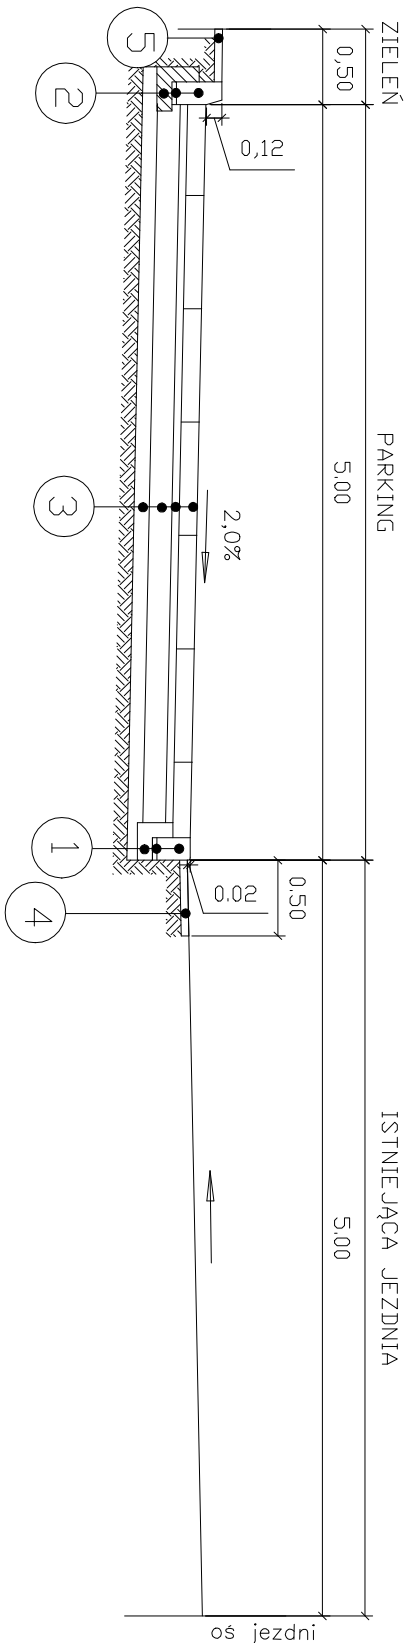

3	3cm	ZASYPKA	KLINIEC 5/20mm + GRYS 2/5mm
	12cm	PLITY WIELOOTWOROWE	JO MB 100x75x0,12cm
	5cm	POJEDYNCZO ZBROJONE	PODSYPKA PIASKOWA
	15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA	KRUSZYWO ŁAMANE 0/63mm
	10cm	STABILIZOWANE MECHANICZNIE	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ ZGĘŚCIĆ
			MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,00

5	ODTWORZENIE ZIELEŃCA
	OBSIANIE TRAWĄ
5cm	WARSTWA HUMUSU

4	5cm	WYCIECIE PIŁĄ	WARSTWY ŚCIERALNEJ
	5cm	ODTWORZENIE WARSTWY	ŚCIERALNEJ Z BETOBU ASFALTOWEGO
			Z MIESZANEK BA 0/12,5mm Z USZCZELNIENIEM KRAWĘŻNIKA ASFALTEM

1	3cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
		PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
		ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
		Z BETONU KLASY C12/15

2	3cm	KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
		PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
		ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
		Z BETONU KLASY C12/15

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.									
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37									
Zamawiający:	Gmina Dąbrowa Górnicza 41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21								
Temat Adres:	Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Dąbrowskiego								
Objekt:	Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy blokami nr 36 i 38 przy ul. Dąbrowskiego								
Nazwa rysunku	ZADANIE NR 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI								
Przedś.	STADIUM:	P.W.	BRANŻA	DRÓG	Nr Umowy:	693/7			
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88				Data:	06.2017.			
Dpracował:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88				Skala:	1:50			
					Nr Rys:	2			
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER				Nr Projektu:	6279			