



Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

PRZEKROJE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW DROGI DOJAZDOWEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH


PRZEKRÓJ B-B

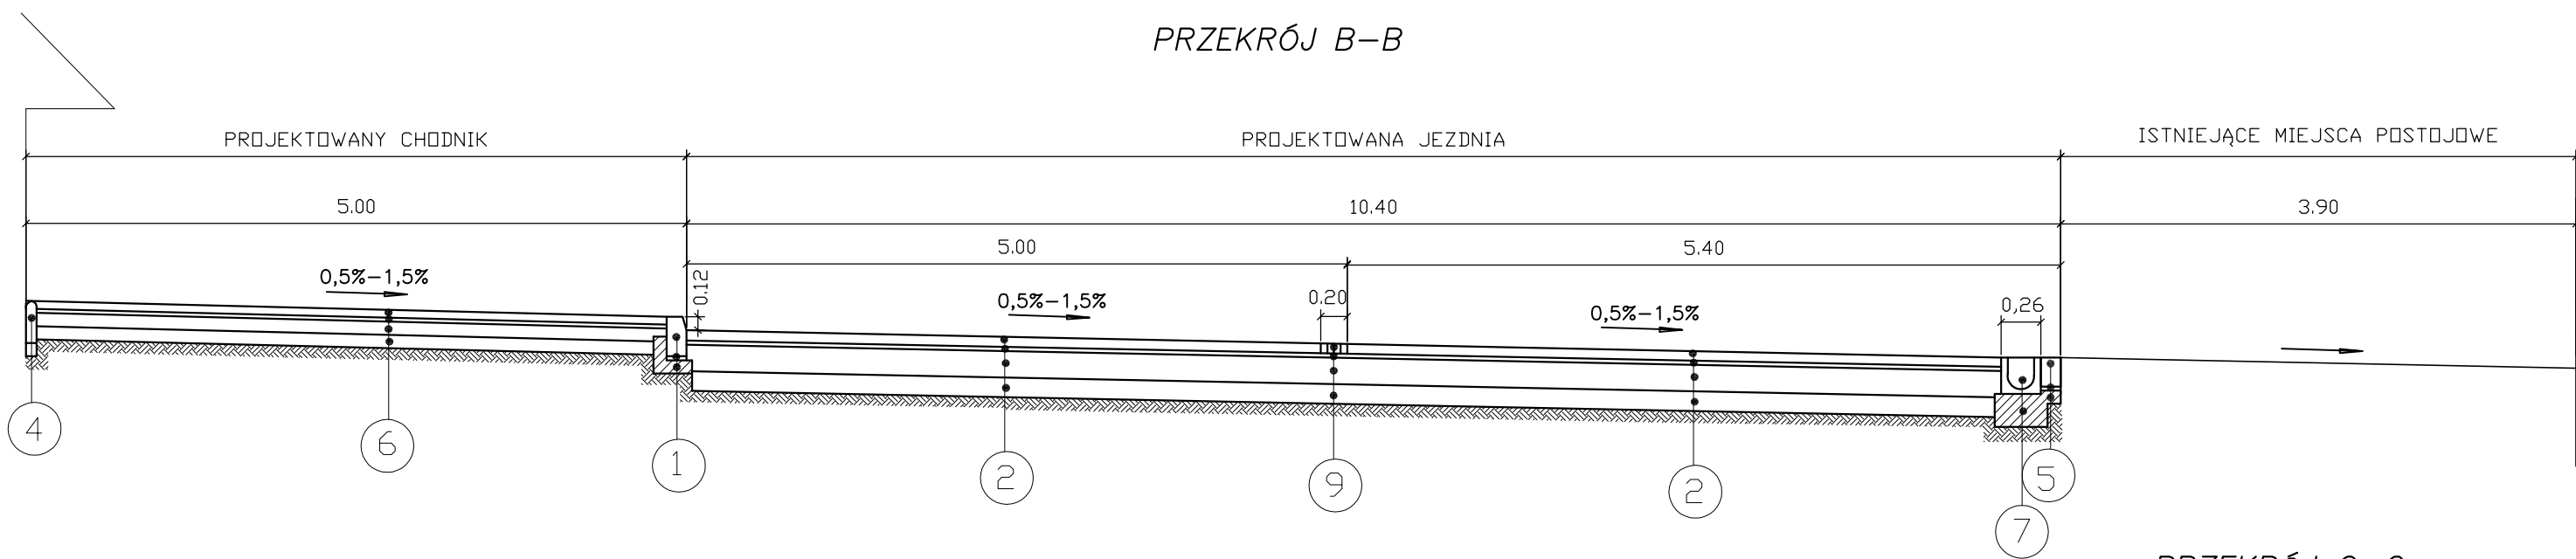


PRZEKRÓJ A-A

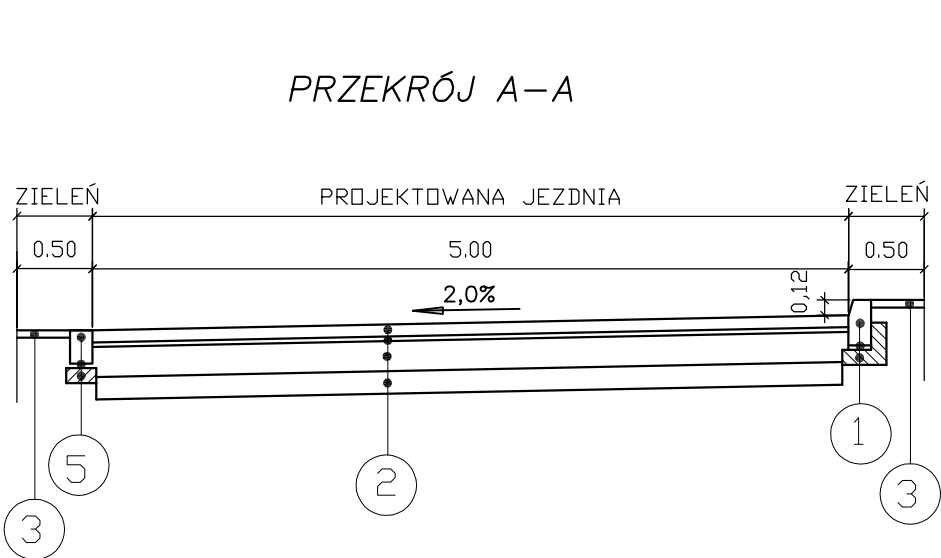


PRZEKRÓJ C-C

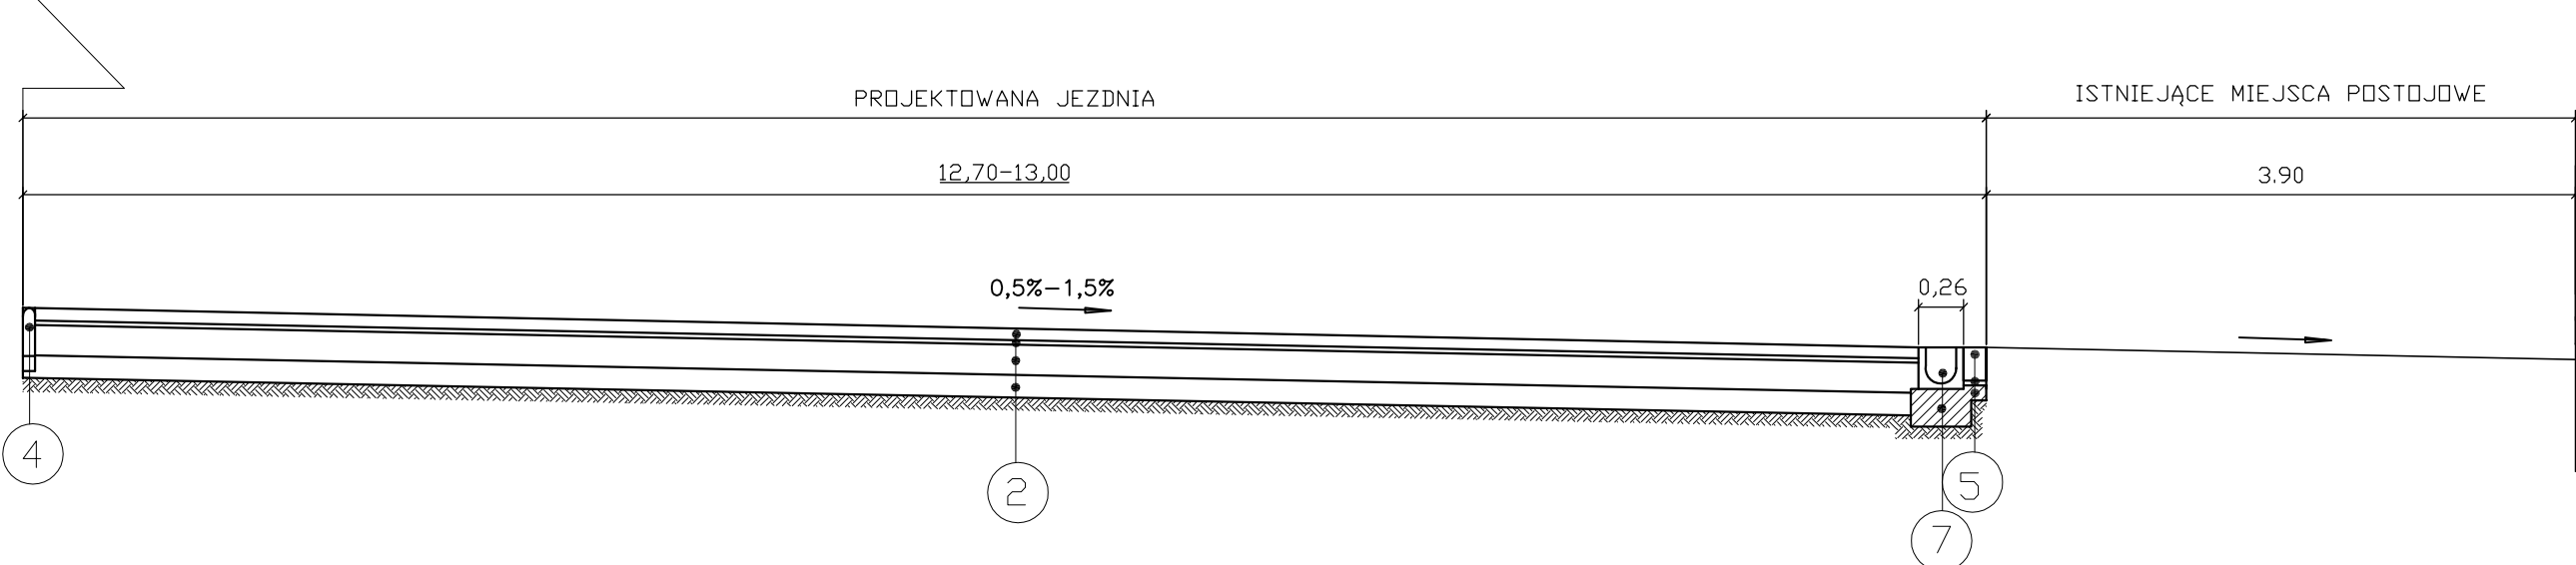

PRZEKRÓJ D-D

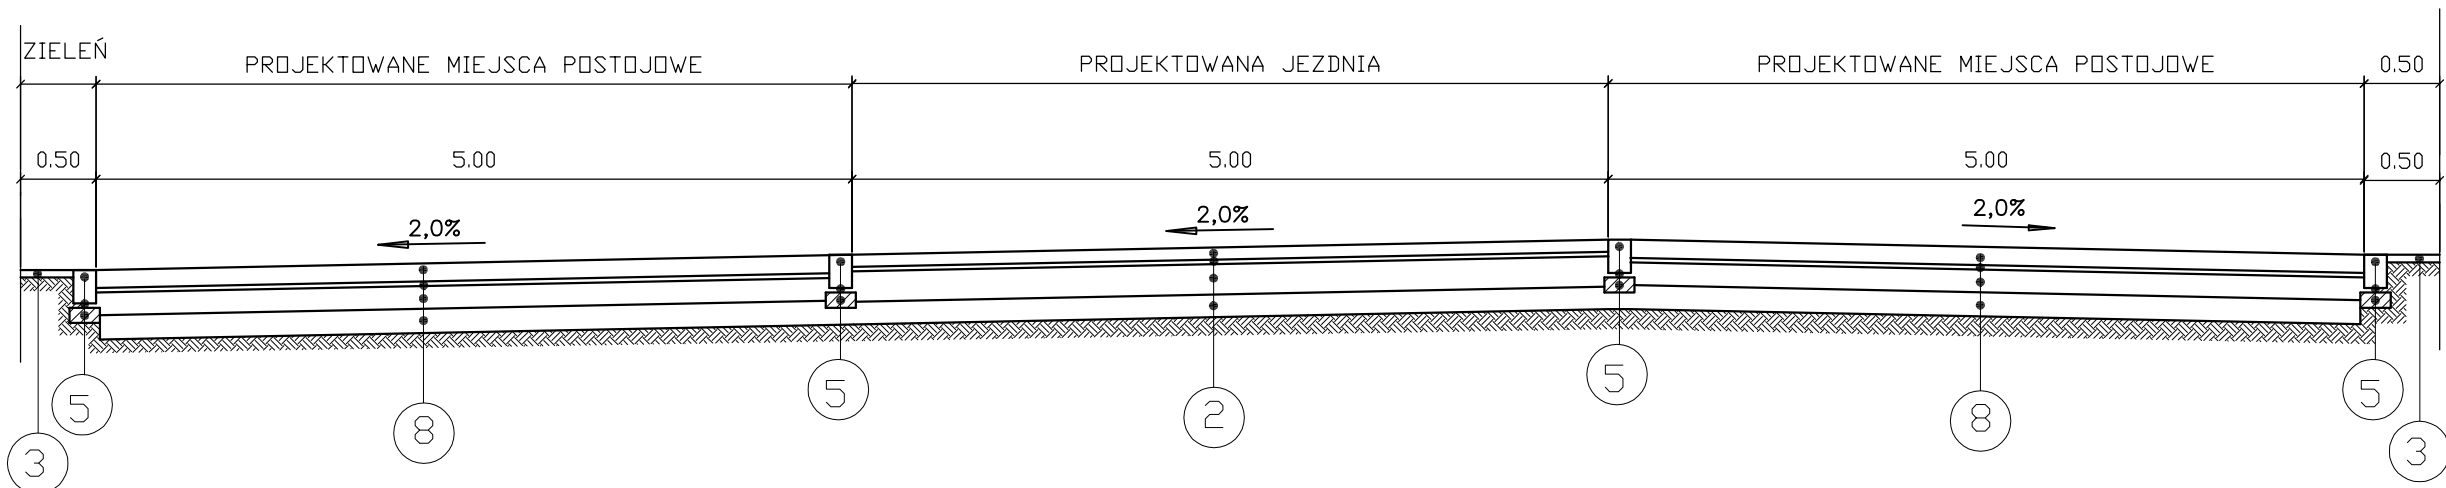


PRZEKRÓJ F-F

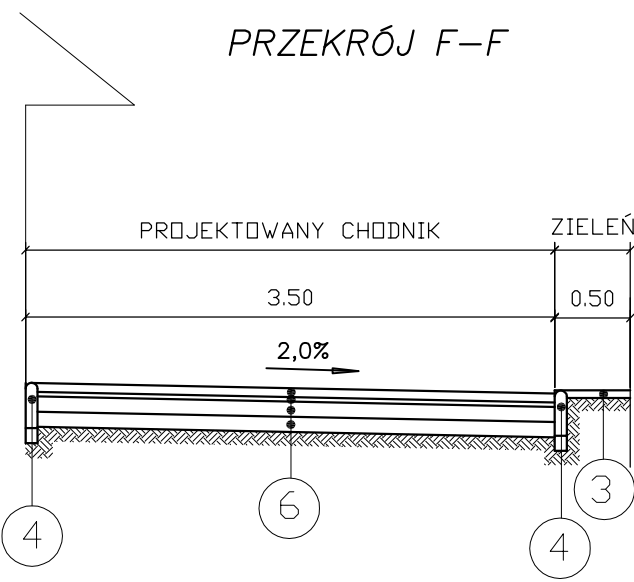


PRZEKRÓJ E-E



PRZEKRÓJ G-G

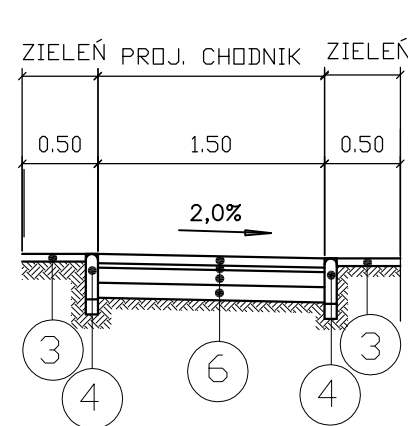

PRZEKRÓJ H-H

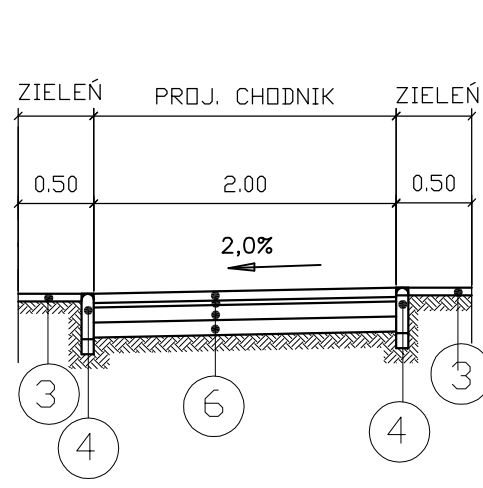

1	KRAWĘZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	Z BETONU KLASY C12/15

2	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T SZARA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
	ŁAMANE 0–31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31,5mm ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

7	27,5cm KORYTKO TYP FASERFIX SUPER KS200
25cm	ŁAWA BETONOWA Z BETONU KLASY C25/30
	O GRUBOŚCI 25 cm SZEROKOŚCI 40 cm

8	3cm ZASYPKA OTWORÓW KLINIEC 5/20mm + GRYS 2/5mm
12cm	PLYTY WIELOOTWOROWE JOMB 100x75x0,12cm
	POJEDYNCZO ZBROJONE
3cm	PODSYPKA PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm
	STABILIZOWANE MECHANICZNIE
16cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,00

3	ODTWORZENIE ZIELEŃCA
5cm	OBSIANIE TRAWĄ
	WARSTWA HUMUSU

4	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
10cm	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

5	KRAWĘZNIK BETONOWY WTOPIONY 15x22 cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:4
	ŁAWA BETONOWA GRUBOŚCI 10 cm Z OPOREM Z BETONU KLASY C20/25

9	8cm WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T GRAFIT
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
	ŁAMANE 0–31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31,5mm ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. z O.O.
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37

Zamawiający:	Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21		
Tenat Adres:	Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Życiostwa		
Obiekt:	ZADANIE NR 6 Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy pawilonie w ul. Życiostwa 01		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI		
Przeds.	STADIUM:	BRANŻA:	Nr Unowy:
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 486/88	DROGI	693/7
Opracował:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 486/88		Data:
			06.2017.
			Skala:
			1:50
			Nr Rys:
			2
Kierownik zespołu:	inż. Z. WOWER		Nr Projektu:
			6280