




PRZEMKÓŁ ZATOKI POSTOJOWEJ

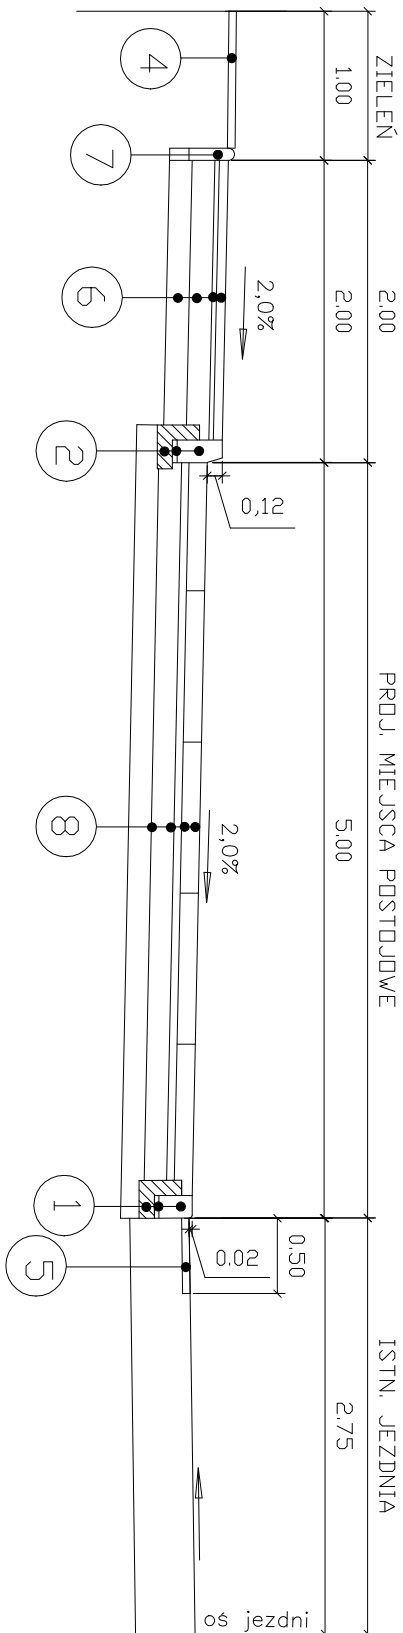

PRZEMKÓŁ ZATOKI POSTOJOWEJ

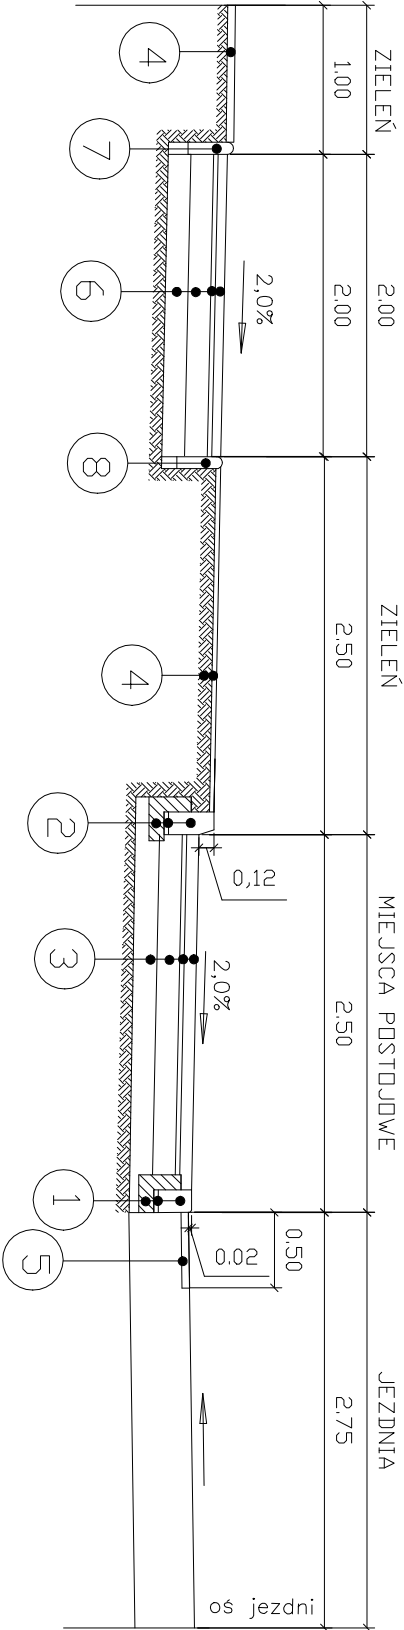

PRZEMKÓŁ CHODNIKA

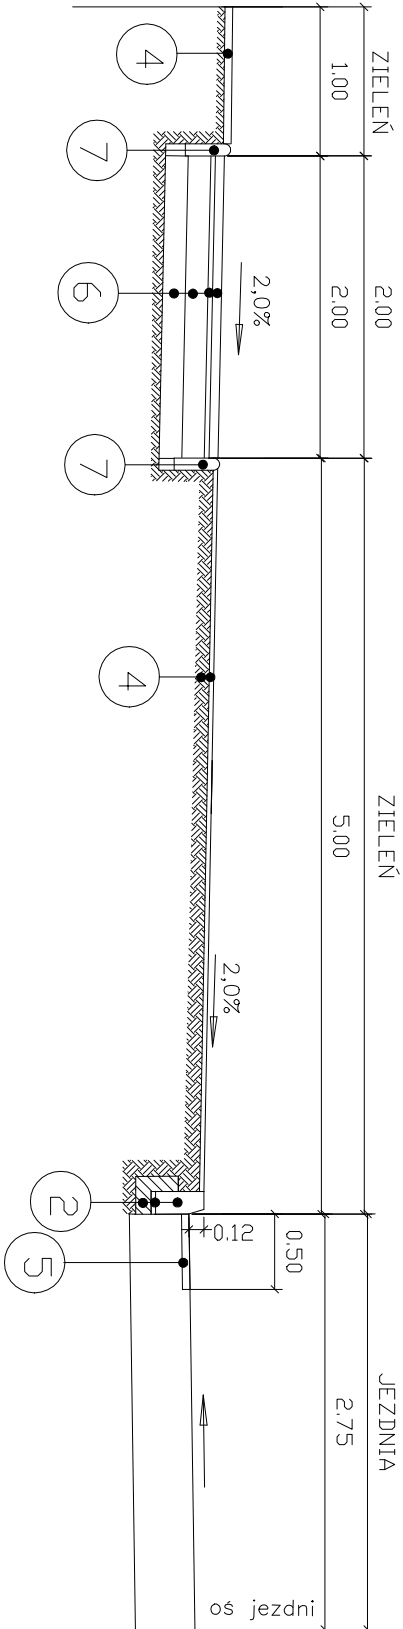

1	KRAWEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	LAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	Z BETONU KLASY C12/15
2	KRAWEŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
	LAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
	Z BETONU KLASY C12/15

3	WARSTWA ŚCIERAŁNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T CZERWONA
8cm	W KOLORZE SZARYM
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,0

4	ODTWORZENIE ZIELEŃCA
5cm	OBSIĄNIĘ TRAWĄ
	WARSTWA HUMUSU
7	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
10cm	LAWA BETONOWA Z BETONU C8/10

6	WARSTWA ŚCIERAŁNA KOSTKA BETONOWA W KOLORZE SZARYM
6cm	
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1,0

5	WYCIECIE PŁA WARSTWY ŚCIERAŁNEJ
5cm	
5cm	ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERAŁNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
	Z MIESZANEK BA 0/12.5mm Z USZCZELNIENIEM KRAWEŻNIKA ASFALTEM

8	ZASYPKA KLINIEC 5/20mm + GRYS 2/5mm
3cm	
12cm	PŁYTY WIELOOTWOROWE JOMB 100x75x0,12cm
5cm	POJEDYŃCZO ZBROJONE
	PODSYPKA PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO ŁAMANE 0/63mm
	STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓŁKĘ ZGĘŚCIĆ
	MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1,00

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.									
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37									
Gmina Dąbrowa Górnicza									
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21									
Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Chopina i Bukasińskiego									
ZADANIE NR 4									
Remont chodników w ul. Chopina i Bukasińskiego									
PRZEMKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI									
Przedś.	STADIUM: P.W.	BRANŻA		DROGI	Nr Umowy	693/7			
Projektant:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88				Data:	06.2017.			
Dpracownik:	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88				Skala:	1:50			
					Nr Rysu:	2			
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER				Nr Projektu	6278			