




PRZEMKÓU CHARAKTERYSTYCZNY PLACU

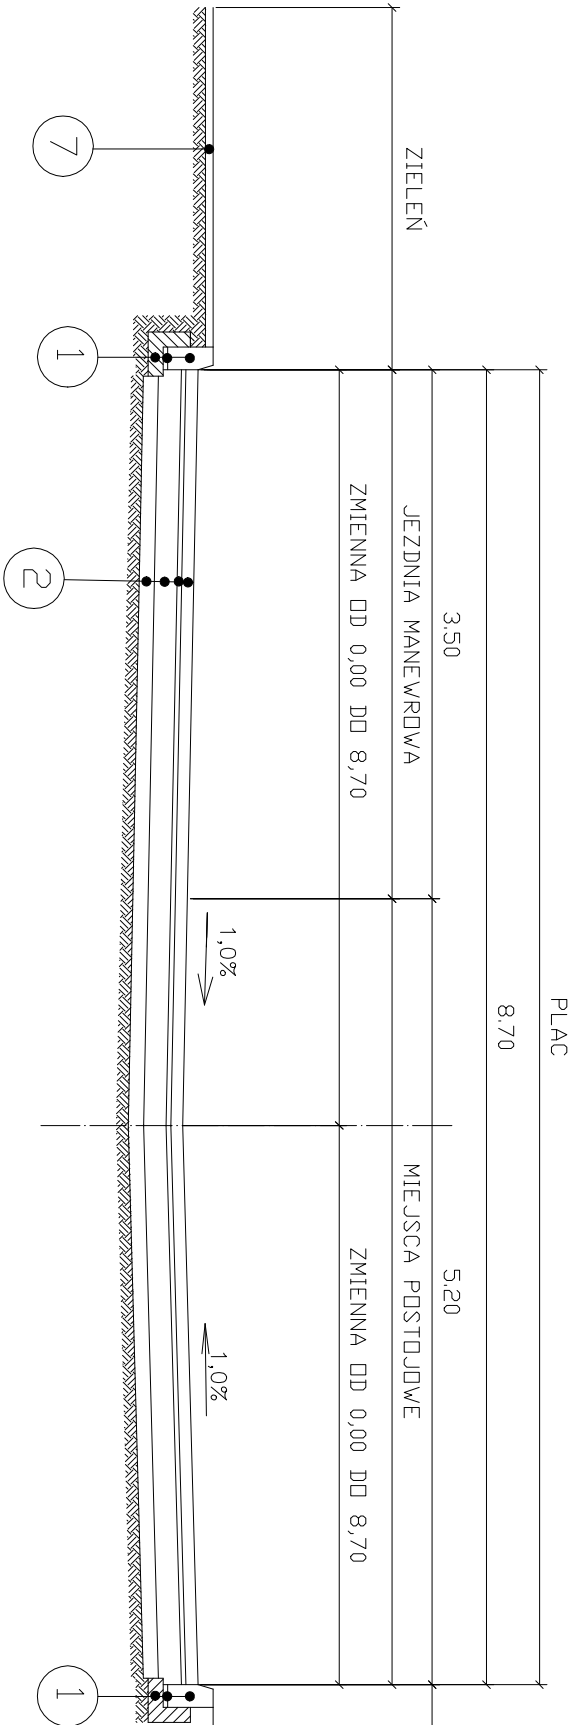


PRZEMKÓU CHARAKTERYSTYCZNY PLACU

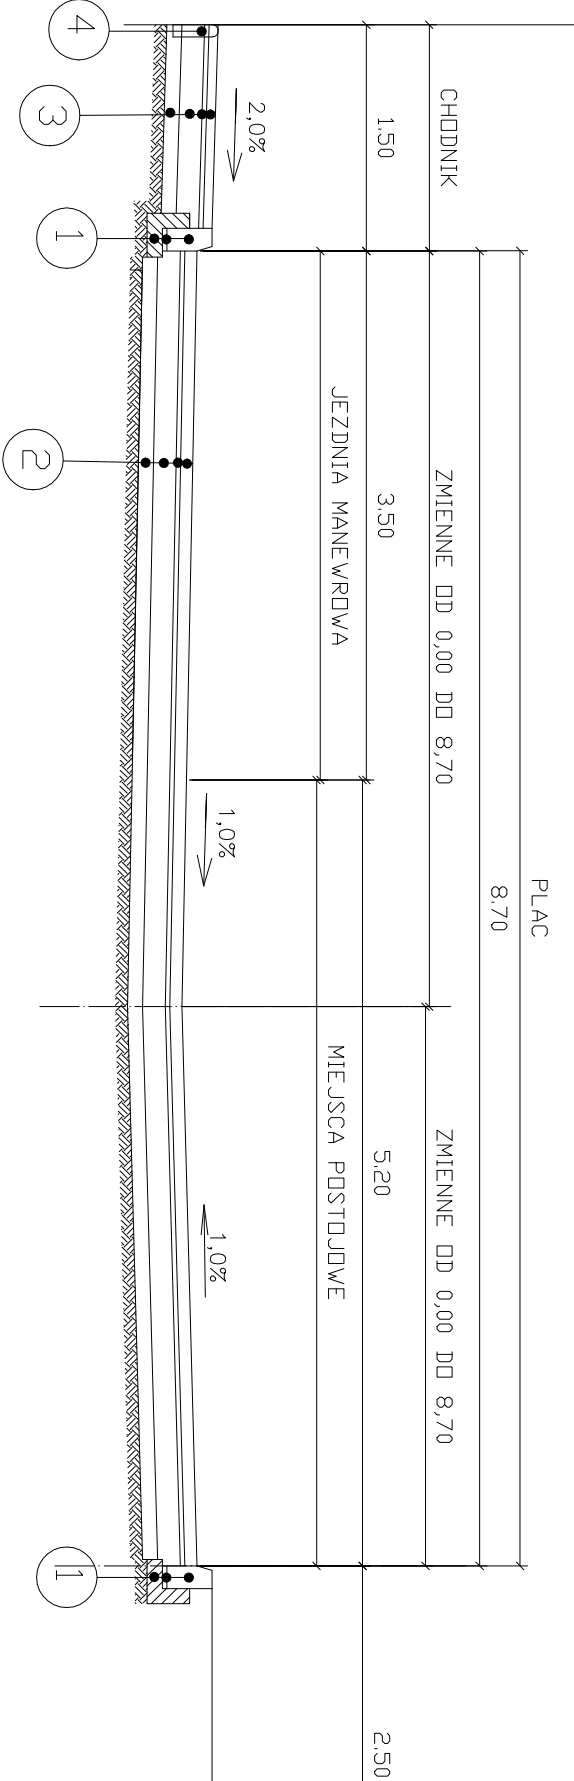

PRZEMKÓU A – A

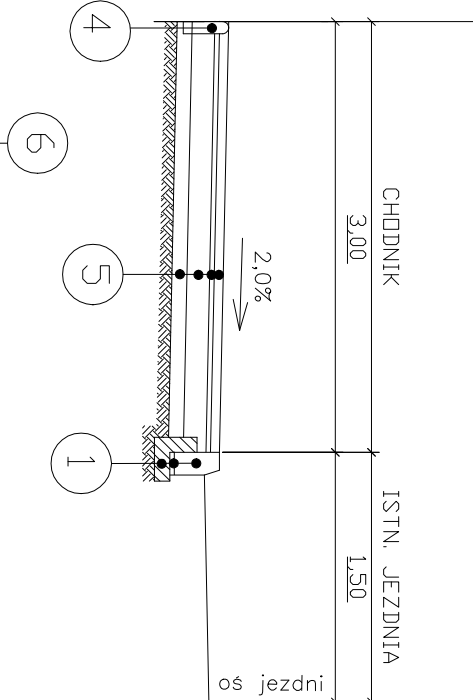

PRZEMKÓU B–B I C–C

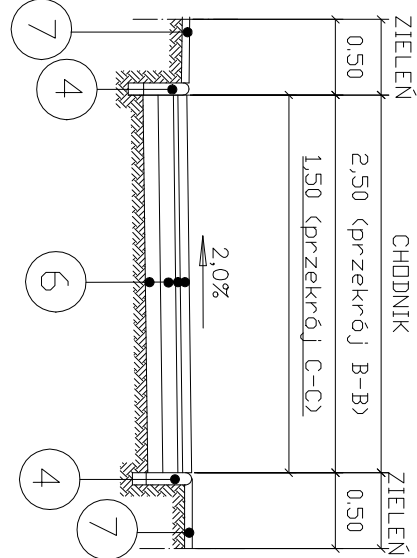

6cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA SZARA
3cm	PO BOKACH ŻÓŁTE PASY SZER. 20 CM
10cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
10cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIC

MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1.0

1	KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3
10cm	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM 10x25 cm
10cm	Z BETONU KLASY C12/15
3	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA CZERWONA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
10cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIC

MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>80MPa, Is=1.0

8cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T KOLOR GRAFIT
3cm	LINIE PODZIAŁU MIEJSC POSTOJ. I PODZIAKU PLACU UKŁOŻYĆ Z 20 cm PASÓW KOSTKI W KOLORZE ŻÓŁTYM
20cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
20cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
20cm	ŁAMANE 0/63mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
20cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIC

MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1.0

5	OBRZEŻE CHODNIKOWE 8x30cm
10cm	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10
6cm	WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA W KOLORZE SZARYM
6cm	PO BOKACH W ŚRODKU CZERWONY PAS SZER. 50 CM
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO
10cm	ŁAMANE 0–31.5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
10cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPÓLKĘ 0/31.5mm ZGĘŚCIC

MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa, Is=1.0

B.P.R. "INWESTPROJEKT" DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.
41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Majakowskiego 37

Gmina Dąbrowa Górnicza 41–300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21			
Opracowanie dokumentacji wykonawczej i budowlano wykonawczej dla zadań remontowych i zadania inwestycyjnego zgłoszonych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Dąbrowa Górnicza ul. Królewj jądwi i Skibińskiego			
ZADANIE NR 9 Remont nawierzchni drogi przy ul. Królewj jądwi 1a, Skibińskiego 2,44a i 6 wraz z remontem schodów			
PRZEMKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI			
Nazwa rysunku	STADIUM: P.W.	BRANŻA	DROCI
Przed.	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88		
Pracowaci	mgr inż. Z. SOŁTYSIK upr. nr 485/88		
Kierownik zespołu	inż. Z. WOWER		