



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CIĄGU PIESZEGO

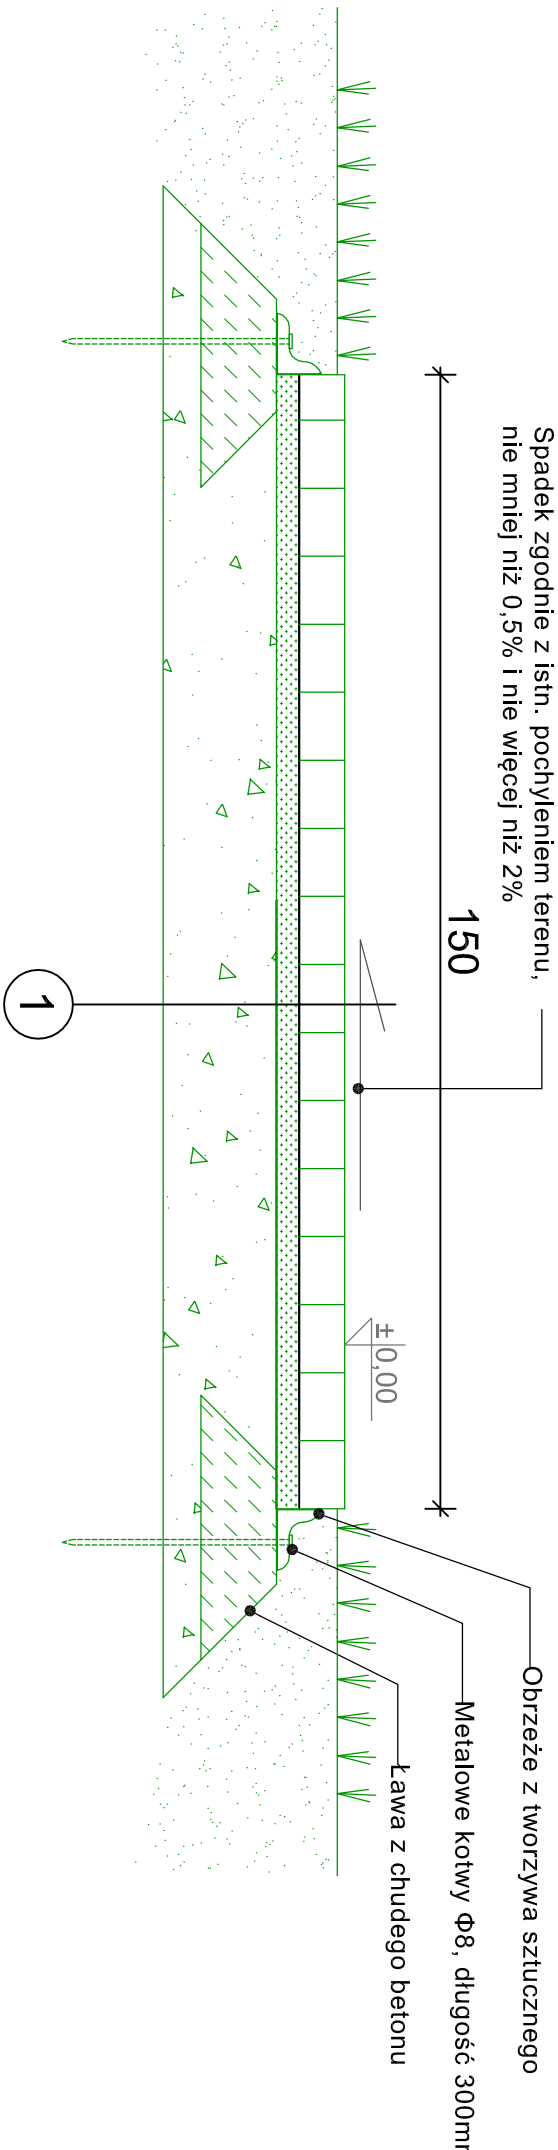

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MATY PRZEROSTOWEJ POD URZĄDZENIAMI PLACU ZABAW

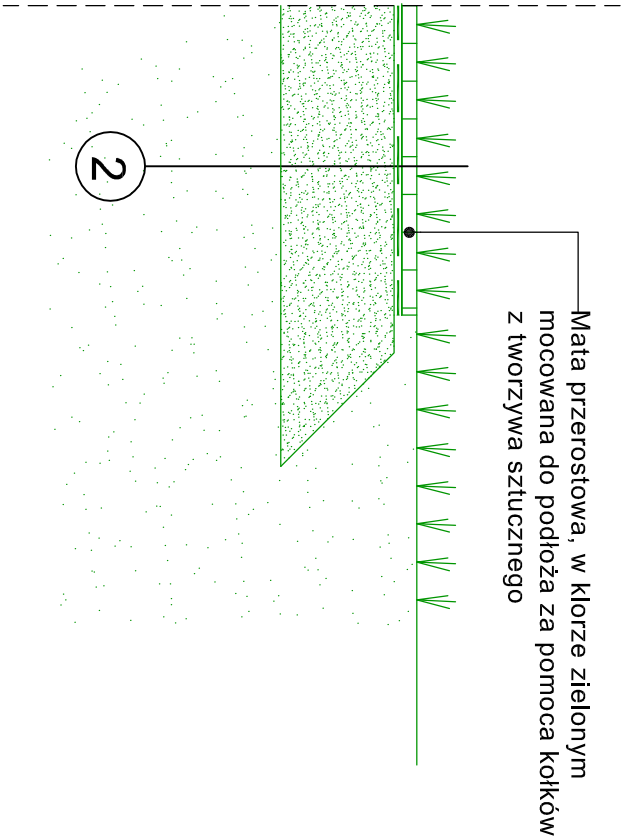

- 1

Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej

 - 6 cm kostka betonowa,
 - 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
 - 15 cm warstwa konstrukcyjna(podbudowa zasadnicza) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/31,5mm)
- 2

Konstrukcja nawierzchni z maty przerosnowej

 - 2,2 cm mata przerosnowa
 - biowółknina z nasionami traw
 - 10 cm zagęszczony humus
 - podłoże istniejące

- Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej. Opis techniczny jest integralną częścią opracowania, roboty należy prowadzić zgodnie z rysunkami i warunkami określonymi w opisie technicznym.
 2. Nawierzchnie należy dostosować do istniejących rzędnych terenu.



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

"MODERNIZACJA
PLACU ZABAW
PRZY UL. TYSIĄCLECIA"

Adres obiektu: ul. Tysiąclecia 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Zlecienniodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	Forma: PBW
Branża: ARCHITEKTONICZNA	
Rysunek: PROJEKT PRZERKOJE KONSTRUKCYJNE	
Nr tomu: II.A	Skala: 1:500
Wersja: W.1	Data: 07/2017
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków	
Imię i nazwisko: Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Michalski	Nr uprawnień: Podpis: upr. bud. do proj. nr 33/SLOKK/2011/II w spec. architektonicznej
Współpracownik: mgr inż. arch. Karolina Stach	
Sprawdzający:	

