

- ogrodzenie do przeniesienia 63,12mb,
- wykonanie nowego ogrodzenia identycznego jak istniejące 30mb

Ogrodzenie:

1 słupki stalowe 10x10 ocynkowane ogniowo malowane proszkowo z zatyczkami,

2 Wypełnienie- przęsła stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo

Rama: profil kwadratowy 30 x 30mm

Poprzeczki: profil prostokątny 25 x 15mm


Tralki: profil kwadratowy 16 x 16mm

Kolor: RAL 7016 – antracyt

Ogrodzenie na podmurówce betonowej, słupki osadzone w fundamencie.

W ogrodzeniu należy montować furtkę szerokości w świetle przejścia 100cm, z możliwością zamknięcia na klucz.

Ogrodzenie należy zamówić jako produkt gotowy do montażu wykonany przez wybranego producenta, po pobraniu wymiarów z natury. Zabrania się wykonania ogrodzenia na miejscu budowy. Ogrodzenie należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz przy użyciu urządzeń i materiałów przez niego zalecanych.

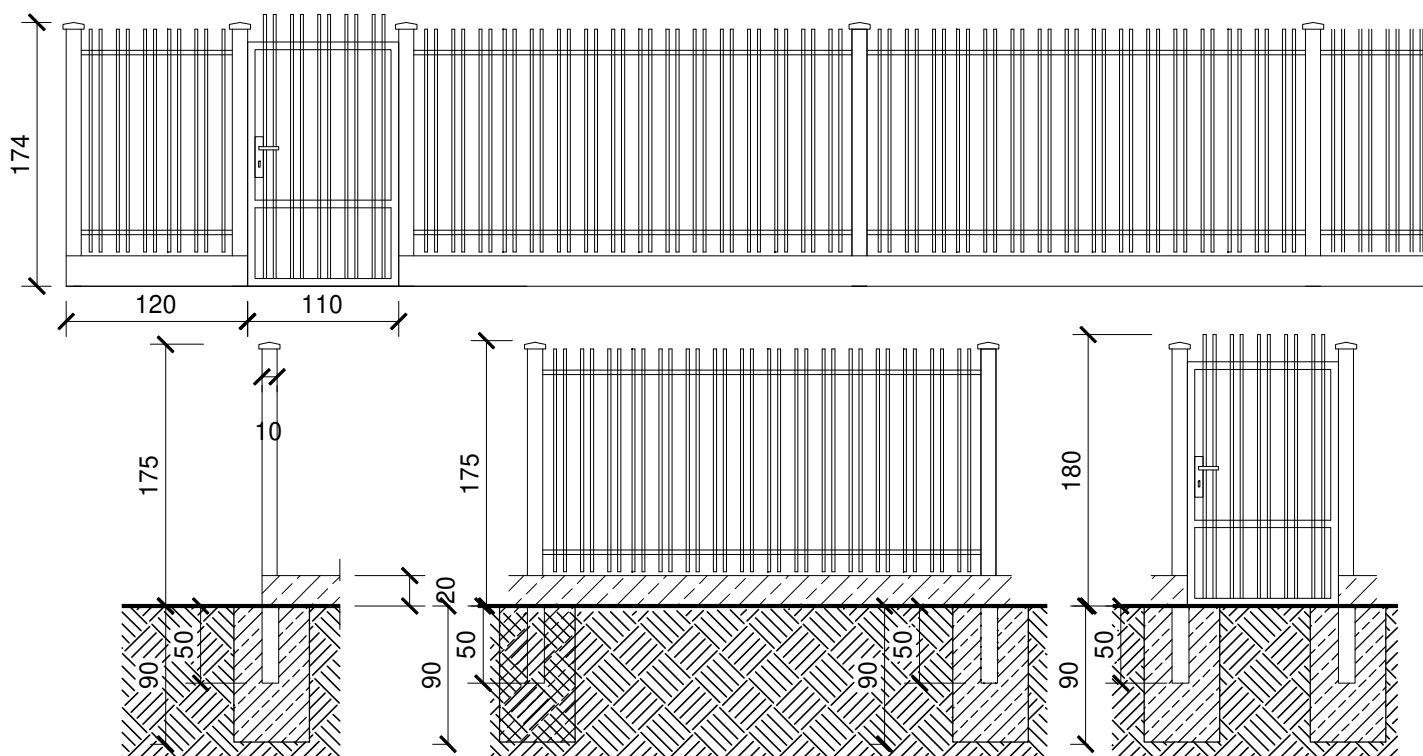

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOW

OGRODZENIE NALEŻY ZAMÓWIĆ PO POBRANIU WSZYSTKICH WYMIARÓW Z ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

|   |  |  |                       |               |                |  |
|---|--|--|-----------------------|---------------|----------------|--|
| PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA<br>TERENU OSIEDLA ŁĄCZNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ<br>działki nr 105/2, 105/3 KM. 19<br>ORAZ 73/7, 73/8, 75/1, 75/11, 76/1, 76/2, 97/2, 97/13, 97/14, 97/16 KM.20 |  |  <b>INWESTPROJEKT</b> <br><small>K O R P O R A C J A   P R O J E K T A N T Ó W</small><br><small>e-mail: <a href="mailto:info@appinwestprojekt.pl">info@appinwestprojekt.pl</a> <a href="http://www.appinwestprojekt.pl">www.appinwestprojekt.pl</a></small><br><small>44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 506, tel. 516 104 294; 501 369 820</small> | <b>PBW</b>            | <b>A</b>      | <b>8.1</b>     |  |
|   |  |  | <b>faza</b>           | <b>branża</b> | <b>nr rys.</b> |  |
| temat rysunku   | <b>OGRODZENIE TERENU Z BOISKIEM</b>  |  | <b>08.2020</b>        |               | <b>1:50</b>    |  |
| inwestor  | <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b><br>z siedzibą : ulica Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza. |  | <b>data</b>           |               | <b>skala</b>   |  |
| projektant  | <b>mgr inż. arch. Marek Męczarski nr upr. 22/SLOKK/2016</b>                                |  | <b>08 - 09 / 2017</b> |               |                |  |
| sprawdzający  | <b>mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska nr upr. 79/SLOKK/2017/II</b>                        |  | <b>nr projektu</b>    |               |                |  |