

LEGENDA:

- ŚCIANY
- MALOWANE FARBA AKRYLOWA KABE ACRYLATEX -W
 - NCS S 0507 - Y40R (beżowy)
 - kolor dopasować do inst. koloru na korytarzu

Sufity malować w kolorze białym.


- POSADZKI
- PŁ. CERAM.
 - LASSELSBERGER OBJECT- TAURUS Granit - Marok TAA35077 - 30x30cm

ZEWNETRZNE

- kostka brukowa typu 'bechaton' - część nawierzchni ujęta w opracowaniu SOSW w projekcie drogowym
- pł. klinierowa antypoślizgowa , mrozoodporna , nie wymagająca impregnacji (kolor szary lub 'czerwony')
- 'czapka' z pł. lastry kowej ; gr 3,8mm ; wytworzyć kapinos o gł. 2-3cm od krawędzi ; np DASAG , seria Aleny - Art.-nr. 7819
- płyty ażurowe 40x60x8cm
- Marmurit - mozaikowa masa tynkarska (KABE) - gr. 1,5 mm / nr 245
- okładzina schodów zewnętrznych (stopień, podstopień) , np DASAG , seria Aleny - Art.-nr. 7819
- cokół schodowy (typ "czapka biskupa") , np DASAG , seria Aleny - Art.-nr. 7819

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

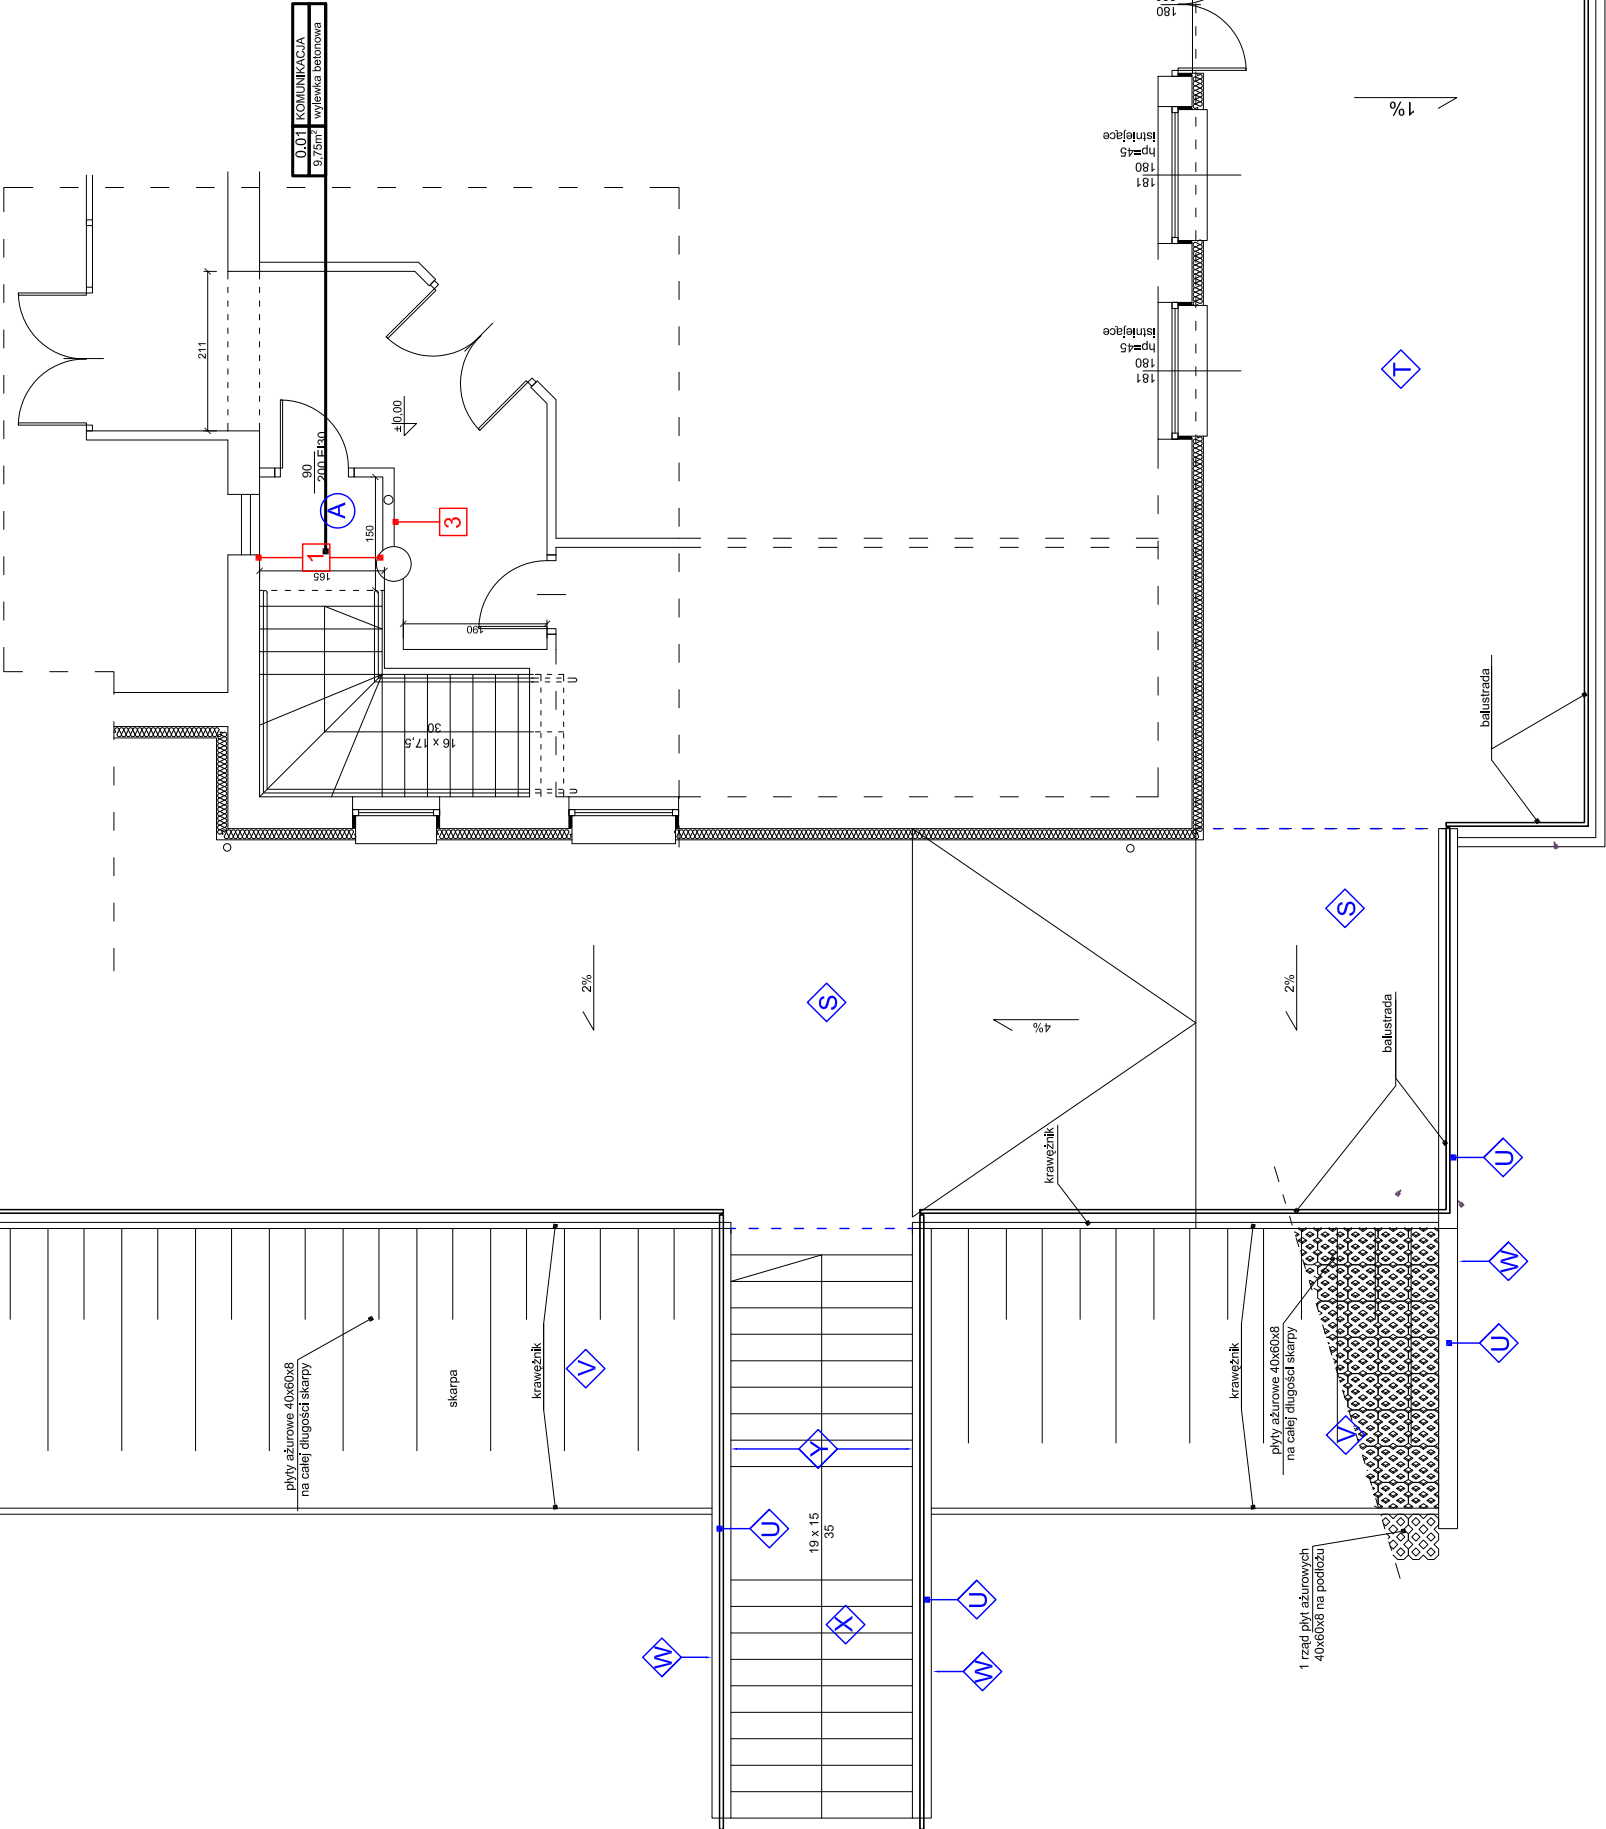

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
mgr inż. arch. H. Piątkowska - Hirsberg	
PARTER	
OBIEKT	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU POSADZKI I ELEMENTY WYKOŃCZ. WNIĘTRZ
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. H.PIOTROWSKA-HIRSZBERG NR UPR. 97775
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. SEBASTIAN HOLEWIK
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DANUTA SUCHY NR UPR. 123/91
DATA	07.2012r. SKALA 1:100 NR RYS.12