

L E G E N D A :

ŚCIANY
--MALOWANE FARBĄ AKRYLOWĄ KABE ACRYLATEX -W
- NCS S 0507 - Y40R (beżowy)

Sufity malować w kolorze białym.

--GLAZURA DO WYS. SUFITU
- LASSELSBERGER OBJECT - Color One WAA1N132, 20x20cm (beż)


POSADZKI
-- PL. CERAM.
- LASSELSBERGER OBJECT- TAURUS Granit - Marok TAA35077 - 30x30cm
- jak "A"
- LASSELSBERGER OBJECT- TAURUS Granit - Marok TCA35077 - 30x30cm
- jak "A"

Parapety wewn. z konglomeratu marmurowego
(kamień naturalny 95% oraz spoiwo z żywicy poliestrowej)
kolor BOTTICINO , gr. 2,5 cm

-- WYCIERACZKA 90x60cm, - GUMOWE WKŁADKI I SZCZOTKI LISTWOWE W ALUM.
PROFILACH WE WPUSZCIE O GL.22mm (np-POLMAR typ BERLIN)

U W A G I :

1. PRZED MALOWANIEM WYKONAĆ PRÓBKI I UZGODNIĆ Z PROJ.
 2. PRZY WSZYSTKICH SKRZYDLACH DRZWIOWYCH ZAMONTOWAĆ ODBOJE.
 3. PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ OPRACOWANO NA KONKRETNYCH MATERIAŁACH. DOPUSZCZA SIĘ RÓWNOWAŻNE ZAMIENNIKI PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU KOLORYSTYKI I FAKTUR MATERIAŁÓW Z PROJEKTANTEM.
 4. OBUDOWY GRZEJNIKÓW JAK W PROJEKTOWANYM "SOSW"
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

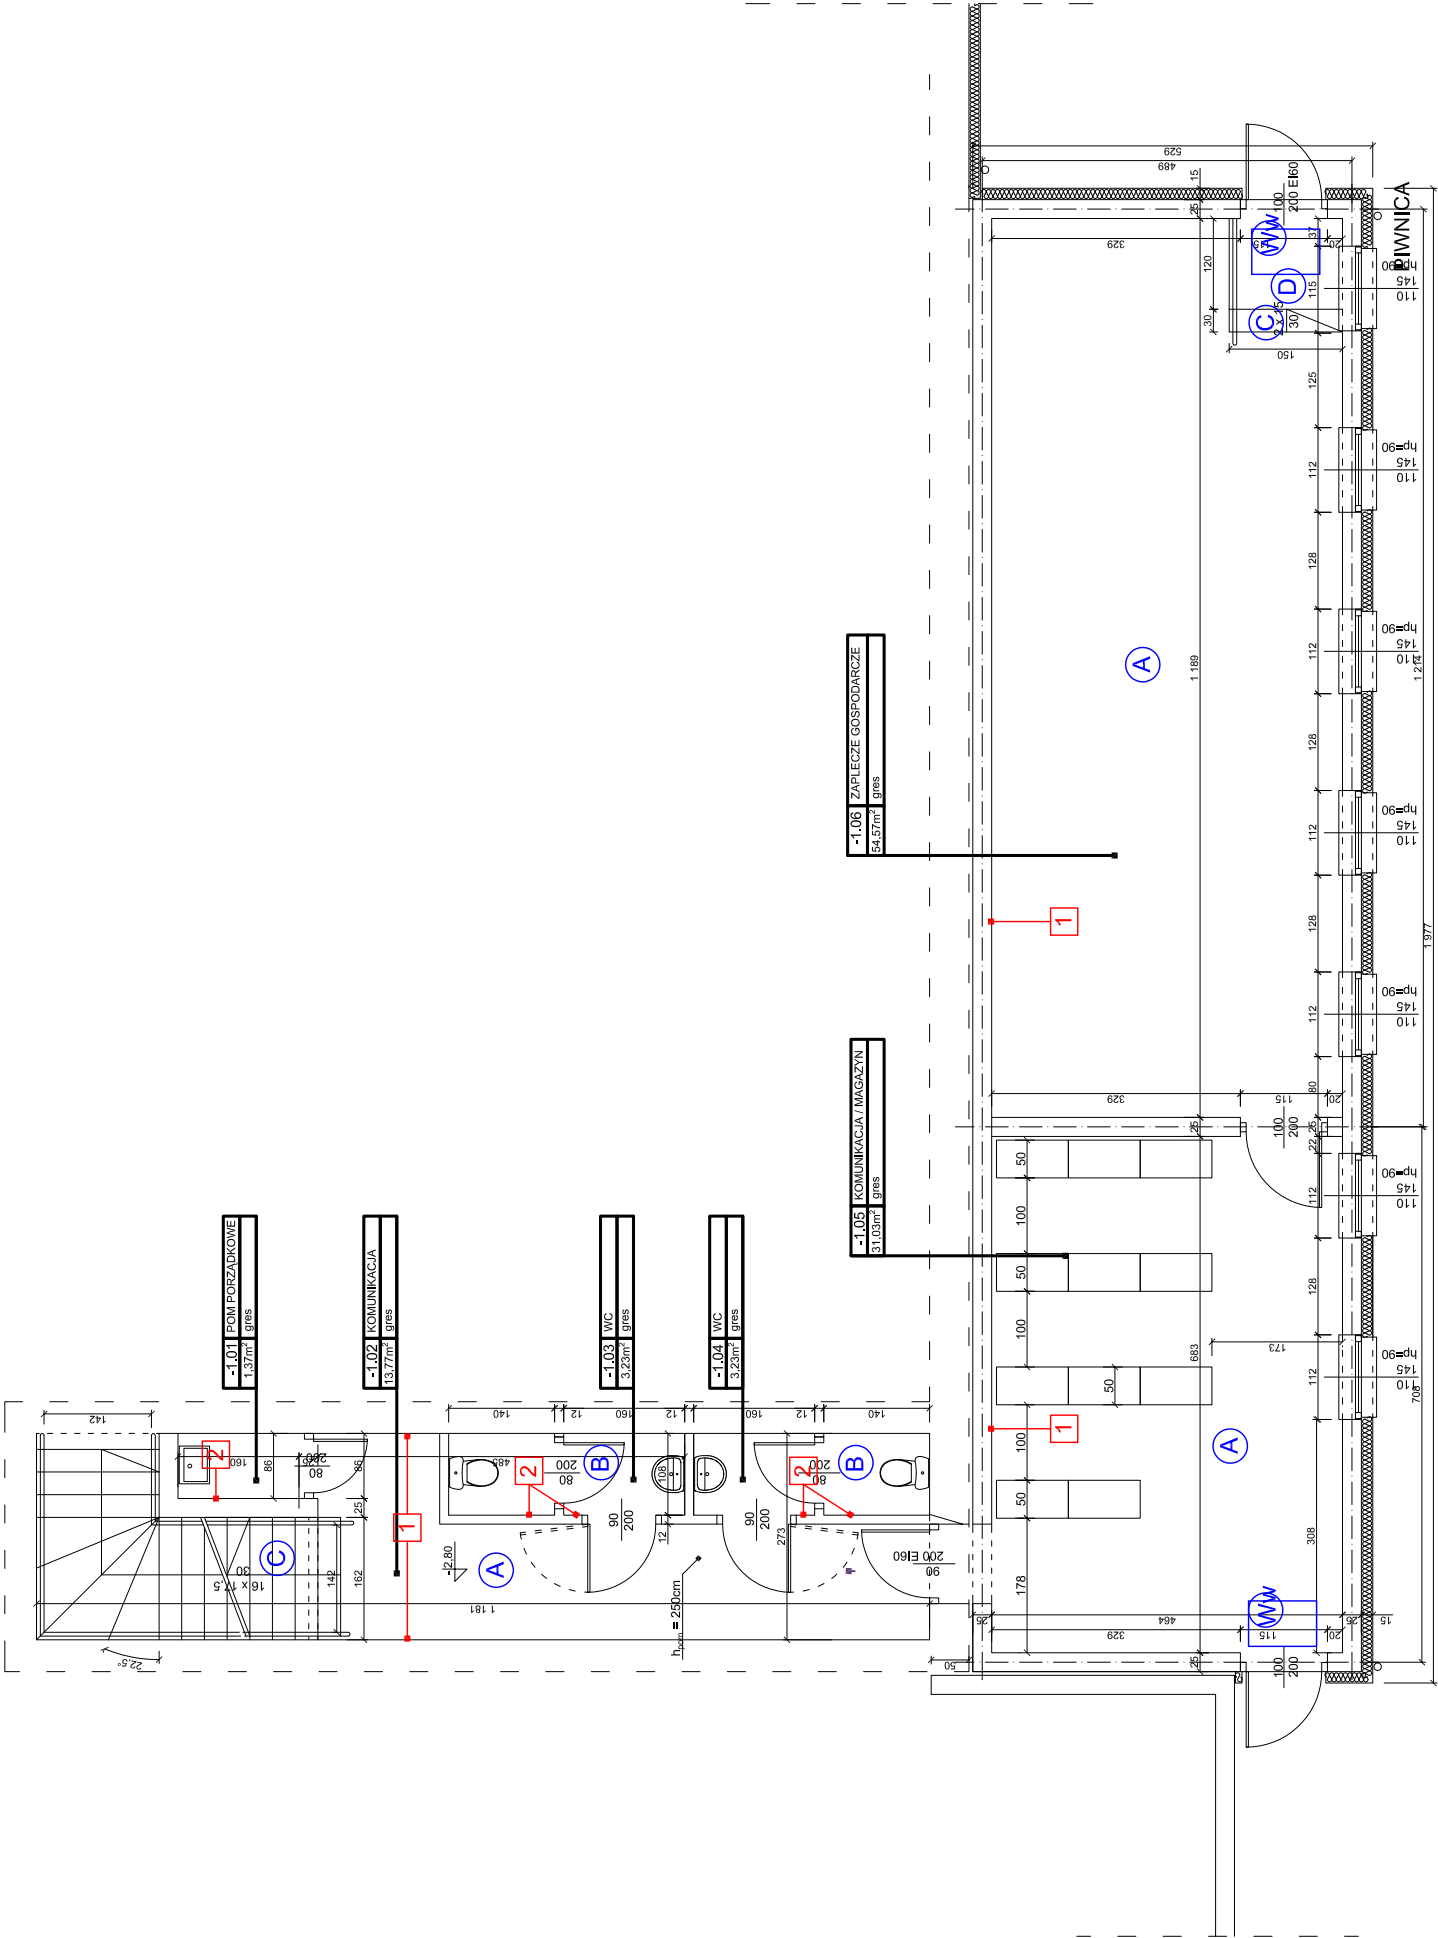

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A mgr inż. arch. Hania Piotrowska - Hirsberg	
OBIEKT	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC
POSADZKI I ELEMENTY WYKOŃCZ. WNĘTRZ	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. H.PIOTROWSKA-HIRSZBERG NR UPR. 97775
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. SEBASTIAN HOLEWIK
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. DANUTA SUCHY NR UPR. 123/91
DATA 07.2012r.	SKALA 1:100 NR RYS.11