

SE/1860/4735/2012/3

Katowice dn. 20.09.2012 r.

ALMA Projekt
Pracownia Architektoniczno - Urbanistyczna
mgr inż. arch. Maciej Kolesiński
ul. Wrzosowa 44
41 - 260 Sławków

W odpowiedzi na Państwa pismo AL./DG-RM/03/12 z dnia 28.08.2012 r. dotyczące uzgodnienia nowej lokalizacji komory pomiarowo - redukcyjnej wynikającej z projektowanej przebudowy układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Majakowskiego i 11-go Listopada w Dąbrowie Górniczej, Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przesyła w załączeniu plan sytuacyjny terenu w rejonie ulic: 11-go Listopada, Majakowskiego, Nowocmentarna, Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej z wskazanymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami czynnych wodociągów: magistralnego DN 600 mm, przyłącza PE 225 mm oraz nieczynnego, wyłączanego z eksploatacji DN 800 mm.

Strefa ochronna (techniczna) dla czynnego wodociągu DN 600 mm, wynosi po min. 5,0 mb z obu stron, dla przyłącza po min. 2,0 mb z obu stron. Dla wodociągów nieczynnych, wyłączanych z eksploatacji nie ustanawiamy stref technicznych jak również nie jest wymagane wykonanie zabezpieczeń. Uzgadniamy wykonanie przebudowy przyłącza oraz lokalizację komory wodomierzowej zgodnie z przedłożoną mapą zasadniczą.

W związku z powyższym opracowany projekt studni wodomierzowej (w trzech egzemplarzach), który winien zawierać: plan sytuacyjny, rysunek szczegółu włączenia wraz z zasuwą podłączeniową (stan istniejący), rysunek studni wodomierzowej z dwoma włączami i zejściem do poziomu dna studni, odwodnieniem, wentylacją oraz armaturą (zasuwa przed wodomierzem, wodomierz, punkt poboru próbek wody wykonany z elementów ze stali nierdzewnej lub miedzi i wyprowadzony do poziomu stropu studni oraz jako niezależny element manometr do pomiaru ciśnienia, zasuwa za wodomierzem, zawór antyskażeniowy) należy przesłać do naszej Spółki w celu uzgodnienia. Dodatkowe informacje zostaną podane przy uzgodnieniu projektu studni. Za uzgodnienie projektu pobierana jest opłata. Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Oddział Sieci Magistralnej „ZAGÓRZE” tel. 32 26 35 954.

W przypadkach prowadzenia prac w obszarach stref technicznych czynnych wodociągów eksploatowanych przez naszą Spółkę oraz w śladzie wodociągu nieczynnego, wyłączanego z eksploatacji, należy zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Kopia: OSM Zagórze
SE a/a

Zastępca Kierownika
Wydziału Eksploatacji
Sieci i Dystrybucji Wody
Andrzej Strzypczyk


DYREKTOR
ds. Sieci i Dystrybucji
mgr inż. Jerzy Muszer



PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UL. MAJAKOWSKIEGO WRAZ Z RONDEM

OZNACZENIA

- Proj. przebudowa rurociągu GPW w225 zasilającego komorę
- Proj. wodociągi miejskie
- Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. kanalizacja deszczowa

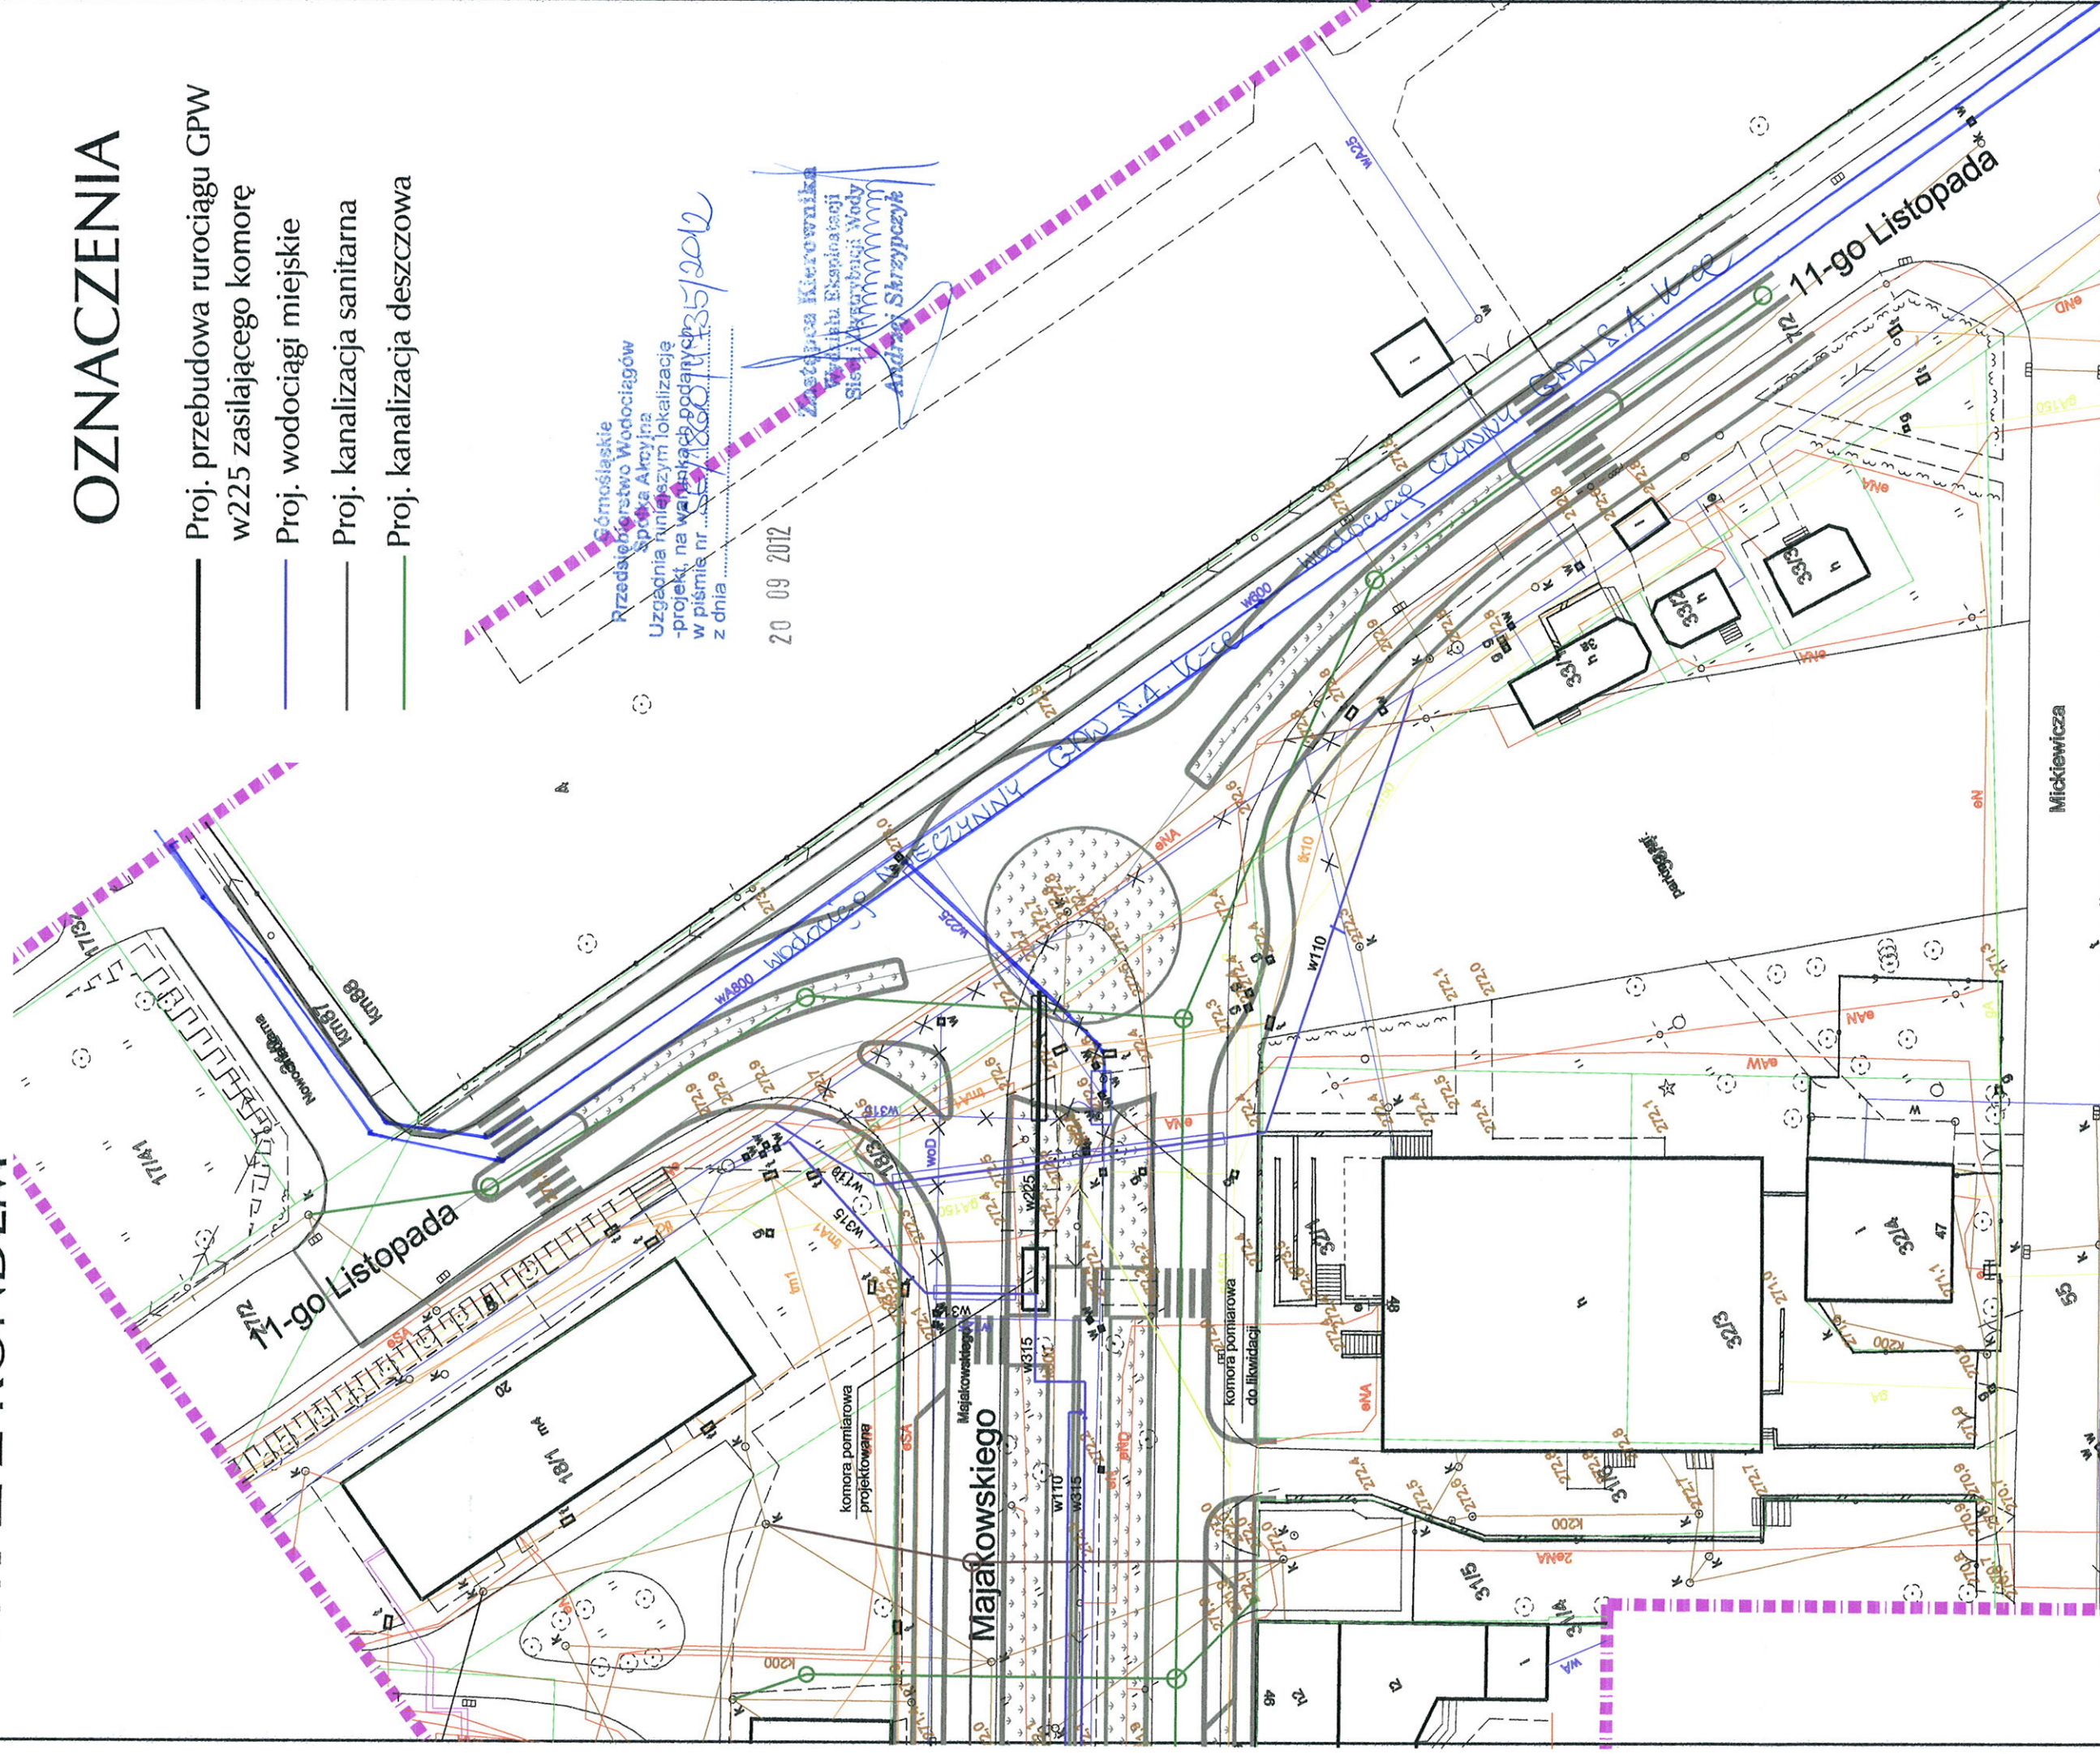

ALMA

PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 44, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 2312404227111000048433439