


PRZEKRÓJ G-G

CHODNIK - 2 ETAP	CHODNIK	ZATOKA AUTOBUSOWA	JEZDNIA	PAS ZIELENI
------------------	---------	-------------------	---------	-------------

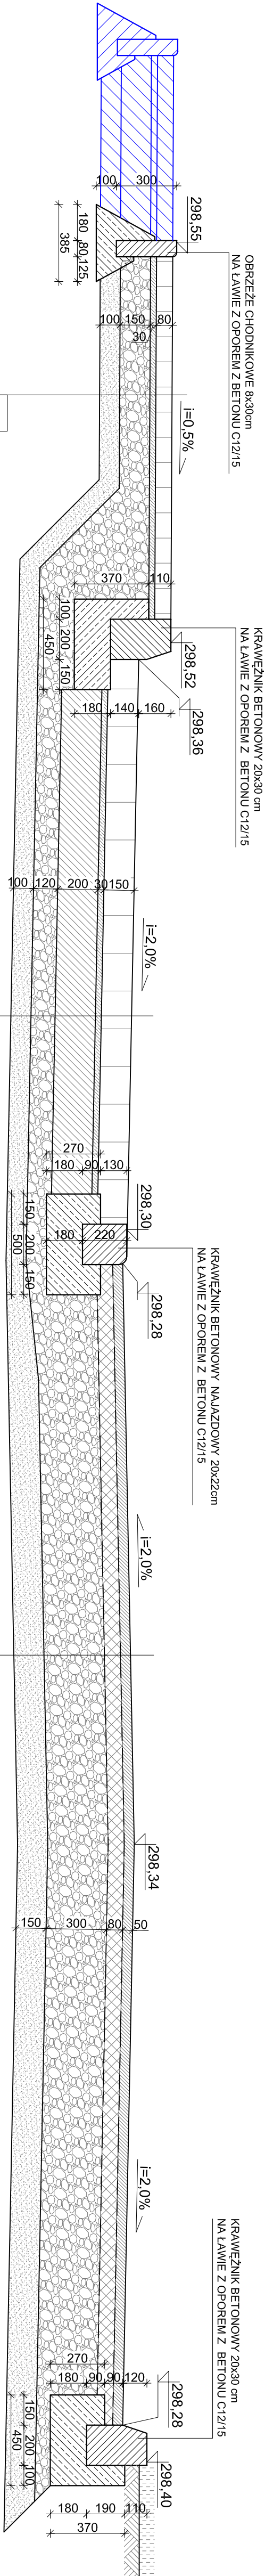

2	KOSTKA BETONOWA	8 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA : KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-63mm (NP. DOŁOMIT)	15 cm
	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA : PIASEK PIUKANY 0,075-5mm	10 cm
	WYPROFILOWANIE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

4	KOSTKA GRANITOWA 15x17 Z WYPEŁNIENIEM SPOIN	15 cm
	ZASYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	20 cm
	PLYTA BETONOWA DYKTOWANA B25 (C20/25)	12 cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. DOŁOMIT)	10 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	-
	WARSTWA WROZODOPORNA I FILTRACYJNA 0,073-2mm	-
	WYPROFILOWANIE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

1	WARSTWA ŚCIERALNA AC 8S 50/70	5 cm
	SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B3 ZMI W ILOŚCI 0,3 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	WARSTWA WIAŻĄCA AC 16P 50/70	8 cm
	SKROPIENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B5 ZMI W ILOŚCI 0,7 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. GRANIT, BAZALT)	30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	15 cm
	WARSTWA WROZODOPORNA I FILTRACYJNA 0,073-2mm	-
	WYPROFILOWANIE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

BRANŻA DROGOWA	NAMZNIKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
----------------	----------	-------------	------	--------

TYTUŁ RYSUNKU:	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRZCZKO	--	L. 2013	<i>Andrzej</i>
PRZERÓJ POPRZECZNY G-G	ASYSTENT	Maciej JURCZAK	--	L. 2013	<i>M. Jurczak</i>
	ASYSTENT	mgr inż. Agnieszka PADEWSKA	--	L. 2013	<i>A. Padowska</i>
	PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan HELIS	41801	L. 2013	<i>B. Helis</i>
	PROJEKTANT	Tech. Dariusz MAJER	62702	L. 2013	

OBIEKT	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ	SKALA	NR RYSUNKU
INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	1:20	P-6

"KOSZT-BUD"
ZAKŁAD USŁUG
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz MAJER
44-190 KNUROW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer