









## SEKCJA B

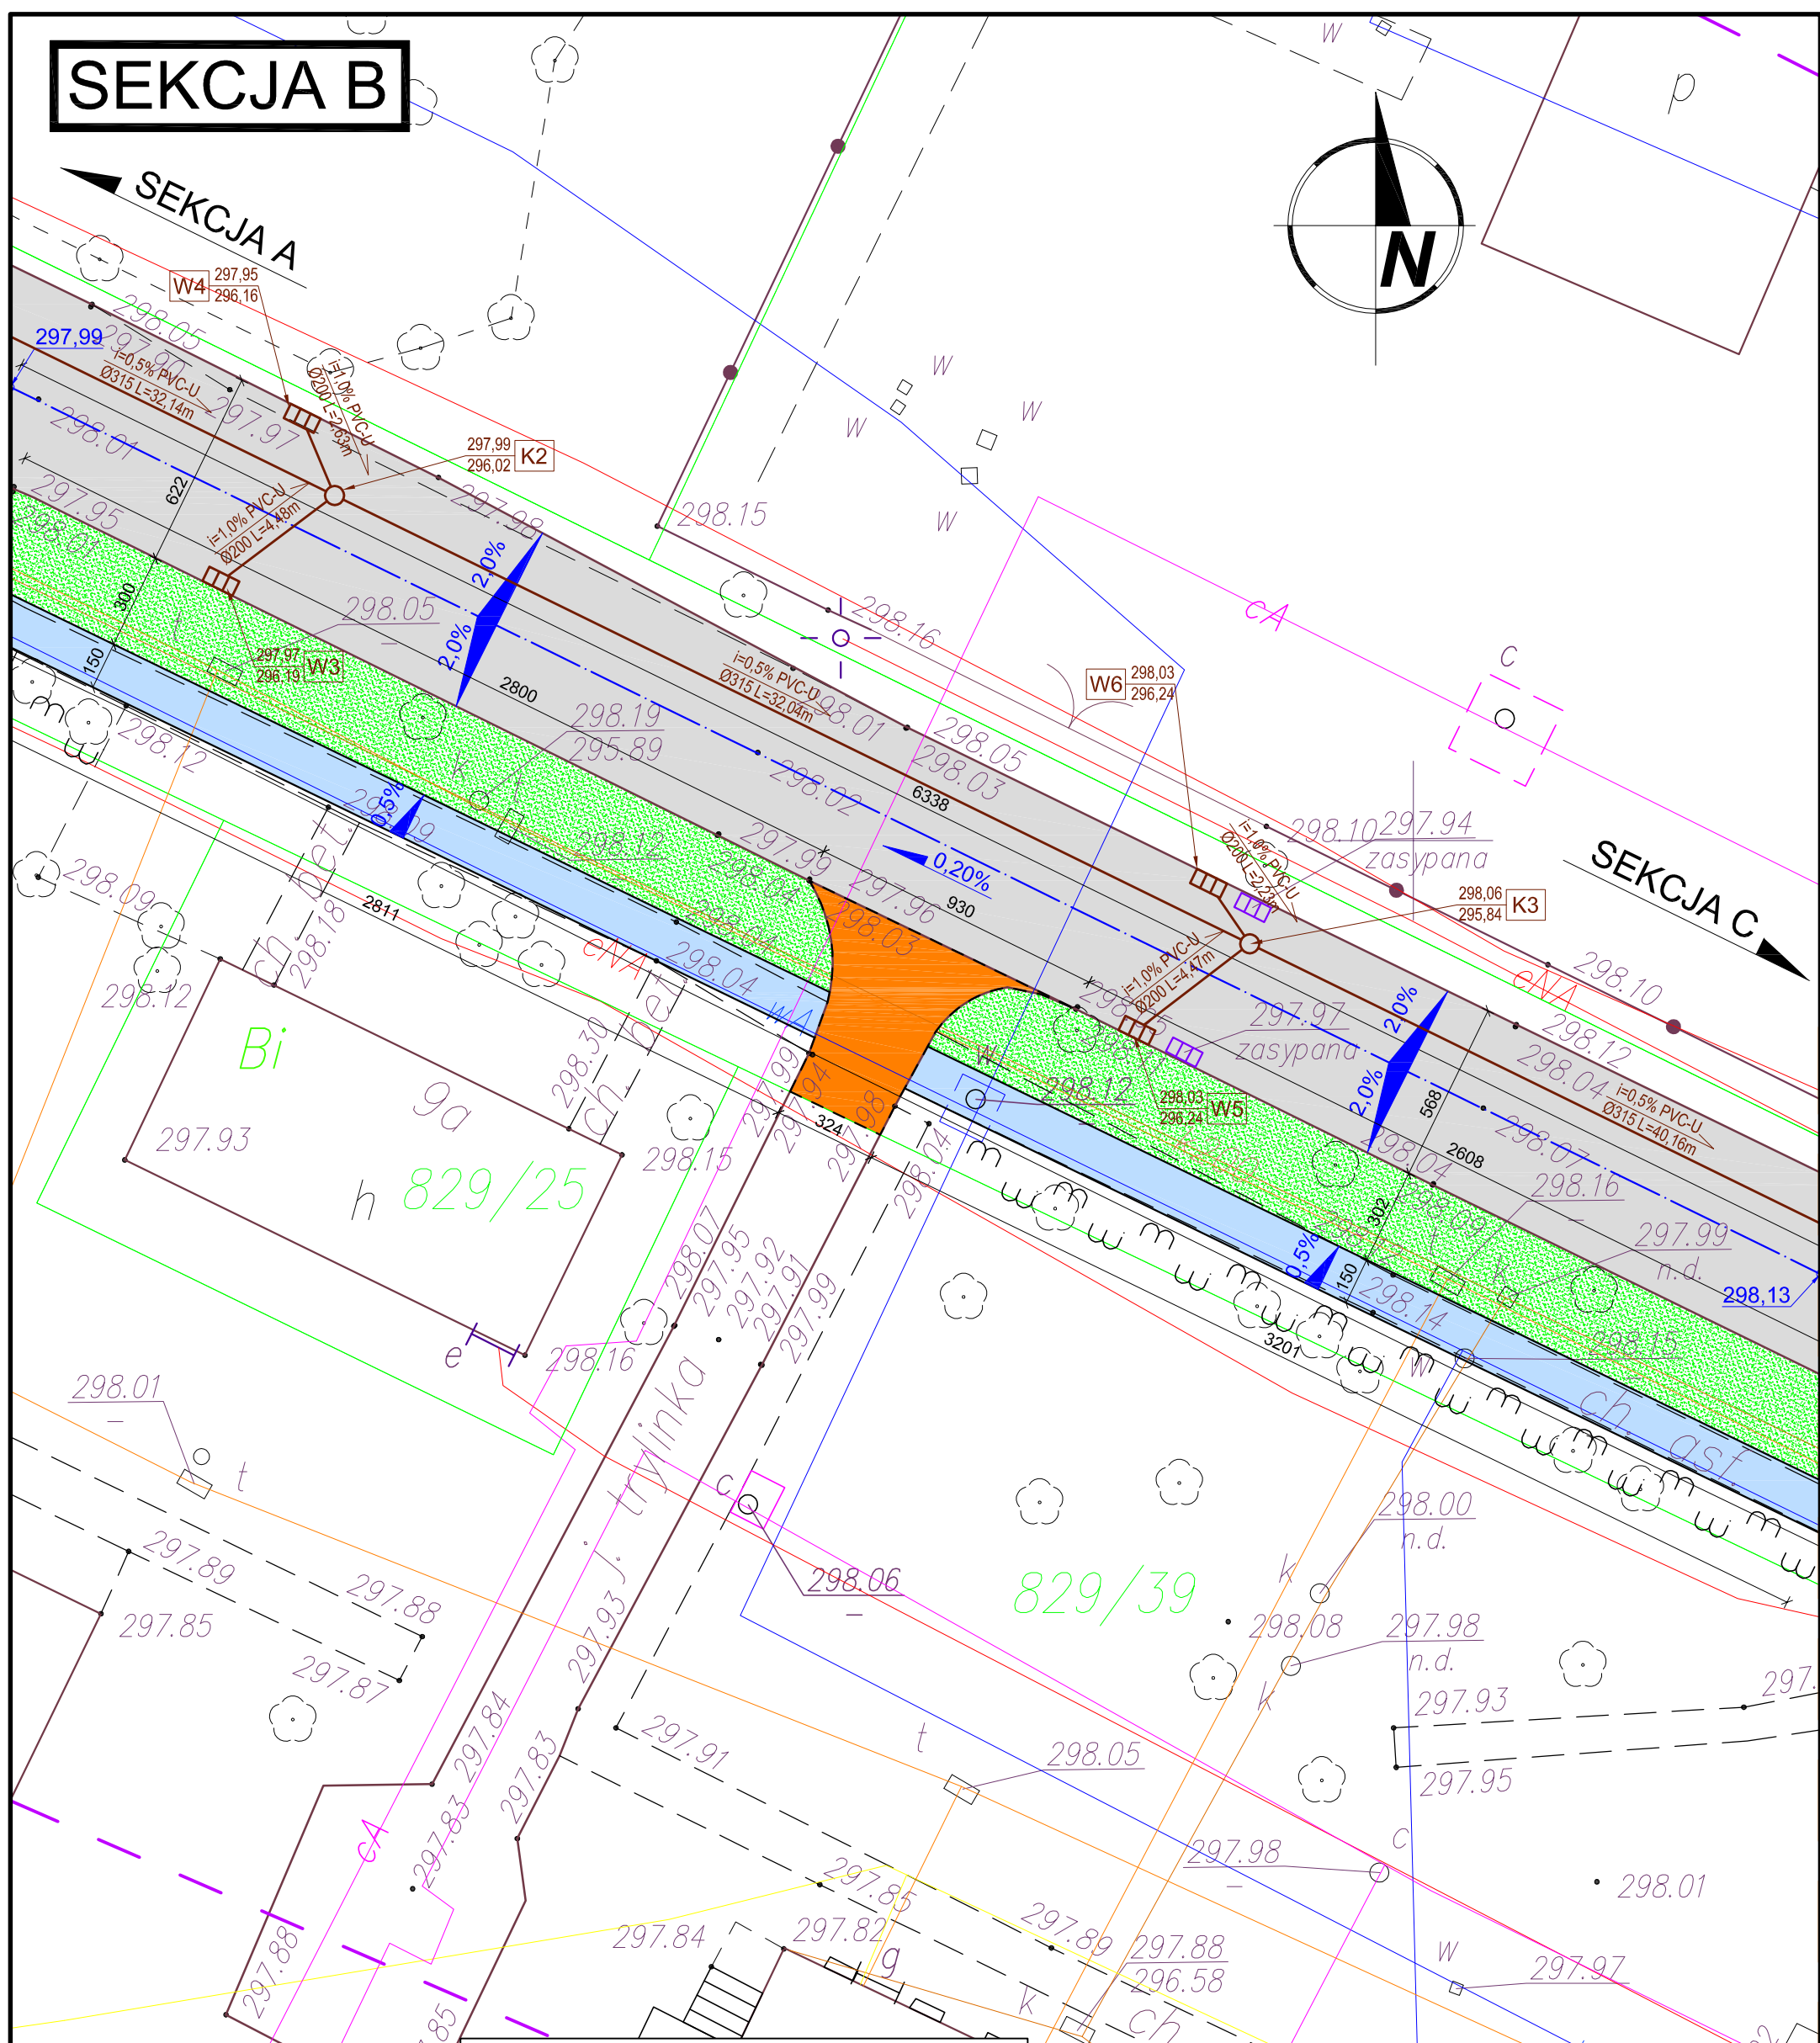

SEKCJA A



LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
| 293.65  | RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO   |
| 294.17  | RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO   |
|  | REMONTOWANA DROGA (UL. CHEMICZNA)<br>W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - POWIERZCHNIA: <b>372,51 m<sup>2</sup></b>  |
|  | REMONTOWANE CHODNIKI W NAWIERZCHNI<br>Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8cm - POWIERZCHNIA: <b>90,01 m<sup>2</sup></b> |
|  | PAS ZIELENI PRZEZNACZONY DO REKULTYWACJI<br>POWIERZCHNIA: <b>175,37 m<sup>2</sup></b>                      |
|  | WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ISTNIEJĄCYCH<br>LATARNI ULICZNYCH - szt. 1                                   |
|  | ISTNIEJĄCY WPUST DESZCZOWY DO DEMONTAŻU - 2 szt.   |
|  |  |

**UWAGA:**

1. NIWELETĘ CHODNIKA PROWADZIĆ 12 cm NAD NIWELETĄ DROGI
2. CHODNIK PROWADZIĆ ZE SPADKIEM POPRZECZNYM 0,5% W KIERUNKU DROGI
3. DROGĘ PROWADZIĆ ZE SPADKIEM DWUSTRONNYM 2,0% W KIERUNKU KRAWĘŻNIKA
4. WJAZDY I WEJŚCIA NA POSESJE OBNIŻYĆ DO RZEDNEJ DROGI

## BRANŻA DROGOWA

TYTUŁ  
RYSUNKU:

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## SEKCJA B

OBIEKT	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
--------	--

INWESTOR	<p>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</p> <p>UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA</p>
----------	--

	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
ASYSTENT	mgr Inż. Paweł ANDRECZKO	---	1. 2013	<i>Andreczko</i>
ASYSTENT	Maciej JURCZAK	---	1. 2013	<i>Jurczak</i>
ASYSTENT	mgr Inż. Agnieszka PADEWSKA	---	1. 2013	<i>Padawska</i>
PROJEKTANT	mgr Inż. Bogdan HELIS	418/01	1. 2013	
PROJEKTANT	Tech. Dariusz MAJER	627/02	1. 2013	

SKALA	NR RYSUNKU
1:200	ZT

**"KOSZT-BUD"**  
**Dariusz MAJER**

**44-190 KNURÓW**  
**UL. DWORCOWA 10/3**



**KOSZT-BUD**  
ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH  
I NADZORU INWESTORSKIEGO

**Dariusz Majer**