


PRZEMOCZ-E-E

PAS ZIELENI	CHODNIK	MIEJSCA POSTOJOWE	JEZDNIA	PAS ZIELENI
-------------	---------	-------------------	---------	-------------

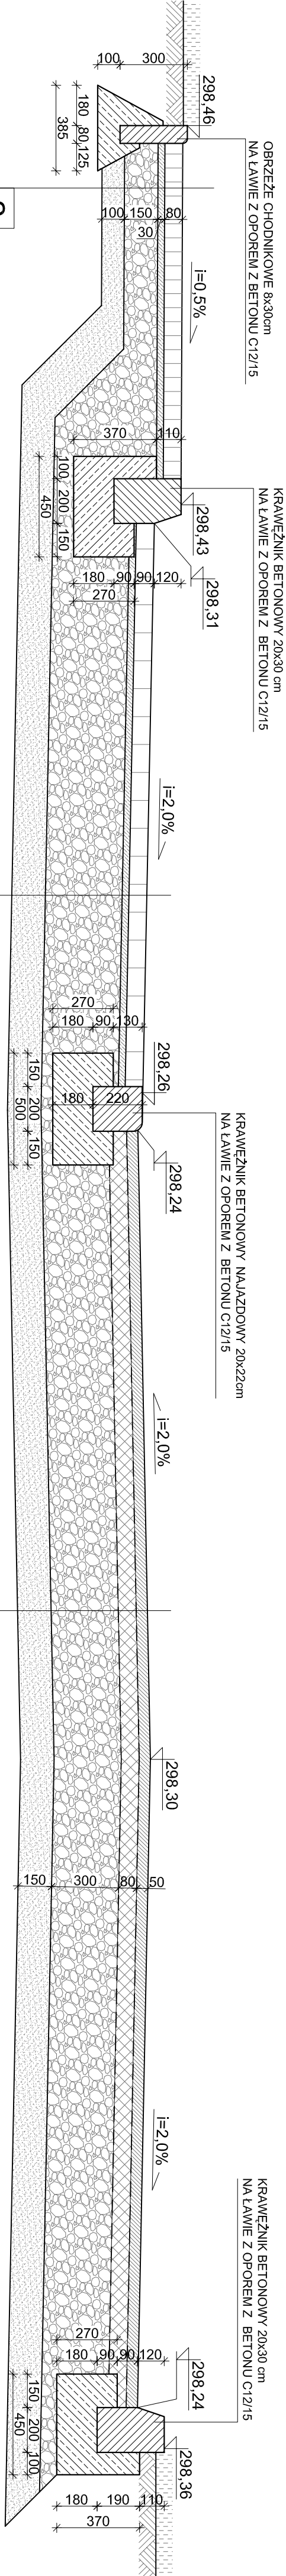

2	KOSTKA BETONOWA	8 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
	KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-63mm (NP. DOLOMIT)	15 cm
	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA : PASEK PŁUKANY 0.075-5mm	10 cm
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

3	KOSTKA GRANITOWA 6/8 Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZASYPKĄ CEMENTOWO-PIASKOWĄ 1:3	8 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. DOLOMIT)	34.5 cm
	PODYPKA PIASKOWA	15 cm
	WARSTWA MROZOODPORNA I FILTRACYJNA 0.073-2mm	-
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

1	WARSTWA ŚCIERAŁNA AC 8S 50/70	5 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B3 ZM W IŁOŚCI 0.3 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	WARSTWA WIĄŻĄCA AC 18P 50/70	8 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B5 ZM W IŁOŚCI 0.7 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. GRANIT, BAZALT)	30 cm
	PODYPKA PIASKOWA	15 cm
	WARSTWA MROZOODPORNA I FILTRACYJNA 0.073-2mm	-
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

BRANŻA DROGOWA	NAZWIŚKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
----------------	----------	-------------	------	--------

TYTUŁ RYSUNKU:	ASYSTENT	mgr inż. Paweł	---	1. 2013	Prace
PRZEMOCZNY	ASYSTENT	Maciej JURCZAK	---	1. 2013	Prace
E-E	ASYSTENT	mgr inż. Agnieszka PADEWSKA	---	1. 2013	Prace
	PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan HEJLS	41801	1 2013	Prace
	PROJEKTANT	Tech. Dariusz MAJER	62702	1. 2013	Prace

OBIEKT	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA	SKALA	NR RYSUNKU
INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	1:20	P-4

"KOSZT-BUD"

Dariusz MAJER

44-190 KNURÓW

UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD

ZAKŁAD USTUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer