


PROFIL A-A

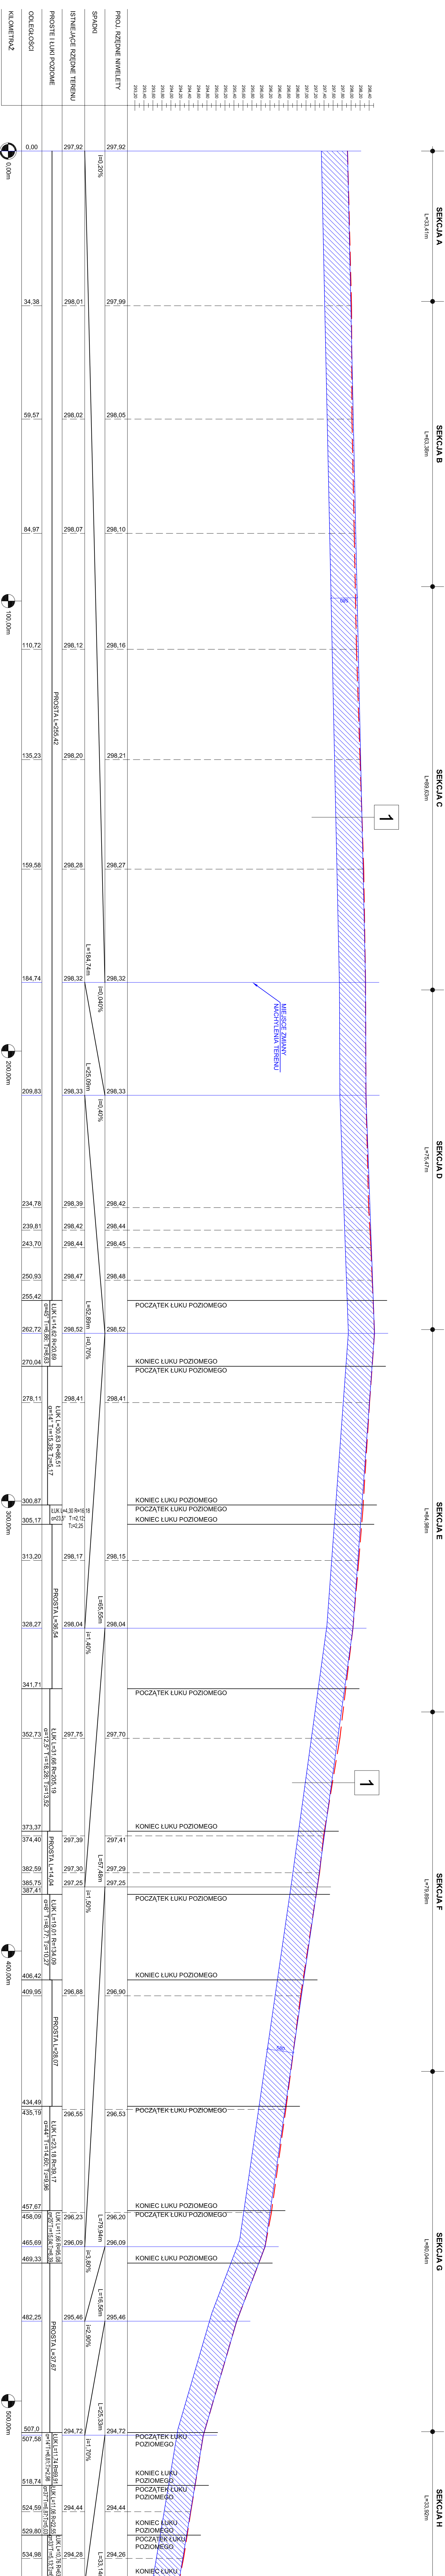

1	WARSTWA SCIERALNA AC 85 50/70	5 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B3 ZIM W ŁOSICI 0,3 kg/m ² CZYŚCIEGO ASFALTU	-
	WARSTWA WIĄZĄCA AC 16P 50/70	8 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B5 ZIM W ŁOSICI 0,7 kg/m ² CZYŚCIEGO ASFALTU	-
	Podbudowa pomocnicza kruszywo naturalne łamane kamienne 0-63mm (np. granit, bazalt)	30 cm
	Warstwa podłoża warstwa nierzodołoporna i filtracyjna 0,073-2mm	15 cm
Wyprowadzenie i dogęszczenie podłoża gruntuowe		-

— — — — — LINIA ISTNIEJĄCEGO TERENU

▨ LINIA PROJEKTOWANEGO TERENU TERENU
WRAZ Z WARSTWĄ PODBUDOWY

[illegible]

INWESTOR	1:500	P-1
TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA		

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
 44-190 KNURÓW
 UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-B
 ZAKŁAD U.S.
 PROJEKTOWO-KOSZTOWY
 I NADZORU INWESTORÓW

Dariusz Majer