


PRZEMIAN PRZEMIAN PRZEMIAN

CHODNIK	JEZDNI	PAS ZIELENI	CHODNIK	PAS ZIELENI
---------	--------	-------------	---------	-------------

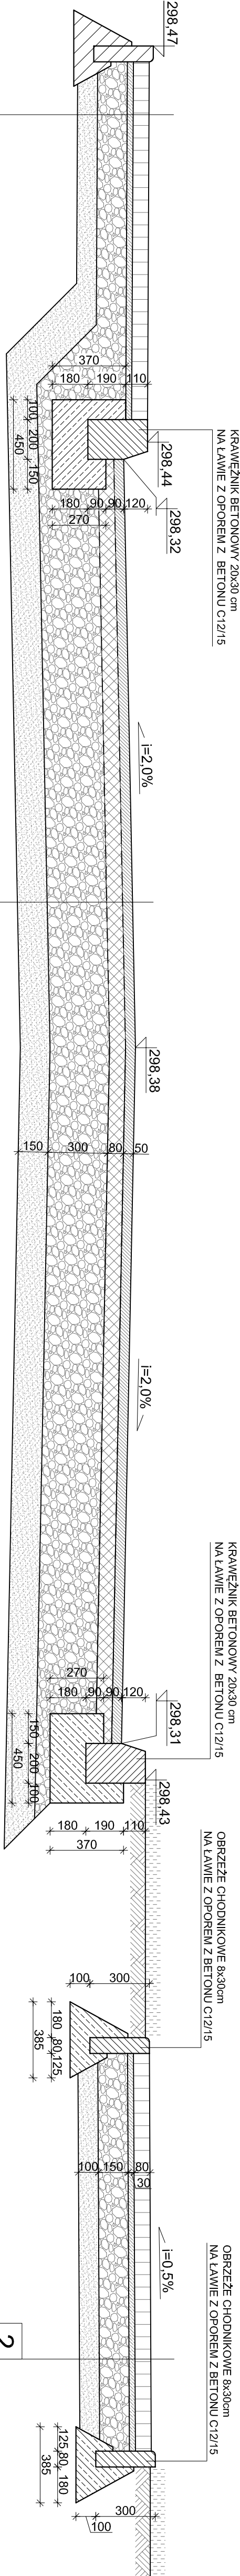

2	KOSTKA BETONOWA	8 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA : KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-63mm (NP. DOŁOMIT)	15 cm
	WARSTWA ODSĄCAJĄCA : PIASEK PIUKANY 0,075-5mm	10 cm
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

1	WARSTWA ŚCIERAŁNA AC 8S 50/70	5 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B3 ZM W IŁOŚCI 0,3 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	WARSTWA WIĄZĄCA AC 16P 50/70	8 cm
	SKROPLENIE MIĘDZYWARSTWOWE C60 B6 ZM W IŁOŚCI 0,7 kg/m² CZYSTEGO ASFALTU	-
	PODBUDOWA POMOCNICZA KRUSZYWO NATURALNE ŁAMANE KAMIENNE 0-63mm (NP. GRANIT, BAZALT)	30 cm
	PODYPKA PIASKOWA	15 cm
	WARSTWA MROZOODPORNA I FILTRACYJNA 0,073-2mm	-
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

2	KOSTKA BETONOWA	8 cm
	PODYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 cm
	PODBUDOWA : KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-63mm (NP. DOŁOMIT)	15 cm
	WARSTWA ODSĄCAJĄCA : PIASEK PIUKANY 0,075-5mm	10 cm
	WYPROFILOWANE I DOGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	-

BRANŻA DROGOWA		NAMISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
RYSTUNKU:					
PRZERÓU POPRZECZNY F-F					
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRZCZKO	---	1. 2013	<i>Andrzej</i>
	ASYSTENT	Marek JURECZAK	---	1. 2013	<i>Marek</i>
	ASYSTENT	mgr inż. Agnieszka PADEWSKA	---	1. 2013	<i>Agnieszka</i>
	PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan HELIS	41801	1. 2013	<i>Bogdan</i>
	PROJEKTANT	Tech. Dariusz MAJER	62702	1. 2013	

OBIEKT	TEREN PRZY UL. CHEMICZNEJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA	SKALA	NR RYSUNKU
INWESTOR	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21; 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	1:20	P-5

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

**ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO**
Dariusz Majer