
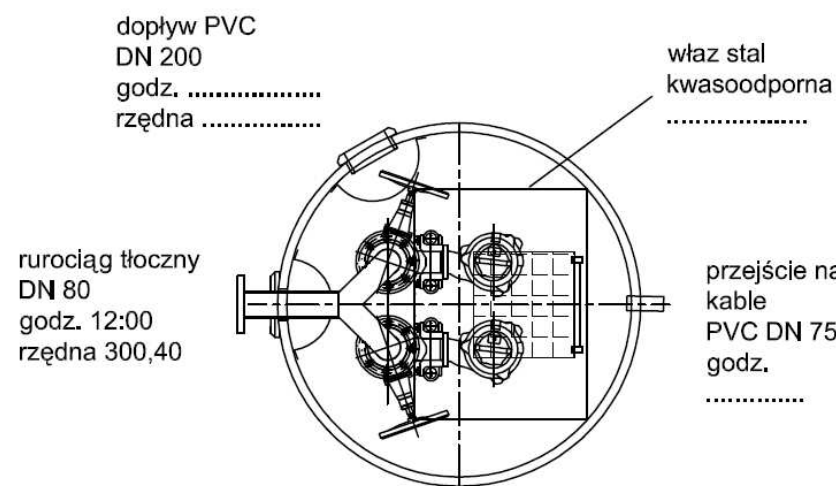
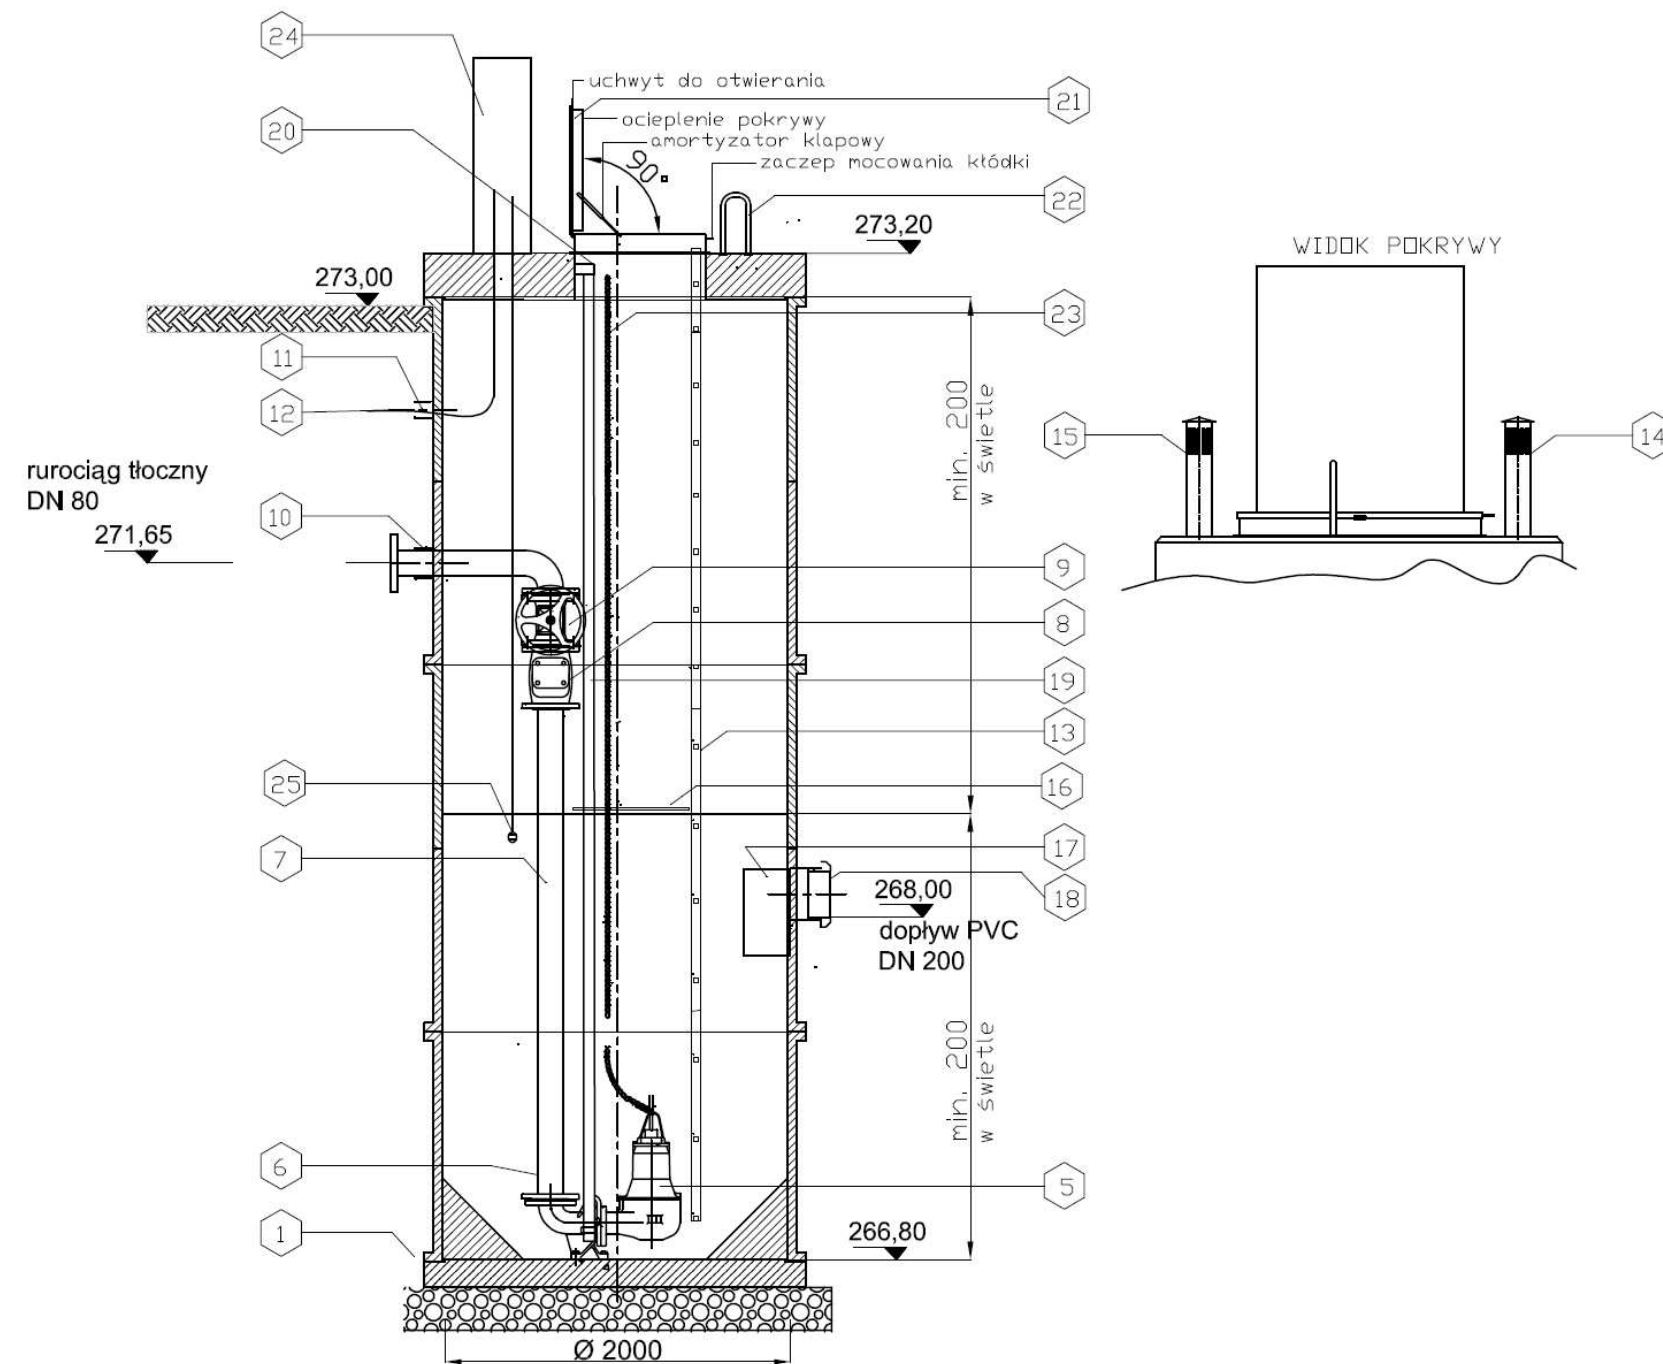


Prefabr.dno z laminatu poliestowego

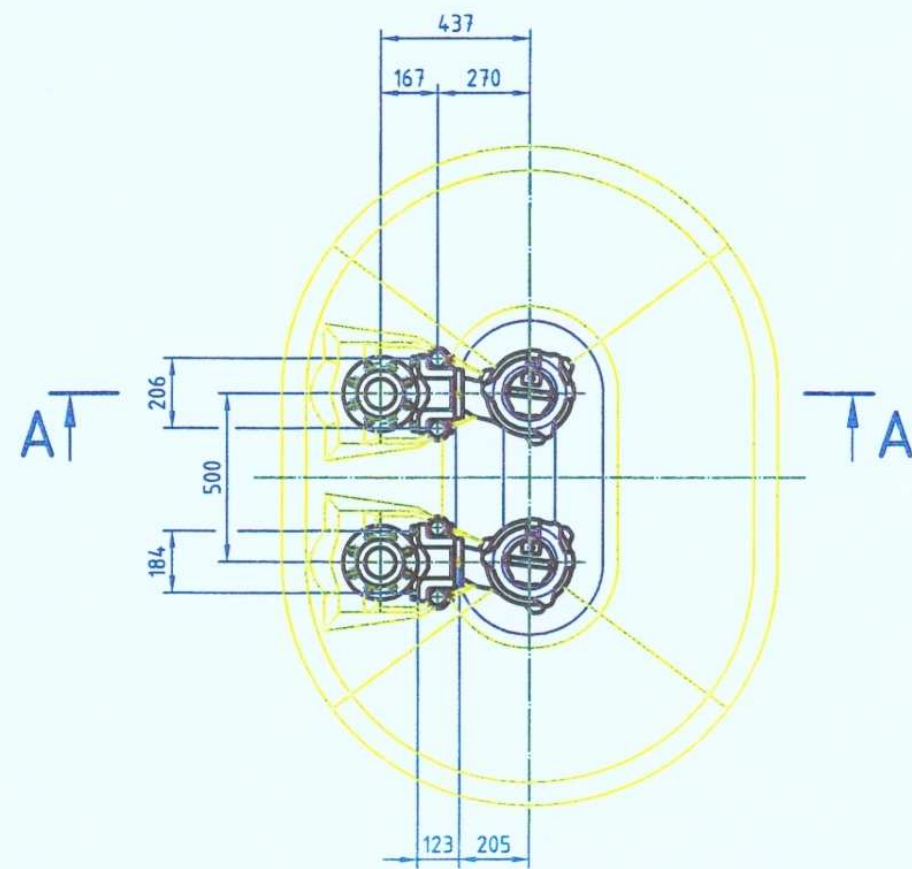

Pompiwnia ścieków nieprzejazdowa

25	Hydroranger	Medas		1
24	Szafa sterownicza	Grundfos	PUS-2-B-1-10	1
23	Łańcuch pomp		stal nierdzewna	2
22	Poręcz pomocnicza	Ø32x400	stal nierdzewna	1
21	Pokrywa stalowa		stal nierdzewna	1 kpl
20	Górny łącznik przewodnic		żeliwo	2
19	Przewodnice pomp	Ø	stal nierdzewna	4
18	Uszczelka kolektora grawitac	DN..... Forscheda F910	NBR	1
17	Deflektor	DN.....	stal nierdzewna	1
16	Podest montażowy	STACJONARNY	aluminium	1
15	Komin wentylacyjny	DN 100 nawiewny	stal nierdz.+PVC	1
14	Komin wentylacyjny	DN 100 wywiewny	stal nierdzewna	1
13	Drabinka	H= mm	stal nierdzewna	1
12	Kabel zasilający		-	-
11	Przejście kabla zasilania	Ø75	-	1
10	Przejście	DN 80	PVC+EPDM	1
9	Zasuwa odcinająca	DN 80 AVK	żeliwo	2
8	Zawór zwrotny	DN 80 AVK	żeliwo	2
7	Rurociąg tłoczny	dwupompowy DN	stal nierdzewna	1 kpl
6	Podstawa z kolaniem spręż.	DN	żeliwo	2
5	Pompa zatapialna GRUNDFOS		żeliwo	2
4				
3				
2				
1	Zbiornik monolityczny	Ø2000/4150	POLIMEROBETON	1
Nr	Opis	Typ / wymiar	Materiał	Ilość

		<b>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO</b> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2 tel. 032 2589021-28, FAX 032 2597869	
		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"</b> M.W.K.LISIAK s.j. 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A tel./fax (0-32)268-55-62, e-mail proarch@pro.onet.pl	
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza			
PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I			
KIEROWNIK PRAC. mgr inż. Wiesław Wróblewski	OBIEKT: Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie	DATA: 11.2008r.	
FAZA ZADANIA: PW	TYTUŁ RYSUNKU: <b>POMPIWNA ŚCIEKÓW P30</b>		SKALA: -
OPRACOWAŁ: mgr inż. Elżbieta Peterko	PROJEKTANT: inż. Wacław Ciężyski	NR UPR.: 22/78	PODPIS: 
	SPRAWDZAJĄCY: inż. Ryszard Czech	NR UPR.: 156/66/Kt	PODPIS: 
PRACOWNIA: K2		RODZAJ OPRACOWANIA: Część technologiczna	
		OZNACZENIE RYSUNKU 5444M PW 00 K R 062 00	