


SCHEMAT UKŁADANIA KOSTKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6,0 cm  
SZARA /KOSTKA 10x20 cm/ - BEZ FAZY

(\*)  
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - POLIURETANOWA  
GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 1177-2009  
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWANEGO  
URZĄDZENIA (WYSOKOŚĆ UPADKOWA)

KOSTKA BETONOWA BEZ FAZY	6,0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	4,0 cm
W-WA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KLINIEC GR. 0-31,5 mm STABIL. MECHAN.	15.0 cm
PIASEK	10.0 cm

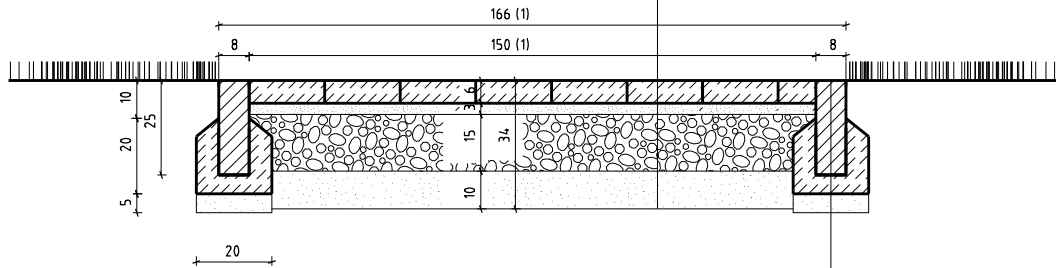


OBRZEŻE SZER. 8x25 cm
FUNDAMENT BETON B-10
PODSYPKA PIASKOWA 5,0 cm

( 1 ) WYMIAR ZGODNIE Z RZUTEM PLACU ZABAW NA RYS. A-03

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ  
Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA (EPDM)	1.0 cm
PODBUDOWA SYNTETYCZNA (SBR)	4.0 - 10,0 cm(*)
W-WA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO KLINIEC GR. 0-31,5 mm STABIL. MECHAN.	5.0 cm
KRUSZYWO KAMIENNE TŁUCZEŃ GRAN. 31,5 - 63,0 mm STABIL. MECHAN.	15.0 cm
PIASEK	10.0 cm

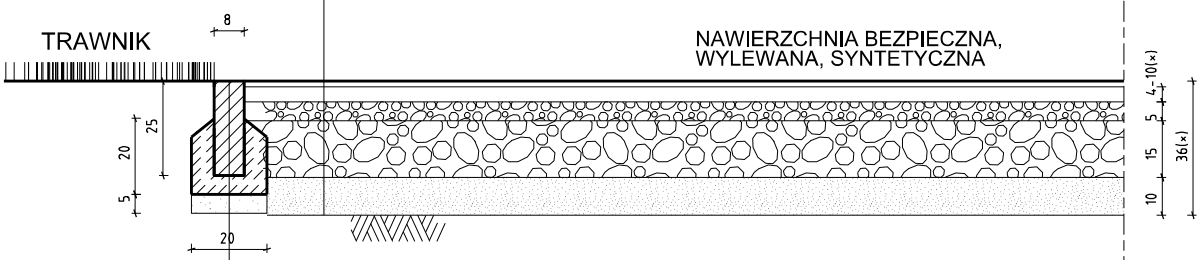

OBRZEŻE SZER. 8x25 cm
FUNDAMENT BETON B-10
PODSYPKA PIASKOWA 5,0 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ SYNTETYCZNĄ

WYMIARY PODANO W CENTMETRACH [cm]

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: PROJEKT PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ			
Adres obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ DZIAŁKA NR: 44/1			
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz nr upr. 32/04/SLOKK/II		Podpis:	
Tytuł rysunku: PRZEKROJE NAWIERZCHNI		Branża: A	
Data: 06.2014 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:20	Nr rysunku: A-05