


UWAGI:

- KRATA STALOWA - PARTER POMIESZCZENIE KASY
- ISTNIEJĄCE OKNO - OD WEWNĄTRZ SZYBĘ OKLEIĆ FOLIĄ MATOWĄ
- KRATĘ WYPOSAŻYĆ W ZAWIASY
- ORAZ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- I POMALOWAĆ NA KOŁOR JASNO SZARY
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE SPAWANE
- SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBWODOWE
- PROFILE OTWARTE ZAŚLEPIĆ, OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ ŚLUSARSKĄ
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]

NR	RODZAJ	1EL. mb	IŁOŚĆ EL.	RAZEM mb	CIEŻAR kg/m	CIEŻAR SUMA kg
1	RK40x40x3 mm	6,18	1	6,18	3,17	19,59
2	RK10x10x3 mm	1,92	8	15,36	1,50	23,04
3	RK40x40x3 mm	0,20	2	0,40	3,17	1,27
	ZAWIASY, EL. MONTAŻOWE (KPL.)	-	2	-	-	5,0
						48,90


CIEŻAR 1 KRATY = 48,90 kg

WYKONAĆ 2 KRATY DO POMIESZCZENIA KASY

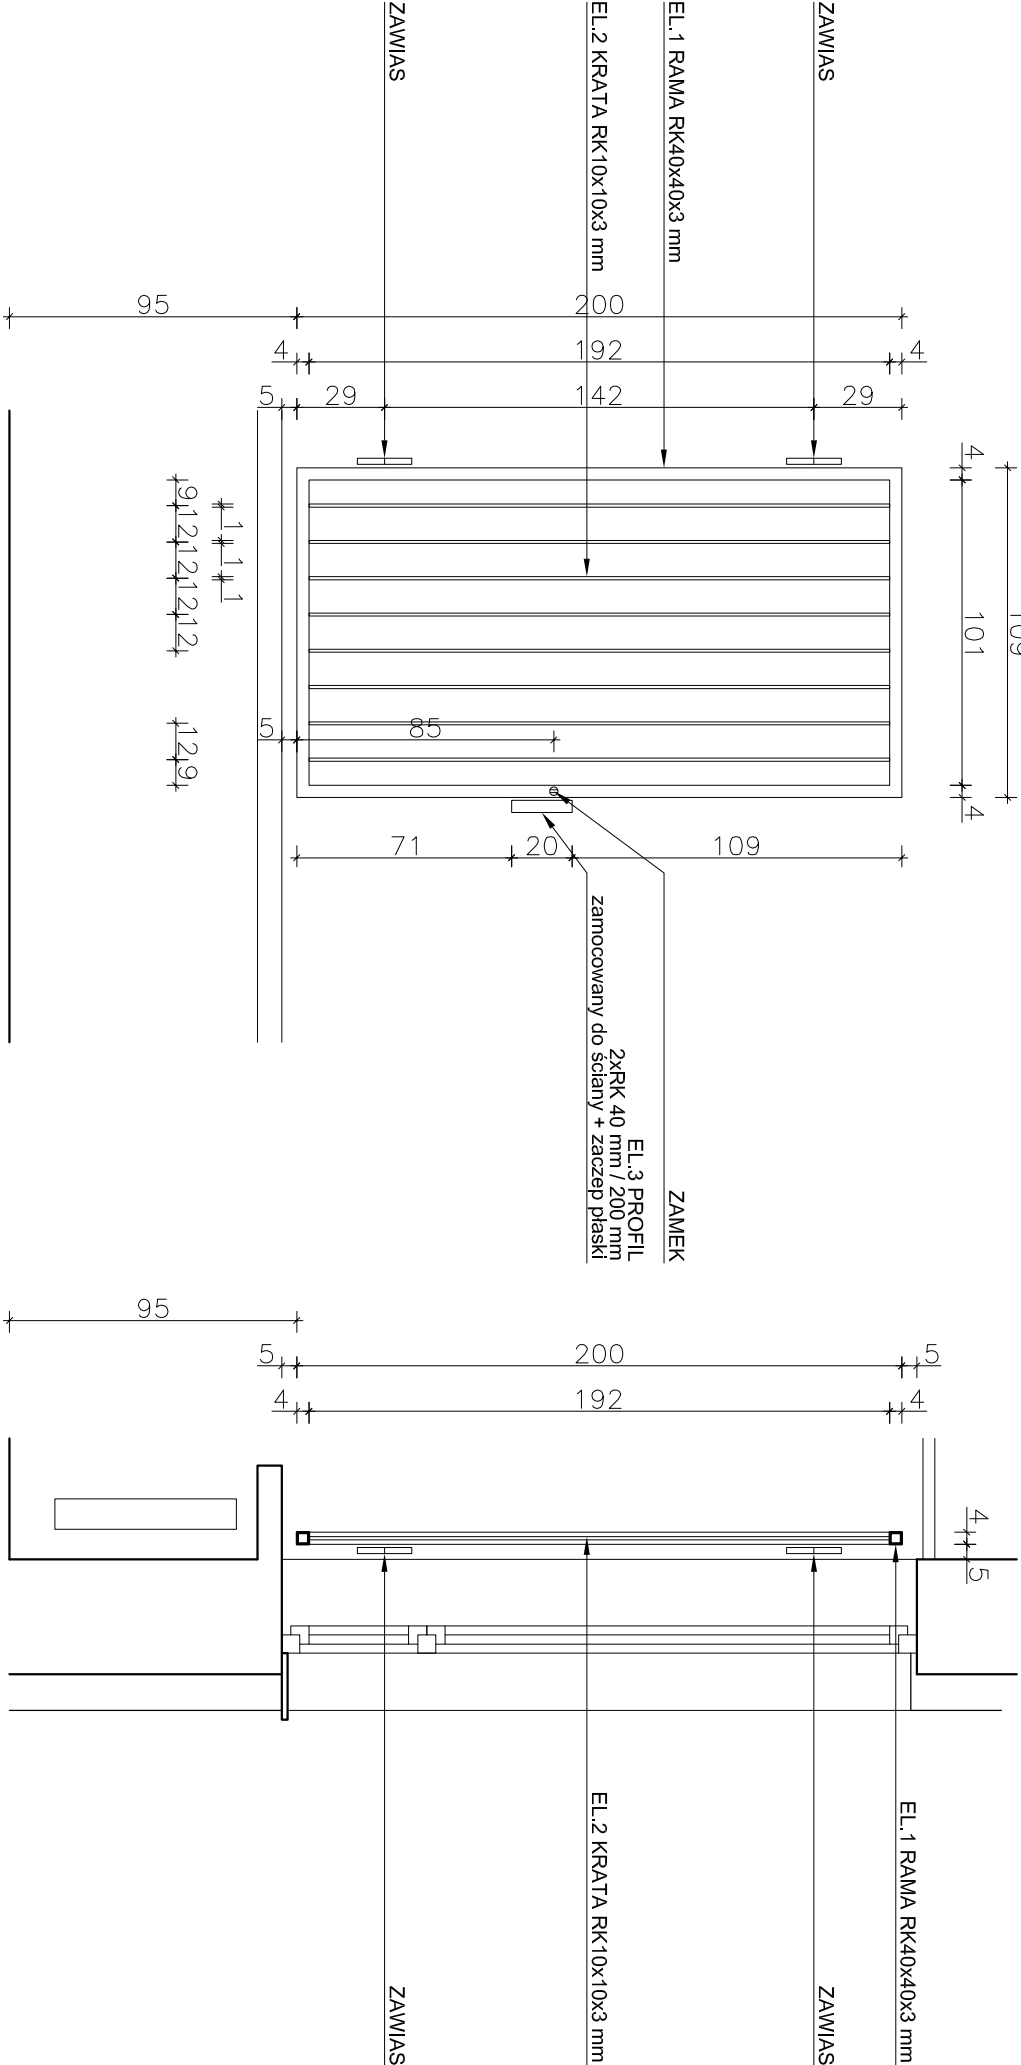


KRATA - WIDOK
OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA

KRATA - PRZEKRÓJ

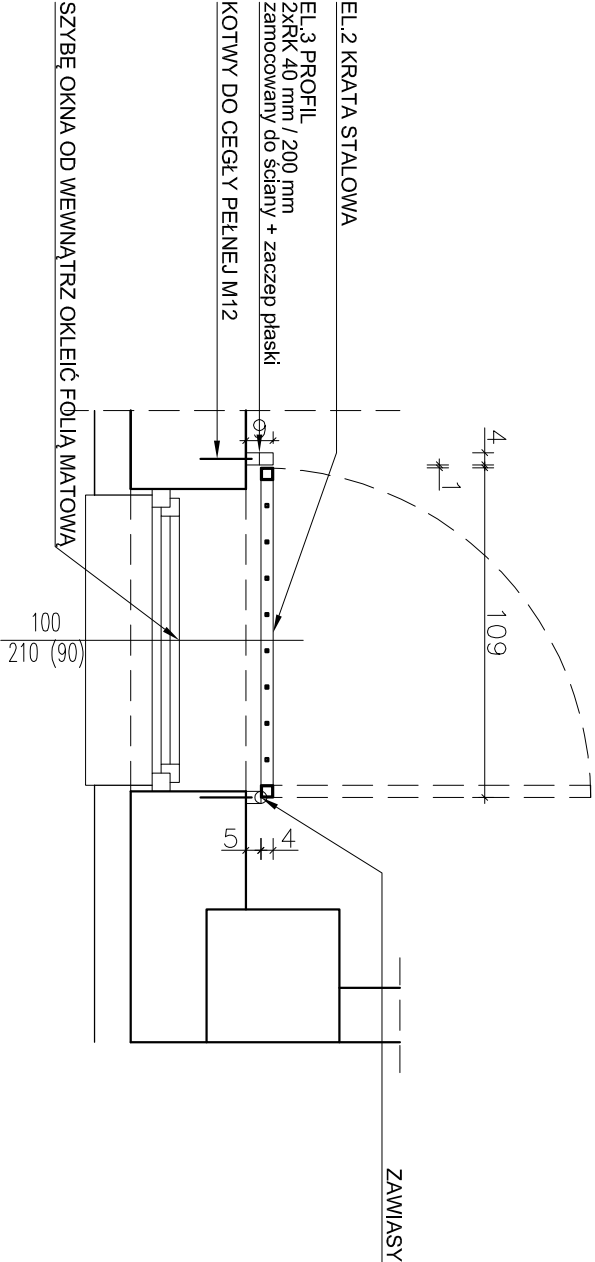


KRATA - RZUT

Investor / Zamawiający:
GINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA



Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040



Nazwa projektu:
REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:
DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR. 36

Projektant:
mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz
nr upr. 32/04/SŁOKK/II

Podpis:
Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Damian Jędruszczak
nr upr. 17/08/SŁOKK

Podpis:
Podpis:

Tytuł rysunku:
KRATA OKIENNA - DETAL

Bransza:
A

Data:
07.2014 r.

Stadium:
PBW

Skala:
1:25

Nr rysunku:
A-10

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000131884