

Legenda:	
	granica opracowania
	kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do rozbiórki bądź demontażu
	wykończenie w postaci obróbki blacharskiej przeznaczonej do demontażu
	wykończenie kominów w postaci wyprawy tynkarskiej, uszkodzone, obłuzowane fragmenty przeznaczone do usunięcia
	pokrycie dachowe z papy przeznaczone do demontażu
	skucie uszkodzonych, obłuzowanych fragmentów istniejącej wyprawy tynkarskiej
	demontaż istniejących obróbek blacharskich

A	Papa asfaltowa na lepiku asfaltowym	-
	Płyty dachowe zatarte gładzią	10 cm
	Murki ażurowe z cegły dziurawki	-
	Płyty z wełny mineralnej	12 cm
	Warstwa wyrównawcza	3 cm
	Strop ackermana	22 cm

Demontaż istniejących wentylatorów dachowych do oczyszczenia i ponownego montażu

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej do odtworzenia i ponownego montażu


Demontaż istniejących obróbek blacharskich

Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy

Demontaż istniejących obróbek blacharskich

Skucie uszkodzonych, obłuzowanych fragmentów istniejącej wyprawy tynkarskiej

GRANICA OPRACOWANIA

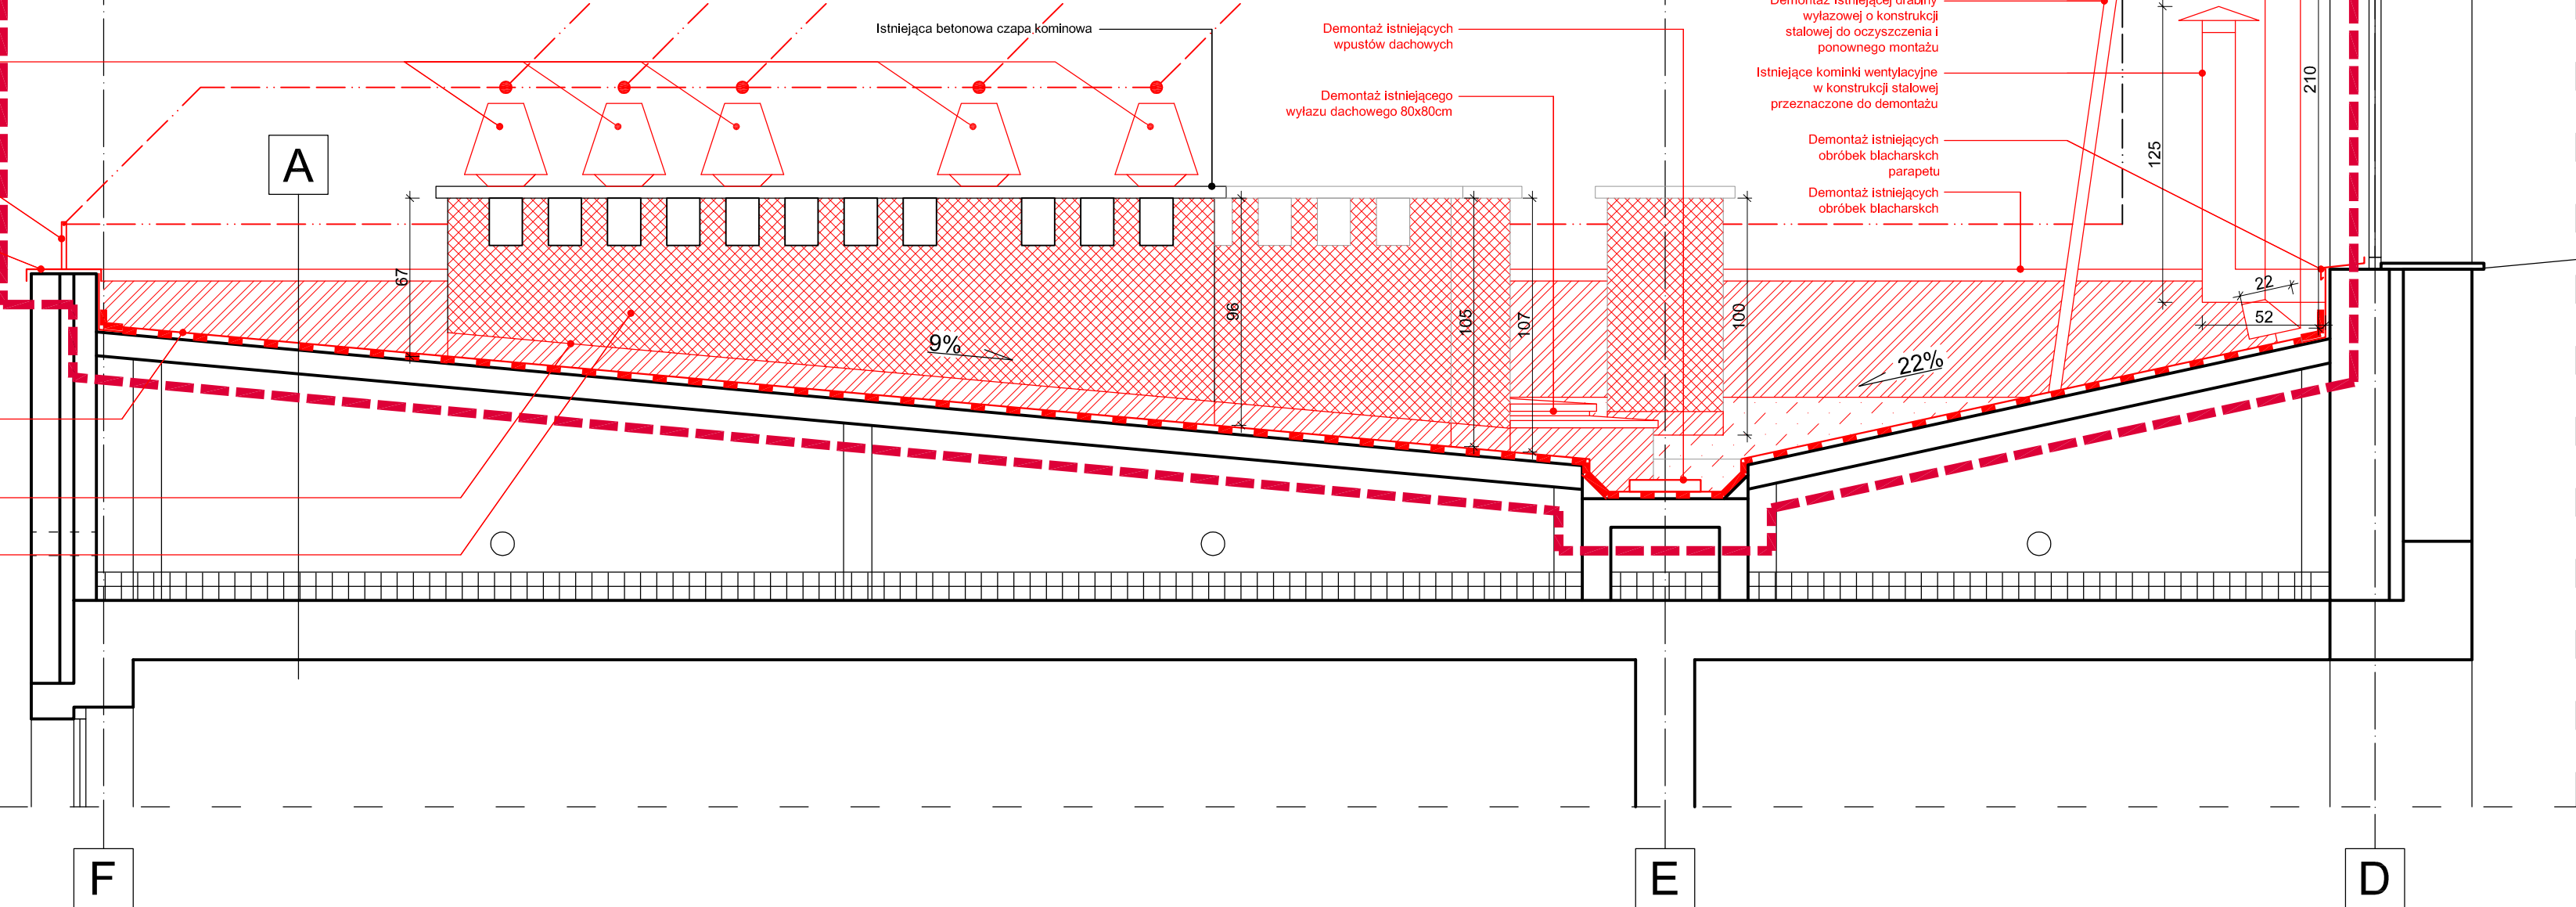

- UWAGI:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją projektową.
  2. Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące.
  3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy przeznaczone do demontażu lub usunięcia.
  4. Elementy przeznaczone do ponownego montażu należy demontować tak aby nie uległy uszkodzeniu.

Wycena Nieruchomości  
Projektowanie Architektoniczne  
**Anna i Bartosz Michalscy s.c.**  
ul. Czarnieckiego 22a, 44 -100 Gliwice  
www.abm.gliwice.pl, facebook.com/abm.gliwice

Zleceniodawca:  
Gmina Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

Nazwa inwestycji:  
"Zespół Szkół nr 4 - remont pokrycia dachu nad częścią segmentu sportowego"

Adres obiektu:  
ul. Łęknice 35  
41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiot rys.:  
**DEMONTAŻE**  
Przekrój A-A - Segment sali gimnastycznej

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY**

Branża: **ARCHITEKTURA**

Faza:	Nr tomu:	Wersja:	Nr rys.:
<b>PBW</b>	<b>II.A</b>	<b>v.1</b>	<b>02</b>

Data: kwiecień 2015 Skala: 1:25

Projektant:	Imię:	Nazwisko:
	Bartosz	MICHAŁSKI
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	Arch.	33/SLOKK/2011/II

Podpis:

Opracowanie:	Imię:	Nazwisko:
	Katarzyna	JACHYM

Sprawdzający:	Imię:	Nazwisko:
	-	-
	Specjaln.:	Nr upr. bud.:
	-	-

Podpis:

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków