


# Rzut płyty dachowej

Fragment nad klatką schodową

Skala 1:50

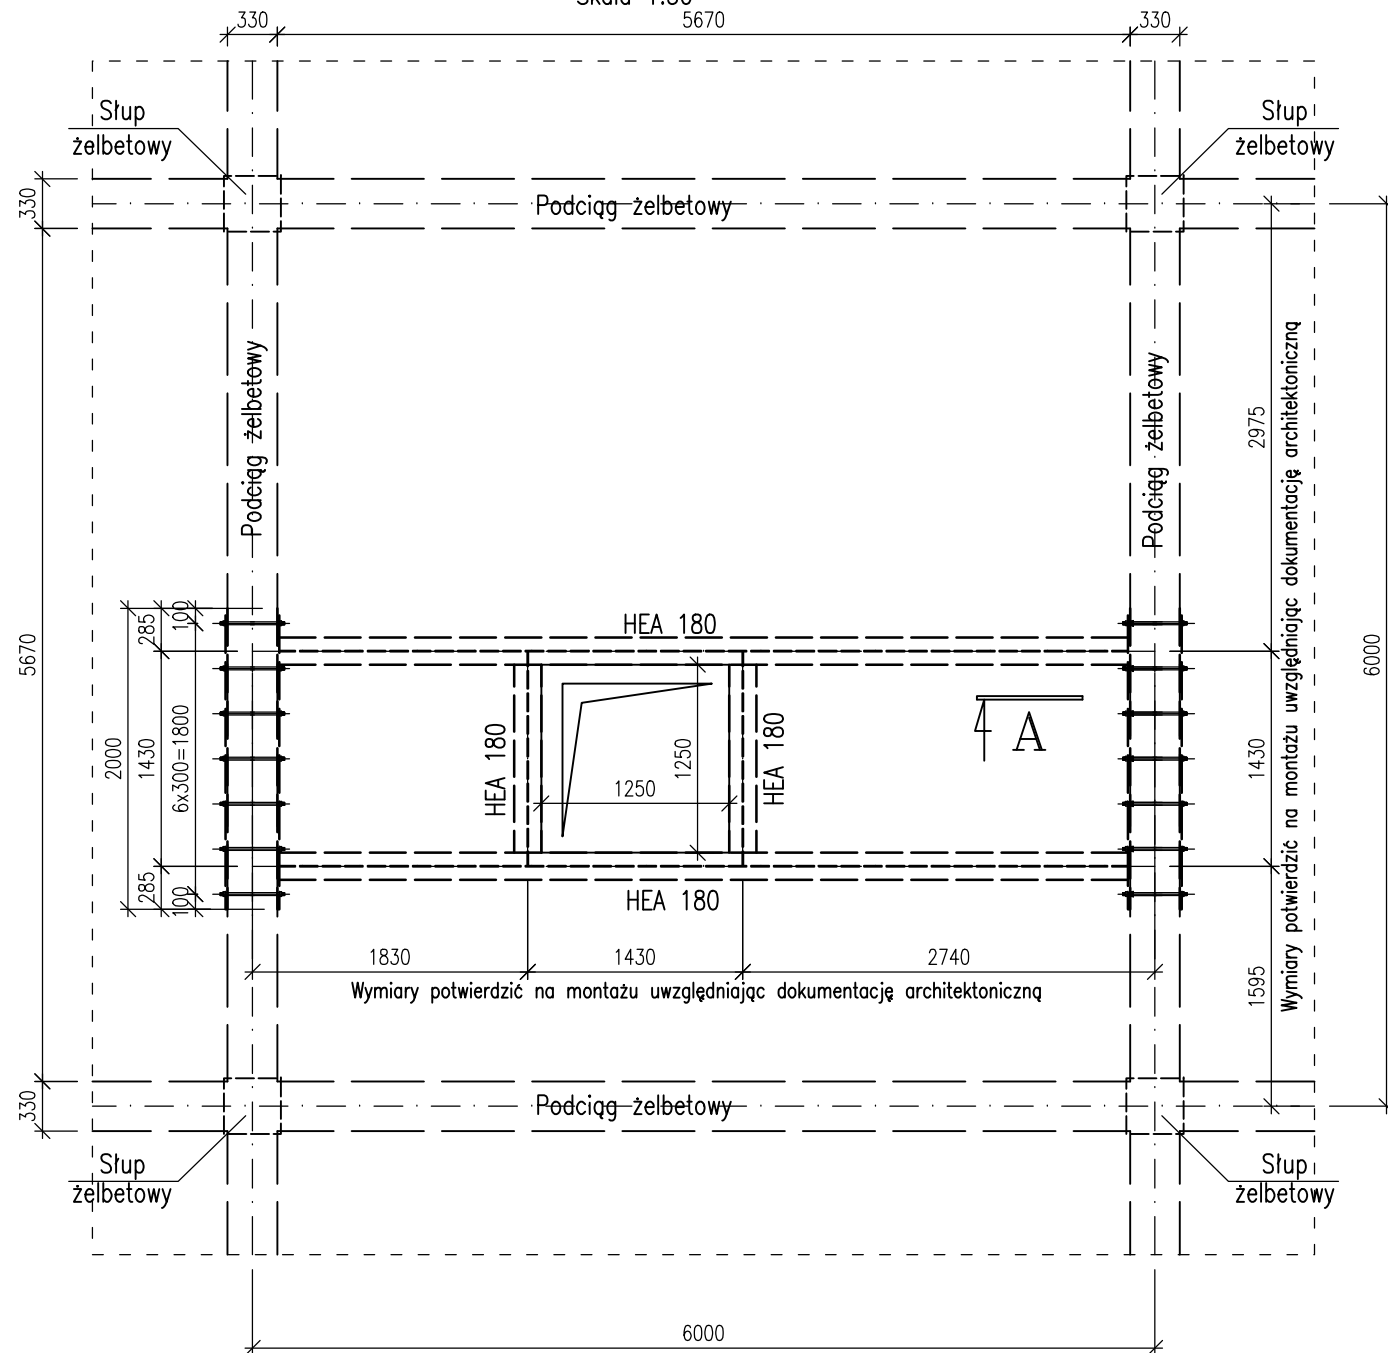

## Zestawienie materiałów

(Zestawienie jest orientacyjne i wszystkie długości zostały wydane z nadładkiem montażowym)


Ilość	Wyszczególnienie	Długość	Masa [kg]		Pow.malowania [m <sup>2</sup> ]		Gatunek materiału
			jedn.	całk.	jedn.	całk.	
2	HEA 180	6000	213,00	426,0	6,120	12,24	S235JR
2	HEA 180	2000	71,00	142,0	2,040	4,08	S235JR
4	Bl.14x200	2000	43,96	175,8	0,856	3,42	S235JR
14	PRĘT D=22	500	1,49	20,9	0,035	0,48	S235JR
28	podkł. 21		0,02	0,5			
56	nakr. M20-8-B		0,07	3,9			
	Dodatek na spoiny 1,8%			13,8			
		1 x=		782,9		20,23	

### UWAGA!

- Każdy rysunek rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych rzutów, przekrojów, widoków, detali we wszystkich branżach wraz z opisem.
- Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o projekty branżowe
- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poz. a także świadectwa ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
- Prace budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

A—A

Skala 1:10

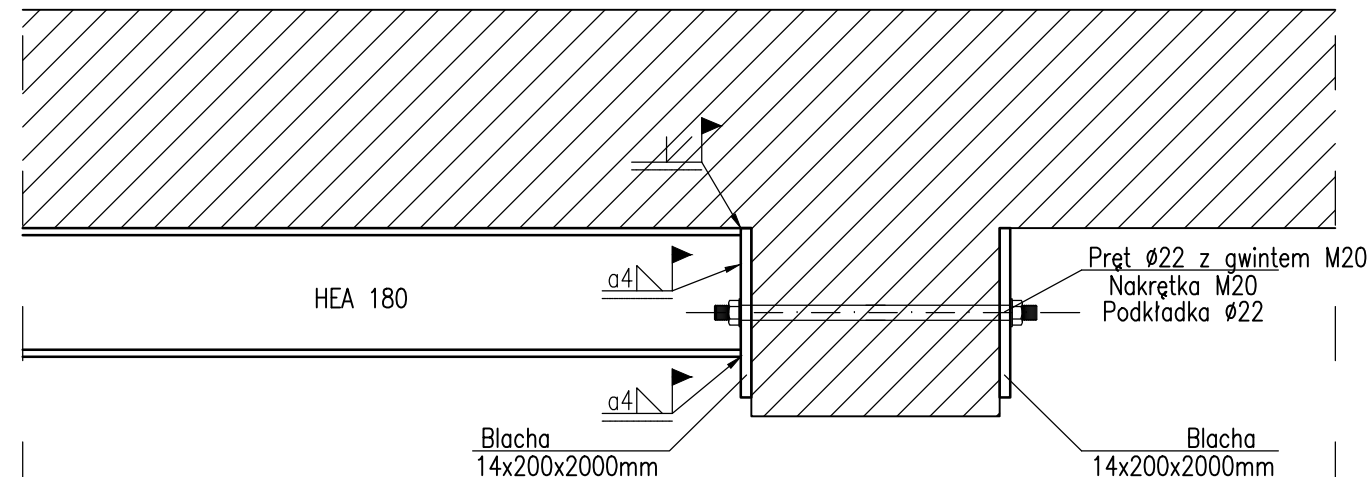

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA  
UL. GRANICZNA 21  
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA  
TOMASZ MOSKALEWICZ  
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  
TEL.: 512 173 040



Nazwa projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU  
SENIOR - WIGOR W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
UL. MORCINKA 15, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA  
DZIAŁKI NR: 38/1, 77/1, 39/1

Projektant: inż. Krzysztof Szeliga  
nr upr. **SLK/2115/PWOK/08**

Podpis:

Opracował: inż. Krzysztof Szeliga  
nr upr. **SLK/2115/PWOK/08**

Podpis:

Tytuł rysunku:

Konstrukcja wsporcza klapy ppoż

Branża:

K

Data:  
09.2015 r.

Stadium:  
**PBW**

Skala:  
**1:50**

Nr rysunku:  
**K01**