



**PRZEDSZKOLE NR 29  
SANITARIAT NR 3  
RZUT PARTERU skala 1:50**

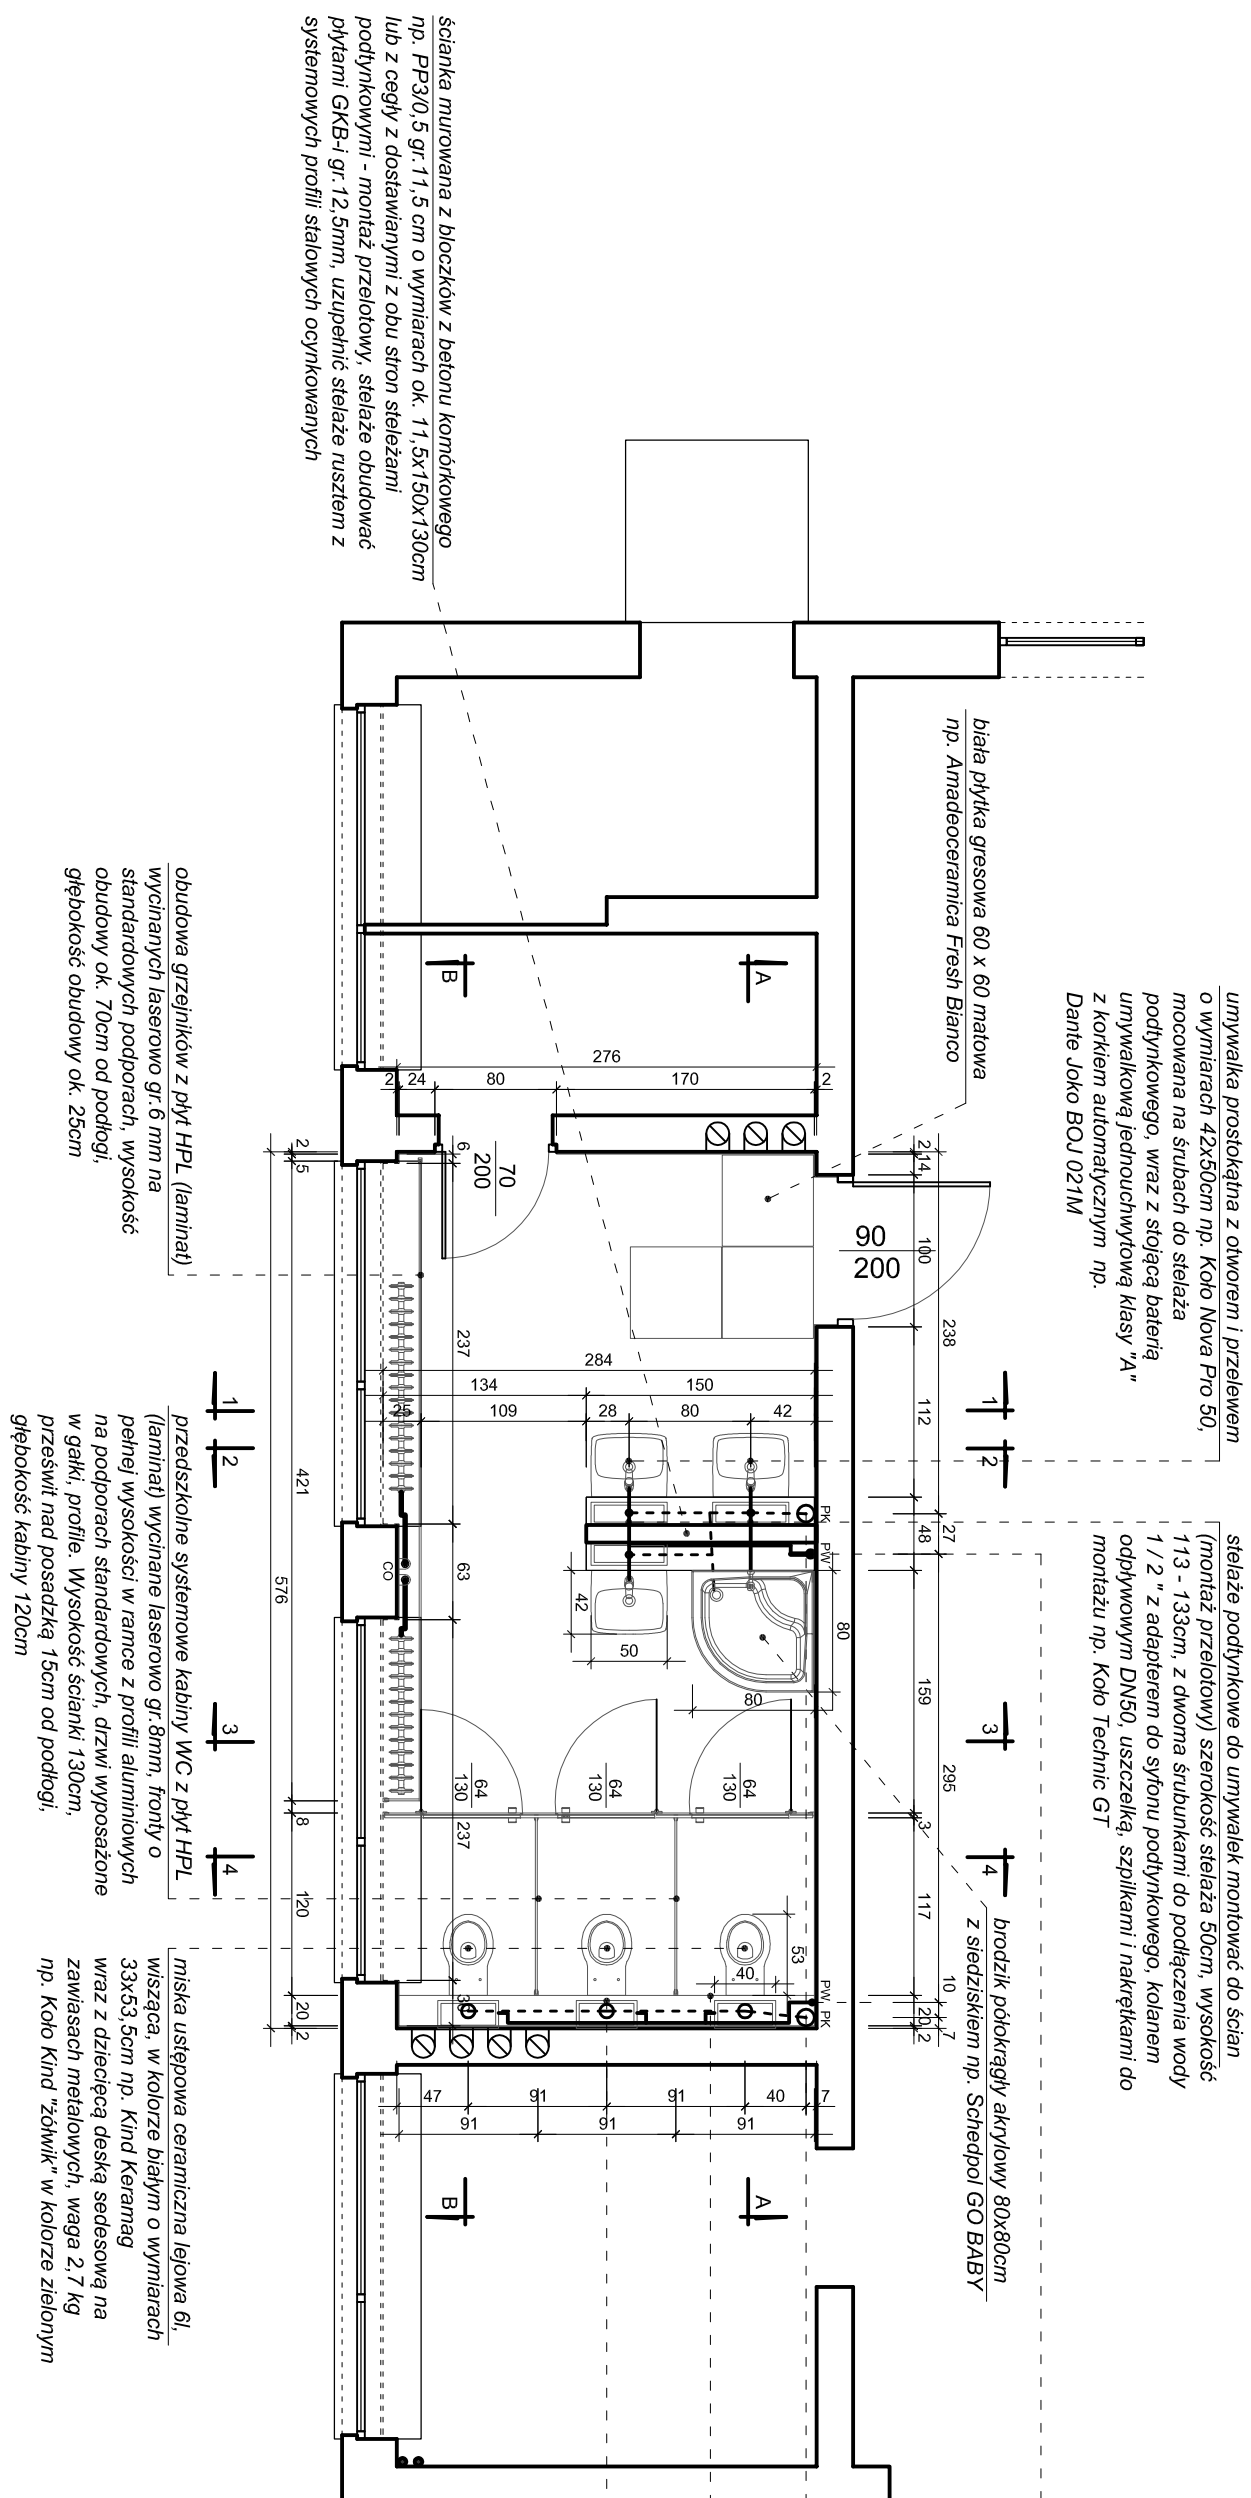


1. Kolorystyką oraz rozmieszczeniem płytek podłogowych i ściennych według odrębnych rysunków w niniejszym opracowaniu.
2. Istniejące piony kanalizacyjne do wymiany na nowe z PCV/PP HT wraz z podciśniami do przybrób satelitarnych. Podciśnięcia do przybrób satelitarnych poprowadzone zostaną w ścieżach podtrynkowych i przedciśniami cz. pływ GKbI na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
3. Istniejące piony wodociągowe stalowych wymienić na now z PE wraz z podciśniami do przybrób satelitarnych. Podciśnięcia do pionów poprowadzone zostaną w ścieżach podtrynkowych i przedciśniami cz. pływ GKbI na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
4. Zakres prac elektrycznych obejmuje wymianę opraw oświetleniowych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza stosować oprawy hermetyczne spełniające wymagania min. IP 44 z uszczelnianymi zapobiegającymi zamoczeniu i przedostawaniu się kurzu i pyłu do wnętrza osłony. W miejscach demontowanych opraw oświetleniowych zostaną zamontowane nowe oprawy z kloszem na dwie świetłówki typu T8 o mocy 36W (120 cm).
5. Podłączenia pionów wod-kan do "starej" instalacji wykonana w poziomie piwnicy przy zastosowaniu młoty w wydłużonym kielichem pnp. HT100.

## UWAGI:

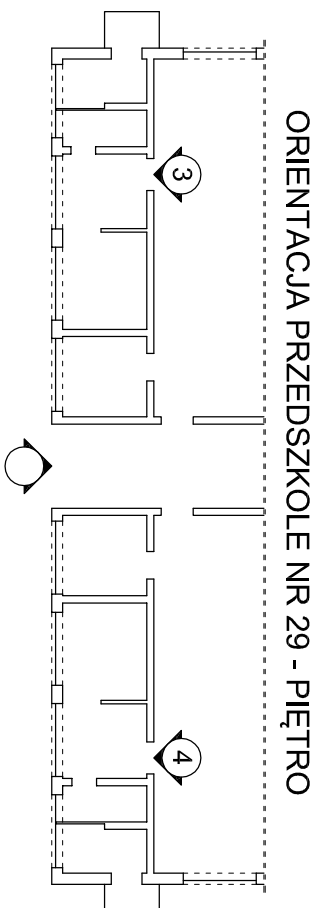

PRZEDSZKOLE NR 29  
SANITARIAT NR 4  
RZUT PARTERU skala 1:50

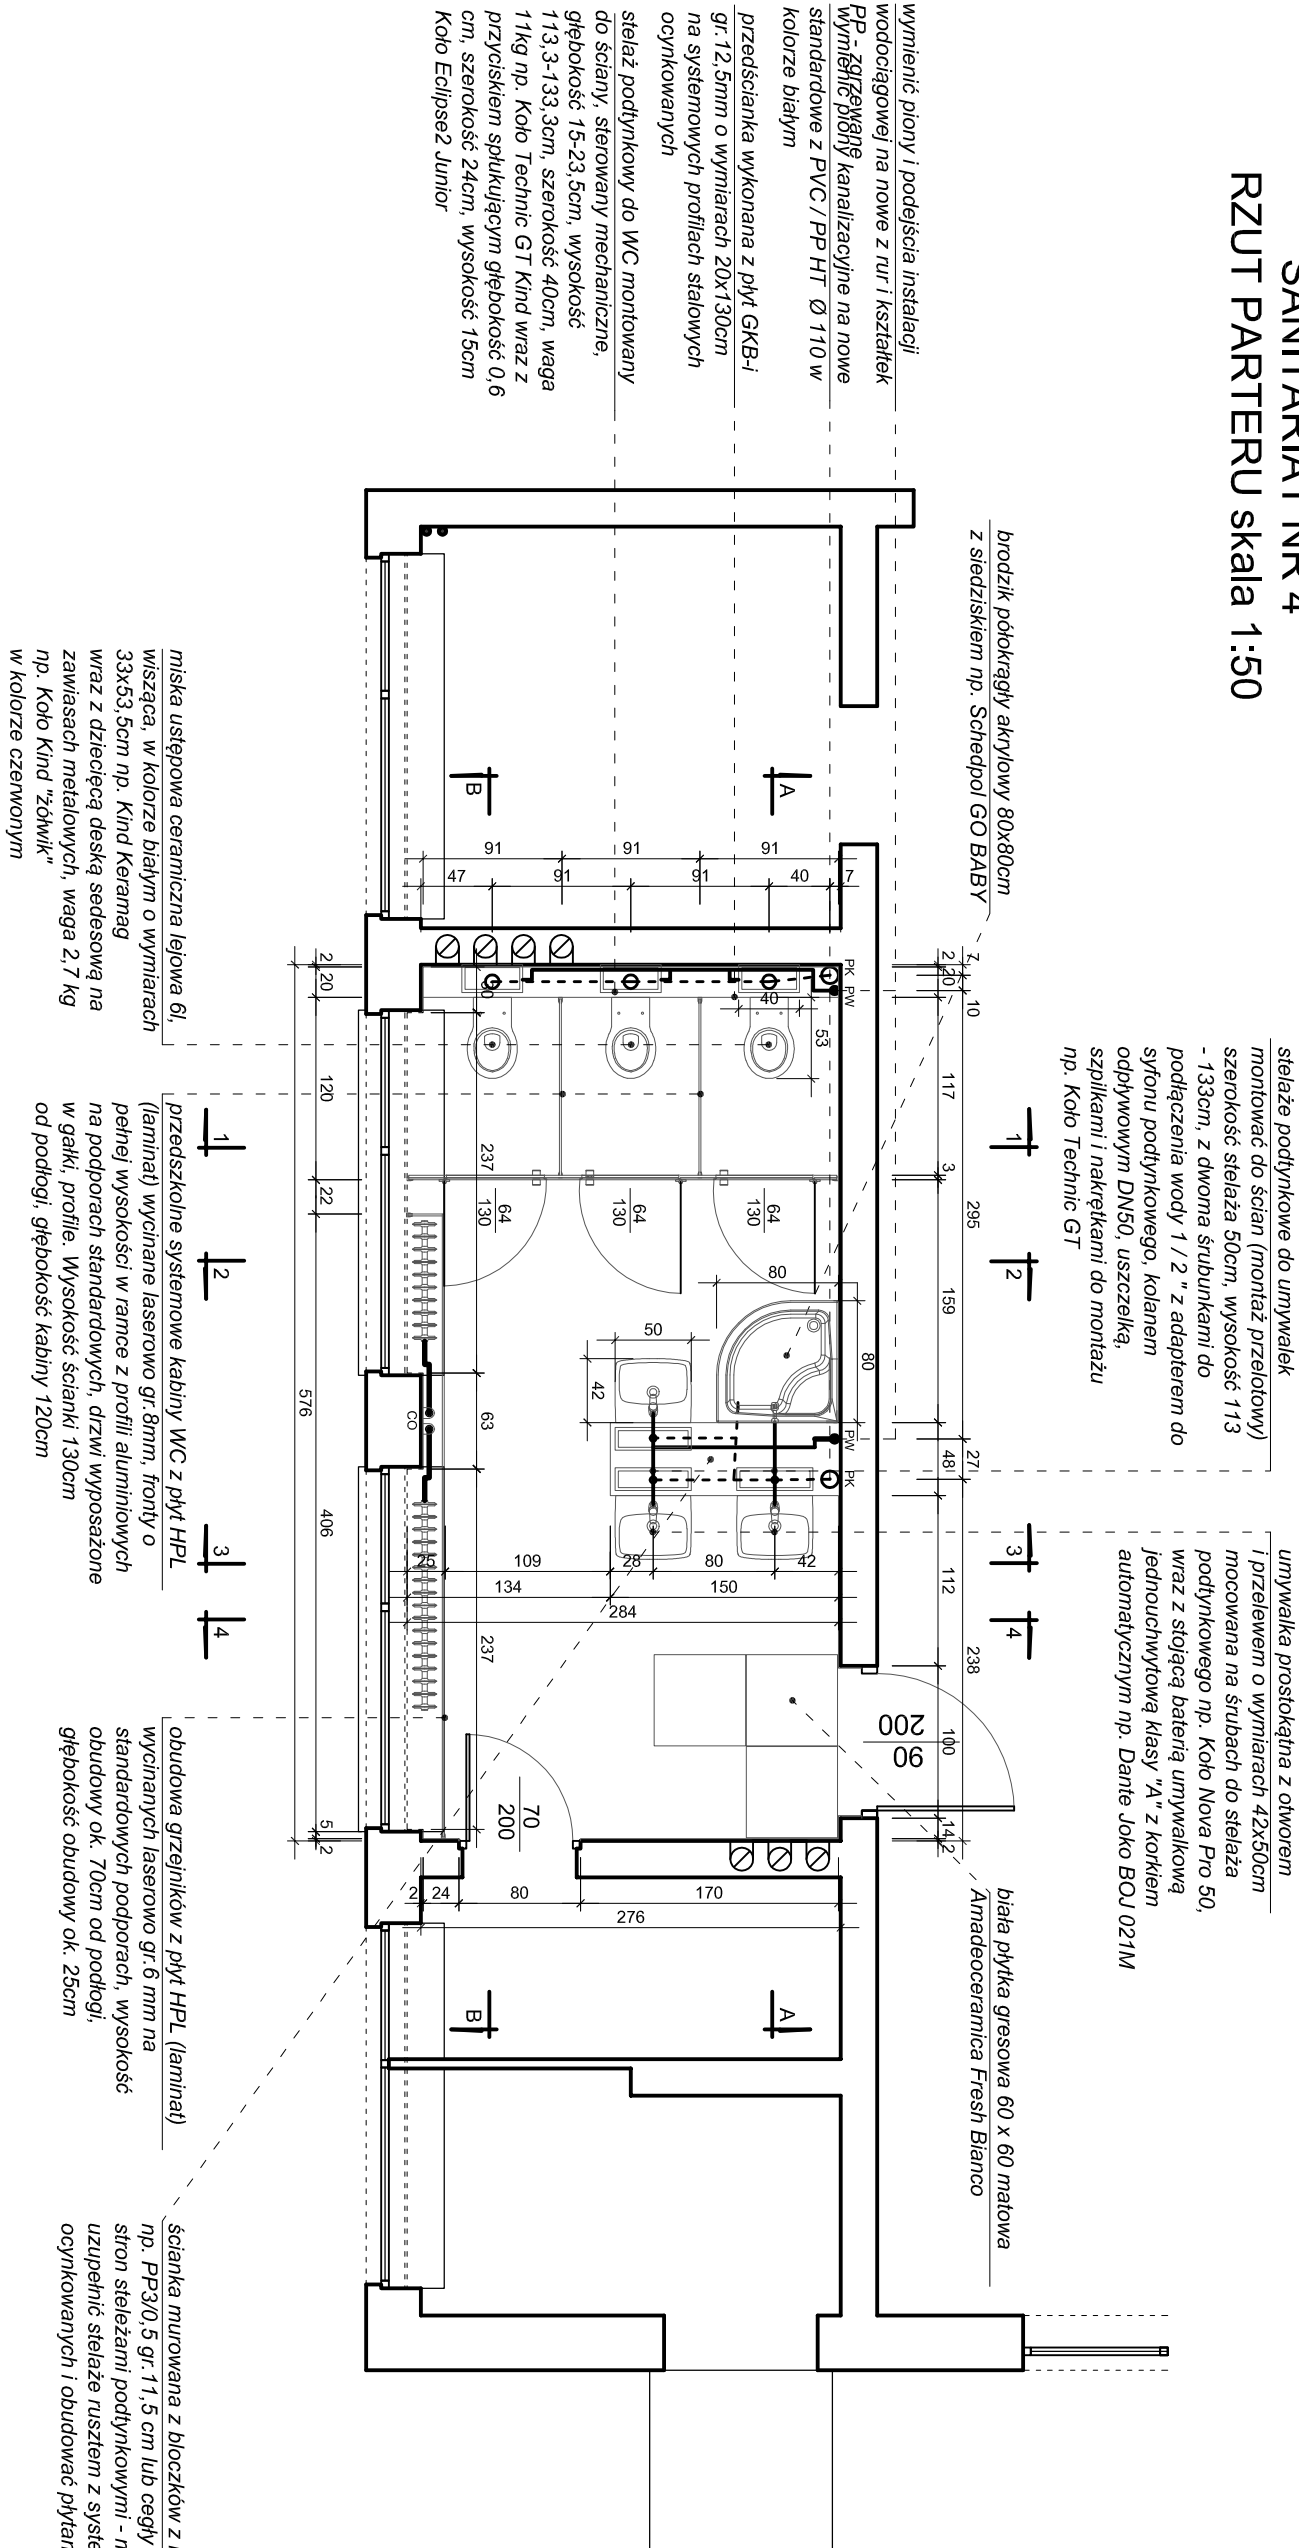

OFERACJONAL:	
mgr inż. Artur STASZ upr. bud. 625/02	
BRANŻA:	
BUDOWLANA	UMOWA I ZLECENIE:
UMOWA WKRM 2/1.5423.2015	
LOKALIZACJA OBIEKTU:	
UL. LUDOWA 4 41 - 310 DĄBRÓWA GÓRNICZA	
TEMAT:	
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DŁA ZADANIA PN.: ZADANIE D: "PRZESZKOLE NR 29 - REMONT SANITARIATÓW"	
INWESTOR:	
GIMNA DĄBRÓWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKT REMONTU SANITARIATY NR.3, NR.4	
DATA:	SKALA:
KWIECIEŃ 2015	1:50
NUMER RYSUNKU:	
08	