



SANTARIAT 2 widok A - A

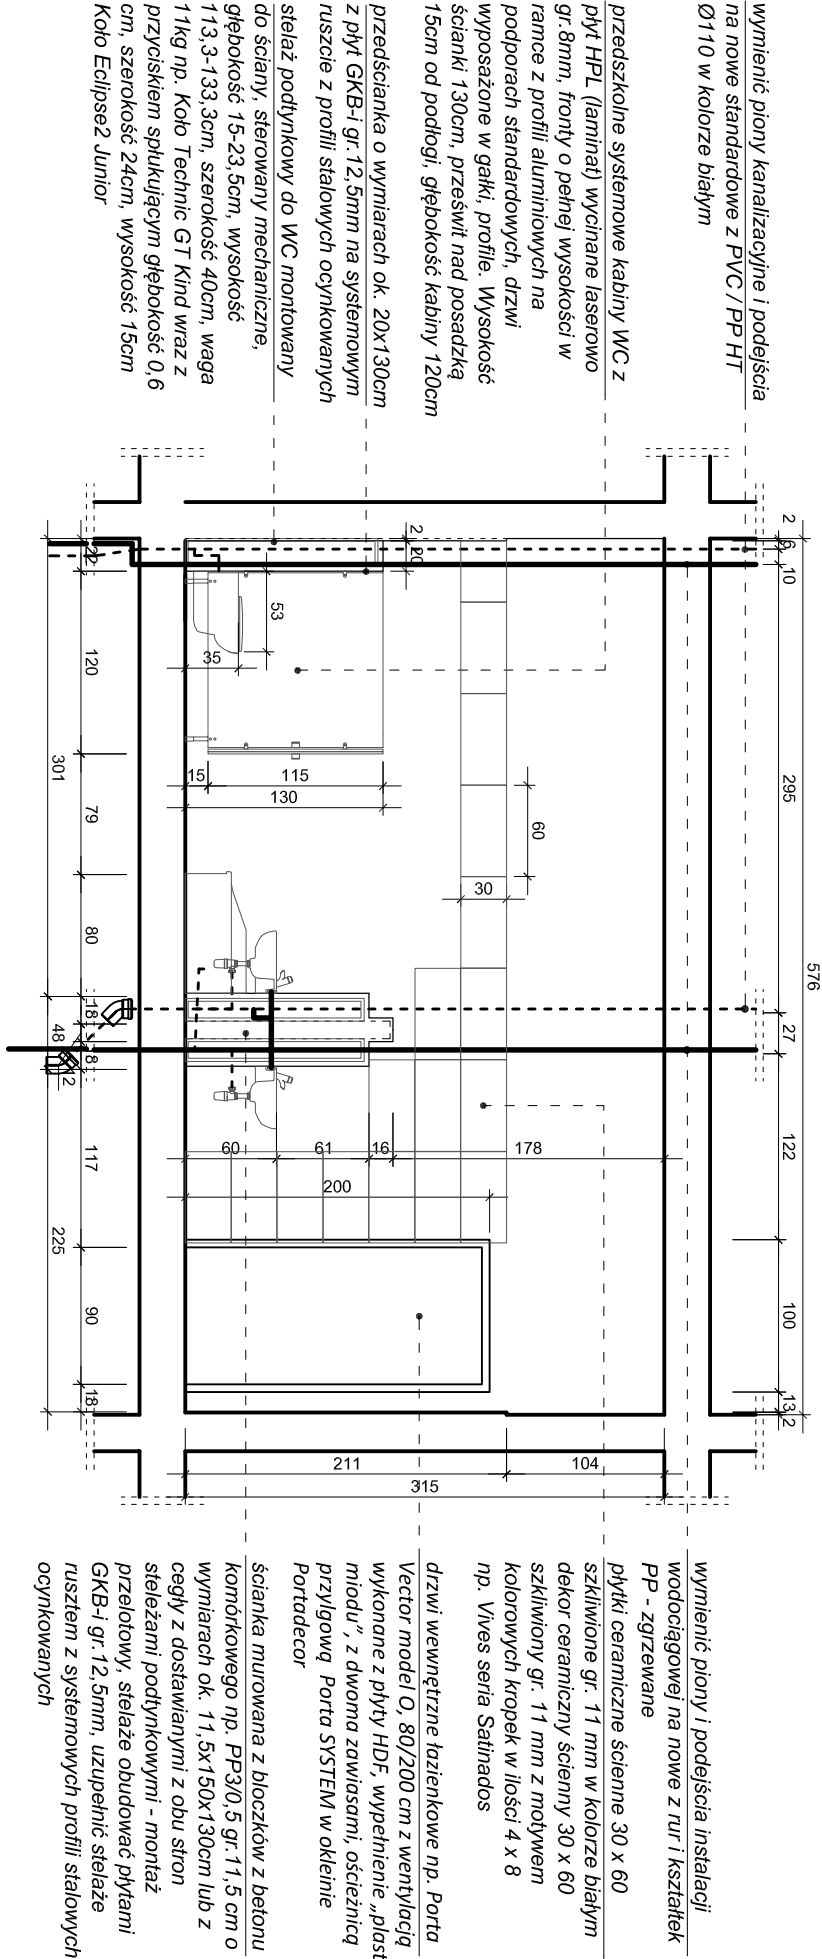

SANTARIAT 2 widok B - B

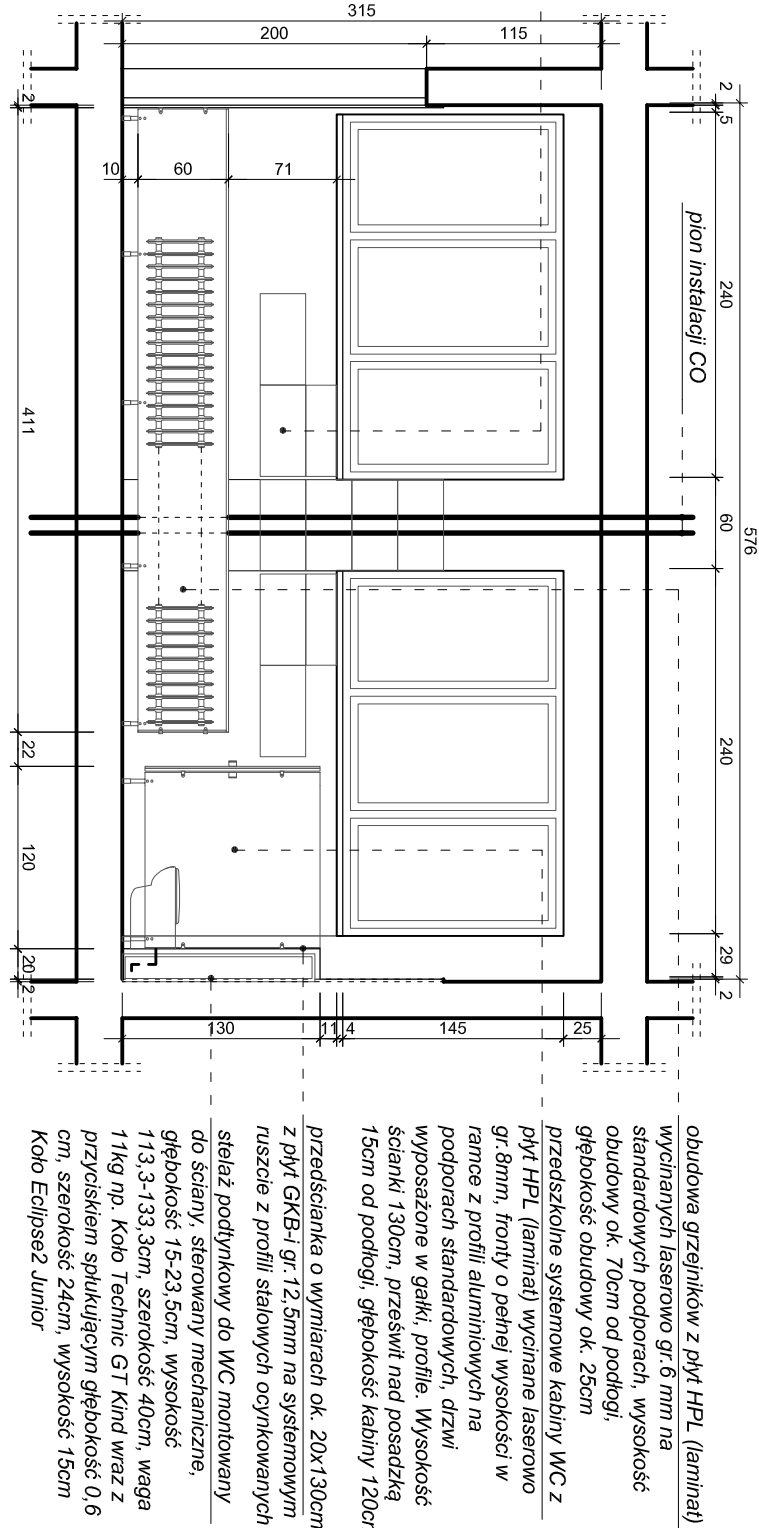

UWAGI:

- Kolorystyka oraz rozmieszczenie płytek podłogowych i ściennych według odrębnych rysunków w niniejszym opracowaniu.
- Istniejące pionowy kanałizacyjny do wymiany na nowe z PCV/PP HT wraz z podłogami do przyborów sanitarnych. Podłogę do przyborów sanitarnych poprowadzone zostaną w ścieżkach podłogowych i przedziałkach z płyt GK-B na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
- Istniejące pionowy wodociągowy stalowy wymienić na nowe z PE wraz z podłogami do przyborów sanitarnych. Podłogę do pionów poprowadzone zostaną w ścieżkach podłogowych i przedziałkach z płyt GK-B na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.

- Zakres prac elektrycznych obejmuje wymienienie opraw oświetleniowych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza stosować oprawy hermetyczne spełniające wymagania min. IP 44 z uszczelnianymi zapobiegającymi zamoczeniu i przedostawaniu się kurzu i pyłu do wnętrza obudowy. W miejscu demontowanych opraw oświetleniowych zostaną zamontowane nowe oprawy z kloszem na dwie świetlówki typu T8 o mocy 36W (120 cm).
- Podłączenie pionów wod-kan do "starej" instalacji wykonąć w poziomie pionów przy zastosowaniu młoty w wydłużonym kielichem np. HT100.


płytki ceramiczne ściennie 30 x 60 szklone gr. 11 mm w kolorze białym dekor ceramiczny ścienny 30 x 60 szklony gr. 11 mm z moylem kolorowych kropek w ilości 4 x 8 np. Vives seria Salmados

wyświetlenie pionowy i podłogę instalacji wodociągowej na nowe z rur i kształtek PP - zgrzewane

brodzik pokrywający akrylowy 80x80cm z ścieżką np. Schiedpol GO BABY ścianka murwana z bloków z betonu komorkowego np. PR-30,5 gr.11,5 cm o wymiarach ok. 11,5x150x130cm lub z cegły z dostawianymi z obu stron ścieżkami podłogowymi - montaż przełotowy, ścieżkę obudować płytami GK-B-gr.12,5mm, uzupełnić ścieżkę rusztem z systemowych profili stalowych ocynkowanych

wyświetlenie pionowy kanałizacyjny i podłogę na nowe standardowe z PVC / PP HT Ø110 w kolorze białym

SANTARIAT 2 widok 4 - 4

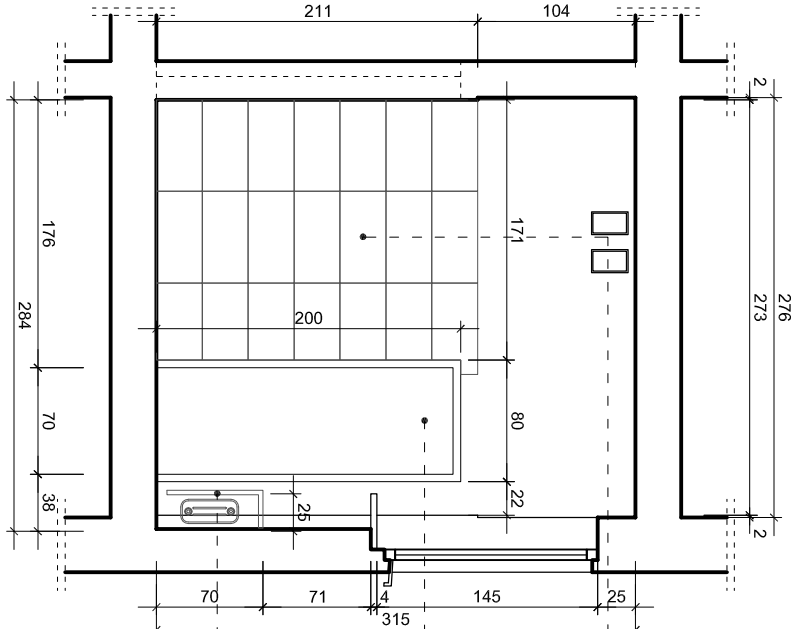


płytki ceramiczne ściennie 30 x 60 szklone gr. 11 mm w kolorze białym dekor ceramiczny ścienny 30 x 60 szklony gr. 11 mm z moylem kolorowych kropek w ilości 4 x 8 np. Vives seria Salmados

drzwi wewnętrzne łazienkowe np. Porta Vector model K, 70/200 cm z wertykalną wykonaną z płyty HDF, wypełnienie „płaster miodu”, z dwoma zawiasami, oszczepną przylgową Porta SYSTEM w okleinie Portadecor

obudowa grzejników z płyt HPL (lamina) wyciśnięte laserowo gr. 6 mm na standardowych podporach, wysokość obudowy ok. 70cm od podłogi, głębokość obudowy ok. 25cm

SANTARIAT 2 widok 3 - 3

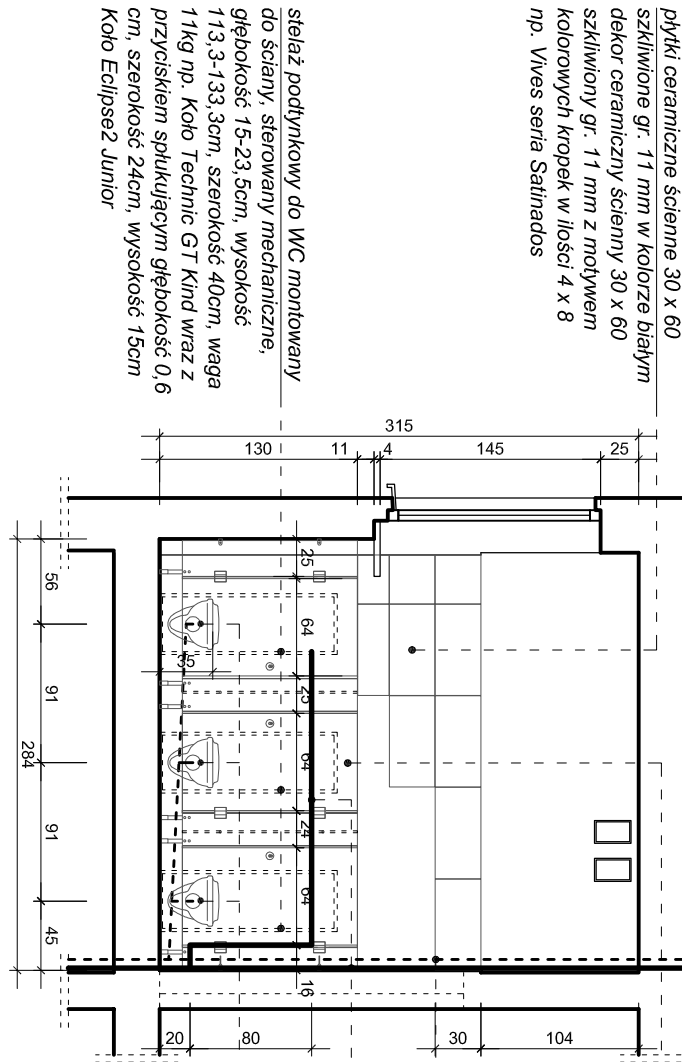

płytki ceramiczne ściennie 30 x 60 szklone gr. 11 mm w kolorze białym dekor ceramiczny ścienny 30 x 60 szklony gr. 11 mm z moylem kolorowych kropek w ilości 4 x 8 np. Vives seria Salmados

miszka usępowana ceramiczna lewowa 6l, wisząca, w kolorze białym o wymiarach 33x63,5cm np. Kind Keramik wraz z dzielącą deską siedzową na zawiasach metalowych, waga 2,7 kg np. Kolo Kind "Zdłwik" w kolorze złotym

obudowa grzejników z płyt HPL (lamina) wyciśnięte laserowo gr. 6 mm na standardowych podporach, wysokość obudowy ok. 70cm od podłogi, głębokość obudowy ok. 25cm

OPRACOWAŁ:			
mgr inż.			
Artur STASZ			
upr. bud. 625/02			
BUDOWLANA			
UMOWA WKM.271.5423.2015			
LOKALIZACJA OBIEKTU:			
UL. LUDOWA 4			
41 - 310 DĄBRÓWA GÓRNICZA			
TEMAT:			
DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
DŁA ZADANIA PN. ZADANIE D:			
"PRZEDSZKOLE NR 29 - REMONT SANITARIATÓW"			
INWESTOR:			
GIMNA DĄBRÓWA GÓRNICZA			
UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROJEKT REMONTU			
SANTARIAT NR 2 WIDOKI ŚCIAN			
DATA:	KWIECIEŃ	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
2015		1:50	10