



SANTARIAT 3 widok A - A

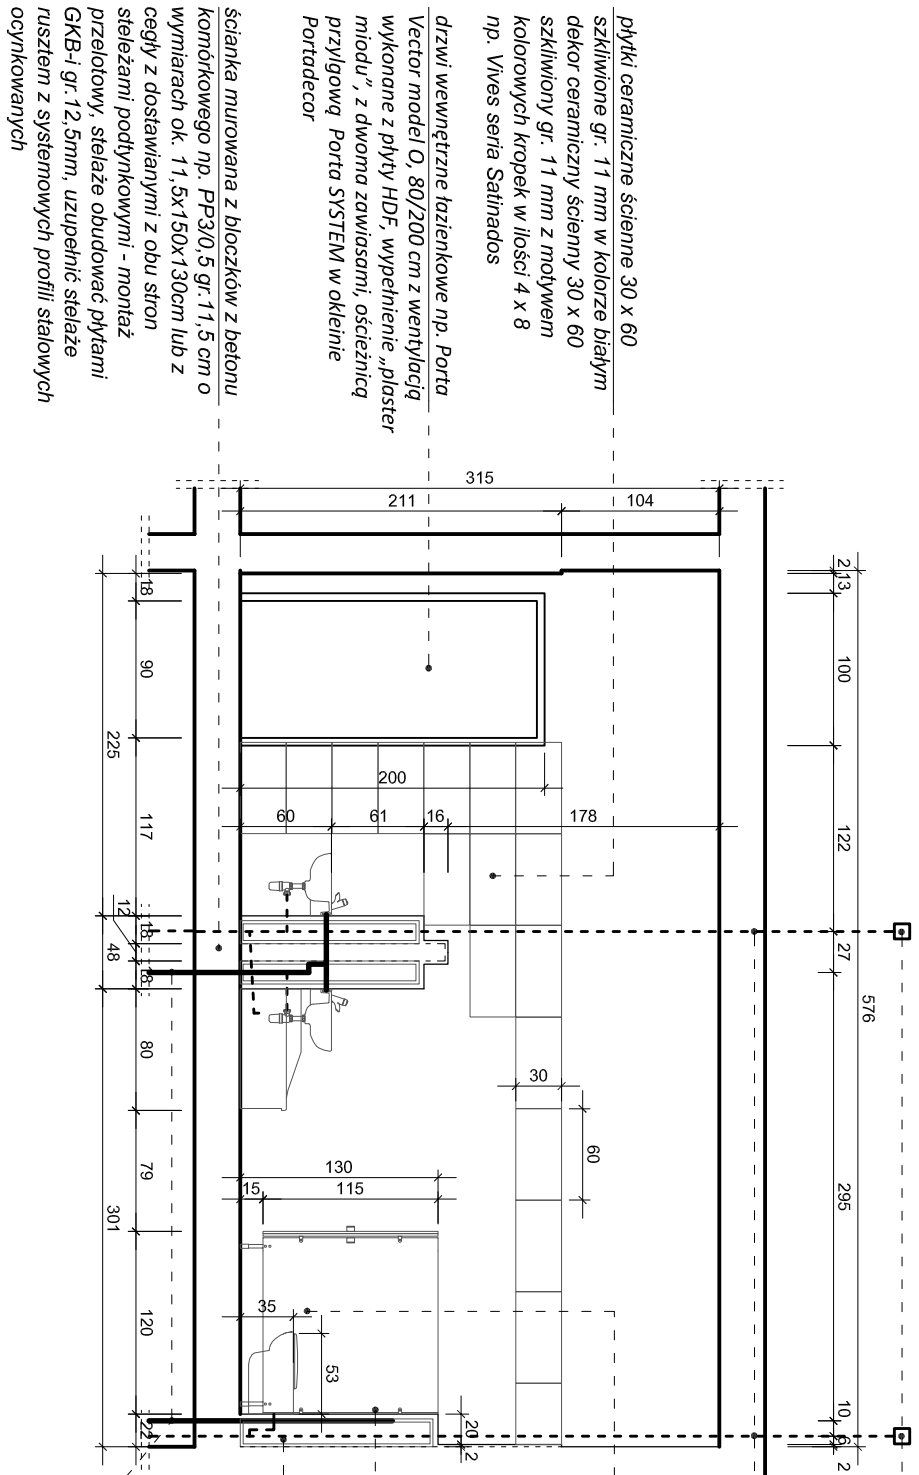

SANTARIAT 3 widok A - A

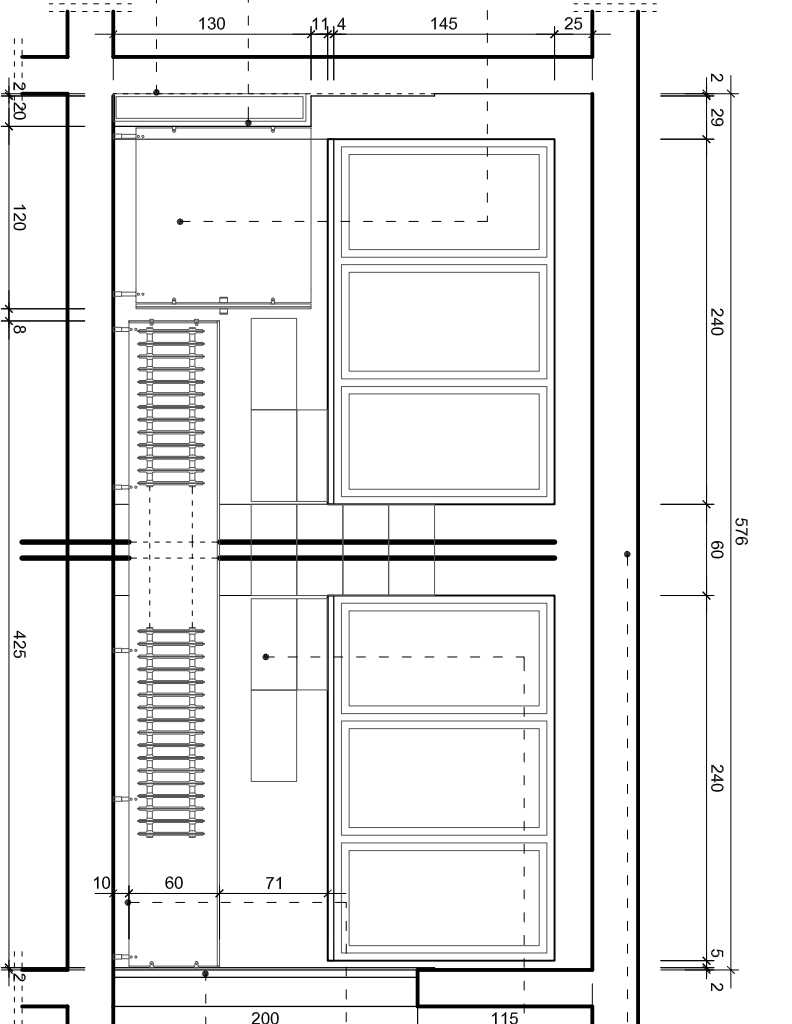


UWAGI:

- Kolorystyka oraz oznieszczenie plytek podlogowych i ściennych według odrębnych rysunków w niniejszym opracowaniu.
- Istniejące pionory kanalizacyjne do wymiany na nowe z PCV/PP HT wraz z podejściami do przyborów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych poprowadzone zostaną w stelażach podłynkowych i przedściankach z płyt GKb1 na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
- Istniejące pionory wodociągowe stalowych wymienić na nowe z PE wraz z podejściami do przyborów sanitarnych. Podłączenia do pionów poprowadzone zostaną w stelażach podłynkowych i przedściankach z płyt GKb1 na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
- Zakres prac elektrycznych obejmuję wymianę opraw oświetleniowych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza stosować oprawy hermetyczne spełniające wymagania min. IP 44 z uszczelnianiu i zapobiegającym zamoczeniu i przedostawaniu się kurzu i pyle do wnętrza obudowy. W miejsce demontowanych opraw oświetleniowych zostaną zamontowane nowe oprawy z kloszem na dwie światłówki typu T8 o mocy 36W (120 cm).
- Podłączenia pionów wod-kan do "starej" instalacji wykonać w poziomie piwnic przy zastosowaniu rmuły w wydłużonym kielichem np. HT100.

plytki ceramiczne ścienne 30 x 60
szkliwone gr. 11 mm w kolorze białym
dekor ceramiczny ścienny 30 x 60
szkliwony gr. 11 mm z modywem
kolorowych kropek w ilości 4 x 8
np. Vives seria Salinados

drzwi wewnętrzne łazienkowe np. Porta
Vector model O, 80/200 cm z wentylacją
wykonane z płyty HDF, wypełnienie „piłster
miodu” , z dwoma zawiasami, oszczeciaq
przygotową Porta SYSTEM w okleinie
Portdecor

obudowa grzejników z płyt HPL (laminał)
wykańczonych laserowo gr.6 mm na
standardowych podporach, wysokość
obudowy ok. 70cm od podłogi,
głębokość obudowy ok. 25cm

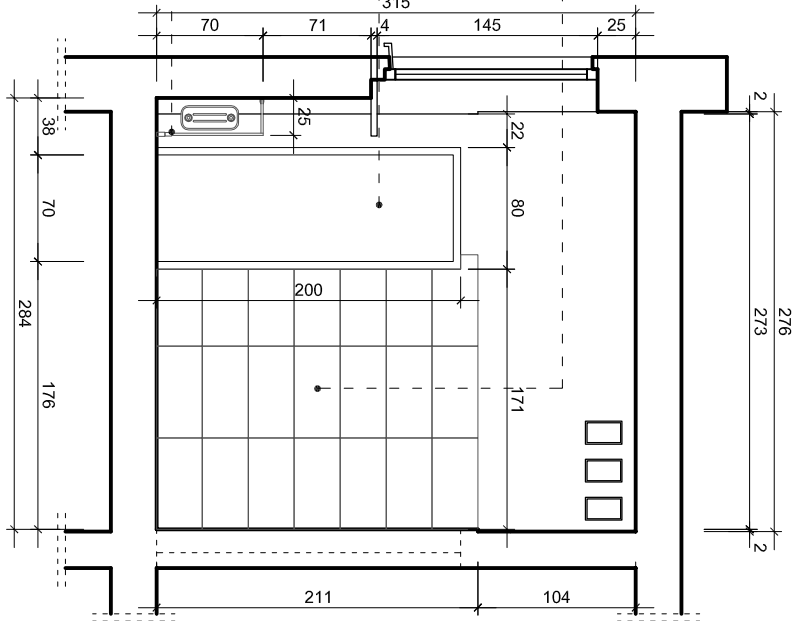


SANTARIAT 3 widok 3 - 3

plytki ceramiczne ścienne 30 x 60
szkliwone gr. 11 mm w kolorze białym
dekor ceramiczny ścienny 30 x 60
szkliwony gr. 11 mm z modywem
kolorowych kropek w ilości 4 x 8
np. Vives seria Salinados

wymienić pionory i podejścia instalacji
wodociągowej na nowe z rur i kształtek
PP - zgrzewane
brodzik pokładny akrylowy 80x80cm
z siedziskiem np. Schreppol GO BABY

ścianka mruwana z bloczków z betonu
komórkowego np. PP30,5 gr.11,5 cm o
wymiarach ok. 11,5x150x130cm lub z
cegły z dostawianymi z obu stron
stelażami podłynkowymi - montaż
przeleżowy, stelaże obudować płytami
GKB- gr.12,5mm, uzupełnić stelaże
rusztem z systemowych profili stalowych
ocynkowanych

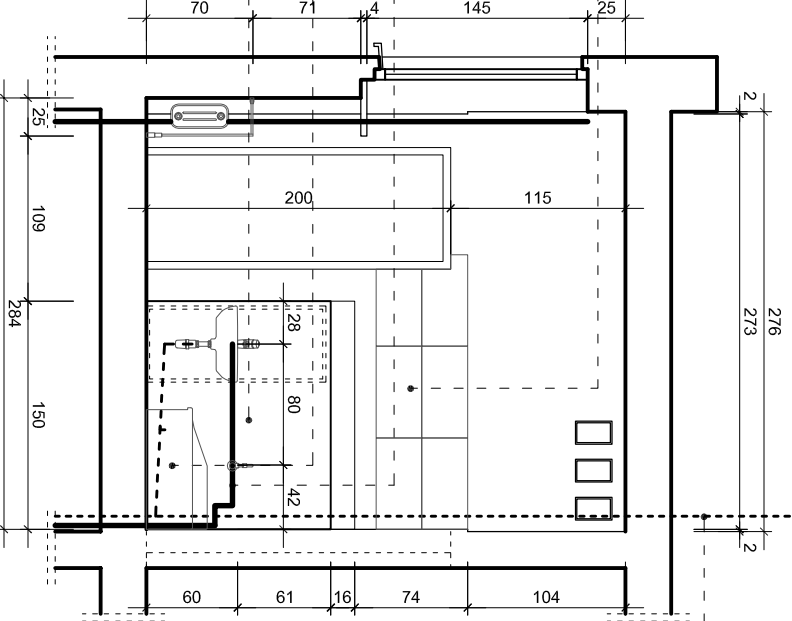

wymienić istniejące kominki
wentylacyjne na kominki PVC-U Ø110


wymienić pionory kanalizacyjne i podejścia
na nowe standardowe z PVC / PP HT
Ø110 w kolorze białym

przedścianke systemowe kabiny WC z
pły HPL (laminał) wykańczane laserowo
gr.6mm, fronty o pełnej wysokości w
ramie z profili aluminiowych na
podporach standardowych, drzwi
wypożaszone w gąki, profile, Wysokość
ścianki 130cm, przesłnit nad posadzką
15cm od podłogi, głębokość kabiny 120cm

wymienić pionory kanalizacyjne i podejścia
na nowe standardowe z PVC / PP HT
Ø110 w kolorze białym


wymienić pionory i podejścia instalacji
wodociągowej na nowe z rur i kształtek
PP - zgrzewane

miska usłepowa ceramiczna lejowa 6l,
wisząca, w kolorze białym o wymiarach
33x53,5cm np. Kind Keramik
wraz z dzielącą deską sedesową na
zawiasach metalowych, waga 2,7 kg
np. Kolo Kind "Zówik" w kolorze zielonym

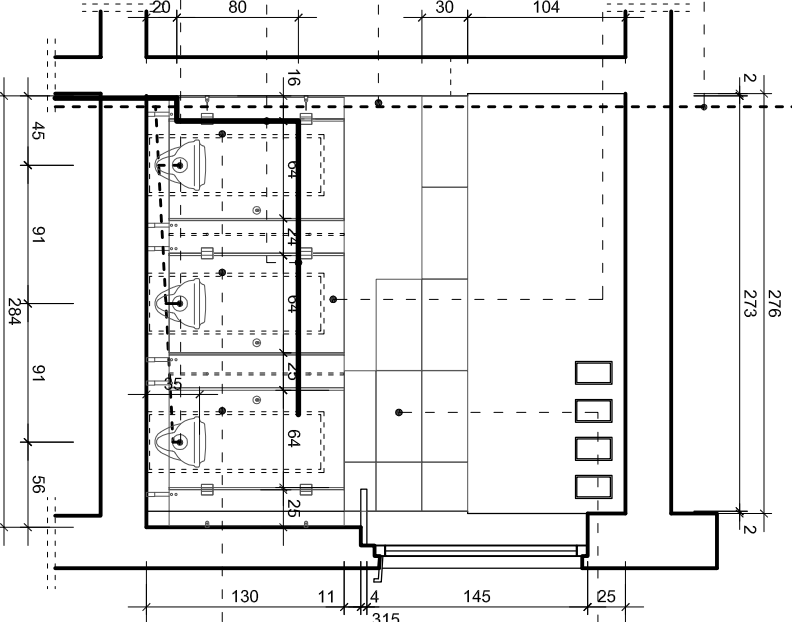

plytki ceramiczne ścienne 30 x 60
szkliwone gr. 11 mm w kolorze białym
dekor ceramiczny ścienny 30 x 60
szkliwony gr. 11 mm z modywem
kolorowych kropek w ilości 4 x 8
np. Vives seria Salinados

stelaż podłynkowy do WC montowany
do ściany, sterowany mechanicznie,
głębokość 15-23,5cm, wysokość
113,3-133,3cm, szerokość 40cm, waga
11kg np. Kolo Technic GT Kind wraz z
przesłkiem spłukującym głębokość 0,6
cm, szerokość 24cm, wysokość 15cm
Kolo Eclipse2 Junior

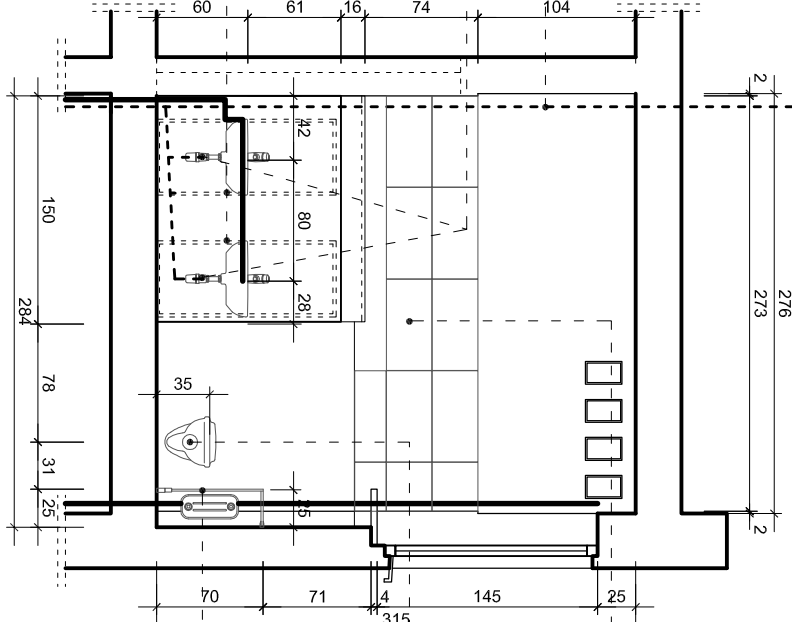

plytki ceramiczne ścienne 30 x 60
szkliwone gr. 11 mm w kolorze białym
dekor ceramiczny ścienny 30 x 60
szkliwony gr. 11 mm z modywem
kolorowych kropek w ilości 4 x 8
np. Vives seria Salinados

miska usłepowa ceramiczna lejowa 6l,
wisząca, w kolorze białym o wymiarach
33x53,5cm np. Kind Keramik
wraz z dzielącą deską sedesową na
zawiasach metalowych, waga 2,7 kg
np. Kolo Kind "Zówik" w kolorze zielonym

obudowa grzejników z płyt HPL (laminał)
wykańczonych laserowo gr.6 mm na
standardowych podporach, wysokość
obudowy ok. 70cm od podłogi,
głębokość obudowy ok. 25cm

pion instalacji CO

plytki ceramiczne ścienne 30 x 60
szkliwone gr. 11 mm w kolorze białym
dekor ceramiczny ścienny 30 x 60
szkliwony gr. 11 mm z modywem
kolorowych kropek w ilości 4 x 8
np. Vives seria Salinados

obudowa grzejników z płyt HPL (laminał)
wykańczonych laserowo gr.6 mm na
standardowych podporach, wysokość
obudowy ok. 70cm od podłogi,
głębokość obudowy ok. 25cm

drzwi wewnętrzne łazienkowe np. Porta
Vector model K, 70/200 cm z wentylacją
wykonane z płyty HDF, wypełnienie „piłster
miodu” , z dwoma zawiasami, oszczeciaq
przygotową Porta SYSTEM w okleinie
Portdecor

| | |
|---|--|
| OPRACOWAŁ: | |
| mgr inż. | |
| Artur STASZ | |
| ulp. bud. 625/02 | |
| BUDOWLANA | |
| UMOWA WKM.271.5423.2015 | |
| BRANŻA: UMOWA, ZLECENIE: | |
| LOKALIZACJA OBIEKTU: | |
| UL. LUDOWA 4 | |
| 41 - 310 DĄBROWA GÓRNICZA | |
| TEMAT: | |
| DOKUMENTACJA TECHNICZNA | |
| DŁA ZADANIA PN.: ZADANIE D: | |
| "PRZEDSZKOLE NR 29 - REMONT SANITARIATÓW" | |
| INWESTOR: | |
| GMINA DĄBROWA GÓRNICZA | |
| UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | |
| PROJEKT REMONTU | |
| SANTARIAT NR 3 WIDOKI ŚCIAN | |
| DATA: | |
| SKALA: | |
| KWIECIEŃ | |
| 1:50 | |
| 2015 | |
| NUMER RYSUNKU: | |
| 11 | |