



PRZEDSZKOLE NR 29  
SANITARIAT NR 1  
RZUT PARTERU skala 1:50

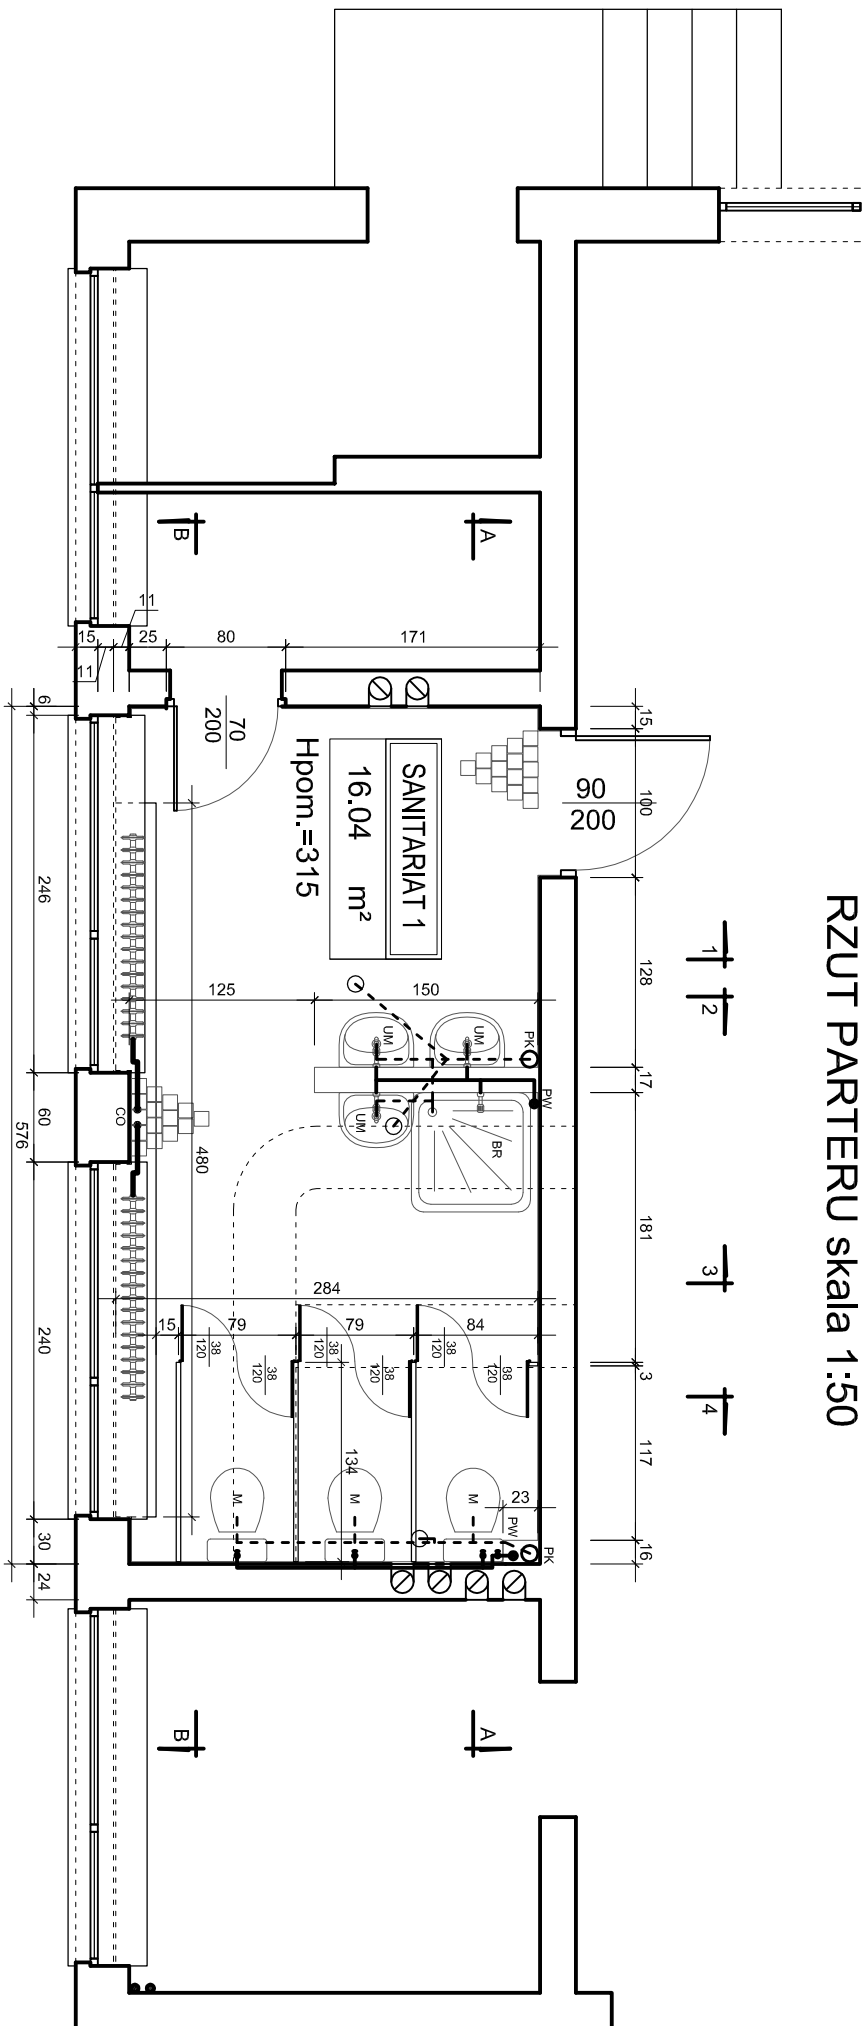

PRZEDSZKOLE NR 29  
SANITARIAT NR 2  
RZUT PARTERU skala 1:50

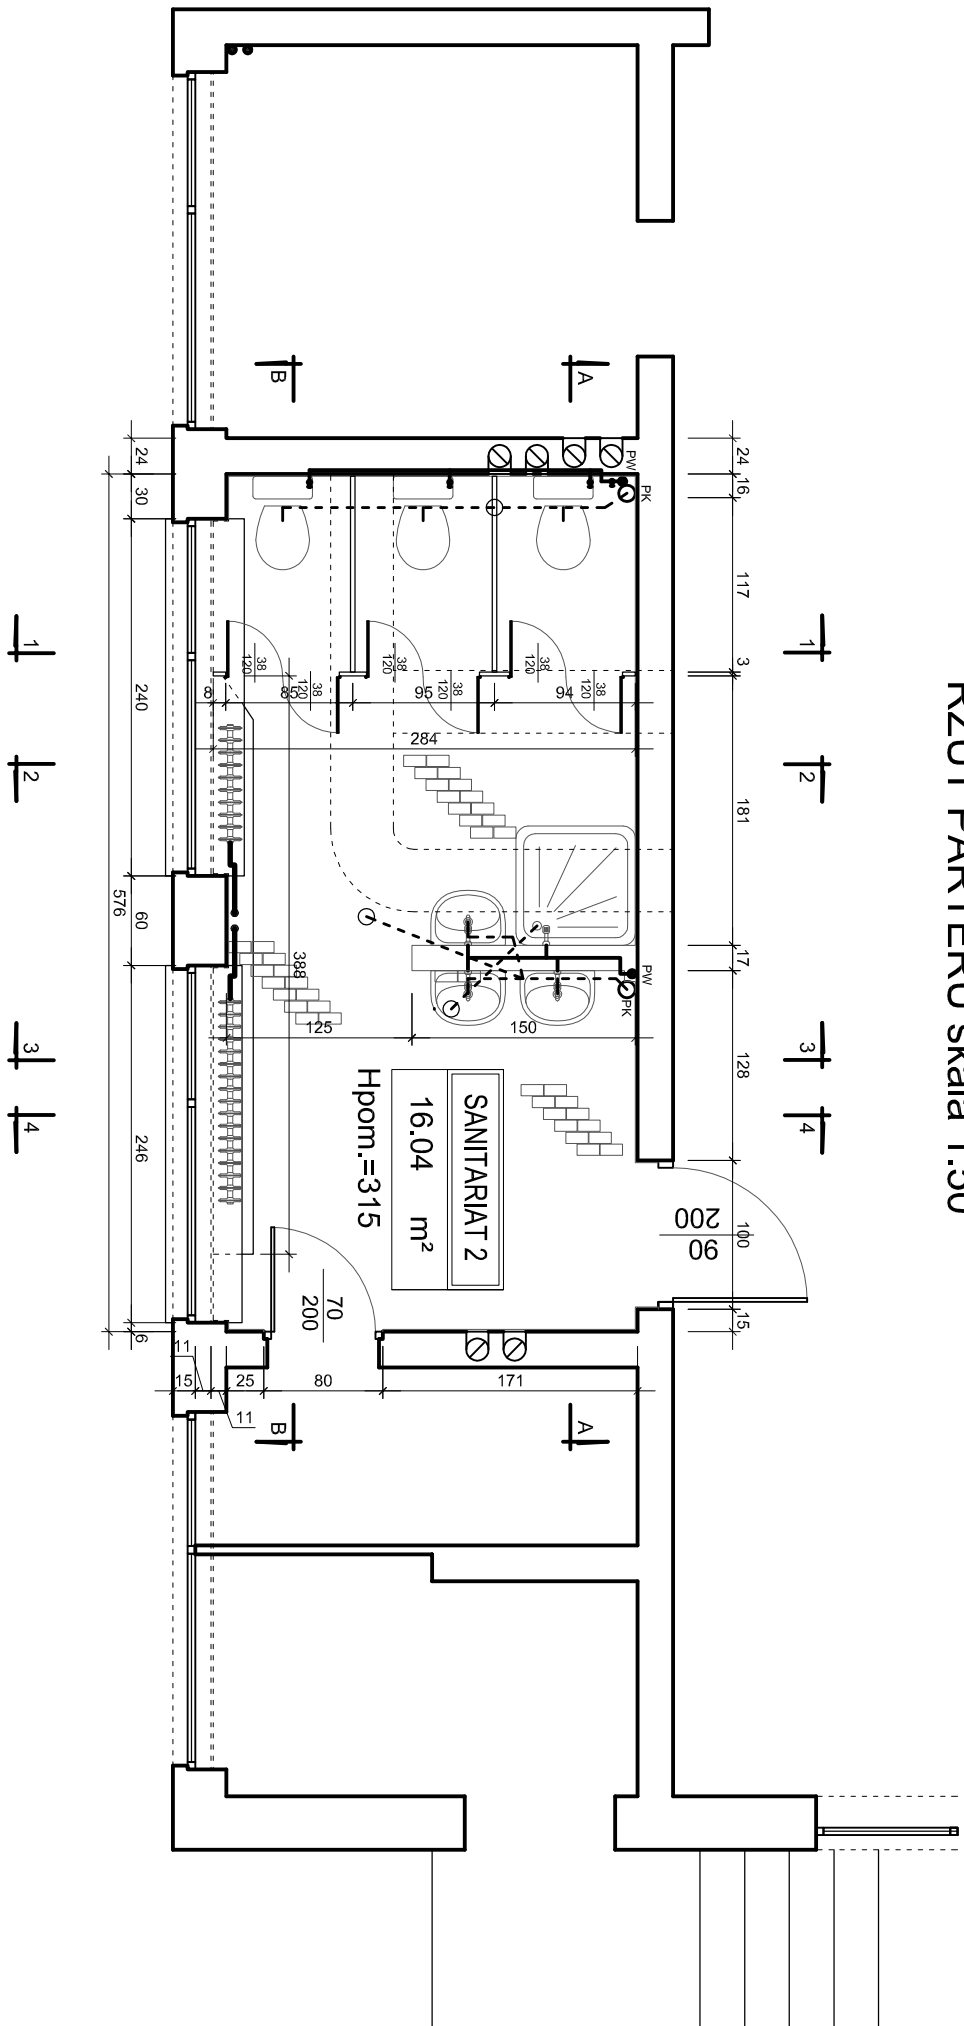

PRZEDSZKOLE NR 29 - SEGMENT B  
SANITARIATY NR 1, NR 2 - PARTER


ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. Demontaż blaszanych kanałów nieczytywnej wentylacji mechanicznej.
2. Zamontowanie otworów w ścianach po kanałach wentylacji mechanicznej, zedokowanie otworu w stropie z uzupełnieniem zbrojenia.
3. Wymiana stolarki drzwiowej.
4. Likwidacja przepiężeń drewnianych pomiędzy misami usępowymi. Likwidacja wpustów ściękowych w posadzkach.
5. Wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej: piony wraz z podejściami do przyborów sanitarnych.
6. Wymiana instalacji wodociągowej: piony wraz z podejściami do przyborów sanitarnych.
7. Wymiana opraw oświetleniowych bez zmiany ich położenia. Demontaż i montaż grzejników żeberekowych (oczyszczenie, malowanie, konserwacja, płukanie).
8. Wymiana osłon grzejników drewnianych na płyty HPL.
9. Wymiana okładzin ściennych z płytek.
10. Wymiana płytek podłogowych.
11. Skucie i wykonanie nowych tynków.
12. Rozbiórka i odbudowa posłumienia pod umywalki.
13. Wymiana przyborów sanitarnych i akcesoriów: umywalk, brodzików, mis usępowych wraz ze spluczkami.

OZNACZENIA:

- PW pion instalacji wodociągowej,  
PK pion instalacji kanalizacyjnej,  
CO pion instalacji centralnego ogrzewania,  
UM umywalka,  
BR brodzik,  
M misa usępowa ze spluczką

ORIENTACJA PRZEDSZKOLE NR 29 - PARTER

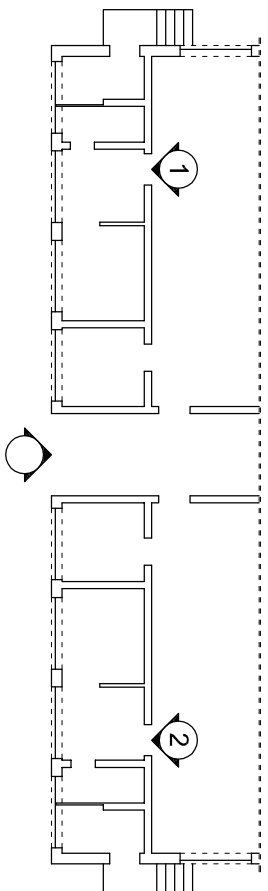

OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur STASZ upr. bud. 62502		BUDOWLANA		UMOWA / ZLECENIE: UMOWA WKM.271.5423.2015
LOKALIZACJA OBIEKTU: UL. LUDOWA 4 41 - 310 DĄBROWA GÓRNICZA		TEMAT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA PN.: "PRZEDSZKOLE NR 29 - REMONT SANITARIATÓW"		INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TYTUŁ RYSUNKU: INWENTARYZACJA BUDOWLANA RZUTY PARTERU - SANITARIATY NR 1, NR 2		DATA: KWIECIEŃ 2015	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU: 01