



PRZEDSZKOLE NR 29  
SANTARIAT NR 1  
RZUT PARTERU skala 1:50

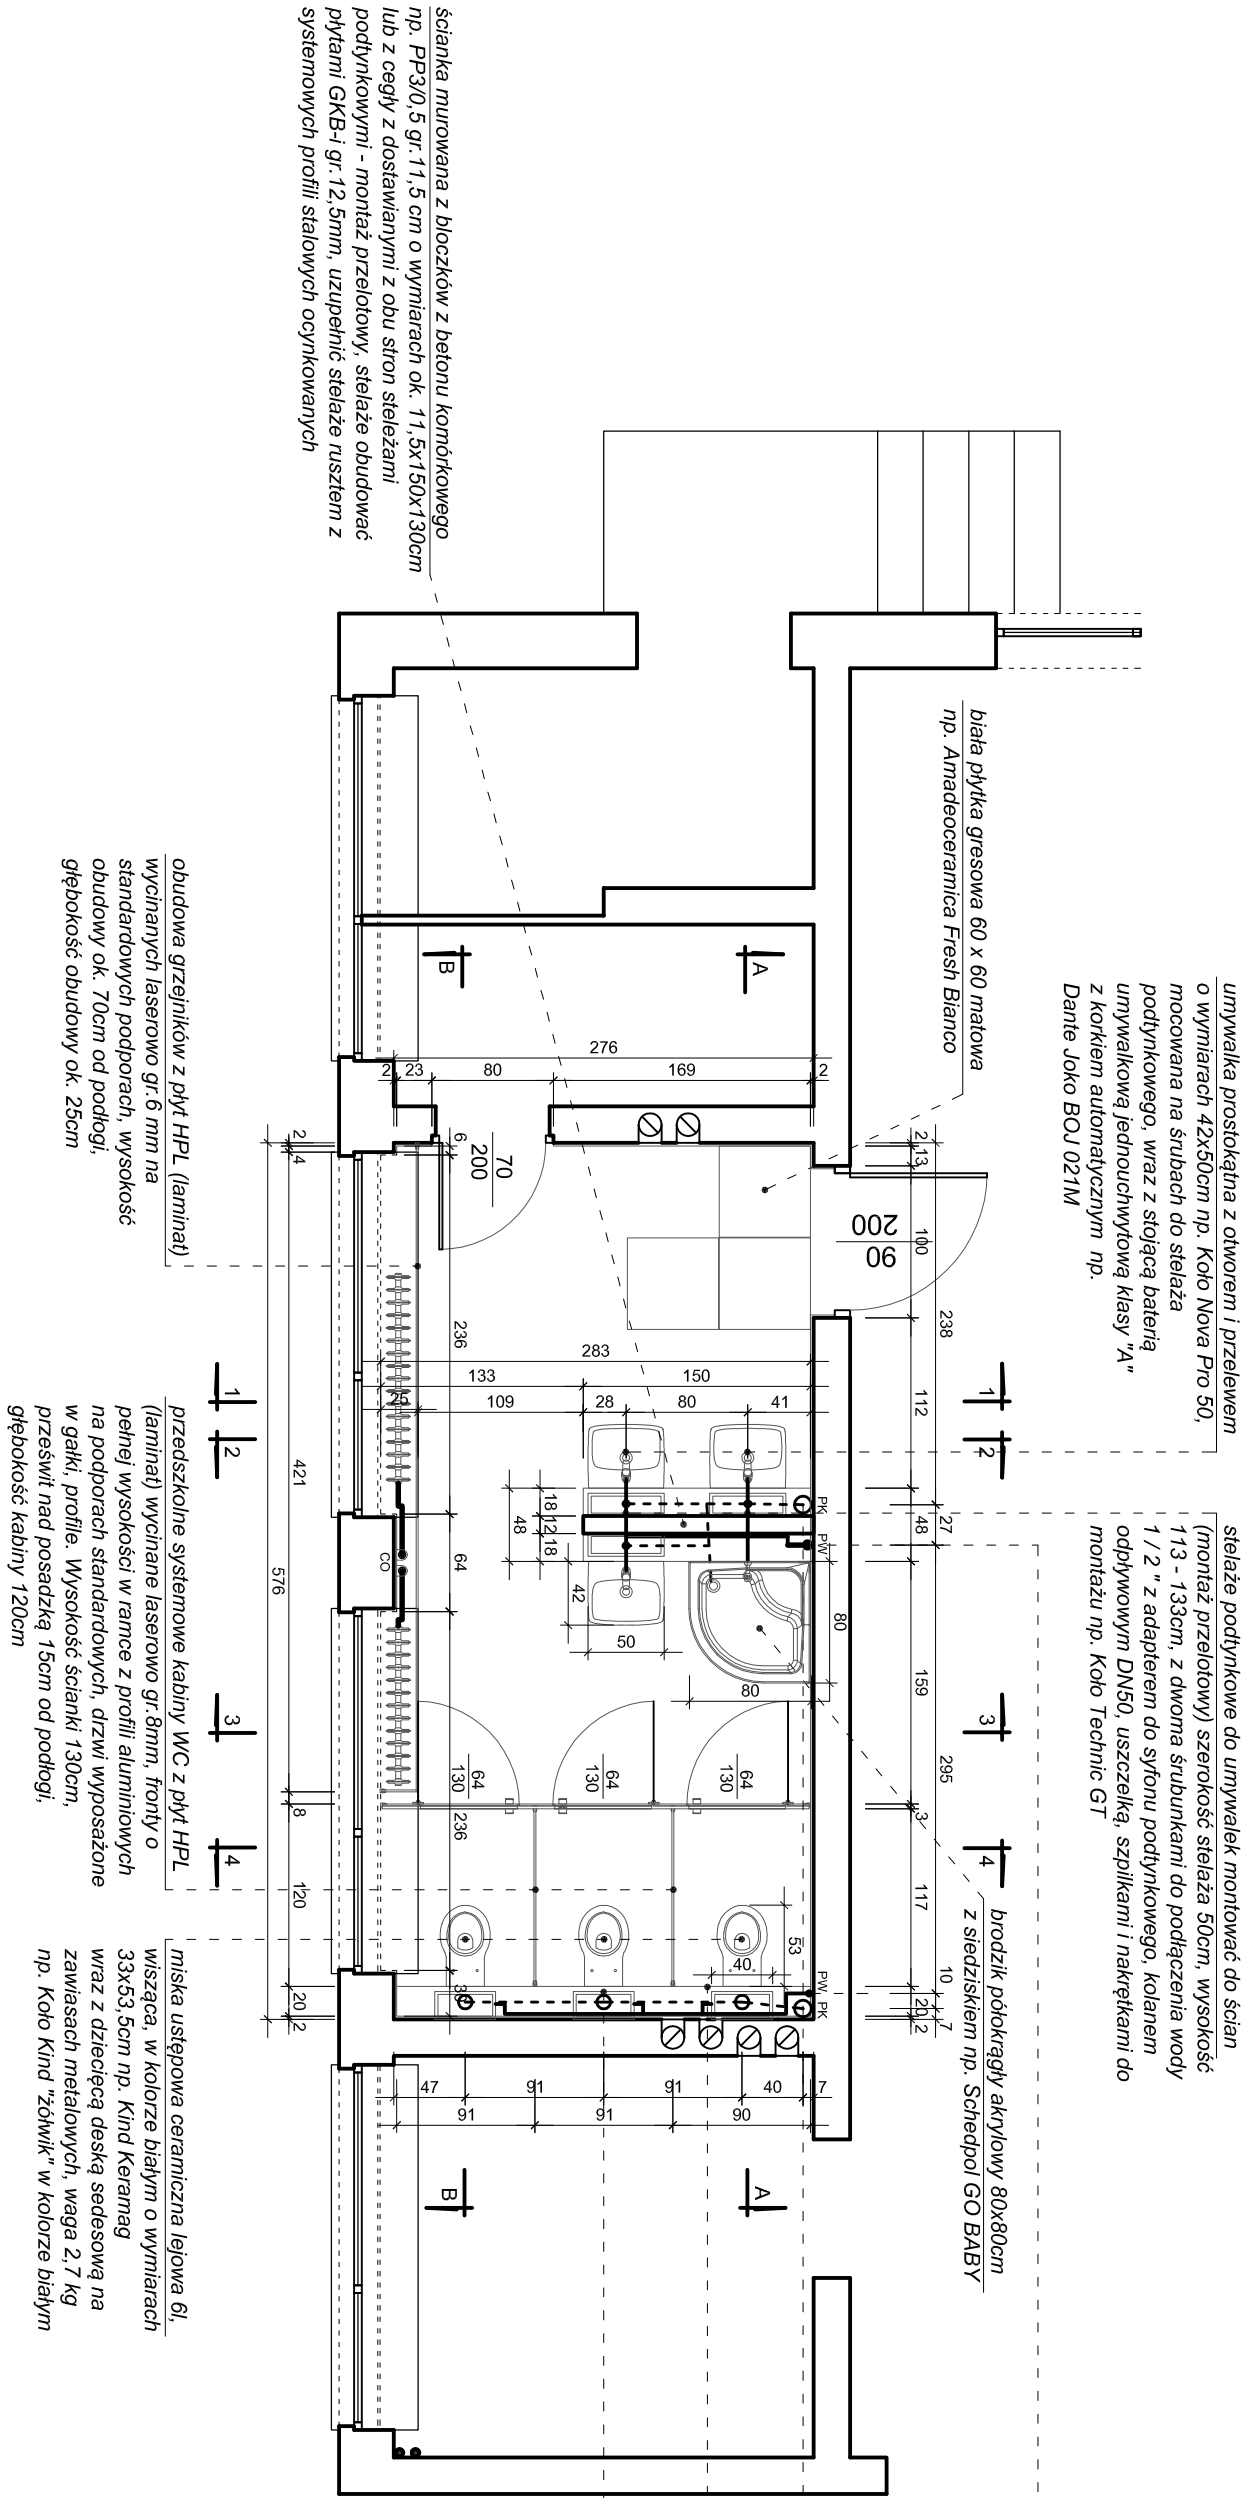


UWAGI:

- Kolorystyka oraz rozmieszczenie płytek podłogowych i ściennych według oddzielnych rysunków w niniejszym opracowaniu.
- Istniejące pionory kanalizacyjne do wymiany na nowe z PCV/PP HT wraz z podejściami do przyborów sanitarnych. Podejścia do pionów doprowadzone zostaną w stielachach podłogowych i przedściankach z płyty GKBi na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
- Istniejące pionory wodociągowe stalowych wymienić na nowe z PE wraz z podejściami do przyborów sanitarnych. Podłączenia do pionów doprowadzone zostaną w stielachach podłogowych i przedściankach z płyty GKBi na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
- Zakres prac elektrycznych obejmuje wymianę opraw oświetleniowych. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza stosować oprawy hermetyczne spełniające wymagania min. IP 44 z uszczelnianiami zapobiegającymi zamoczeniu i przedostawaniu się kurzu i pyłu do wnętrza obudowy. W miejsce demontowanych opraw oświetleniowych zostaną zamontowane nowe oprawy z kloszem na dwie świetlówki typu T8 o mocy 36W (120 cm).
- Podłączenia pionów wod-kan do "starej" instalacji wykonąć w poziomie pionwie przy zastosowaniu mufy w wydłużonym kielichem np. HT100.

PRZEDSZKOLE NR 29  
SANTARIAT NR 2  
RZUT PARTERU skala 1:50

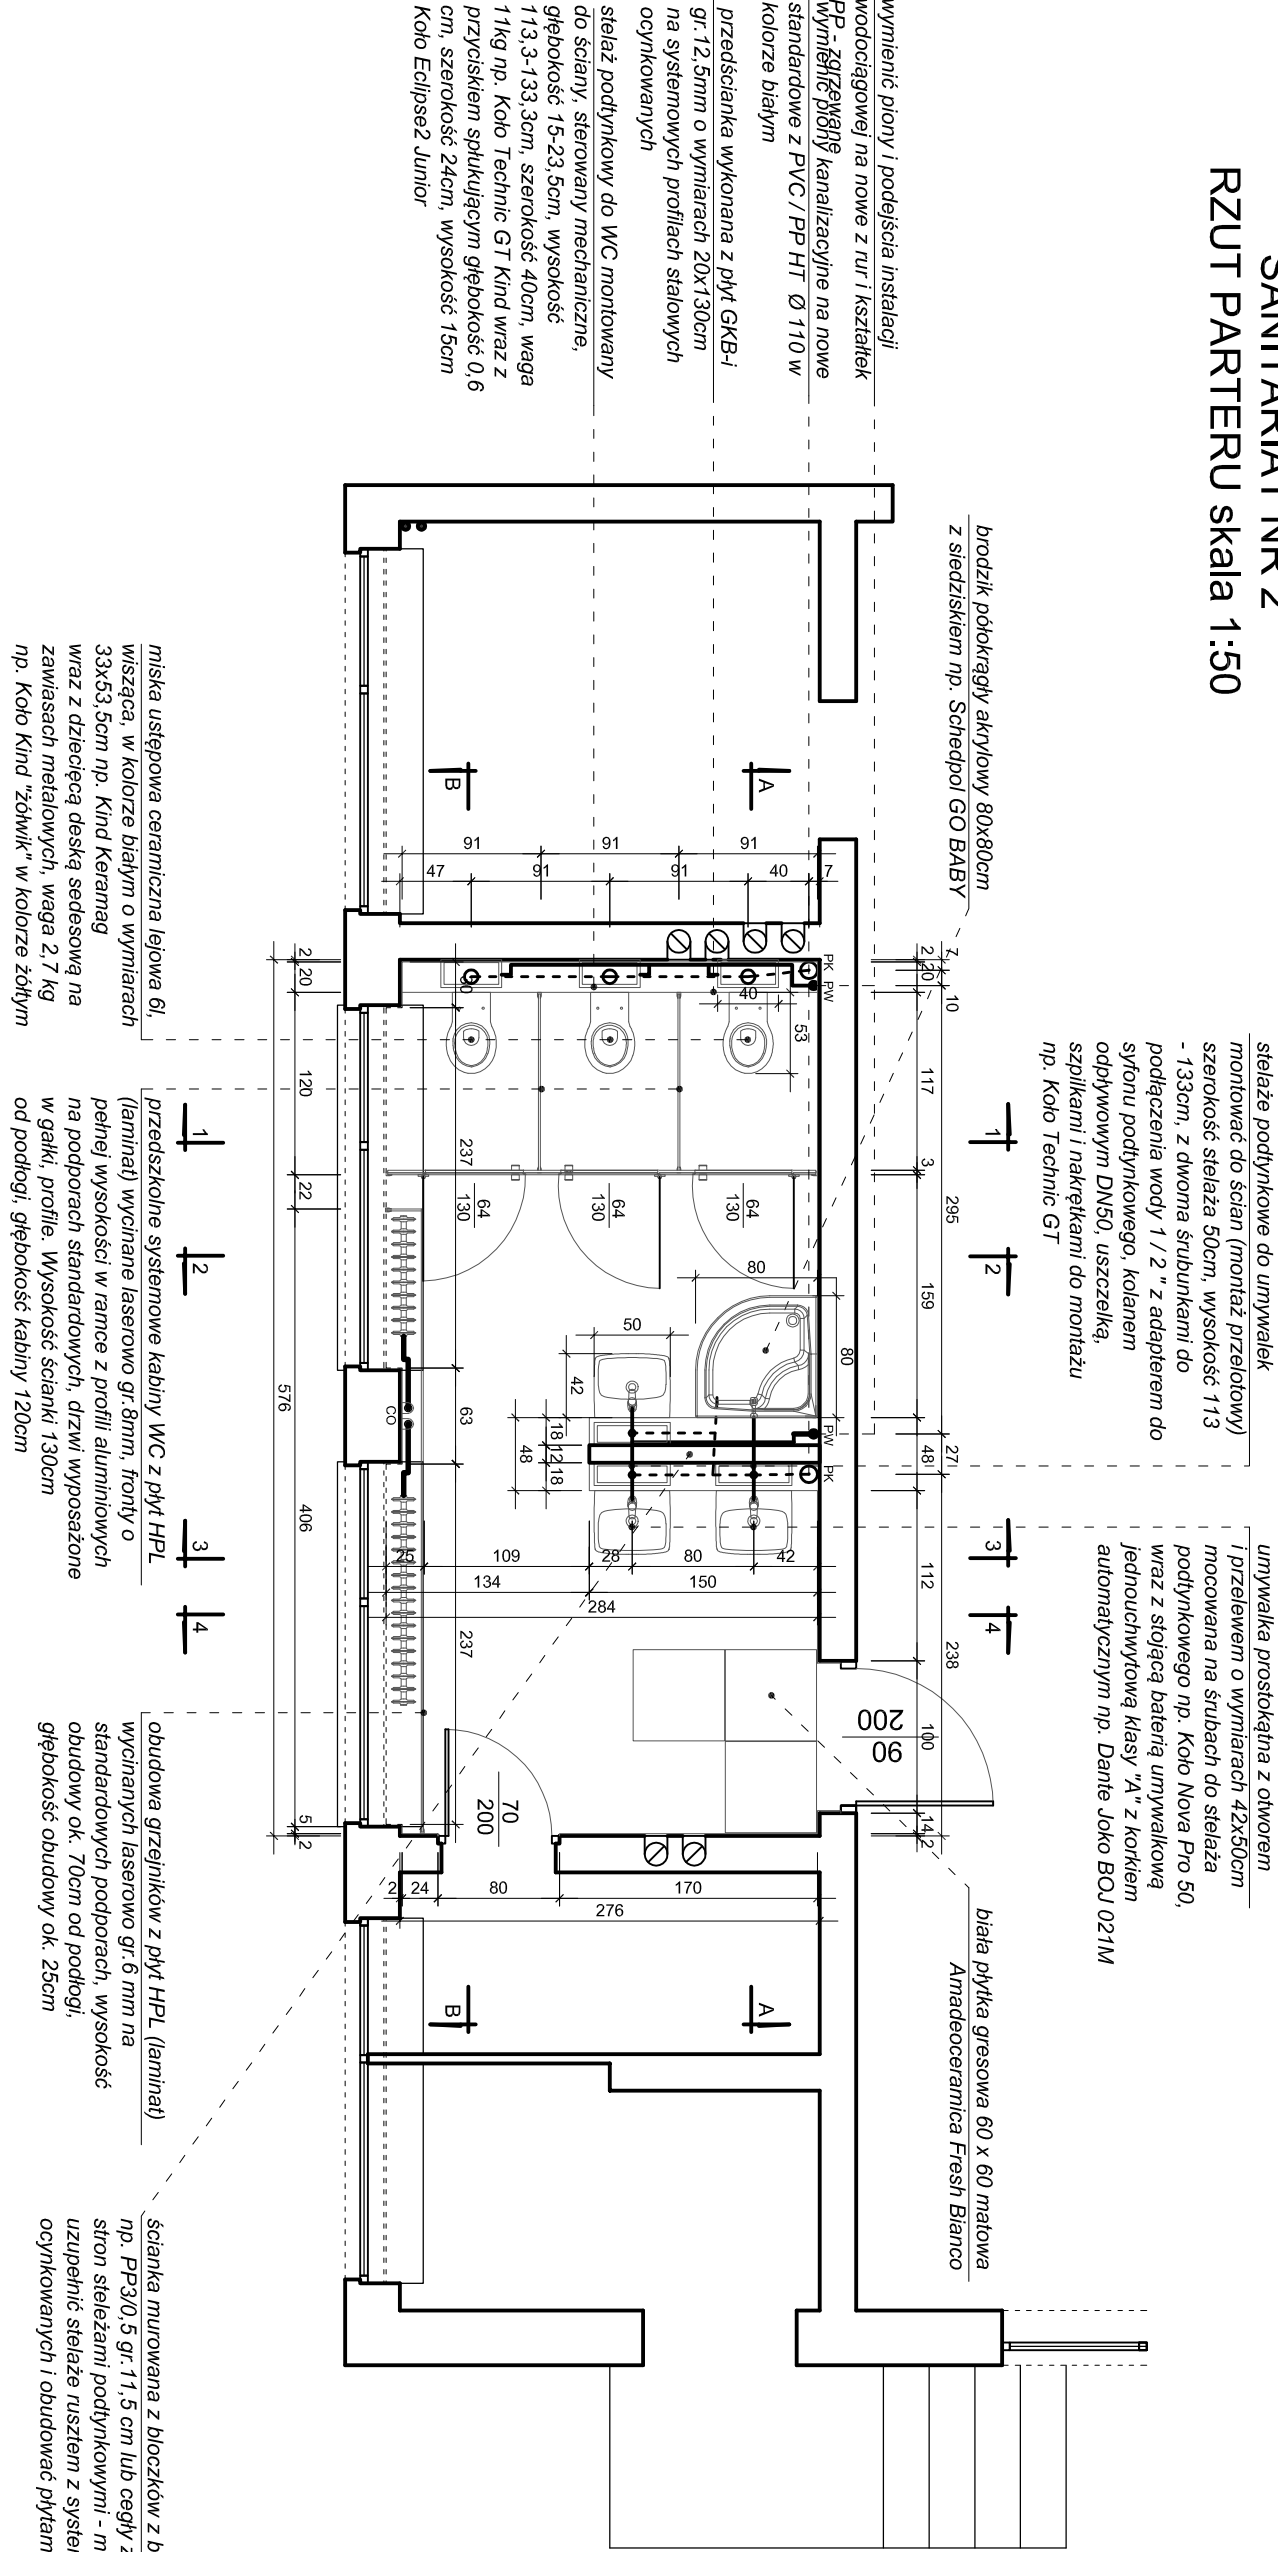

ORIENTACJA PRZEDSZKOLE NR 29 - PARTIER

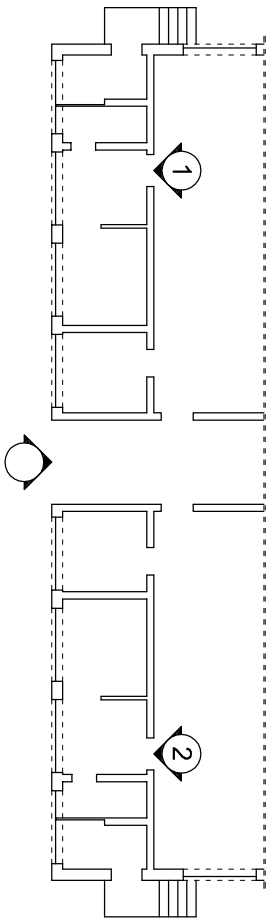

OPRACOWAŁ: mgr inż. <b>Artur STASZ</b> upr. bud. 625/02		BRANŻA: <b>BUDOWLANA</b>		UMOWA, ZLECENIE: <b>UMOWA WKM.271.54/23.2015</b>	
LOKALIZACJA OBIEKTU: UL. LUDOWA 4 41 - 310 DĄBROWA GÓRNICZA		Tytuł rysunku: <b>PROJEKT REMONTU SANTARIATY NR 1, NR 2 RZUTY PARTERU</b>		Skala: <b>1:50</b>	
Temat: <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA DŁA ZADANIA PN. ZADANIE D: "PRZEDSZKOLE NR 29 - REMONT SANTARIATÓW"</b>		Numer rysunku: <b>07</b>			
Inwestor: <b>GINNA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA</b>					
Data: <b>KWIECIEŃ 2015</b>					