


Każdy z profili do montażu barierek powinien posiadać min. 3 otwory montażowe

Minimalna liczba profili montażowych:

- jeżeli całkowita długość barierek jest mniejsza niż 1,5 m, wtedy minimalna ilość profili montażowych wynosi 2
- jeżeli całkowita długość barierek znajduje się w przedziale między 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilość profili montażowych wynosi 3.

Uwaga !!!

Barierek ochronne mocowane są wkrętem do drewna M10x90 o zakończeniu sześciokątnym

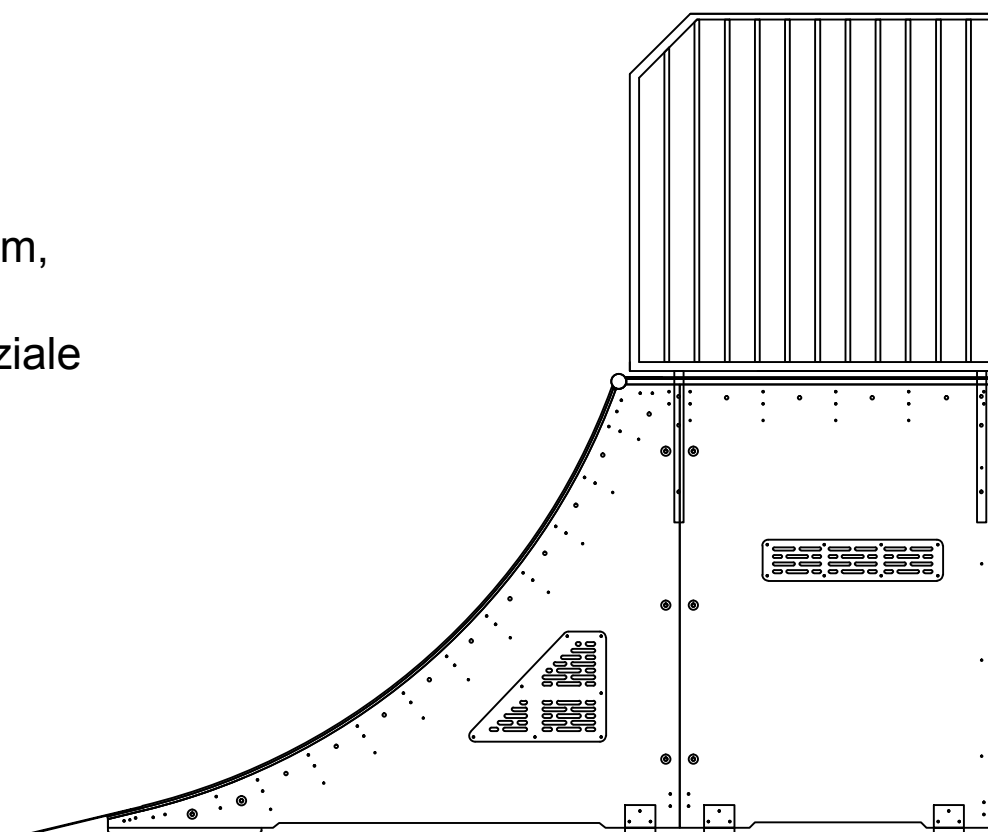

TYTUŁ: Specyfikacja wykonawcza skateparku w technologii drewnianej		
TEMAT: Barierek		
Dotyczy:		
SKALA: 1:10	Rysunków w serii:	11
	Rys. nr:	D-01-06
	Nr załącznika :	6