


# Okucie grindboxa

Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczony na równo z płytą. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym wypadku można zamontować go na płytę, Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubości ścianki co najmniej 3 mm.

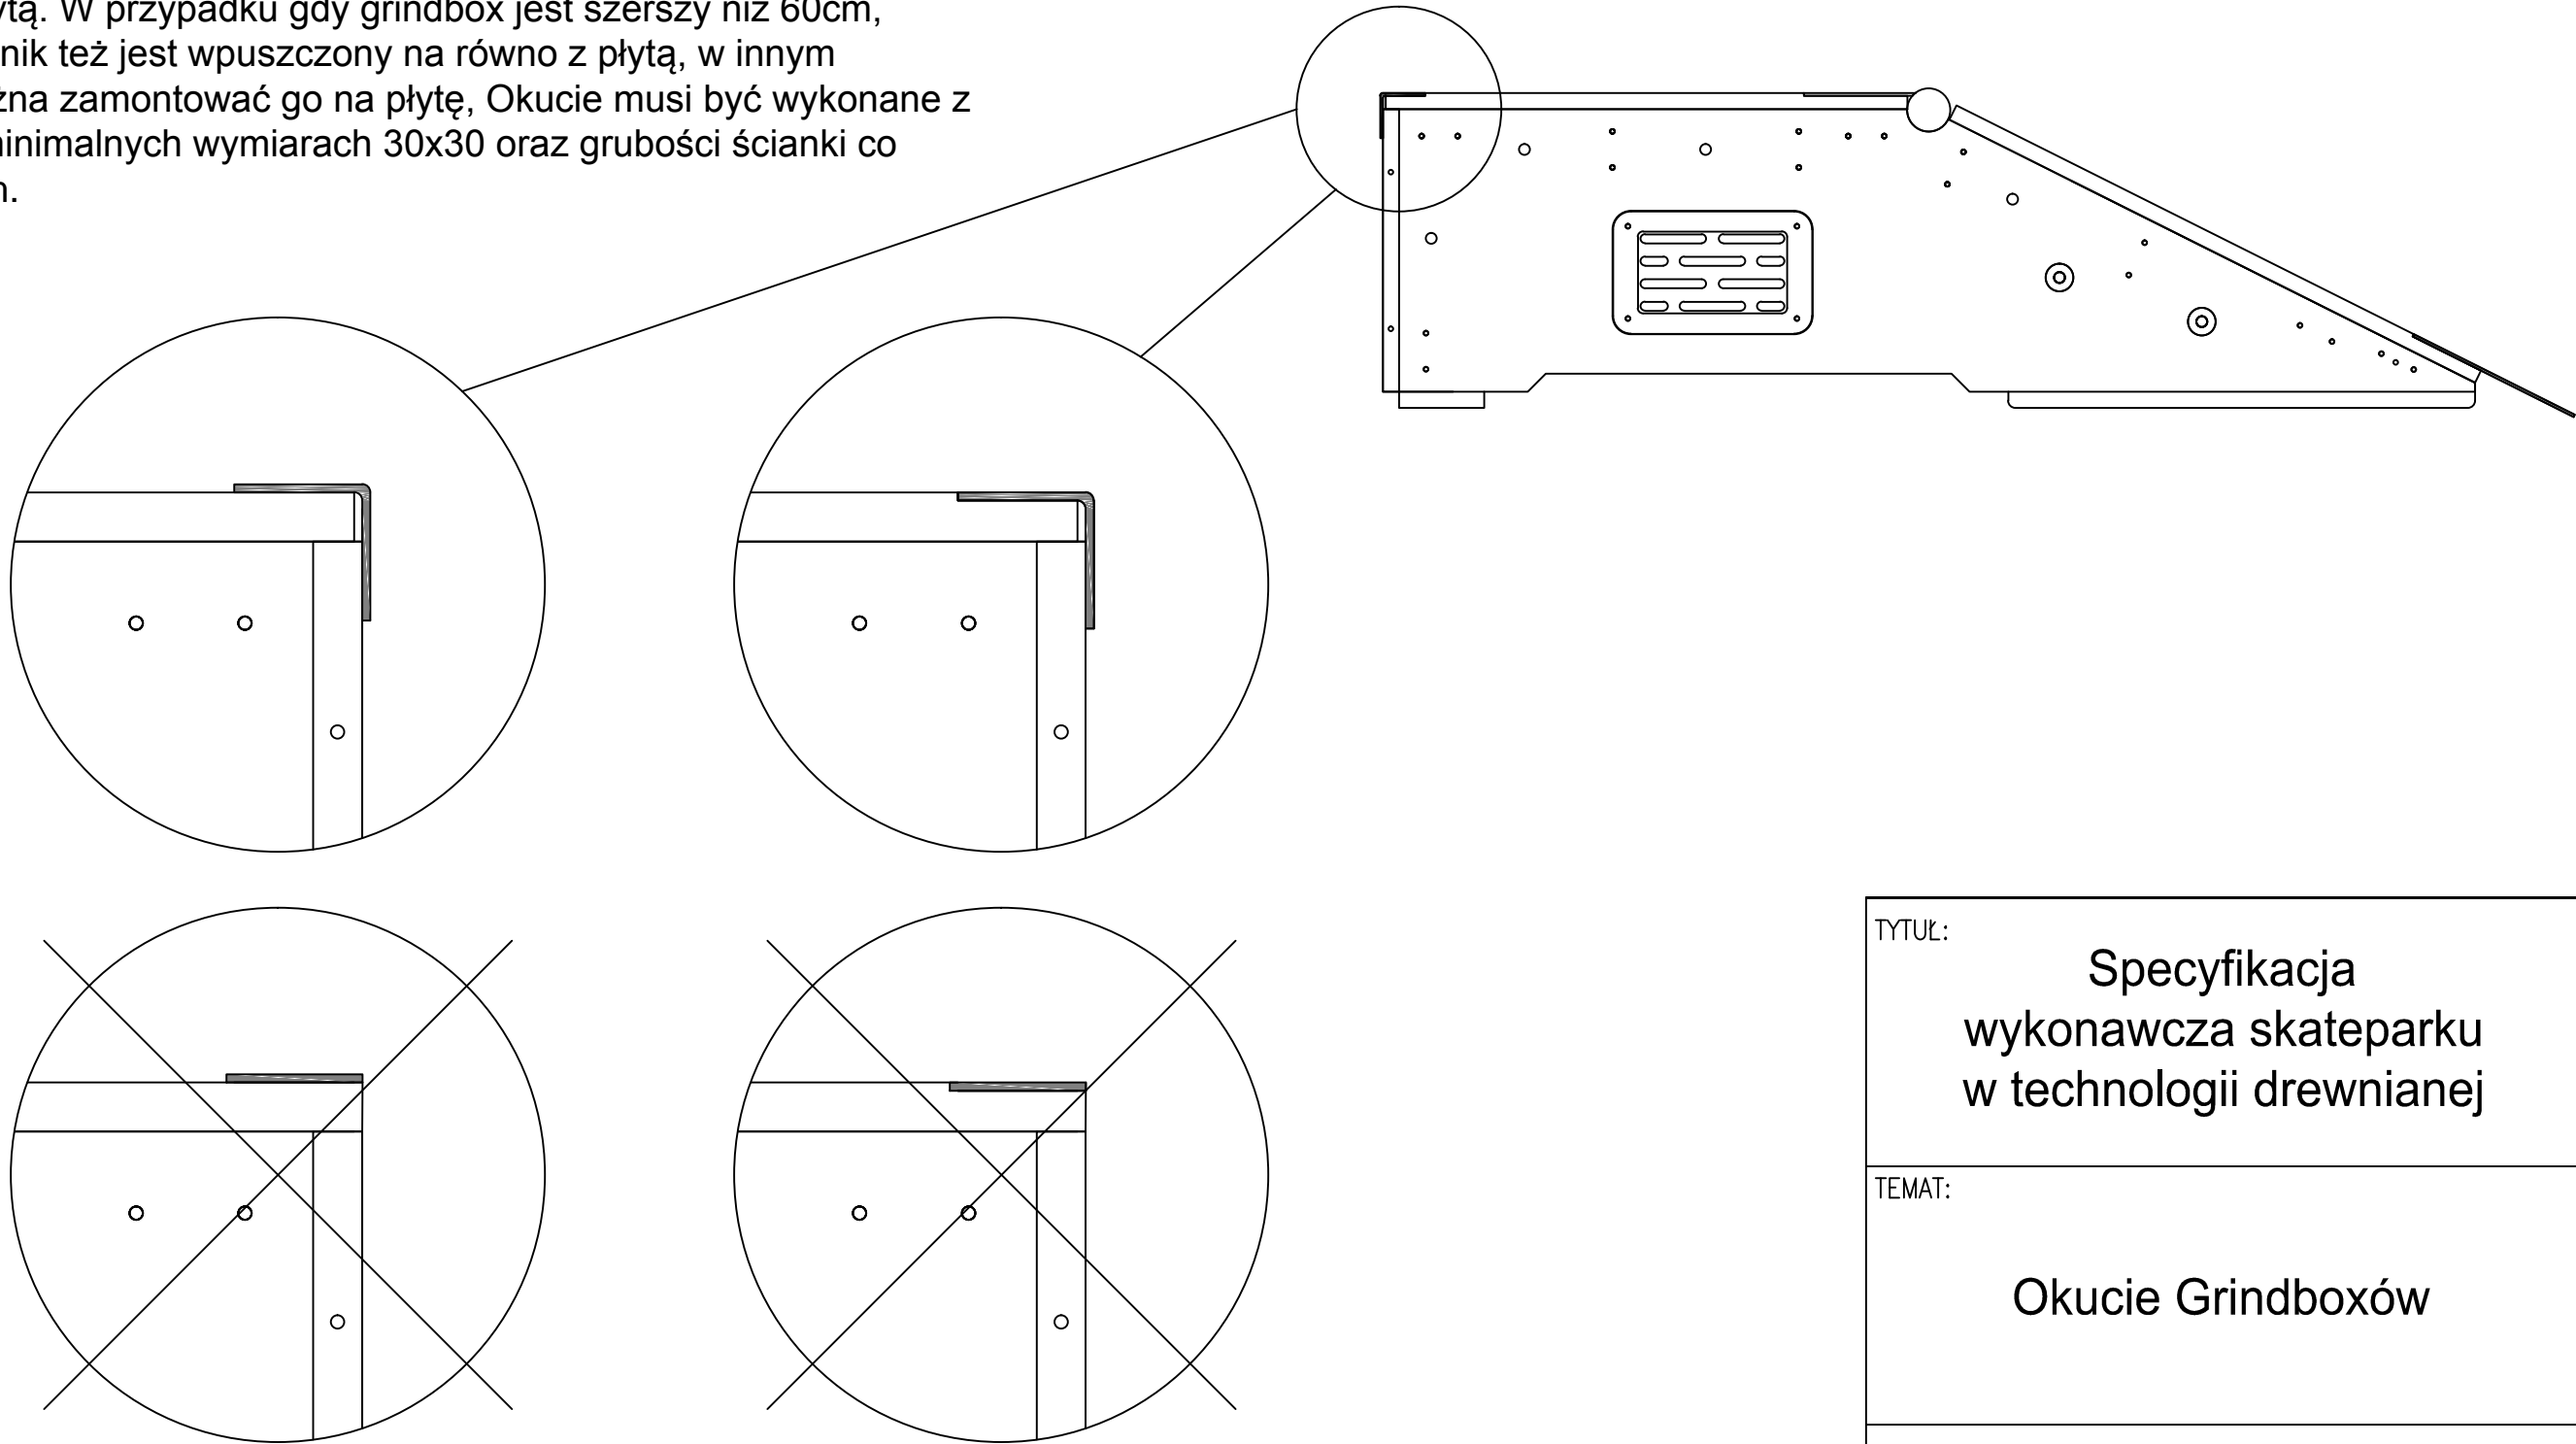

### Uwaga !!!

Niedopuszczalne jest w tym miejscu stosowanie płaskowników ze względów bezpieczeństwa, a także z powodu na bezpośrednie narażenie krawędzi płyty jezdnej na działanie warunków atmosferycznych oraz możliwość uszkodzenia przez użytkowników skateparku.

|   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| TYTUŁ:<br>Specyfikacja<br>wykonawcza skateparku<br>w technologii drewnianej |                   |         |
| TEMAT:<br><br>Okucie Grindboxów   |                   |         |
| Dotyczy:<br>Wszystkich elementów<br>pokrytych matą RampLine                 |                   |         |
| SKALA:<br><br>1:10  | Rysunków w serii: | 11      |
|   | Rys. nr:          | D-01-10 |
|   | Nr załącznika :   | 10      |