


**UWAGA !**

W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle'a, aby uniknąć rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń.

Moduły łączone są ze sobą za pomocą śrub metrycznych M12 i łączeniówek ze sklejk minimum 18 mm.

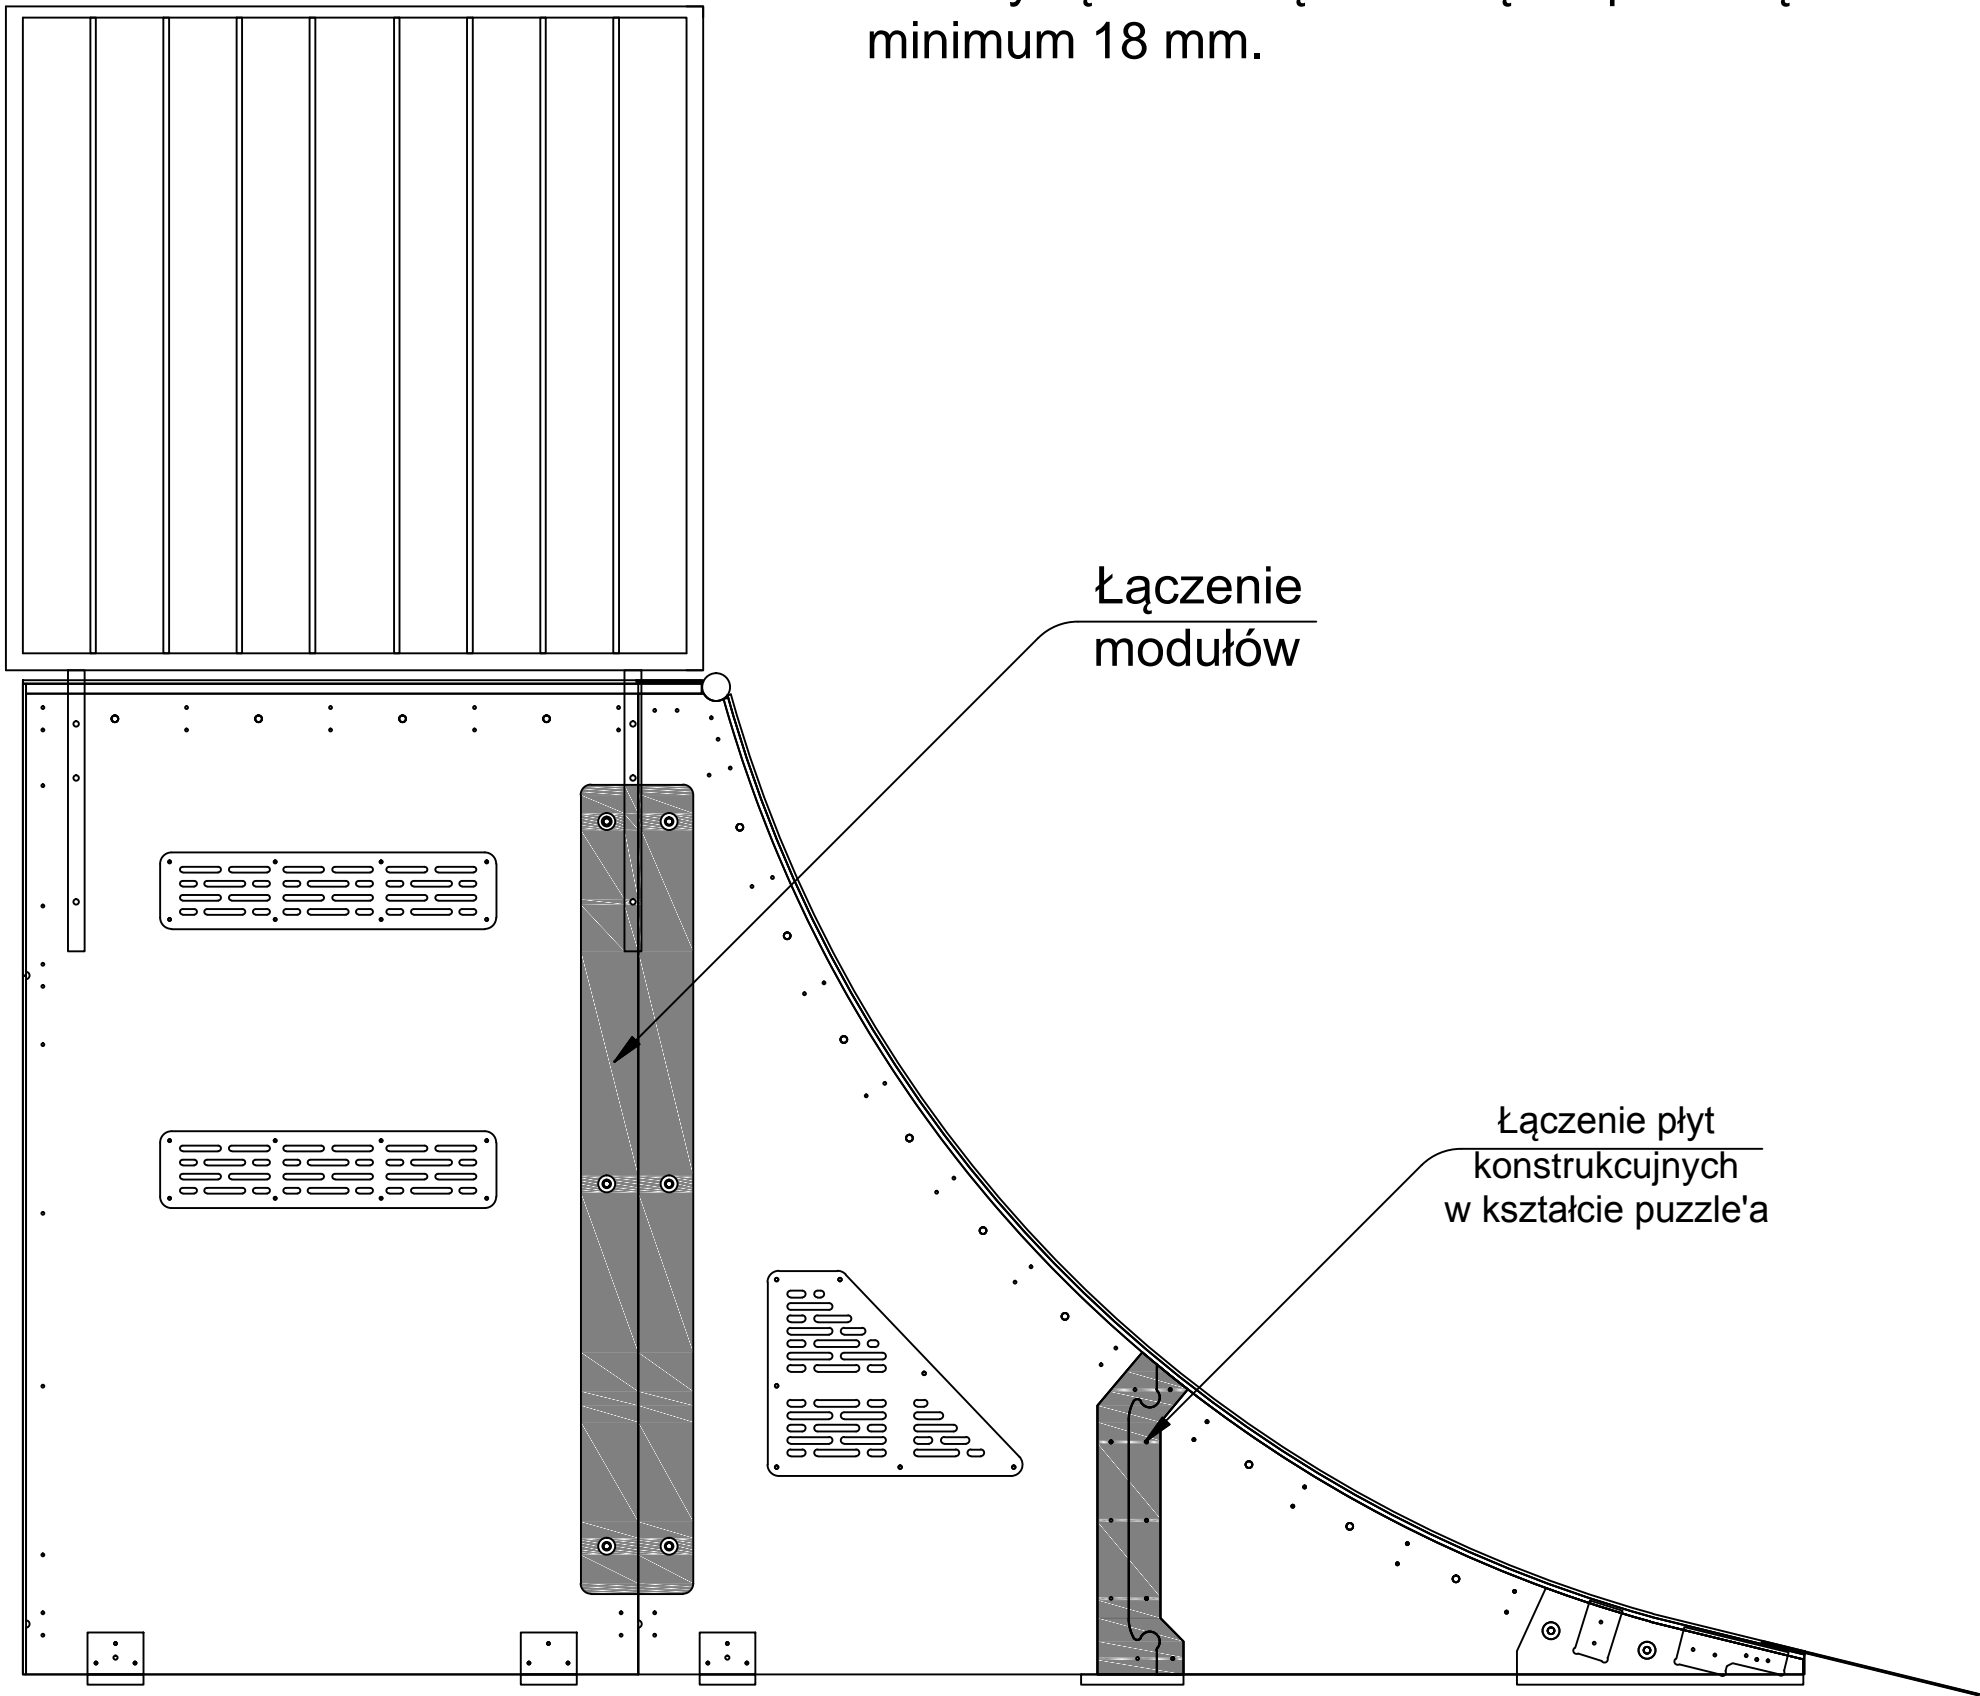

TYTUŁ: Specyfikacja wykonawcza skateparku w technologii drewnianej		
TEMAT: <i>Połączenie płyt konstrukcyjnych i modułów</i>		
SKALA:  1:10	Rysunków w serii:	11
	Rys. nr:	D-01-01
	Nr załącznika :	1