


PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

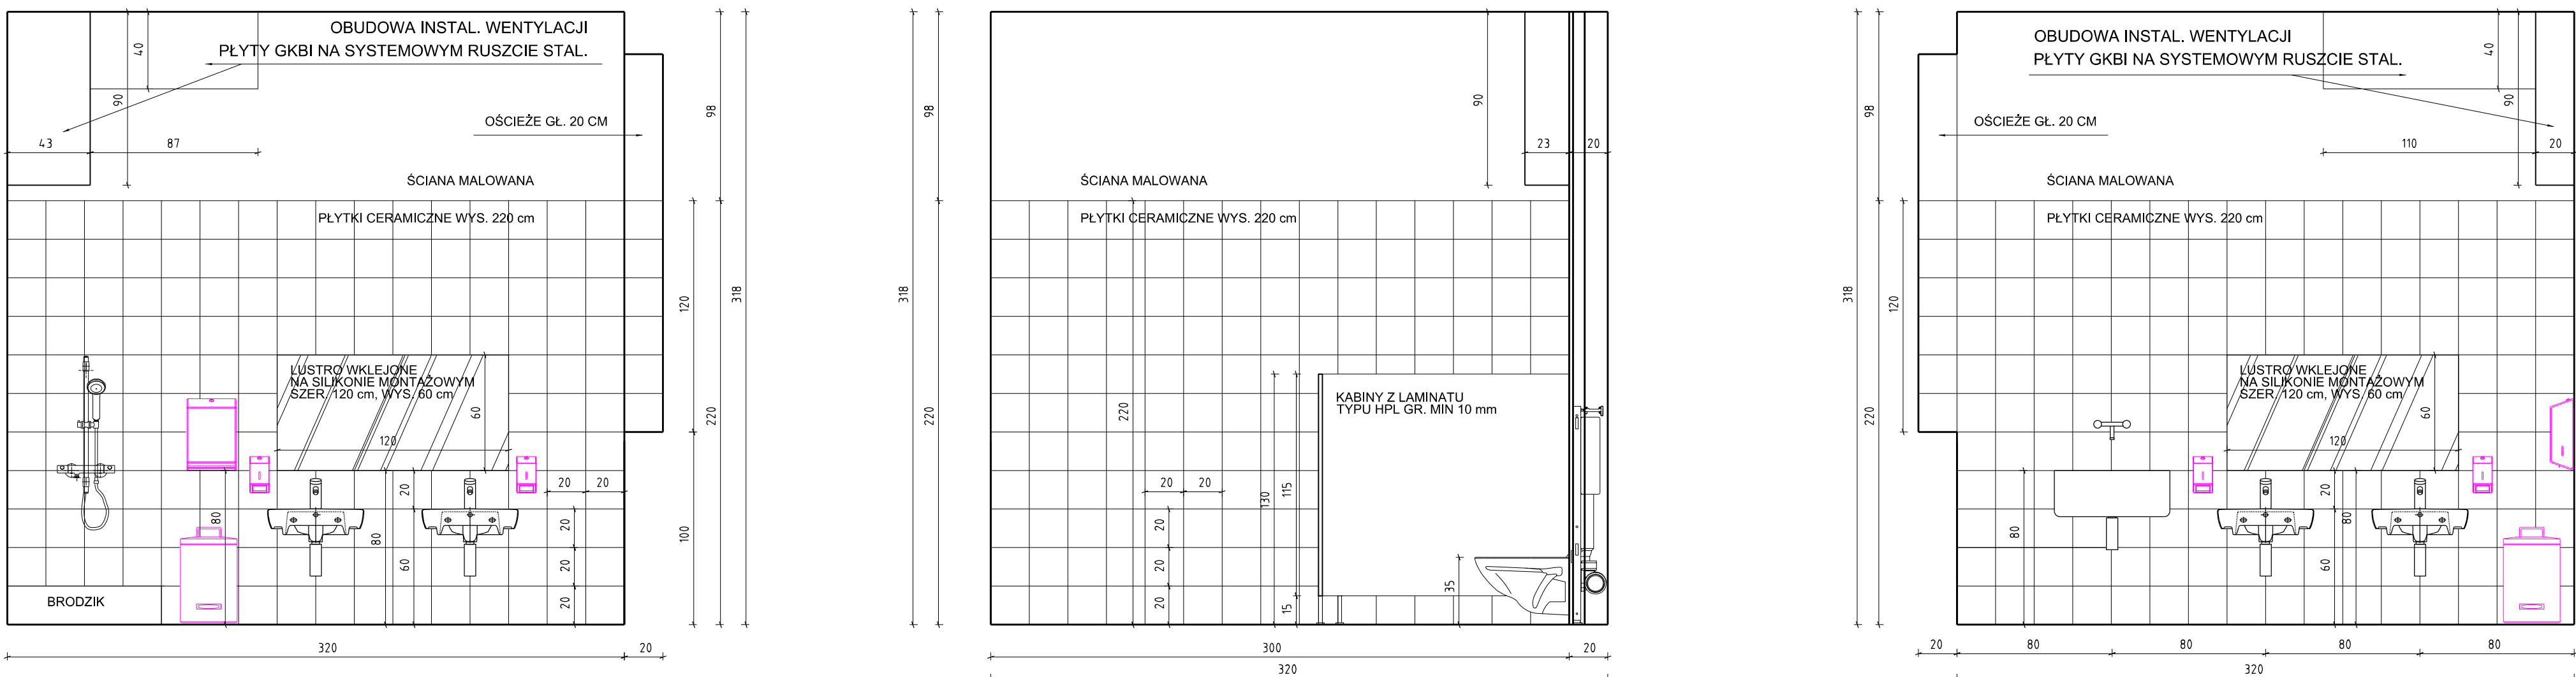

PRZEKRÓJ 3-3

PRZEKRÓJ 4-4

PRZEKRÓJ 5-5

UWAGI

SANITARIATY BEZ PROGÓW

ŚCIANKA - OBUDOWA ZESTAWÓW SPŁUKUJĄCYCH

- WYMUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ DO WYSOKOŚCI STROPU

PODŁOGI PŁYTKI GRES 20/20 cm (BEZ COKOŁÓW) - SERII TUBADZIN PASTELE MONO

ŚCIANY DO WYSOKOŚCI 2,2 m Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 20/20 cm,

POWYŻEJ GŁADZ GIPSOWA, MALOWANA - KOLOR BIAŁY

PŁYTKI 20/20 cm - SERII TUBADZIN PASTELE, DEKOR Z TEJ SAMEJ SERII 5 % POWIERZCHNI ŚCIAN

SUFIT 2 x GŁADZ GIPSOWA, MALOWANY NA BIAŁO

LUSTRA WKLEJONE NA SILIKONIE MONTAŻOWYM BEZ RAMEK /MIĘDZY PŁYTKAMI/

SYSTEM KABIN SANITARNYCH Z LAMINATU TYPU HPL GR. MIN 10 mm,

WYS. 1,30 m KOLOR ŻÓŁTY

OKUCIA, KLAMKI, ZAMKI, NOŻYK STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

DOKŁADNE WYMIARY, MONTAŻ WG RYSUNKÓW

WARSZTATOWYCH WYKONAWCÓW I PRODUCENTA

OBUDOWY NA GRZEJNIKI - OSOBNY RYSUNEK

NA PIONACH KAN. ZESTOSOWAĆ DRZWICZKI REWIZYJNE

METALOWE, W KOLORZE PŁYTEK, ZAMYKANE ZAMKIEM Z KLUCZYKIEM


DOKŁADNE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA, PARAMETRÓW,

WYMIARÓW ZAWIERA CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE

WYMIARY PODANO W CM

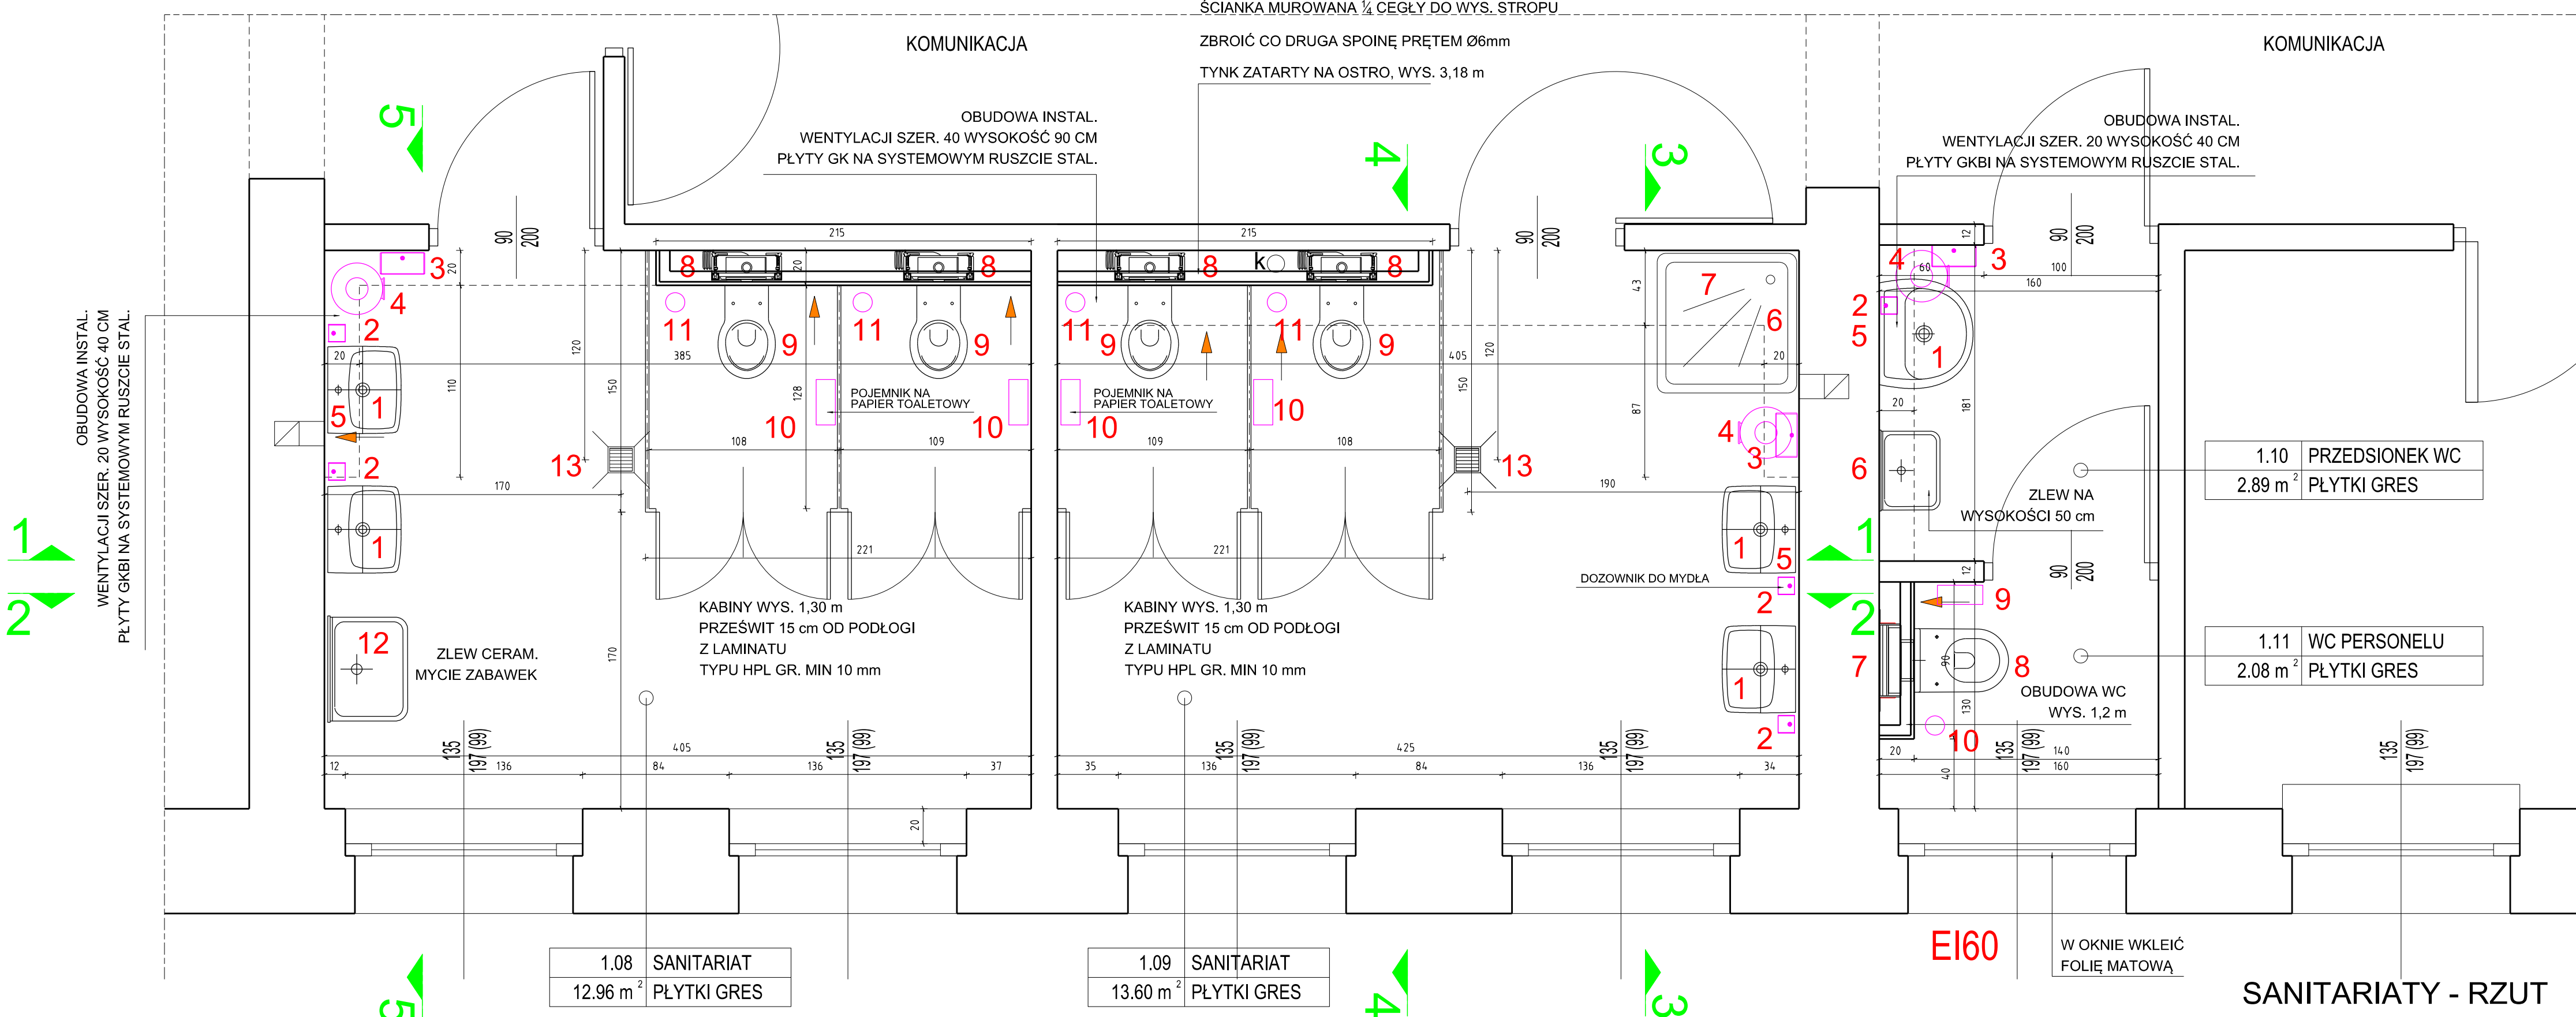

SANITARIATY - RZUT

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBRÓWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: SM - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 048			
Nazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEN NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ			
Adres obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 UL. ŻOŁNIERSKA 188, 42-525 DĄBRÓWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 1844/1			
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz nr upr. 32/04/SŁOKK/II	Podpis:		
Tytuł rysunku: SANITARIATY	Branża: A		
Data: 03.2016 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:25	Nr rysunku: A-07