


B

Rzut dachu

Skala 1:50




SALA SPOTKAŃ STRAŻAKÓW

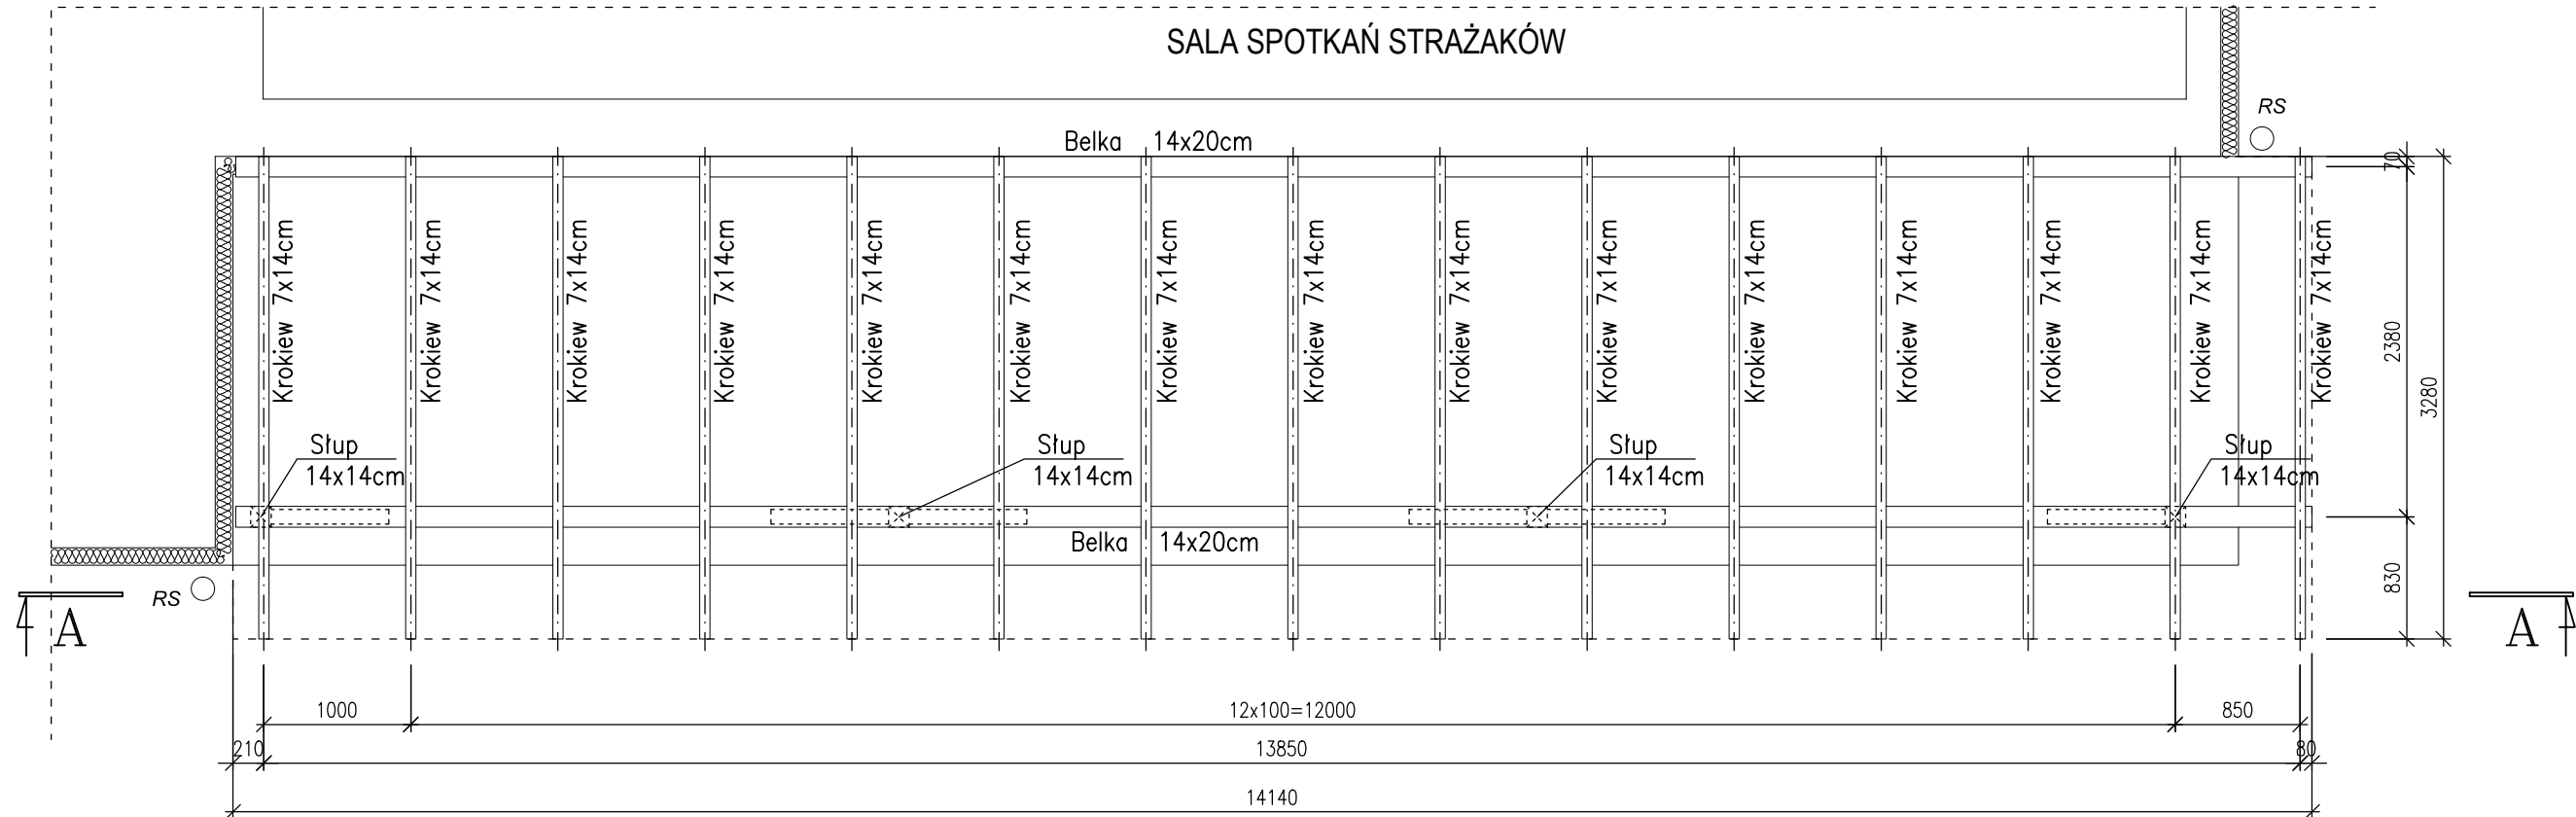

B

Wykaz elementów drewnianych - klasa drewna C16				
Element	Przekrój	Długość	Ilość	Ilość
	[cm]	[cm]	[szt.]	[m³]
Słup	14x14	240	4	0,2
Belka	14x20	1450	2	0,8
Krokiew	7x14	330	15	0,5
Zastrzał	10x10	130	6	0,1
Deski	gr.3cm	-	-	1,4
Razem				3,0

Przykład stalowej prostokątnej podstawy słupa



UWAGA!

- Każdy rysunek rozpatrywać w odniesieniu do pozostałych rzutów, przekrojów, widoków, detali we wszystkich branżach wraz z opisem.
- Wszystkie wymiary potwierdzić na montażu
- Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż. a także świadectwa ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
- Prace budowlane wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040



Nazwa projektu:

PROJEKT ZADASZENIA TARASU W BUDYNKU OSP BŁĘDÓW
W RAMACH ZADANIA REMONTY BIEŻĄCE REMIZ OSP

Adres obiektu:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BŁĘDOWIE
UL. ŻOŁNIERSKA 180, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 1844

Projektant: inż. Krzysztof Szeliga
nr upr. **SLK/2115/PWOK/08**

Podpis:

Opracował: inż. Krzysztof Szeliga
nr upr. **SLK/2115/PWOK/08**

Podpis:

Tytuł rysunku:

Rzut dachu

Branża:

K

Data:

10.2015 r.

Stadium:

PBW

Skala:

1:50

Nr rysunku:

K01