


ŚLUSARKA ALUMINIOWA

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4
SYMBOL	AL 01	AL 02	AL 03	AL 04
SCHEMAT (SKALA 1:50)				
	WYMIARY W ŚWIETELNE OSIECZY [mm]	1500 x 2120	1600 x 2120	1600 x 2120
	WYMIARY W ŚWIETELNE DRZWI, OKNA [mm]	1220 x 2050	1320 x 2050	1220 x 2050
	ILOŚĆ WYROBÓW [szt.]	1	4	2
UWAGI	ŚLUSARKA AL. ZEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9007, SAMOZAMYKACZ, SKRZYDŁO CZYŃNE, WYPOSAŻYĆ W ODPORNIENIARĘ DRZWIOWĄ (DPS) (W ODPORNIENIARZE KŁAMNIE SPODOWNE)	ŚLUSARKA AL. WEWNĘTRZNA P. POŻ., MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9007, SAMOZAMYKACZ, SKRZYDŁO CZYŃNE, W ODPORNIENIARZE ELEKTROIZOLACYJNE	ŚLUSARKA AL. WEWNĘTRZNA P. POŻ., MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9007, SAMOZAMYKACZ	ŚLUSARKA AL. ZEWNĘTRZNA, MALOWANIE PROSZKOWE, RAL 9007
SZKŁO	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO P. POŻ. BEZPIECZNE	SZKŁO P. POŻ. BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE

ŚLUSARKA ALUMINIOWA

UWAGI:

- KŁAMKI DO DRZWI ZAOKRĄGLONE
- STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
- DETALE WG RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH WYKONAWCY ŚLUSARKI
- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM ŚLUSARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

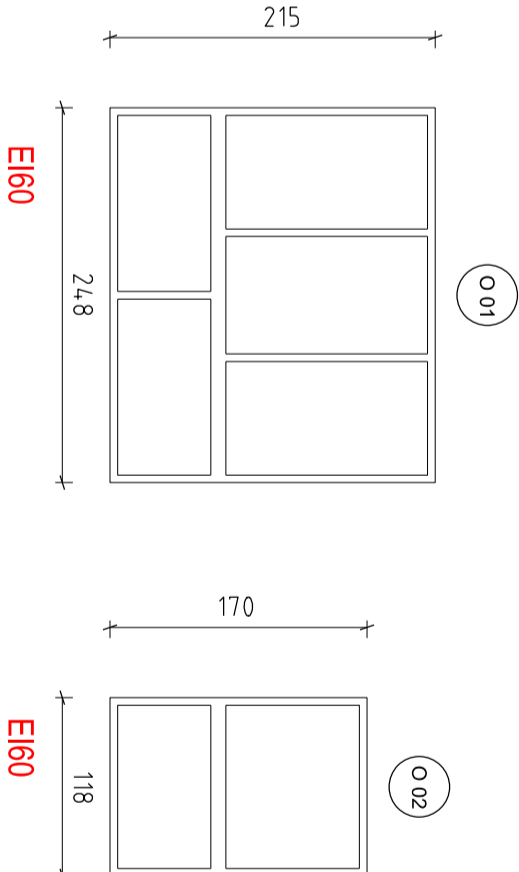

OKNA ALUMINIOWE, BIAŁE P. POŻ. EI 60
PARAPET WEWN. - ISTNIEJĄCY
PARAPET ZEWN. BIAŁAŁA STALOWA, POWLEKANA
PODZIAŁ DOSTOSOWAĆ DO PODZIAŁU ISTNIEJĄCYCH OKIEN

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: E N P P R O J E K T P A R A C O W N I A P R O J E K T O W A T O M A S Z M O S K A Ł E W I C Z U L . Ł A C Z A C A 5 3 / 4 1 - 3 0 0 D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A T E L . : 5 1 2 1 7 3 0 4 0			
Nazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ			
Adres obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 UL. STRZEMIESZYCKA 390, 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 1091/3, k.m. 7			
Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz nr upr. 32/04/SŁOKKII	Podpis:		
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ	Branża: A		
Data: 06.2016 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:50	Nr rysunku: A-07