




BUDYNEK ZAPLECZA

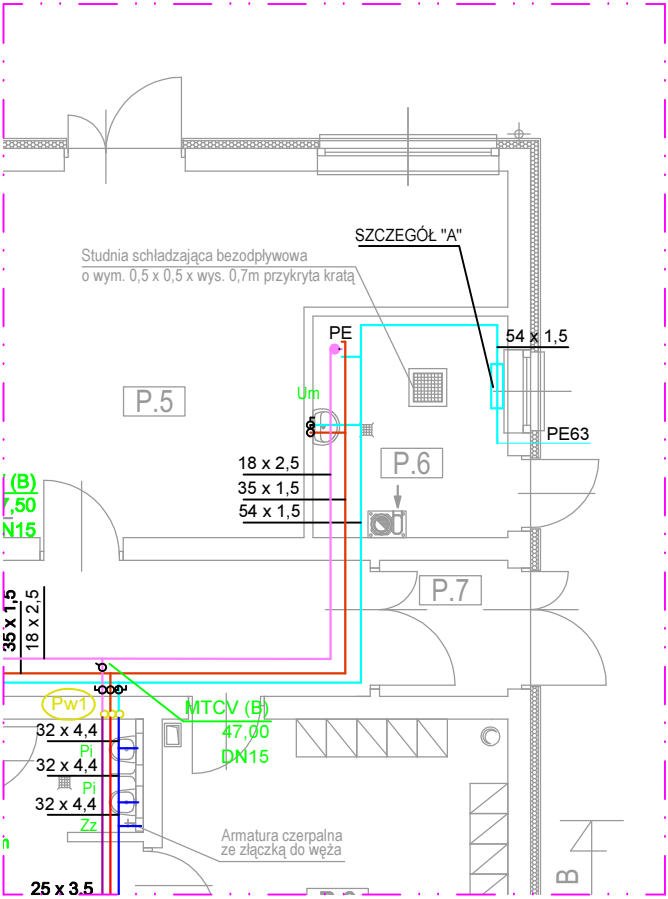


SZCZEGÓŁ "A"

- Główny zestaw wodomierzowy:
- 1.1 zawór odcinający DN50
 - 1.2 wodomierz skrzydełkowy MP 25 DN40
 - 1.3 filtr skośny DN50
 - 1.4 zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN50

- UWAGI do zestawu wodomierzowego:
1. Wodomierz montować należy na specjalnej konsoli umieszczonej na ścianie wewnętrznej budynku.
 2. Zestaw wodomierzowy należy montować nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku.

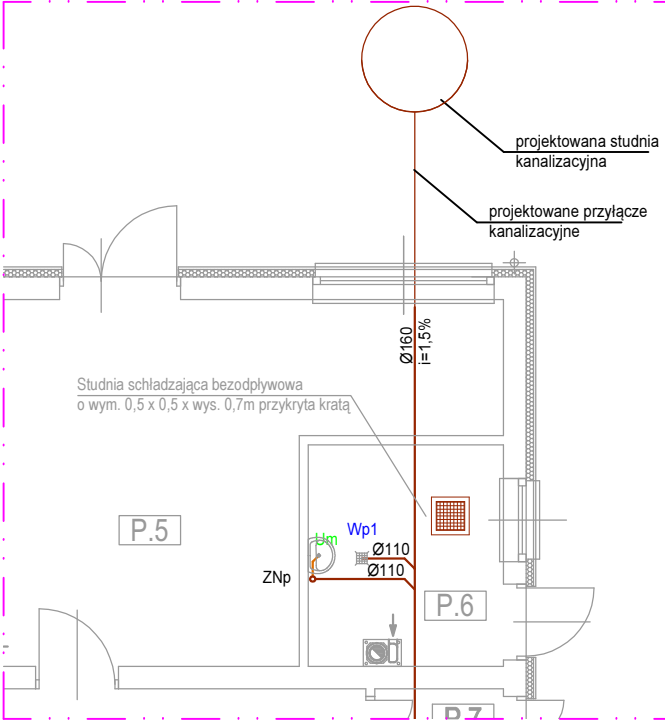


BUDYNEK GARAŻU

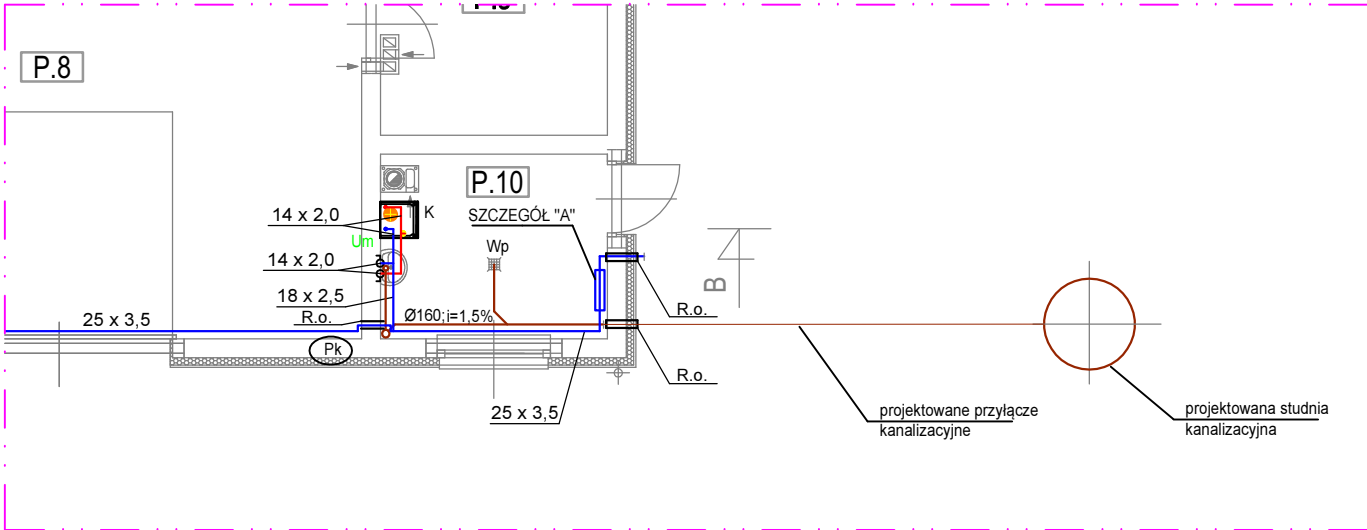

SZCZEGÓŁ "A"

- Główny zestaw wodomierzowy:
- 1.1 zawór odcinający kulowy DN20
 - 1.2 wodomierz skrzydełkowy JS DN15
 - 1.3 zawór odcinający ze spustem DN20
 - 1.4 zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN20

- UWAGI do zestawu wodomierzowego:
1. Wodomierz montować należy na specjalnej konsoli umieszczonej na ścianie wewnętrznej budynku.
 2. Zestaw wodomierzowy należy montować nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku.



<div>ALMA</div> <div>PROJEKT</div>		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439			
TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWA ZAPLECZA DLA ZAWODNIKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BOISKA PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 29 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, UL. KONOPNICKA 29, NR EW. DZIAŁEK WG OPISU		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU PRZYŁĄCZE WODY I ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD. - KAN.		SKALA 1:100	
PROJEKTANT mgr inż. GRZEGORZ GOLIŃSKI upr. bud. inst.-san. nr SLK3726/PWOS/11, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Bud. nr SLK/IS/7306/11		DATA 01.2016	PODPIS